

Elewacja północna Kościół Boży

Główny zakres robót:

Dach:

- Demontaż instalacji ogdmowej części mieszkalnej
- Naprawa tyńków na kominiach-malowanie; przemurowanie kominów
- Zerwanie papy; demontaż obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych
- Izolacja strdachucha wełną mineralną gr. 20cm $\lambda=0,035W/(mK)$ części mieszkalnej i Kościoła Bożego
- Izolacja łącznika stropopap/wełną gr. 20cm $\lambda=0,035W/(mK)$
- Ułożenie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej
- Wykonanie obróbek blacharskich z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7mm
- Montaż nowych rynien i rur spustowych z blachy tytanowo-cynkowej

Elewacja:


- Demontaż anten satelitarnych
- Uporządkowanie okablowania, demontaż nieuczynnych instalacji
- Skucie opasek drzwiowych i okiennych
- Skucie gzymsów parapetów
- Skucie starych tynków z całej powierzchni elewacji
- Skucie nierówności na elewacjach
- Gruntowanie elewacji
- Docieplenie ścian styropianem EPS i wełną mineralną gr. 14cm $\lambda=0,035W/(mK)$, oszczędzić okienne i drzwiowe gr. 2cm
- Wykonanie tynku akrylowego o fakturze baranek gr. 3mm;
 - kolor Bolix 37G lub równoważny
- Wymiana stolarstwa okiennego na białych na stolarkę PCV
 - o wsp. $U=0,9W/(m^2K)$; kolor biały
- Wymiana stolarki drzwiowej o wsp. $U=1,3W/(m^2K)$ na parterze na stolarkę metalową; kolor ciemno-brązowy
- Odtworzenie parapetów i gzymsów oraz odtworzenie
 - opasek ozdobnych wokół okien; kolor Bolix 37D lub równoważny
- Wykonanie obróbek blacharskich i parapetów z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7mm nad gzymsami i parapetami
- Kratki wentylacyjne na elewacjach wymienić na nowe, metalowe w kolorze czarnym

Ściany piwniczne, cokół:

- Wykop liniowy odcinkowy zmiennej głębokości wraz z wykonaniem zabezpieczenia przed osuwaniem gruntu
- Skucie tynku cokołu
- Gruntowanie cokołu
- Wykonanie nowego tynku cem-wap kat.II
- Wykonanie izolacji pionowej z mas KMB
- Docieplenie ścian piwnicznych ze styropianu XPS gr. 14cm $\lambda=0,035W/(mK)$
- Ułożenie folii kulbankowej
- Montaż okien pływających typu Baswind - budynek mieszkalny
- Montaż oświetlaczy okien piwnicznych - budynek mieszkalny
- Wykonanie tynku akrylowego o fakturze baranek gr. 3mm; kolor B073 3Lg lub równoważny
- Wykonanie obróbek blacharskich z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7mm nad cokołami
- Ułożenie kostki betonowej na chodniku

Opaska wokół budynku:

- Wykonać opaskę wokół budynku szerokości 50cm z kostki betonowej gr. 6cm na podspycie piaskowej gr. 10cm (poza elewacją frontową i wschodnią)
- Wykonać nową pochylnię przy drzwiach wyjściowych z Kościoła Bożego z kostki betonowej gr. 6 cm na podspycie gr 20cm frakcji 8-16mm; kolor szary, obrzeże betonowe 6/20 cm

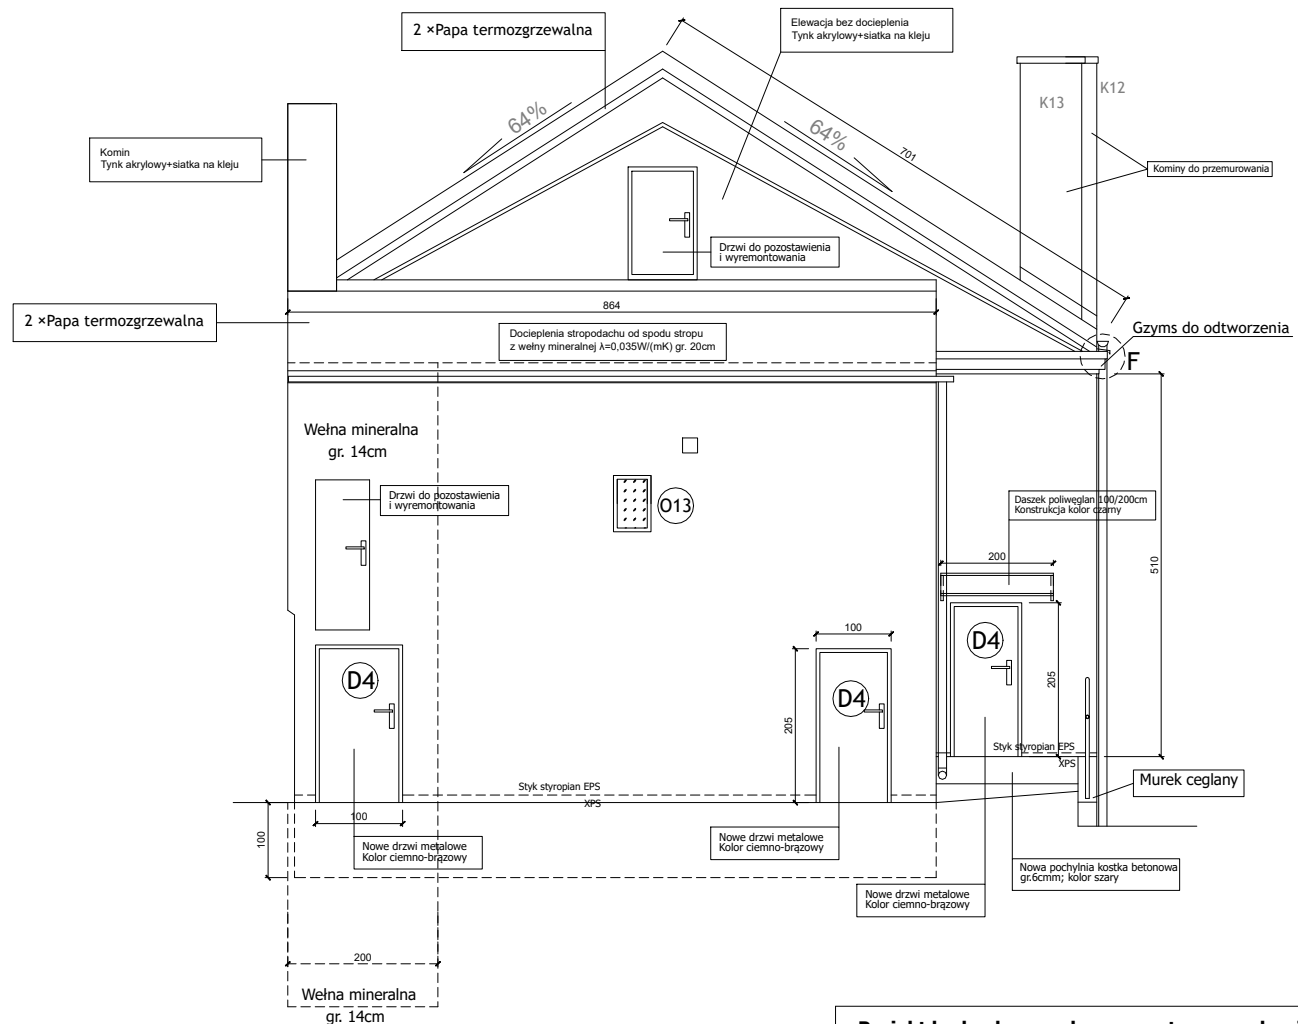

Projekt budowlano-wykonawczy termomodernizacji budynku

Inwestor: Gmina Miasto Ruda Śląska - Urząd Miasta Ruda Śląska
pl. Jana Pawła II 6 41-709 Ruda Śląska

Lokalizacja: Plac Chopina 3, 41-700 Ruda Śląska

Nazwa rysunku: **Elewacja północna Kościół Boży**
roboty budowlane

Opracował: Leszek Hajda
Sprawdził: Stefan Bukowski

Podpis:

Skala:
1:100

Podpis:

Nr rys.
12