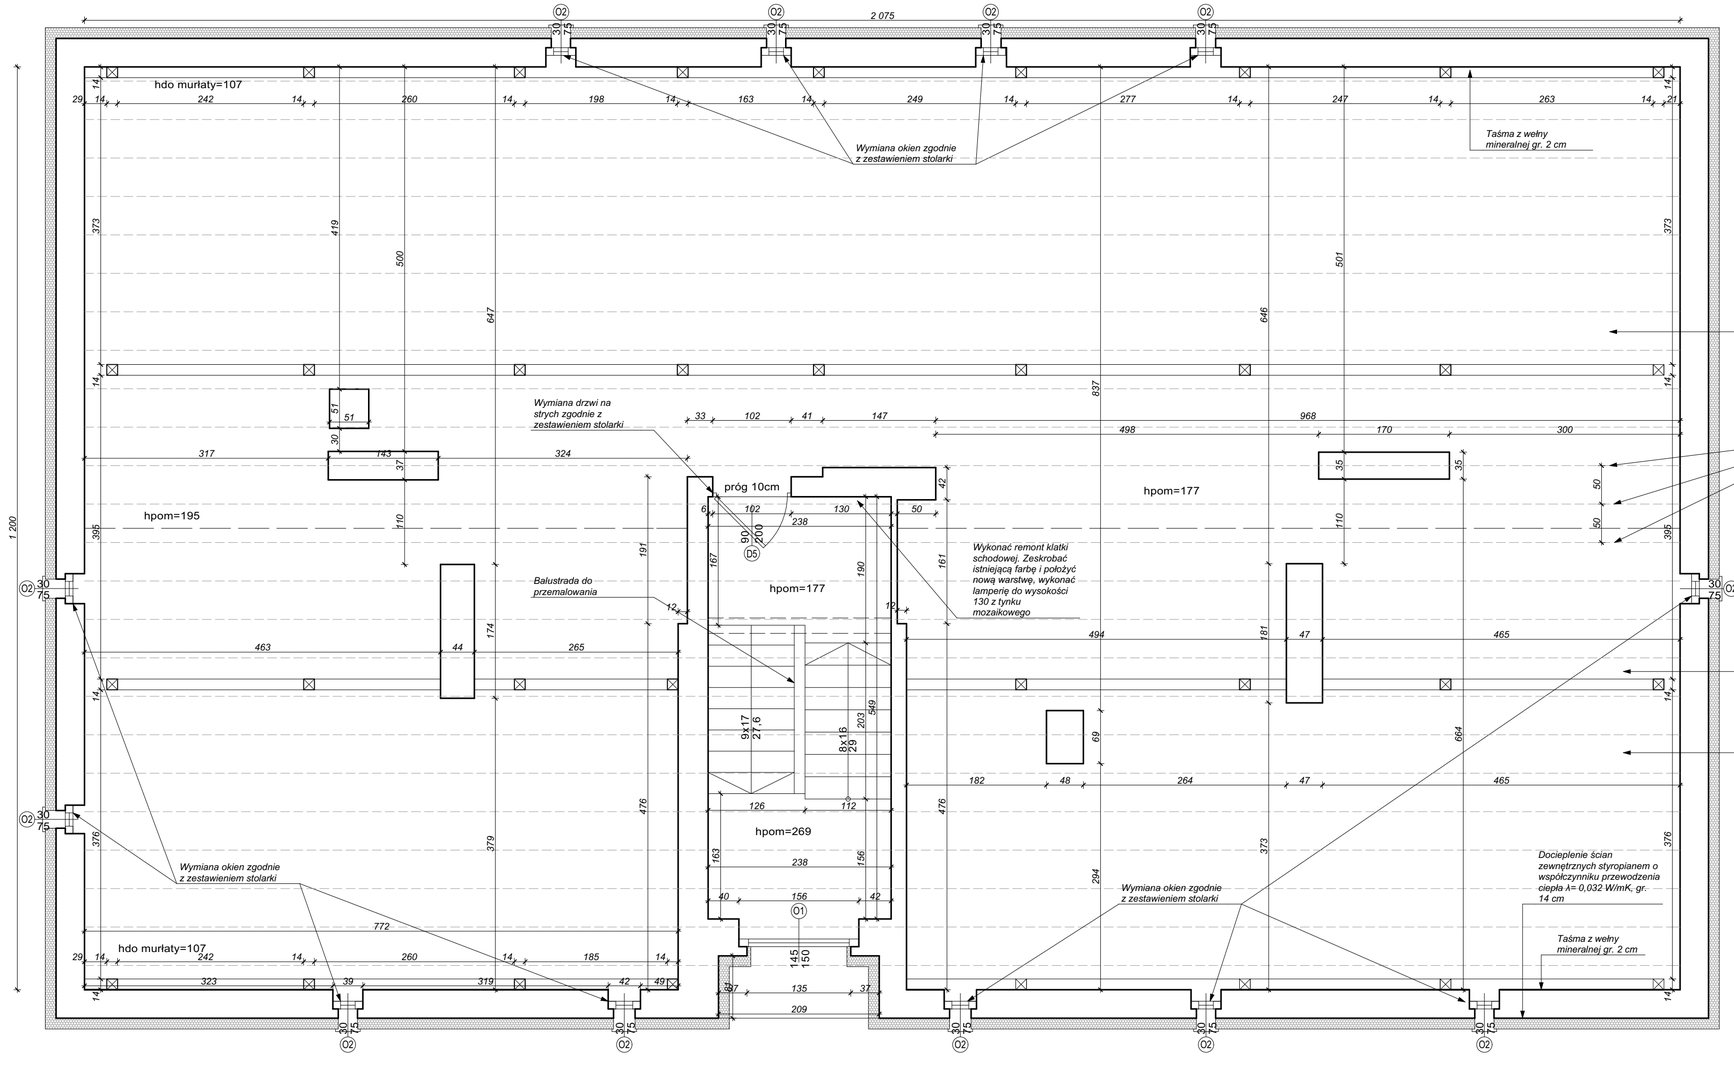

Docieplenie:

- ocieplenie ściany metodą bezspoinową z użyciem styropianu o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,032 W/mK, gr. 14 cm

- ocieplenie stropodachu z użyciem wełny mineralnej o współczynniku przewodności λ=0,035 W/mK, gr. 20 cm

- ocieplenie stropu nad piwnicą przez przyklejenie do stropu od spodu wełny mineralnej o współczynniku przewodności λ=0,035 W/mK, gr 12 cm

UWAGA! WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY BYĆ SPRAWDZONE PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT!

TEMAT ADRES	Projekt budowlano-wykonawczy termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Orzegowska 62, 41-703 Ruda Śląska, działka 3090/321, Obręb 0004 ORZEGÓW, kategoria budynku XIII				
TREŚĆ RYS.	**Strych - projekt**				
INWESTOR	Miasto Ruda Śląska, ul. Jana Pawła II, 41-700 Ruda Śląska				
BRANŻA	BUDOWLANA				
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAW.	PODPIS	SKALA	NR RYS.
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Joanna Klajmon-Rusin	37/04/SLOKK/II		1:50	10

ARCHITEKTONICZNE STUDIO PROJEKTOWE - JOANNA KLAJMON - RUSIN
41-605 ŚWIĘTOCHŁOWICE , UL. BOLESŁAWA CHROBREGO 17; TEL.KOM.: 501 638 498