
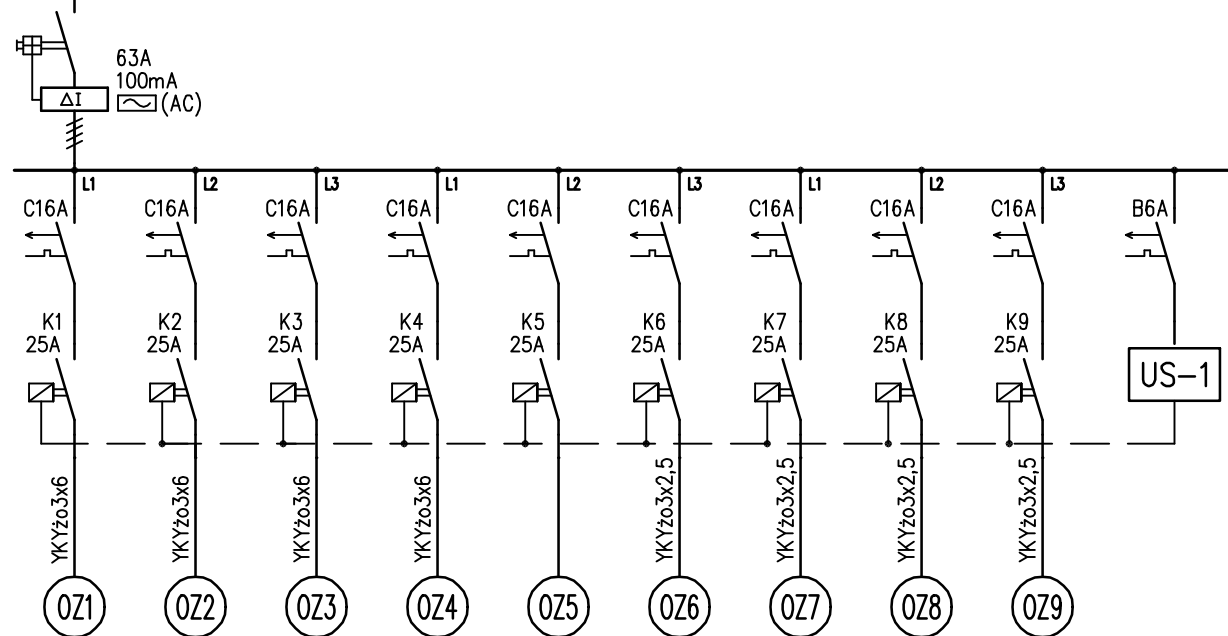


TOZ L1, L2, L3, N, PE 230/400V – 50Hz

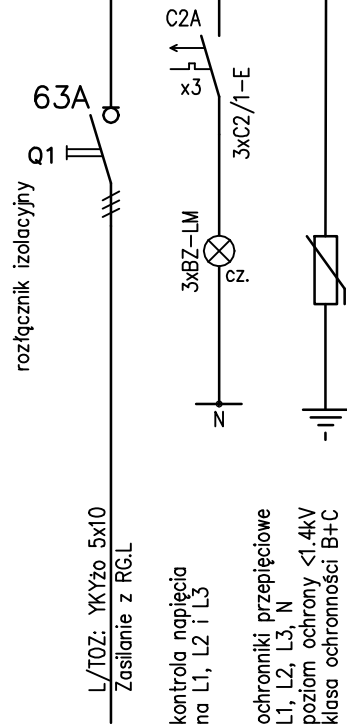

Opis:	kW	×
Oświetlenie zewnętrzne	0,2	6
Oświetlenie zewnętrzne	0,2	5
Oświetlenie zewnętrzne	0,2	5
Oświetlenie zewnętrzne	0,2	5
Rezerwa		
Oświetlenie podcieni	0,2	1
Oświetlenie podcieni	0,4	1
Oświetlenie podcieni	0,1	1
Oświetlenie podcieni	1,6	1
Układ sterujący oświetleniem		

Moc zainstalowana $P_i=5,0$ kW
Moc szczytowa $P_s=5,0$ kW
Prąd znamionowy $I_n= 8,6A$

Uwagi:

- obudowa, metalowa, przysięenna z drzwiami zamykanymi na klucz
- stopień szczelności: IP30
- zasilanie: góra, odejścia: góra
- wszystkie aparaty – wytrzymałość zwarcia 6kA

