










POM. 12 - WC

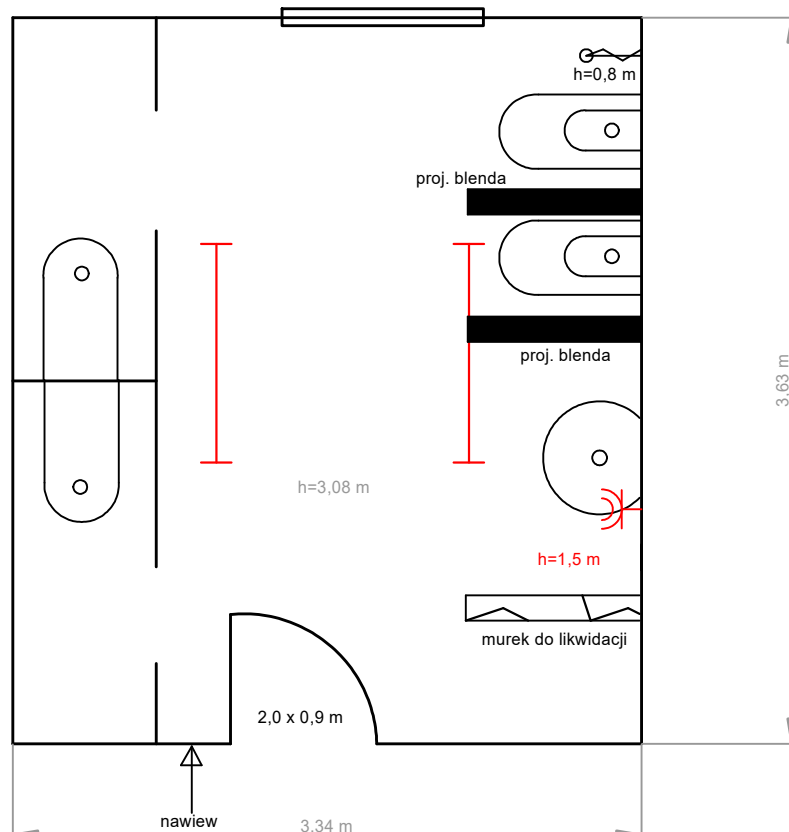

POM. 10 - UMYWALNIA

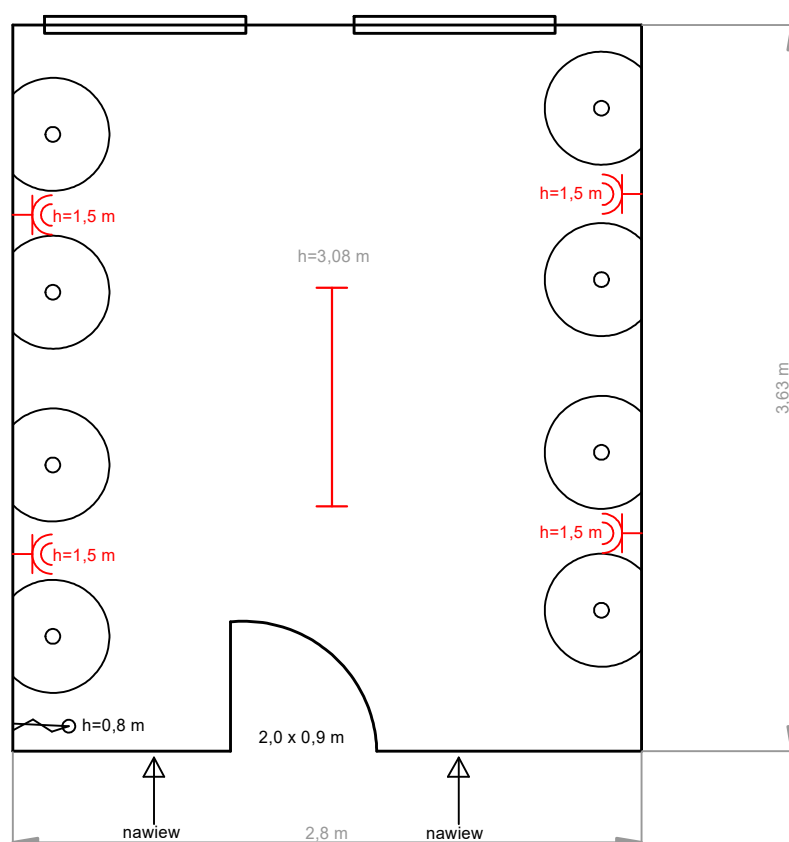

LEGENDA

-  pisuar Roca Mini+osprzęt - lub równoważny
-  muszla ustępowa typu kompakt, splukiwanie 3/6 litrów
-  umywalka+bateria wandaloodporna czasowa PRESTO
-  $h=0,8\text{ m}$ zawór czerpalny, wys. montażu 0,8 m od docelowej posadzki
-  oprawa hermet. LED min. IP55, n/t, 4000K, moc 40-45W + czujnik ruchu/zmierzchu IP55
-  $h=1,5\text{ m}$ gniazdo hermet. min. IP55, p/t, 2 x 2P+Z wys. montażu 1,5 m, np. PLE XO Legrand lub równ.
-  plafon LED min. IP55, n/t 4000K, max 10-15W + czujnik ruchu/zmierzchu