



PRZEKRÓJ A - A

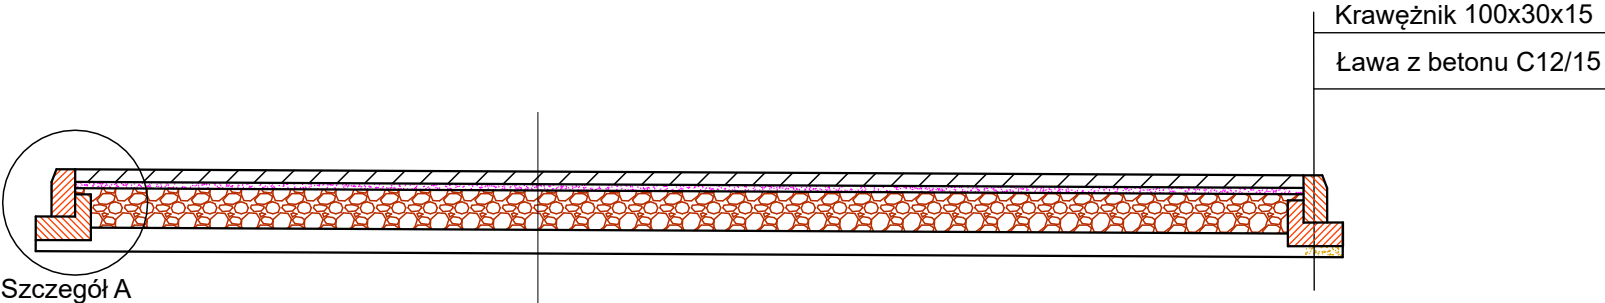

Szczegół A

Szczegół A
skala 1:10



- kostka betonowa 8 cm
 - podsypka cementowo - piaskowa 1:4 5 cm
 - podbudowa z kruszywa 0-31,5 mm 25 cm
 - stabilizacja C3/4 15 cm
 - grunt rodzimy zagęszczony do Js 1,00 grupa nośności G1
- E2 = min. 80 MPa

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:		michalotomanski.pl Projektowanie Architektoniczne Michal Otomanski 94-104 Łódź, ul. Cioywieńska 100B lok. 36 NIP 727-149-26-45 REGON: 472228329 tel. +48 601 268 386 e-mail: architekt@michalotomanski.pl www.michalotomanski.pl			
INWESTOR:		POWIAT PABIANICKI UL.PIŁSUDKIEGO 2, 95-200, PABIANICE			
OBIEKT:		Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 im. Marii Grzegorzewskiej w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Zgierskiej 10			
NAZWA PROJEKTU:		Projekt techniczno - wykonawczy przebudowy budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 im. Marii Grzegorzewskiej w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Zgierskiej 10 w celu dostosowania istniejącego obiekту do obowiązujących przepisów.			
PROJEKTANT:		mgr inż. Krzysztof Piasecki upr. bud. nr 31/87/WŁ w specjalności budowa dróg			
TEMAT RYSUNKU: PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY NAWIERZCHNI					
BRANŻA: DROGI		FAZA: PT		NR RYSUNKU: D - 02	
DATA: LISTOPAD 2022 r.		SKALA: 1:50			
Zastrzegam się, że treść prezentowana na niniejszym rysunku stanowi własność: Projektowanie Architektoniczne Michal Otomanski i jest ukończona w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Żadna jej część nie może być rozpowszechniana, kopiuowana czy wykorzystywana w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody np. na zasadach zapisanych w umowie z Inwestorem.					