



Np1

32-42

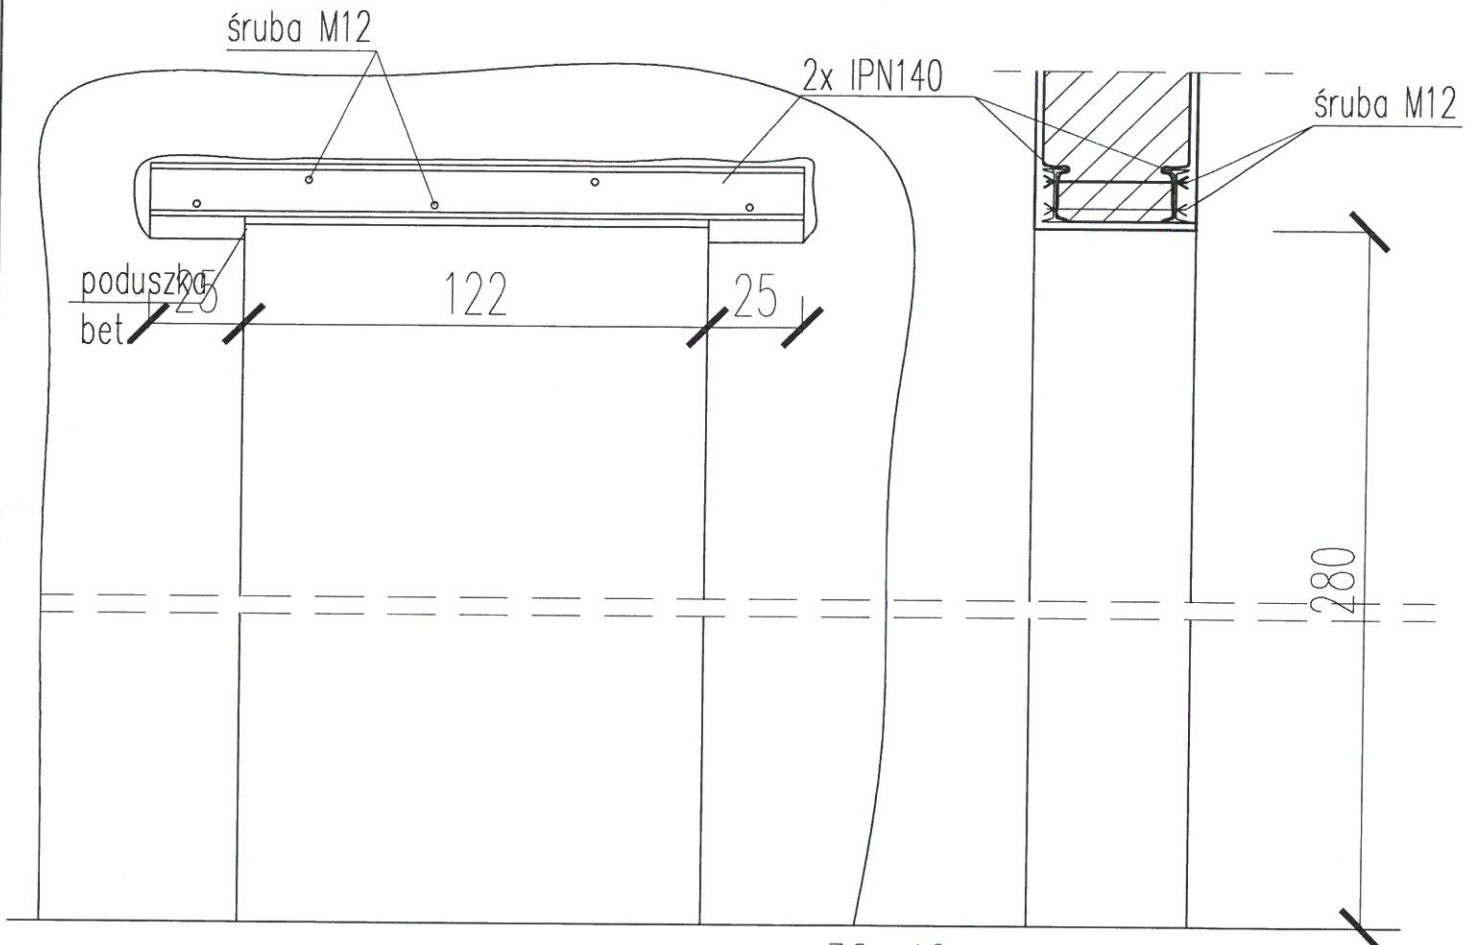

Np2

32-42

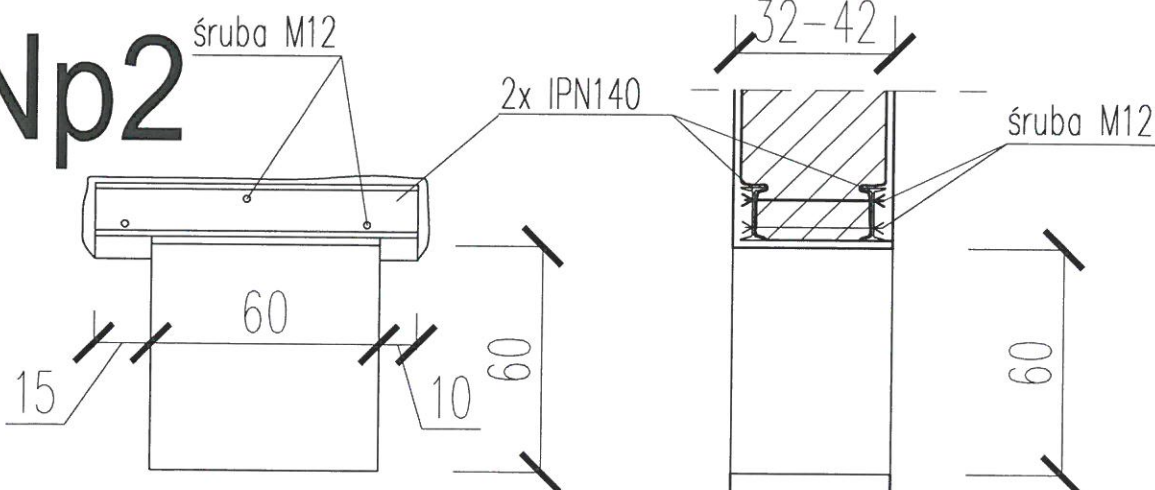

Uwagi i dane materiałowe:

- Rozwiązanie konstrukcyjne nadproży zastosować do otworów drzwiowych poszerzanych i do nowowykutyh,
- nadproża wykonać zgodnie ze wskazówkami zawartymi w opisie technicznym,
- poduszki betonowe wykonać przed osadzeniem BS355 (18G2AV) i spiąć śrubami M12,
- po osadzeniu nadproża bruzdy uzupełnić zaprawą cementową i otyłkować.

Inwestycja:	Adaptacja budynku po Przedszkolu Publicznym w Pakości na potrzeby seniorów		
Inwestor:	Gmina Pakość, ul. Rynek 4, 88-170 Pakość		
Lokalizacja:	dz. nr 78/8, obręb: 0002 Pakość, gm. Pakość, ul. Św. Jana 14		
Temat:	Nadproża stalowe - szczegół		
Projektował:	mgr inż. Wojciech Kuhn upr. nr KZ-7210/23/90	Podpis:	
Opracował:	mgr inż. Michał Meierski	Podpis:	
Data:	czerwiec 2020	Skala:	1:100
Faza:	P.B.	nr rys.:	K-2