
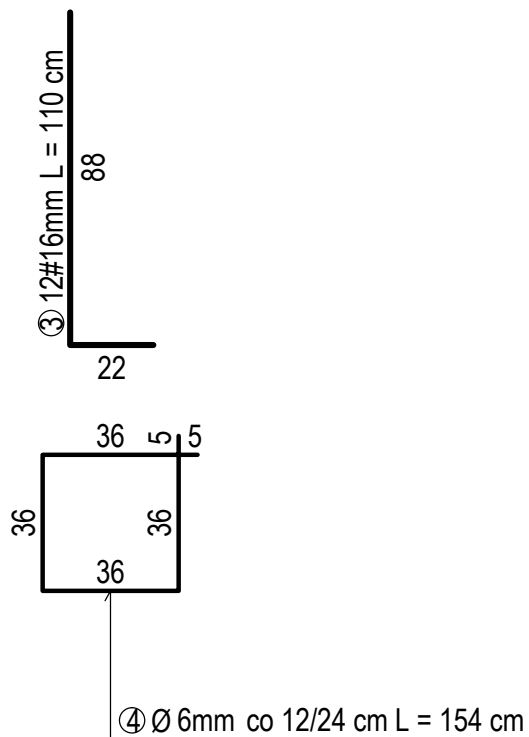
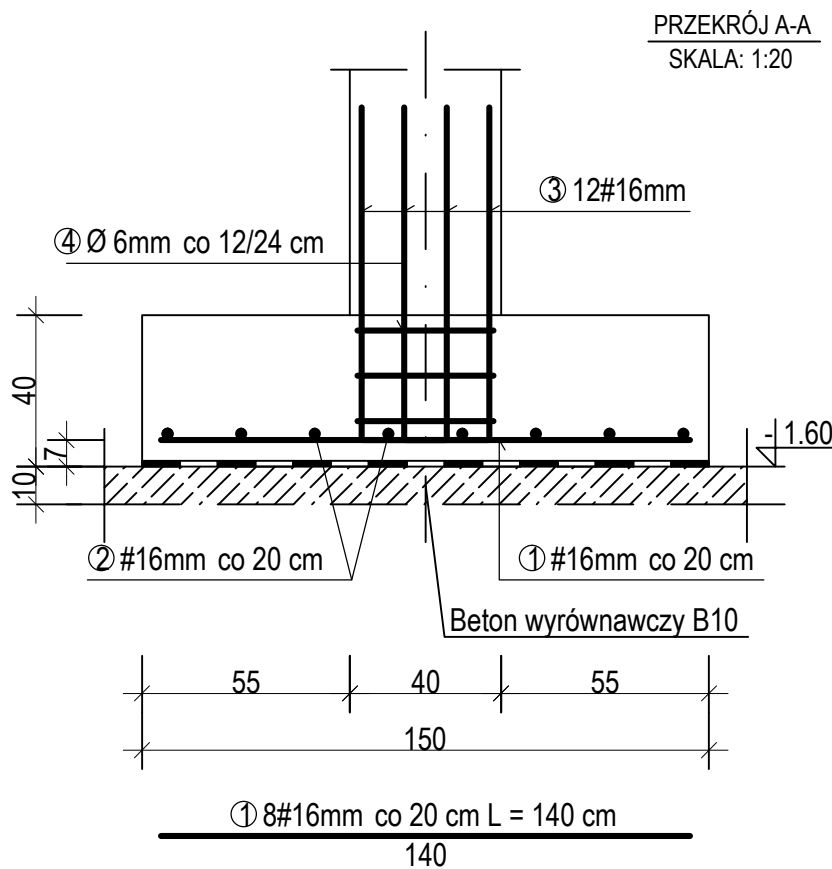
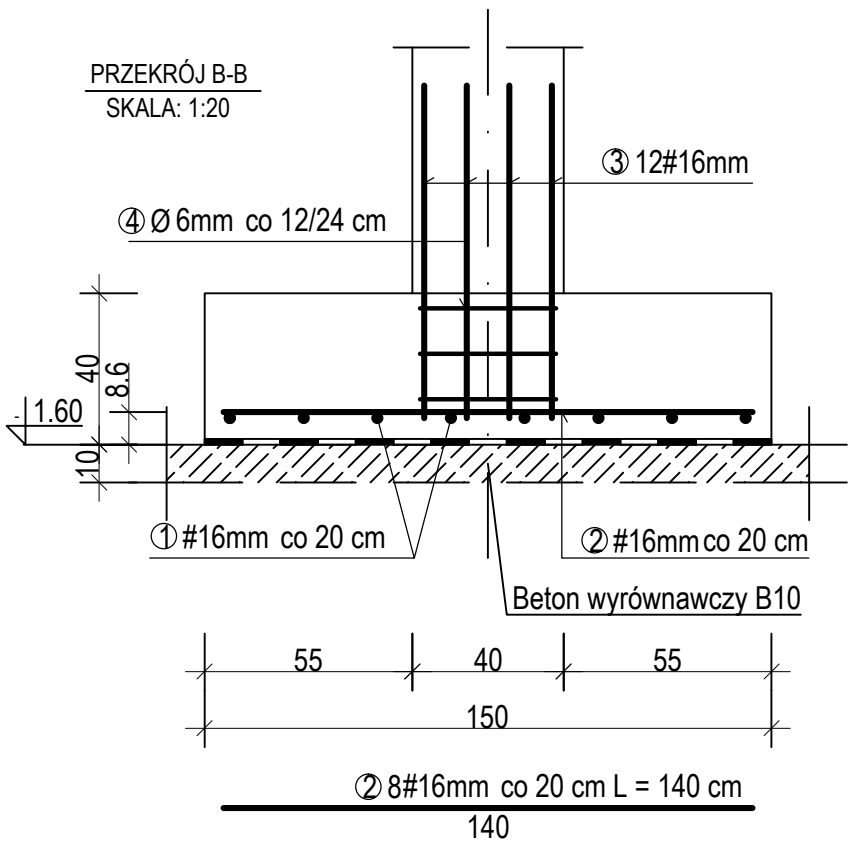


STOPA FUNDAMENTOWA SF/1 1.50 x 1.50 m szt. 1
SKALA: 1:20

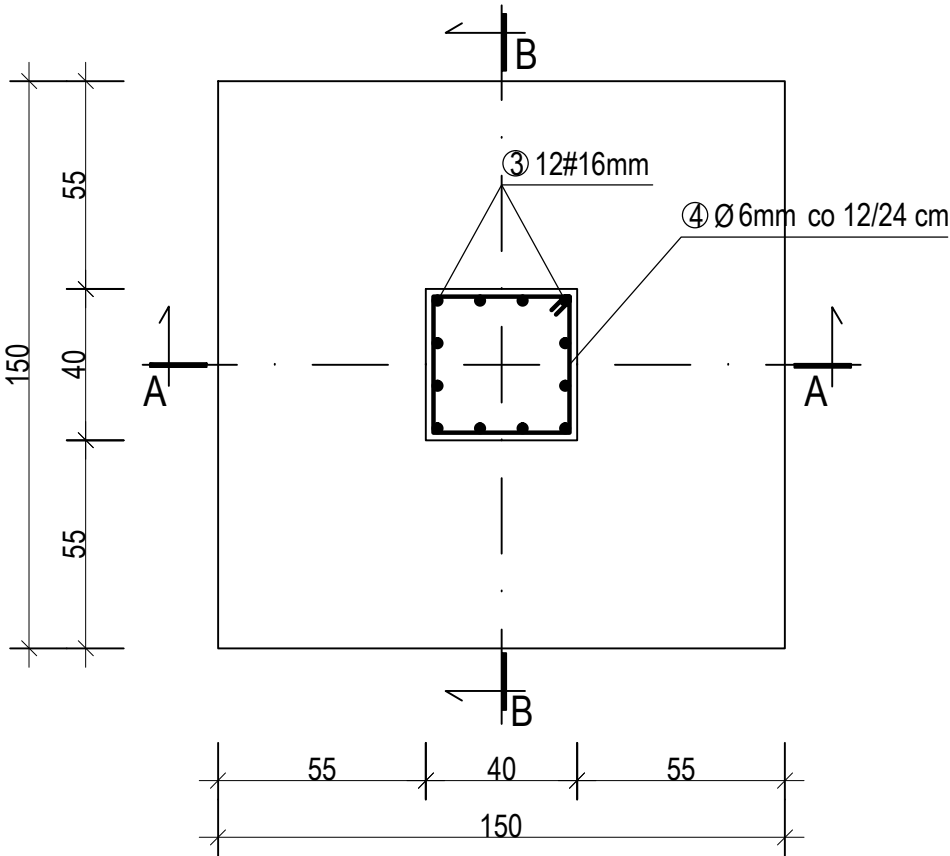

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

NR	Średnica [mm]	#	Długość [cm]	Ilość [szt.]	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA [m]			
					St0S		34GS	
1	16	140	8				11.20	
2	16	140	8				11.20	
3	16	110	12				13.20	
4	6	154	3	4.62				
DŁUGOŚĆ OGÓŁEM [m]					4.62		35.60	
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]					0.222		1.578	
MASA OGÓŁEM [kg]					1.03		56.18	
MASA RAZEM [kg]					1.03		56.18	

BETON KONSTRUKCYJNY C25/30
STAL ZBROJENIOWA 34GS, St0S

Objekt: Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku remizy strażackiej w celu utworzenia Centrum Aktywności Kulturalne w Zarębach kościelnych			
Projektant: inż. Krzysztof Święcki upr. PDL/0004/PWOK/04	Podpis:	Inwestor: Gmina Zaręby Kościelne ul. Kowalska 14 07-323 Zaręby Kościelne	Lokalizacja: dz. nr 217, 218, 219 obręb Zaręby Kościelne
Rysunek: Zbrojenie stopy fundamentowej			
Branża	Stadium	Skala	N
KB	PW	1:20	