


WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ




NR	Średnica [mm]	Długość [cm]	Ilość [szt.]	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA [m]			
	Ø			A-III			
				Ø 6	Ø16		
1	6	97	19	18.43			
2	16	412	4		16.48		
DŁUGOŚĆ OGÓŁEM [m]				18.43	16.48		
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]				0.222	1.578		
MASA OGÓŁEM [kg]				4.09	26.01		
MASA RAZEM [kg]				30.10			
MASA RAZEM 2 szt. [kg]				60.20			

BETON KONSTRUKCYJNY C25/30
STAŁ ZBROJENIOWA St0S, 34GS

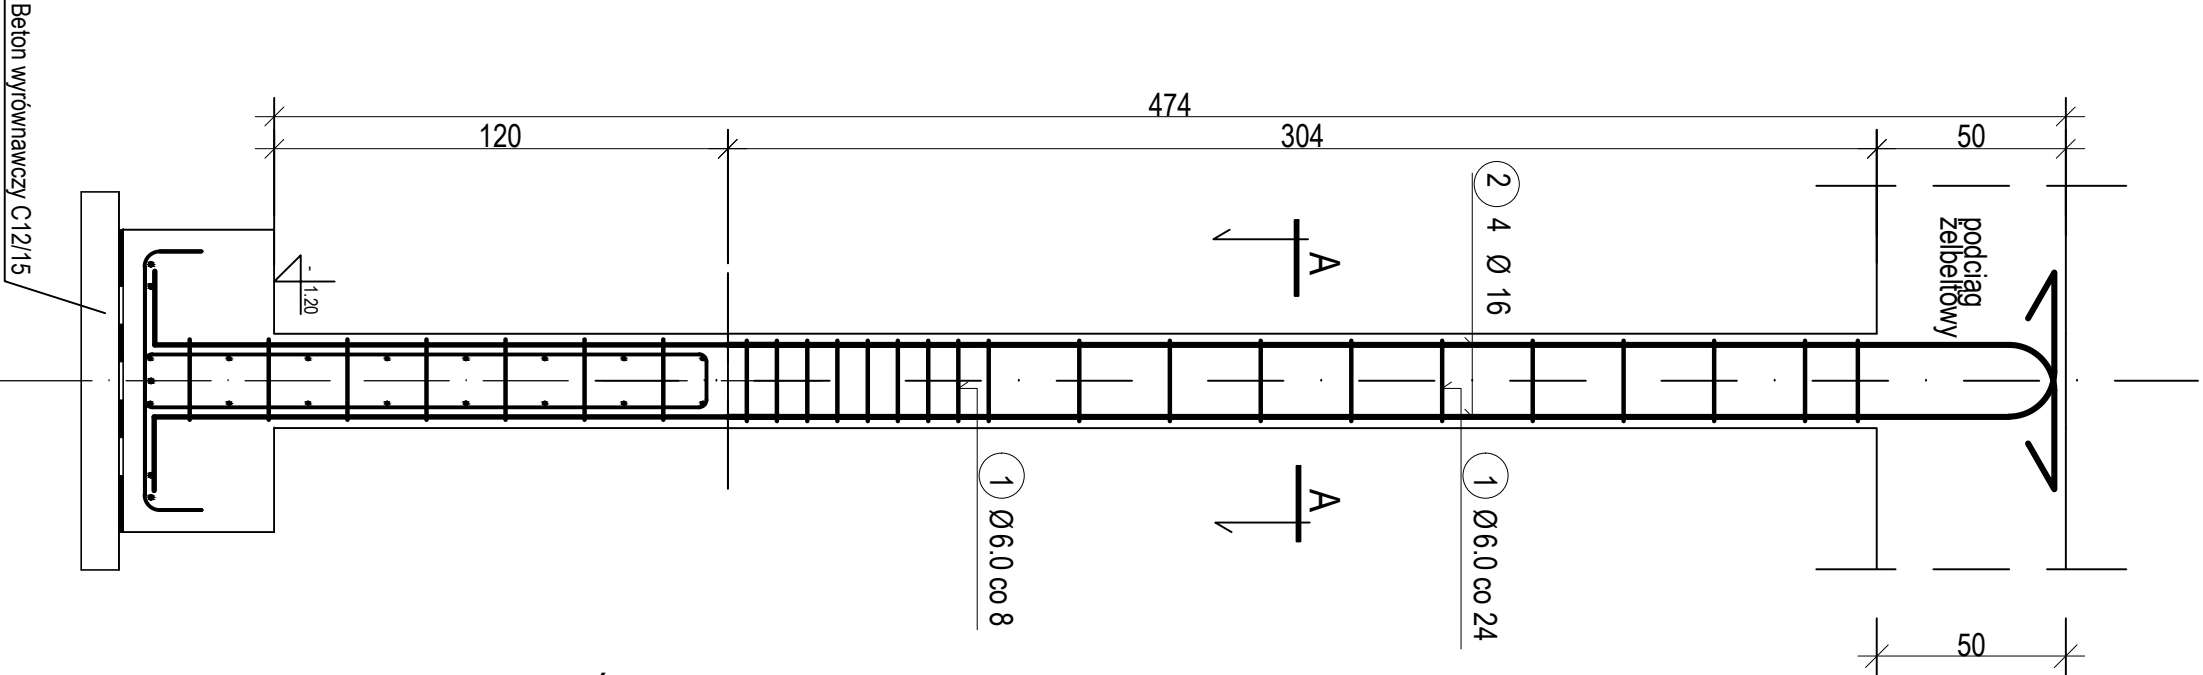

PRZĘKRÓJ A-A
SKALA:1:20

UWAGA:
Rdzenie żelbetowe należy wykonać
ze ścianą murowaną na strzępia
głębokości 7 cm

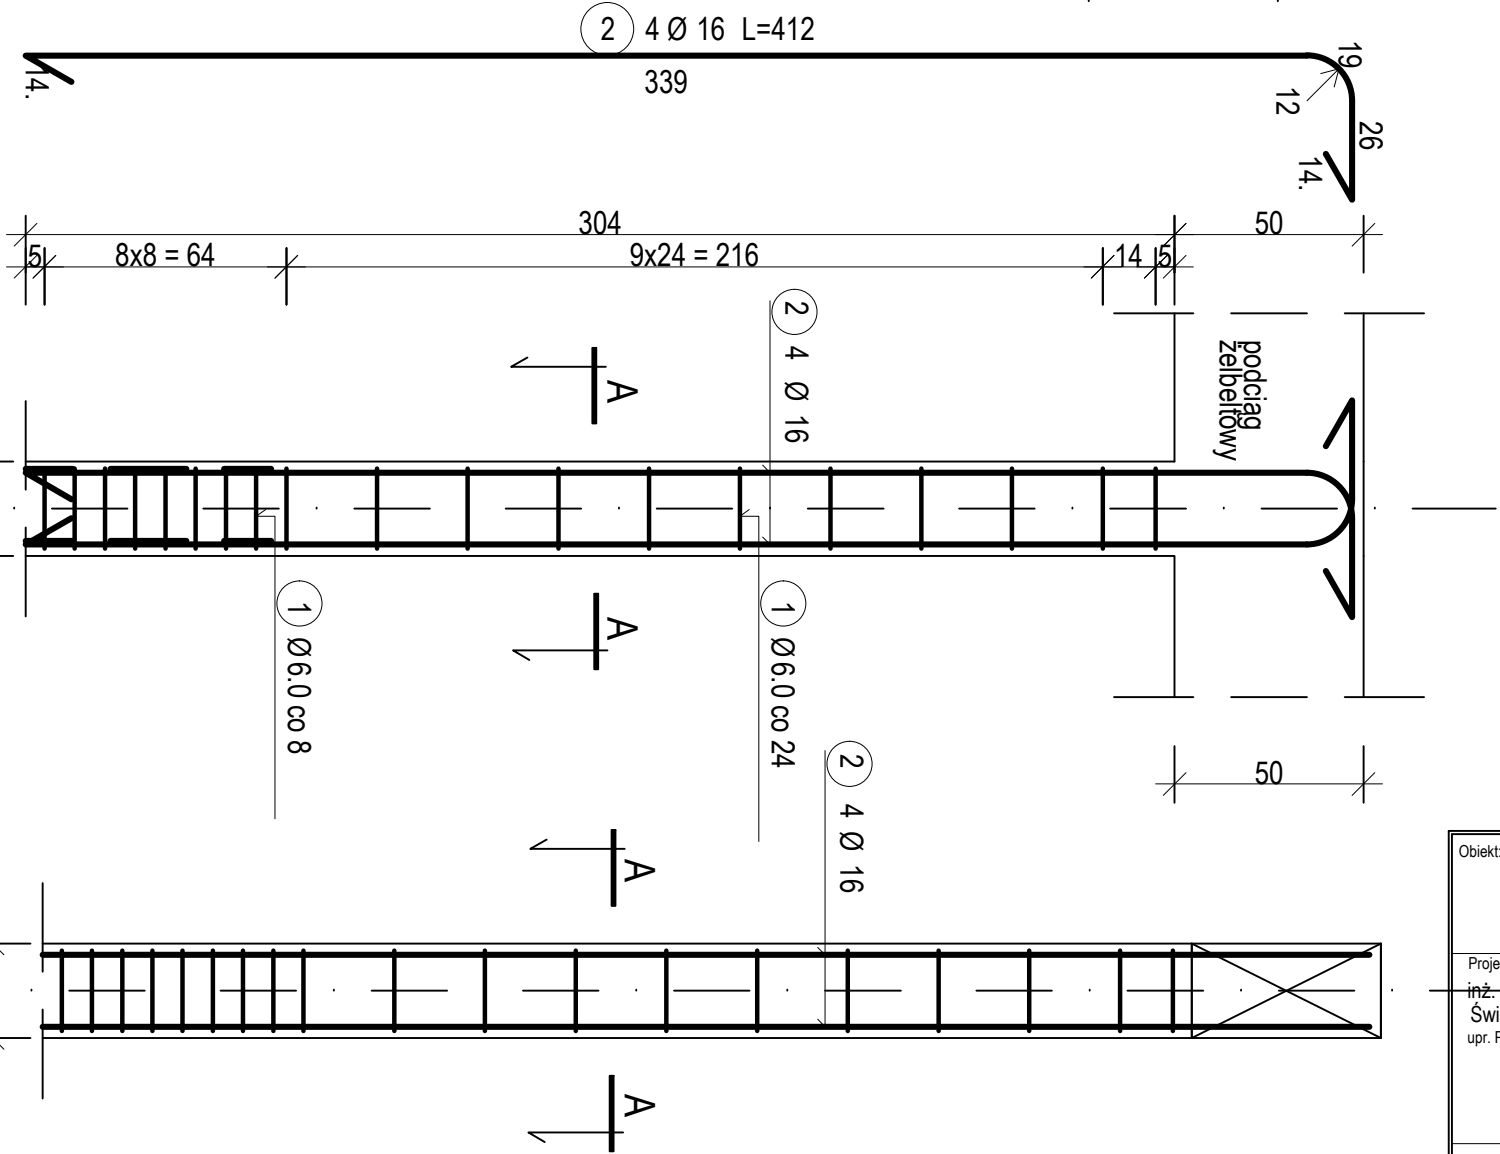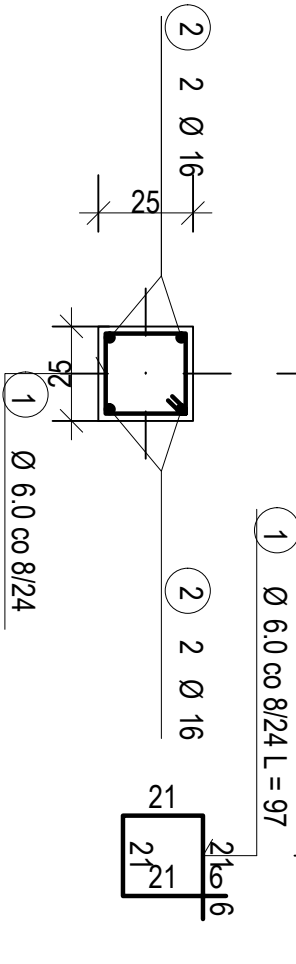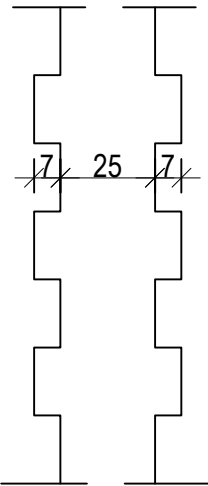

Obiekt: Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku remizy strażackiej w celu utworzenia Centrum Aktywności Kulturalnej w Zaręczach kościelnych			
Projektant: inż. Krzysztof Święcki upr. PDL/0004/PWOK/04	Podpis	Inwestor: Gmina Zaręby Kościelne ul. Kowalska 14 07-323 Zaręby Kościelne	
		Lokalizacja: dz. nr 217, 218, 219 obręb Zaręby Kościelne	
		Rysunek: Rdzeń RB5	
		Branża	Stadium
		KB	PW
		Skala	1:20