


RZUT A - A SKALA 1:50

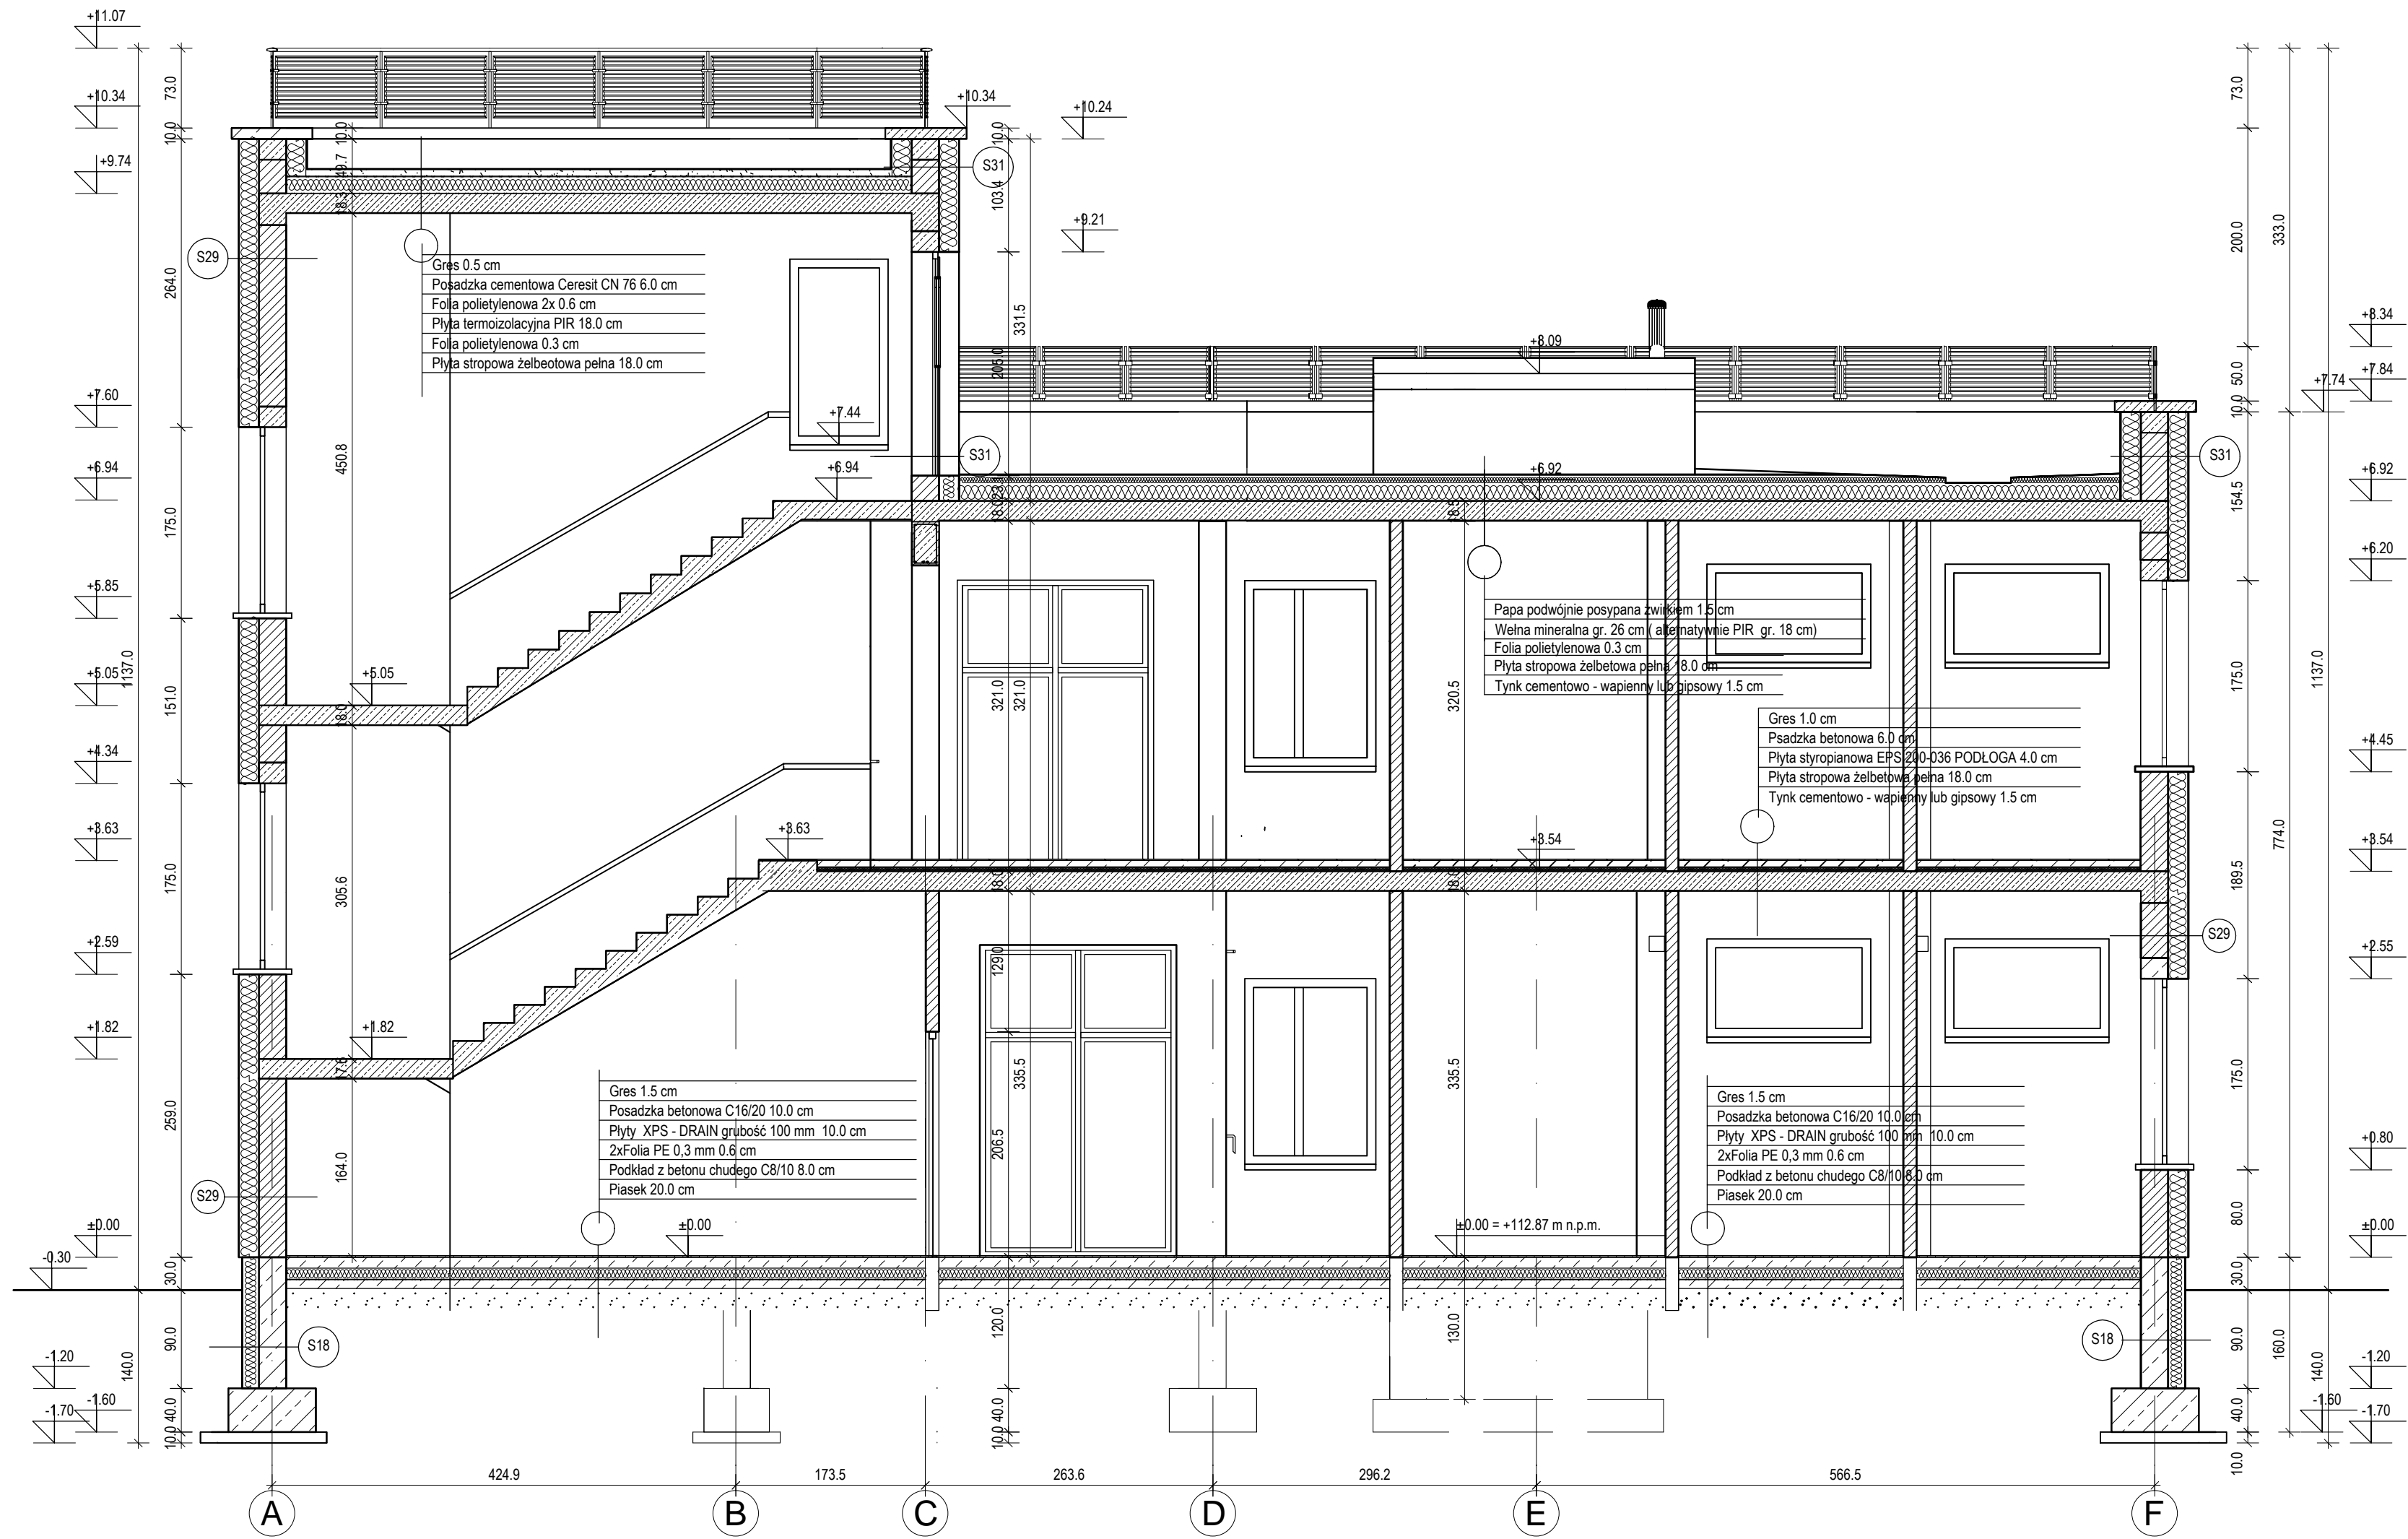

S18
Izolacja -wg. opisu technicznego
Ściana żelbetowa gr. 25.0 cm
Izolacja -wg. opisu technicznego
Polestyren ekstrudowany XPS gr 15 cm 15.0 cm
Tynk silikatowy - ziarno 2,5 mm 0.5 cm

S29
Tynk cementowo - wapienny lub gipsowy 1.5 cm
Silikat E15 KLASA 15 25.0 cm
Płyta z wełny skalnej 18.0 cm
Tynk silikatowy - ziarno 2,5 mm 0.5 cm

S31
Tynk silikatowy - ziarno 2,5 mm 1.0 cm
Płyta z wełny skalnej 18.0 cm
Silikat E15 KLASA 15 25.0 cm
Płyta z wełny skalnej 18.0 cm
Tynk silikatowy - ziarno 2,5 mm 0.5 cm

UWAGI:

- Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dokumentacjami branżowymi i budowlanymi.
- Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach. Nie wolno brać żadnego wymiaru mierząc bezpośrednio z rysunku. Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiegokolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowiązany jest przekazać tę informację do biura projektowego.
- W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązującą: – Prawo budowlane – warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie – warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.), – instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej, – instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych, – przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót.

Objekt: Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku remizy strażackiej w celu utworzenia Centrum Aktywności Kulturalnej w Zarebach Kościelnych			
Projektant: inż. Krzysztof Świecki upr. PDL0004/PWOK/04	Podpis	Inwestor: Gmina Zareby Kościelne ul. Kowalska 14 07-323 Zareby Kościelne	Data: 05.03.2020
Lokalizacja: dz. nr 217, 218, 219 obręb Zareby Kościelne			
Rysunek: Przekrój A - A			
Branża KB	Stadium PW	Skala 1:50	Nr rys.: 6