


WYKAZ STALI /DACH/

LP	PROFIL	DLUGOSC (M)	CIEZAR KG/M	CIEZAR KG	
1	SLUPKI	Ø 40x40x4	12,03	3,97	47,76
2	RYGLE	Ø 60x40x3	22,20	4,11	91,20
3	PLATWIE	Ø 60x40x3	14,70	4,11	60,41
	UBYTEKI 3%				5,98
	RAZEM				205,35

UWAGI:

- NALEŻY OCZYŚCIĆ STAL DO PIERWSZEGO STOPNIA CZYSTOŚCI
PO ODPYLENIU I OCZYSZCZENIU KONSTRUKCJI
NALEŻY WYKONAĆ CZASOWĄ MALARSKĄ POWŁOKĘ OCHRONNĄ Z FARBY EPOKSYDOWEJ
A NASTĘPNIE WYKONAĆ DOCELOWĄ POWŁOKĘ OCHRONNĄ Z FARBY EPOKSYDOWEJ O GRUBOŚCI
MIN.200 MIKROMETRÓW/ KOLOR CIEMNOBRĄZOWY/
- ZABEZPIECZENIE PRZECIWKOROZYJNE NALEŻY SPRAWDZIĆ PRZY POMOCY ULTRAMETRU
- W POŁĄCZENIACH ELEMENTÓW SPAWAĆ SPOINĄ CIAGŁĄ 3,5mm
- PRZED WYKONANIEM SPRAWDZIĆ WYMIARY W NATURZE

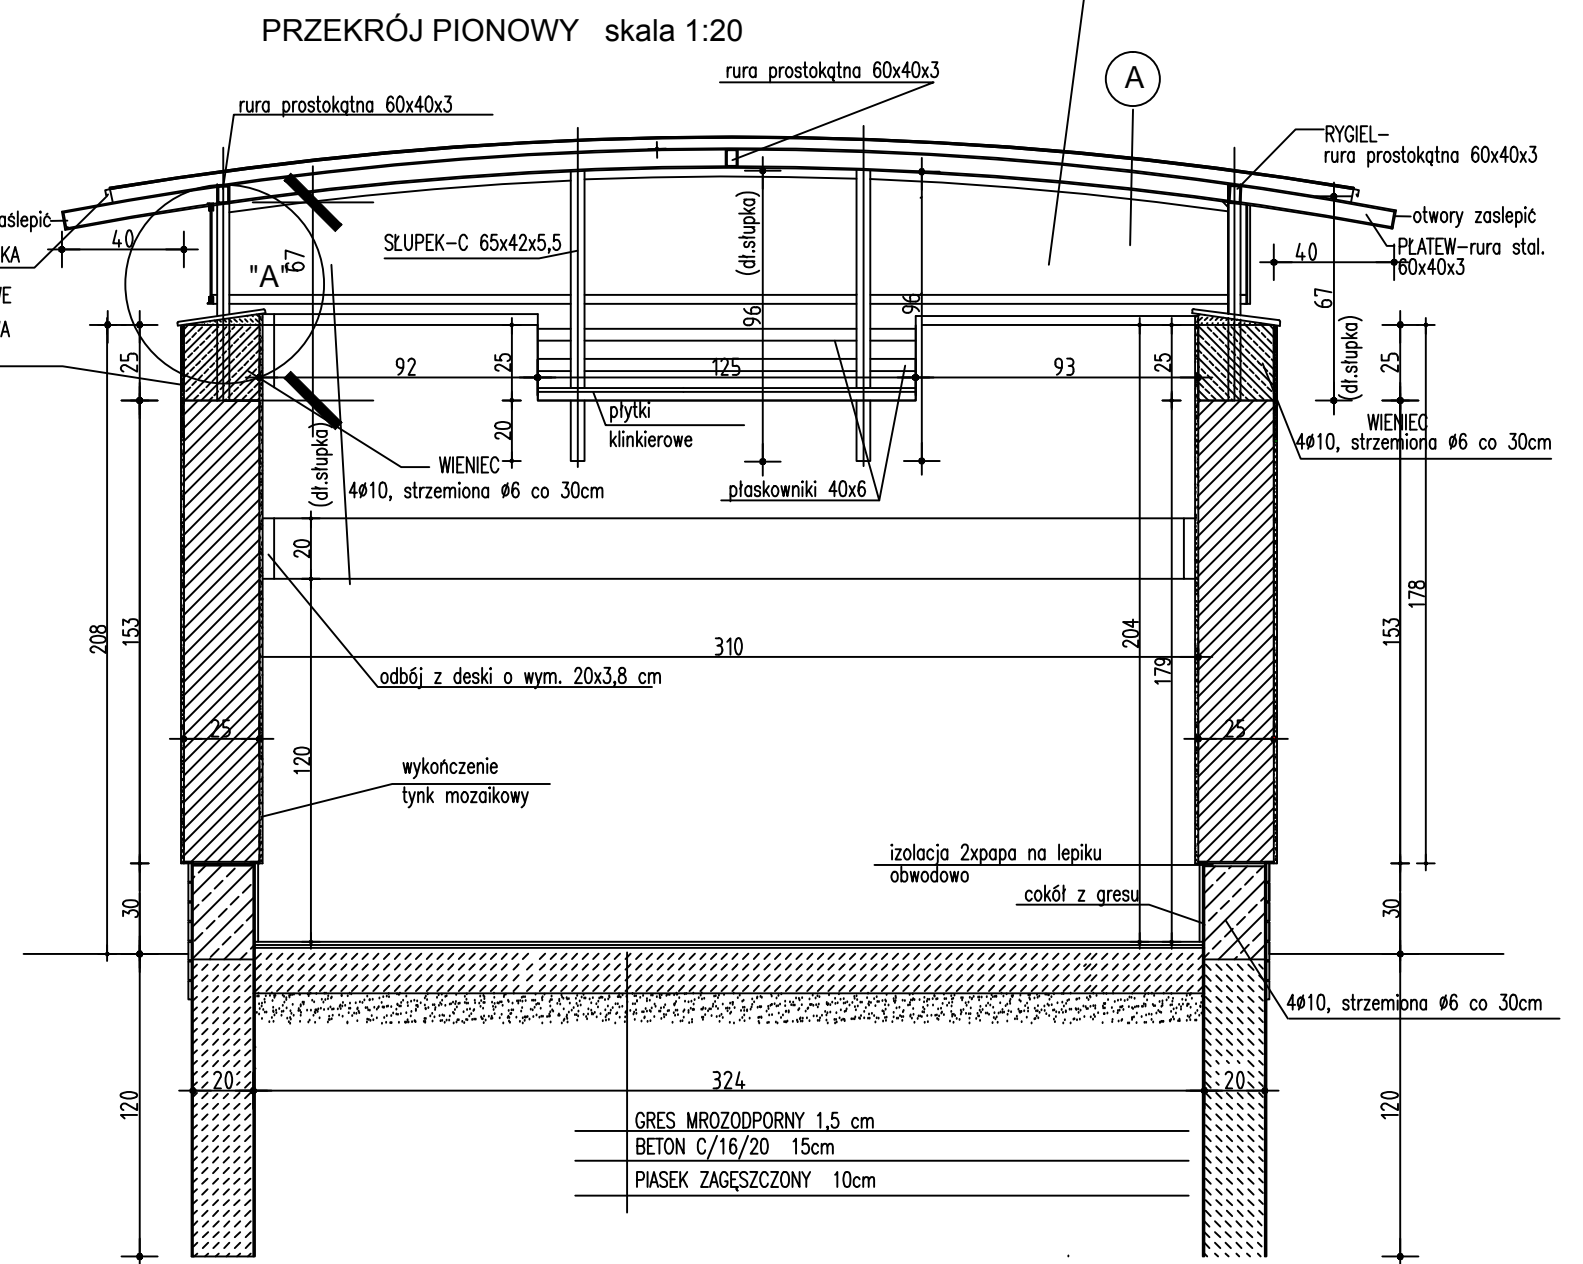

wypełnienie z siatki zamykającej przestrzeń pod dachem
– siatka stalowa w ramce z profili stalowych
wykonana z ocynkowanej i malowanej proszkowo blachy perforowanej
o grubości min.1,5 mm

PRZEKRÓJ PIONOWY skala 1:20

A

	PAPA TERMOZGRZEWAŁNA 2X Z POSYPKA W KOL. SZARYM /PIERWSZA WARSTWA MOCOWANA MECHANICZNIE/
	WOLNE PRZESTRZENIE WYPEŁNIC STYROPIANEM SAMOGASNĄCYM
	PRZEKRYCIE BLACHĄ TRAPEZOWĄ
	W KOLORZE CIEMNO BRAZOWYM /RAL8016/
	wys.34mm, grubość 0,75mm
	ruro prostokątna 60x40x30

<p>Objekt: Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku remizy strażackiej w celu utworzenia Centrum Aktywności Kulturalnej w Zarębach kościelnych</p>				
<p>Projektant:</p> <p>inż. bud. Krzysztof Świącki upr. PDL/0004/PWOK/04</p>	<p>Podpis</p>	<p>Inwestor:</p> <p>Gmina Zaręby Kościelne ul. Kowalska 14 07-323 Zaręby Kościelne</p>		<p>D</p>
		<p>Lokalizacja: dz. nr 217, 218, 219 obręb Zaręby Kościelne</p>		<p>05.</p>
		<p>Rysunek:</p> <p>Przekroje osłony śmietnikowe</p>		
		<p>Branża</p> <p>KB</p>	<p>Stadium</p> <p>PW</p>	<p>Skala</p> <p>1:20</p>