



Rzut

POMPOWNIA "P3"
WINNICA , DZ. NR 33

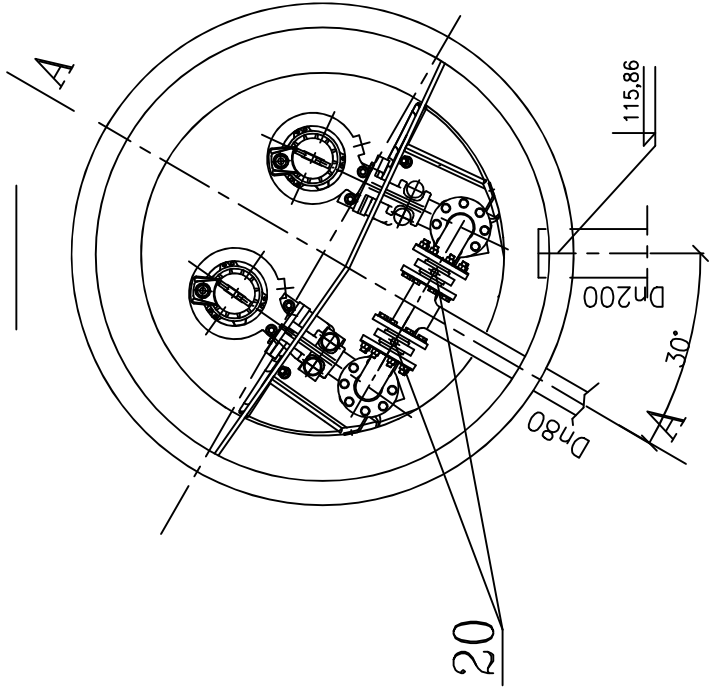

Przekrój A-A

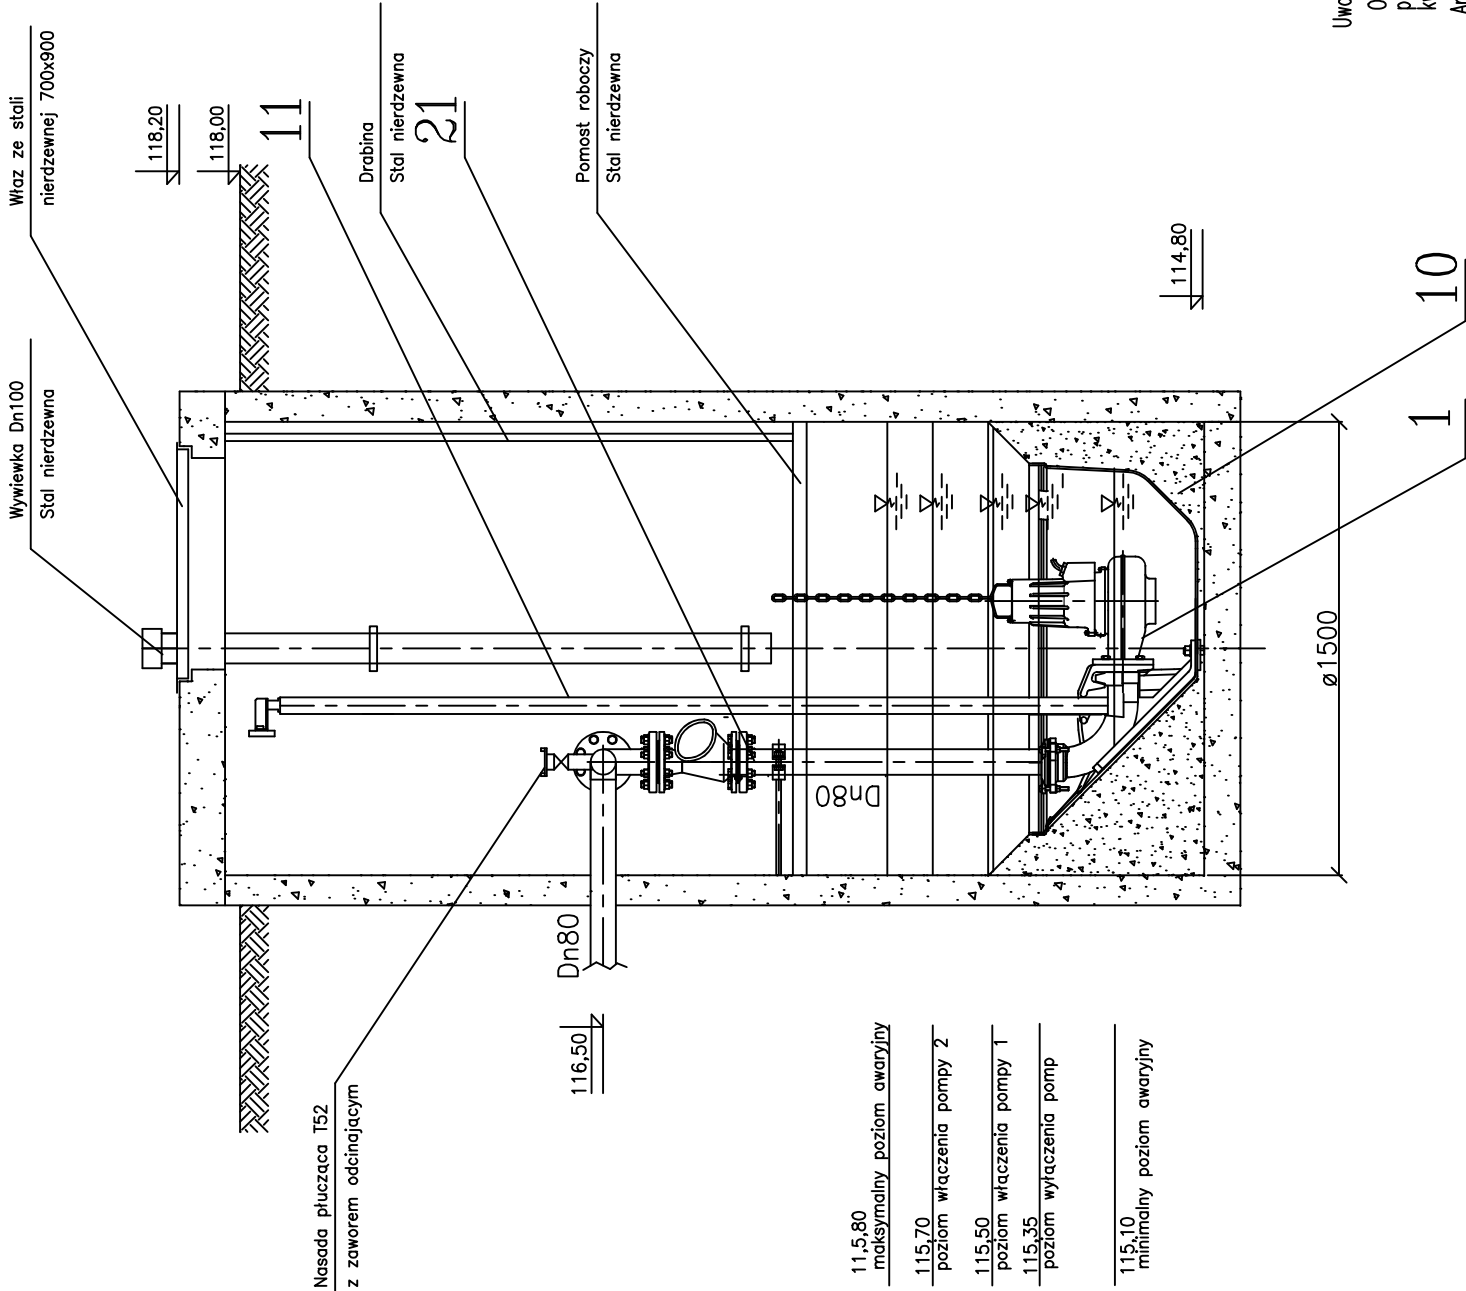

Nasada płuczaca T52
z zaworem odcinającym

11,5,80
maksymalny poziom awaryjny

115,70
poziom włączenia pompy 2

115,50
poziom włączenia pompy 1

115,35
poziom wyłączenia pompy

115,10
minimalny poziom awaryjny

Armatura				
21	2szt.	Zawór zwrotny kulowy Dn80	zabezpieczony powłoką antykorozyjną odporną na działanie ścieków	
20	2szt.	Zasuwa nożowa odcinająca bezkierunkowa Dn80; Pn1,6MPa z napędem ręcznym.	zabezpieczony powłoką antykorozyjną odporną na działanie ścieków	
Wypożyczenie technologiczne				
11	2kpl.	Prowadnice do pompy (rury stalowe 2" grubość ścianki 3,2mm)	Stal nierdzewna	
10	1kpl.	Dno pompowni	Laminat	
Wypożyczenie technologiczne—urządzenia mechaniczne				
1	2kpl.	Pompa wirowa, odśrodkowa, zatapialna z wirnikiem otwartym Wydajność—q=4,0l/s; wys. podnoszenia— h= 6,3m Moc pobierana—Ns= 1,6 kW Wypożyczenie: —kabel zasilający 10m —stopa sprzęgająca Dn80 —górny uchwyt prowadnic 2" —jedna z pomp wypożyczona w zawór płuczający —tańcuch do wyciągania pompy (stal nierdz. 5m)		
Poz.	Ilość	Wyszczególnienie		Materiał

PRACOWNIA PROJEKTOWA "EKOPROJEKT" 06-400 Ciechanów, ul. Nadrzeczna 39, tel./fax (23) 672-40-59 ekoprojekt@ciechanow.com		BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO TŁOCZNEJ WRAZ Z PRZYKANALIKAMI I PRZEPOMPOWNIAMI	
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO TŁOCZNEJ WRAZ Z PRZYKANALIKAMI I PRZEPOMPOWNIAMI	POMPOWNIA ŚCIEKÓW "P3" WINNICA , DZ. NR 30	
TYTUŁ RYSUNKU	OBREB: 0036 - WINNICA , 0028- REBKOWO, GM. WINNICA, POW. PULTUSKI	P3	
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	IMIE I NAZWISKO	PODPIS	
PROJEKTANT B. SANITARNIA	INŻ. SATURNIN SZYDLIK	CIE - 10/81 MAZ/IS/1438/01	
SPRAWDZAJĄCY B. SANITARNIA	MGR INŻ. PIOTR GARLEJ	MAZ/0430/PWOS/12 MAZ/IS/0164/13	
INWESTOR	GMINA WINNICA Z SIEDZIBĄ 06-120 WINNICA , UL. PULTUSKA 25		
BRANŻA	STADIUM	DATA	SKALA
SANITARNIA	P.B.	10.2015 r	1:25

Uwaga:
Orurowanie, pomost roboczy, drabinę zająscia, prowadnice pomp i wiaz wykonac ze stali kwasoodpornej nierdzewnej nie gorzej niz 1.4301 Armatura odcinająca obsługiwana z powierzchni terenu.