



Rzut

POMPOWNIA "P1"  
WINNICA , DZ. NR 128/9

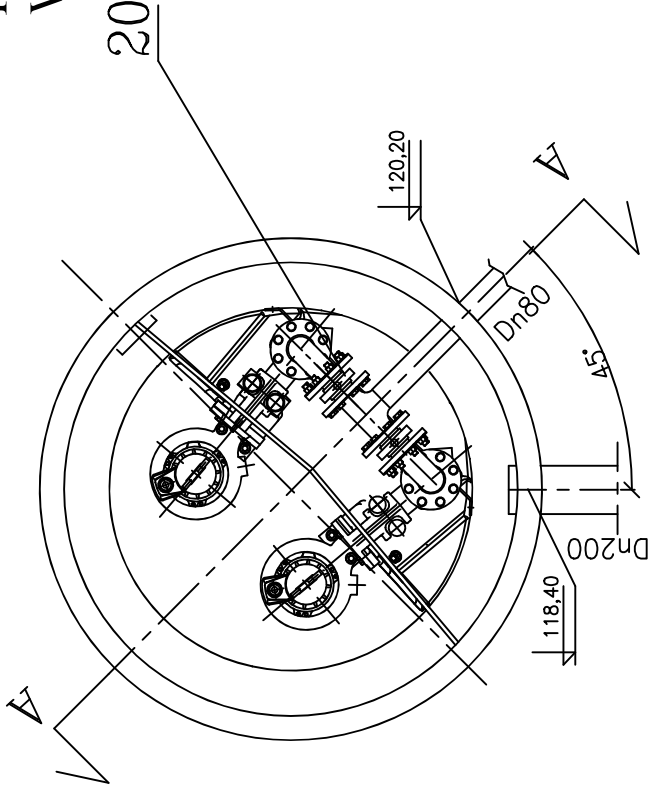

Przekrój A-A

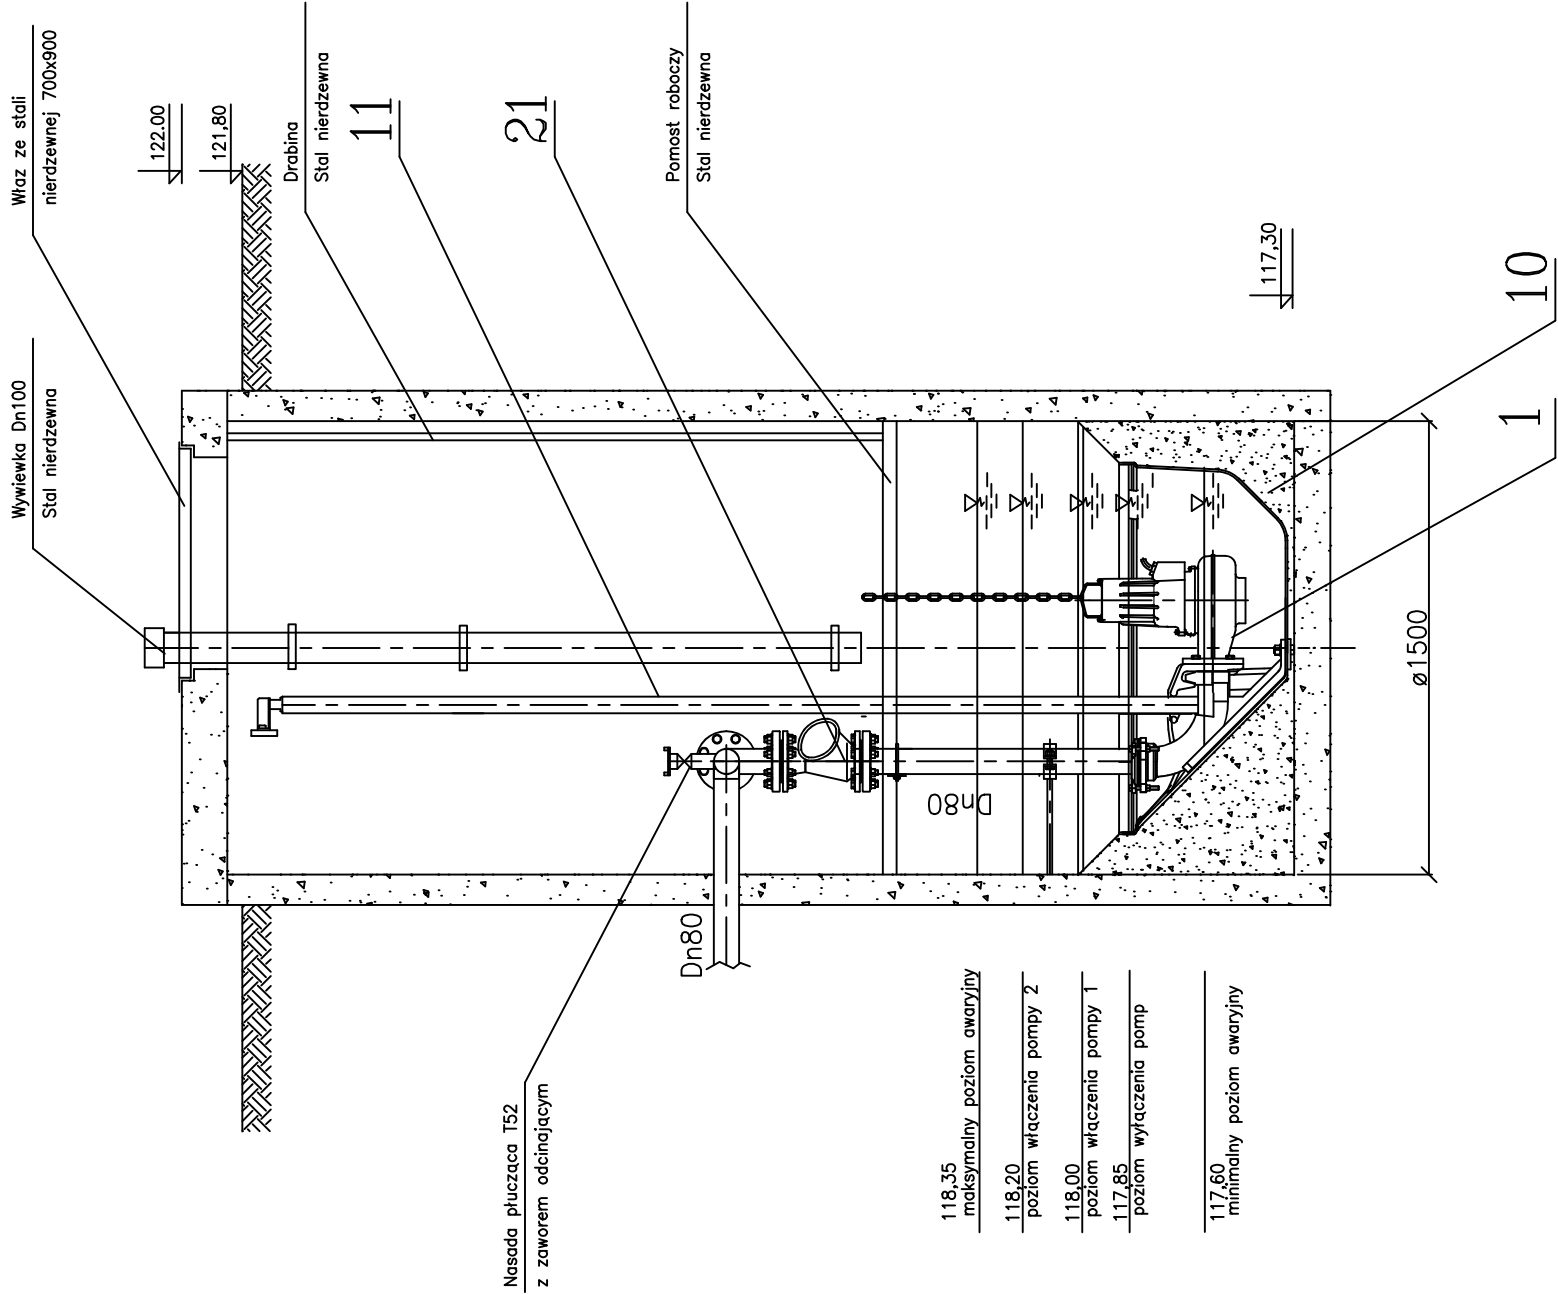

- Nosada płuczaca T52  
z zaworem odcinającym
- 118.35  
maksymalny poziom awaryjny
- 118.20  
poziom włączenia pompy 2
- 118.00  
poziom włączenia pompy 1
- 117.85  
poziom wyłączenia pomp
- 117.60  
minimalny poziom awaryjny

| Armatura  |       |  | zabezpieczony powłoką antykorozyjną odporną na działanie ścieków |
|---|-------|--|--|
| 21  | 2szt. | Zawór zwrotny kulowy Dn80  |  |
| 20  | 2szt. | Zasuwa nożowa odcinająca bezkolnierzowa Dn80; Pn1,6MPa z napędem ręcznym.  | zabezpieczony powłoką antykorozyjną odporną na działanie ścieków |
| Wypośazenie technologiczne                        |       |  |  |
| 11  | 2kpl. | Prowadnice do pompy (rury stalowe 2" grubość ścianki 3,2mm)  | Stal nierdzewna  |
| 10  | 1kpl. | Dno pompowni   | Laminat  |
| Wypośazenie technologiczne-urządzenia mechaniczne |       |  |  |
| 1   | 2kpl. | Pompa wirowa, odśrodkowa, zatapialna z wirnikiem otwartym<br>Wydajność-q= 4,4l/s; wys. podnoszenia-h= 6,2m;<br>Moc pobierana-Ns= 1,6 kW<br>Wypośazenie:<br>-kabel zasilający 10m<br>-słopa sprzegająca Dn80<br>-górny uchwył prowadnic 2"<br>-jedna z pomp wypośazona w zawór płuczacy<br>-fałcuch do wyciągania pompy (stal nierdz. 5m) | standard   |
| Poz.  | Ilość | Wyszczególnienie<br>Materiał   |  |

|                                 |   |           |                                    |
|---------------------------------|---|-----------|------------------------------------|
| NAZWA<br>OBJEKTU<br>BUDOWLANEGO | PRACOWNIA PROJEKTOWA "EKOPROJEKT"<br>06-400 Ciechanów, ul. Nadrzeczna 39, tel, fax (23) 672-40-59<br>ekoprojekt@ciechanow.com |           |                                    |
|                                 | BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYNO TŁOCZNEJ<br>WRAZ Z PRZYKANALIKAMI I PRZEPOMPOWNIAMI                           |           |                                    |
| TYTUŁ<br>RYSUNKU                | POMPOWNIA ŚCIEKÓW "P1" WINNICA , DZ. NR 128/9   |           |                                    |
| ADRES<br>OBJEKTU<br>BUDOWLANEGO | OBREB: 0036 - WINNICA , 0028- REBKOWO, GM. WINNICA,<br>POW. PULTUSKI  |           |                                    |
| PROJEKTANT<br>B. SANITARNA      | IMIE I NAZWISKO   |           | PODPIS                             |
|                                 | INŻ. SATURNIN SZYDLIK   |           | CIE - 10/81<br>MAZ/IS/1438/01      |
| SPRAWDZAJĄCY<br>B. SANITARNA    | MGR INŻ. PIOTR GARLEJ   |           | MAZ/0430/PWOS/12<br>MAZ/IS/0164/13 |
| INWESTOR                        | GMINA WINNICA<br>Z SIEDZIBĄ<br>06-120 WINNICA , UL. PULTUSKA 25   |           |                                    |
| BRANŻA                          | STADIUM   | DATA      | SKALA                              |
| SANITARNA                       | P.B.  | 10.2015 r | 1:25                               |

Uwaga:  
Orurowanie, pomost roboczy, drabinkę zejściową,  
prowadnice pomp i wiaz wykonać ze stali  
kwasoodpornej nierdzewnej nie gorzej niż 1.4301  
Armatura odcinająca obsługiwana z powierzchni terenu.