

# PRZESKROJE TYPOWE


Skala 1:50


## PRZESKROJ A - A

	Istniejąca nawierzchnia z betonu asfaltowego
	Istniejąca podbudowa z kruszywa łamanego

## PRZESKROJ B - B

	Nawierzchnia z mieszanek min. - asf. grubości 7 cm SMA JENA w- wa ścieralna
	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym gr. 4 cm

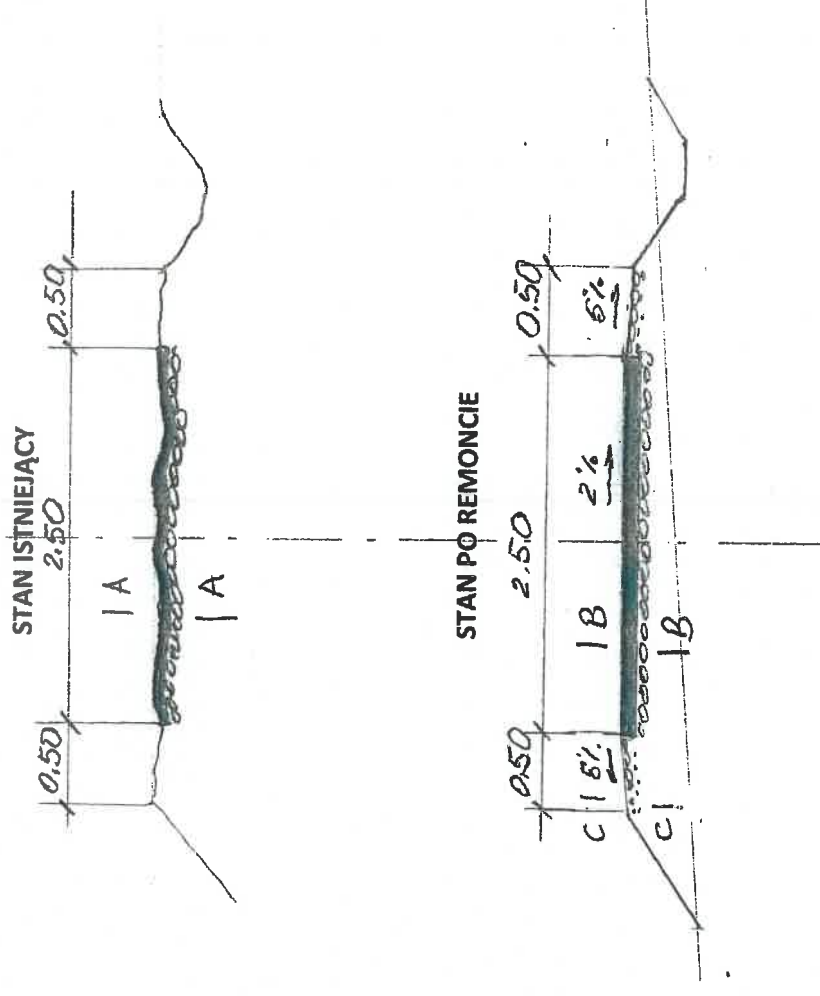

INWESTOR	GMINA SĘKOWA	DATA: 14.07.2023 r.
NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Ropica Górna (działka nr ewid. 73)	
TREŚĆ RYSUNKU PODPIS:	PRZESKROJ TYPOWY POPRZECZNY	
		SKALA 1:50

# PRZEKROJE TYPOWE

Skala 1:50

## PRZEKRÓJ A - A

Istniejąca nawierzchnia z betonu asfaltowego

Podbudowa z kruszywa łamanego


## PRZEKRÓJ B - B

Nawierzchnia z mieszank min. - asf. grubości 8 cm  
w- wa ścierna SMA JENA 16

Podbudowa z kruszywa łamanego gr 20 cm

## PRZEKRÓJ C - C

Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym gr. 8cm

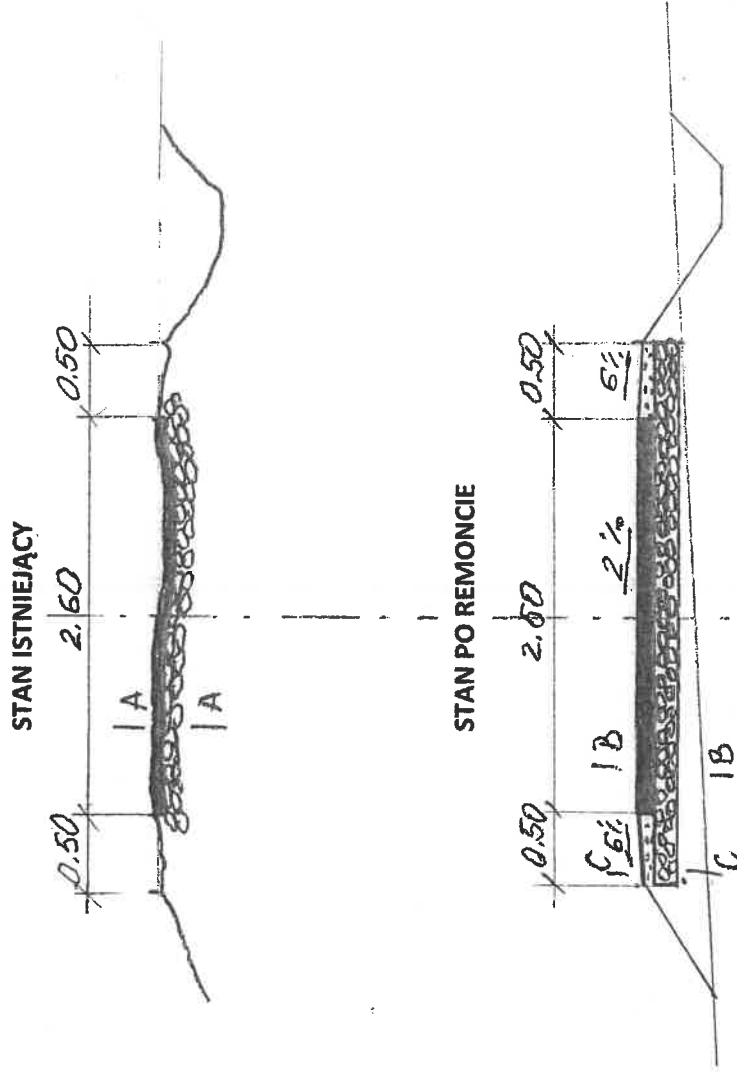

INWESTOR	GINA SĘKOWA	DATA: 14.06.2023 r.
NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Siary (działka nr ewid. 1780/6, 1780/11, 1780/4, 1780/9, 1782/8, 1784/2, 1782/6, 1784/5, 1760/8, 1760/5)	
TREŚĆ RYSUNKU PODPIS:	PRZEKRÓJ TYPOWY POPRZECZNY	
	SKALA 1:50	