
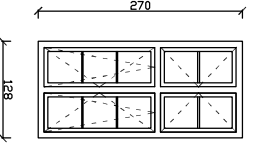



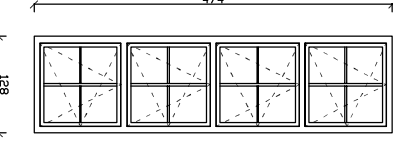





| ZESTAWIENIE STOLARKI I ŚLUSARKI OKIENNEJ | | ZEWNETRZNEJ - ETAP I - c.d. | | 04 | | 07 | | 015 | | 026 | | 031 | | 032 | | 034 | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|---|--|----------------------------------|--|--------------------------|--|---------------------|--|----------------------|--|-----------------------|--|----------------------|--|---------------------|--|
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | WYMIAR ZEWNĘTRZNY S 128 H 270 | | S 85 H 270 L P | | S 110 H 65 L P | | S 110 H 85 L P | | S 128 H 474 | | S 130 H 70 | | S 130 H 270 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | ILOŚĆ NISKI PARTER 5 | | ILOŚĆ WYSOKI PARTER 5 | | ILOŚĆ I PIĘTRO 2 | | ILOŚĆ II PIĘTRO 2 | | ILOŚĆ III PIĘTRO 4 | | ILOŚĆ IV PIĘTRO 1 | | ILOŚĆ V PIĘTRO 1 | |
| UWAGI: -WE WSKAZANYCH OKNAH NIE POSIADAJĄCYCH NIBUDOWANICH ZAŁUŻY MAGNETYCZNYCH MIĘDZYSZYBOWYCH NAŁEZY PRZEWDZIĘC MONTAŻ ROLET WEWNĘTRZNYCH MONTOWANYCH DO ŚCIANY LUB DO OKNA. -WMIKARY MONTAŻOWE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI. -MONTAŻ WG WSKAZAŃ PRODUCENTA. -MATERIAŁ, WZÓR, OBRAZ AKCESORIÓW DO ZAKREPOWANIWA PRZEZ ARCHITECTA PO WYKONANIU PRÓBEKI IRYSJKÓW WARSZTATOWYCH. -RYSUNKI WARSZTATOWE PRZEDSTAWIĆ DO AKCEPTACJI PROJEKTANTOWI. -OKNA TROJSZYBOWE SZPROSY DEKORACYJNE LUBESIĆ MIĘDZY 1 A 2 SZYBA, LICZĄC OD ZEWNĄTRZ. POMIĘDZY 2 A 3 UMIESZCZĄC ZAŁUŻE MAGNETYCZNE. -DŁA ZESTAWÓW OKIENNO - BRZWI max.WSPÓŁCZYNNIK U=1,5 [W/m ² *K] -DŁA OKIEN max. WSPÓŁCZYNNIK U=1,1 [W/m ² *K] | | <ul style="list-style-type: none"> okno PCV rozwiertalno-uchylne czterokwadratowe asymetryczny podział kwater pionowych równy podział kwater poziomych kolor ślusarki biały szkła bezpieczna P2 szkło szare przezroczyste w kolorze neutralnym | | <ul style="list-style-type: none"> okno aluminiowe otwieralne tylko do konserwacji dwuskrzydłowe kolor ślusarki biały zamek podziałowy szpros na kwaterach nieotwieralnych by wyglądały jak otwieralne asymetryczny podział kwater pionowych równy podział kwater poziomych kolor ślusarki biały szkła bezpieczna P2 szkło szare przezroczyste w kolorze neutralnym | | <ul style="list-style-type: none"> okno PCV rozwiertalno-uchylne dwuskrzydłowe kolor ślusarki biały zamek podziałowy szpros na kwaterach nieotwieralnych by wyglądały jak otwieralne okucia antywłamaniowe | | <ul style="list-style-type: none"> okno aluminiowe jednokrzydłowe otwieralne tylko do konserwacji zamek podziałowy szpros na kwaterach nieotwieralnych by wyglądały jak otwieralne kolor ślusarki biały szkła bezpieczna P2 szkło szare przezroczyste w kolorze neutralnym okucia antywłamaniowe okucia antywłamaniowe podział, szpros, kolorystykę dostosować do pozostałych okien PCV (wymaga akceptacji projektanta i konserwatora zabytków) | | <ul style="list-style-type: none"> okno PCV rozwiertalno-uchylne czterokwadratowe asymetryczny podział kwater pionowych i poziomych podział dodatkowy szprosów intuicyjnych okno dwuskrzydłowe kolor ślusarki biały szkła bezpieczna P2 szkło szare przezroczyste w kolorze neutralnym | | <ul style="list-style-type: none"> okno aluminiowe otwieralne tylko do konserwacji dwuskrzydłowe kolor ślusarki biały zamek okucia antywłamaniowe okucia antywłamaniowe podział, szpros, kolorystykę dostosować do pozostałych okien PCV (wymaga akceptacji projektanta i konserwatora zabytków) | | <ul style="list-style-type: none"> okno aluminiowe otwieralne tylko do konserwacji czterokwadratowe asymetryczny podział kwater pionowych równy podział kwater poziomych dodatkowy szpros na kwaterach nieotwieralnych by wyglądały jak otwieralne kolor ślusarki biały szkła bezpieczna P2 szkło szare przezroczyste w kolorze neutralnym okucia antywłamaniowe okucia antywłamaniowe podział, szpros, kolorystykę dostosować do pozostałych okien PCV (wymaga akceptacji projektanta i konserwatora zabytków) | | | | | | | | | | | | | | | |

UWAGA:

- Rysunek stanowi część pełnobrańzowego projektu, należy go rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi i opisami technicznymi.
- Przed wykonaniem elementów sprawdzić wymiary na budowie.
- W przypadku braku szczególnych założeń w projekcie dotyczących wykonania poszczególnych elementów obiektu, należy zastosować zasady sztuki budowlanej i obowiązujące Polskie Normy.
- Autor nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany wprowadzone bez jego zgody na etapie realizacji przez Inwestora.
- Wszystkie użyte materiały powinny posiadać atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności.
- W przypadku montażu zestawów szklanych w pomieszczeniach z sufitem podwieszonym, powyżej płaszczyzny sufitu zastosować oddzielenie w postaci ścian w zabudowie lekkiej w odpowiedniej klasie odporności ogniowej.
- Grubość szyb powinna być zwięzlikowana przez wykonawcę przeszkleń zgodnie z normami. Jest on zobowiązany przedstawić stosowne obliczenia wykonane przez uprawnionego projektanta.
- Architekt zastrzega sobie prawo akceptacji doboru kolorystyki szyb, koloru ślusarki i wyposażenia drzwi i okien (rodzaj klamek, zawiadów, pochwyty, samozamykaczy itp.)

| | | | |
|---|--|--|--|
|  | | meritum Grupa Budowlana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., 31-443 Kraków ul. Jugowicka 8a tel./fax. (032) 623 35 13 | |
| Projektował | mgr inż. arch. Jolana Pajerska - Szczurek | Podpis | |
| Opracował | mgr inż. arch. Paulina Dugda | Nr uprawnień | MPOA.0632/08 bez ograniczeń w sposobie architektonicznym |
| Opracował | inż. arch. Agnieszka Biskup | Data | 04.2020 |
| Nazwa rysunku: | ZESTAWIENIE STOLARKI I ŚLUSARKI OKIENNEJ ZEWNETRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ - ETAP I - c.d. | | |
| Branża: | ARCHITEKTURA | | |
| Nr rys.: | ZST/03 | | |