

1

DACH

Projektowane pokrycie dachu - blacha trapezowa o niskim profilu T-20  
grubość blachy 0,50 mm, powłoka zabezpieczająca gr.min. 50µm  
[gwarancja na korozję min. 30 lat], kolor uzgodnić z inwestorem

projektowane łaty 40/60 mm z drewna sosnowego kl. C24 impregnowanego  
projektowane kontrłaty 25/60mm z drewna sosnowego KL C24 impregnowanego

projektowana membrana dachowa układana na zakład 15 cm  
[paroprzepuszczalność nie mniej niż 3000 g/m²/24h]

istn. konstrukcja dachu

2

DACH

Projektowane pokrycie dachu - blacha trapezowa o niskim profilu T-20  
grubość blachy 0,50 mm, powłoka zabezpieczająca gr.min. 50µm  
[gwarancja na korozję min. 30 lat], kolor uzgodnić z inwestorem

projektowane łaty 40/60 mm z drewna sosnowego kl. C24 impregnowanego  
projektowane kontrłaty 25/60mm z drewna sosnowego KL C24 impregnowanego

projektowana membrana dachowa układana na zakład 15 cm  
[paroprzepuszczalność nie mniej niż 3000 g/m²/24h]

istn. konstrukcja dachu


istn. izolacja termiczna -wełna mineralna gr. 20 cm

istn. termoizolacja wełna mineralna gr. 6cm , ( $\lambda=0,038W/mK$ ),

istn. sufit podwieszany z płyt G-K na ruszcie stalowym

Proj. kratki stalowe na wszystkich kominach,  
na wszystkich wylotach kanałów wentylacyjnych.

PROJ. WYMIANA 110 szt. OKIEN POŁACIOWYCH  
WRAZ Z KOŁNIERZAMI SYSTEMOWYMI  
okna o wymiarach ca 94/118cm

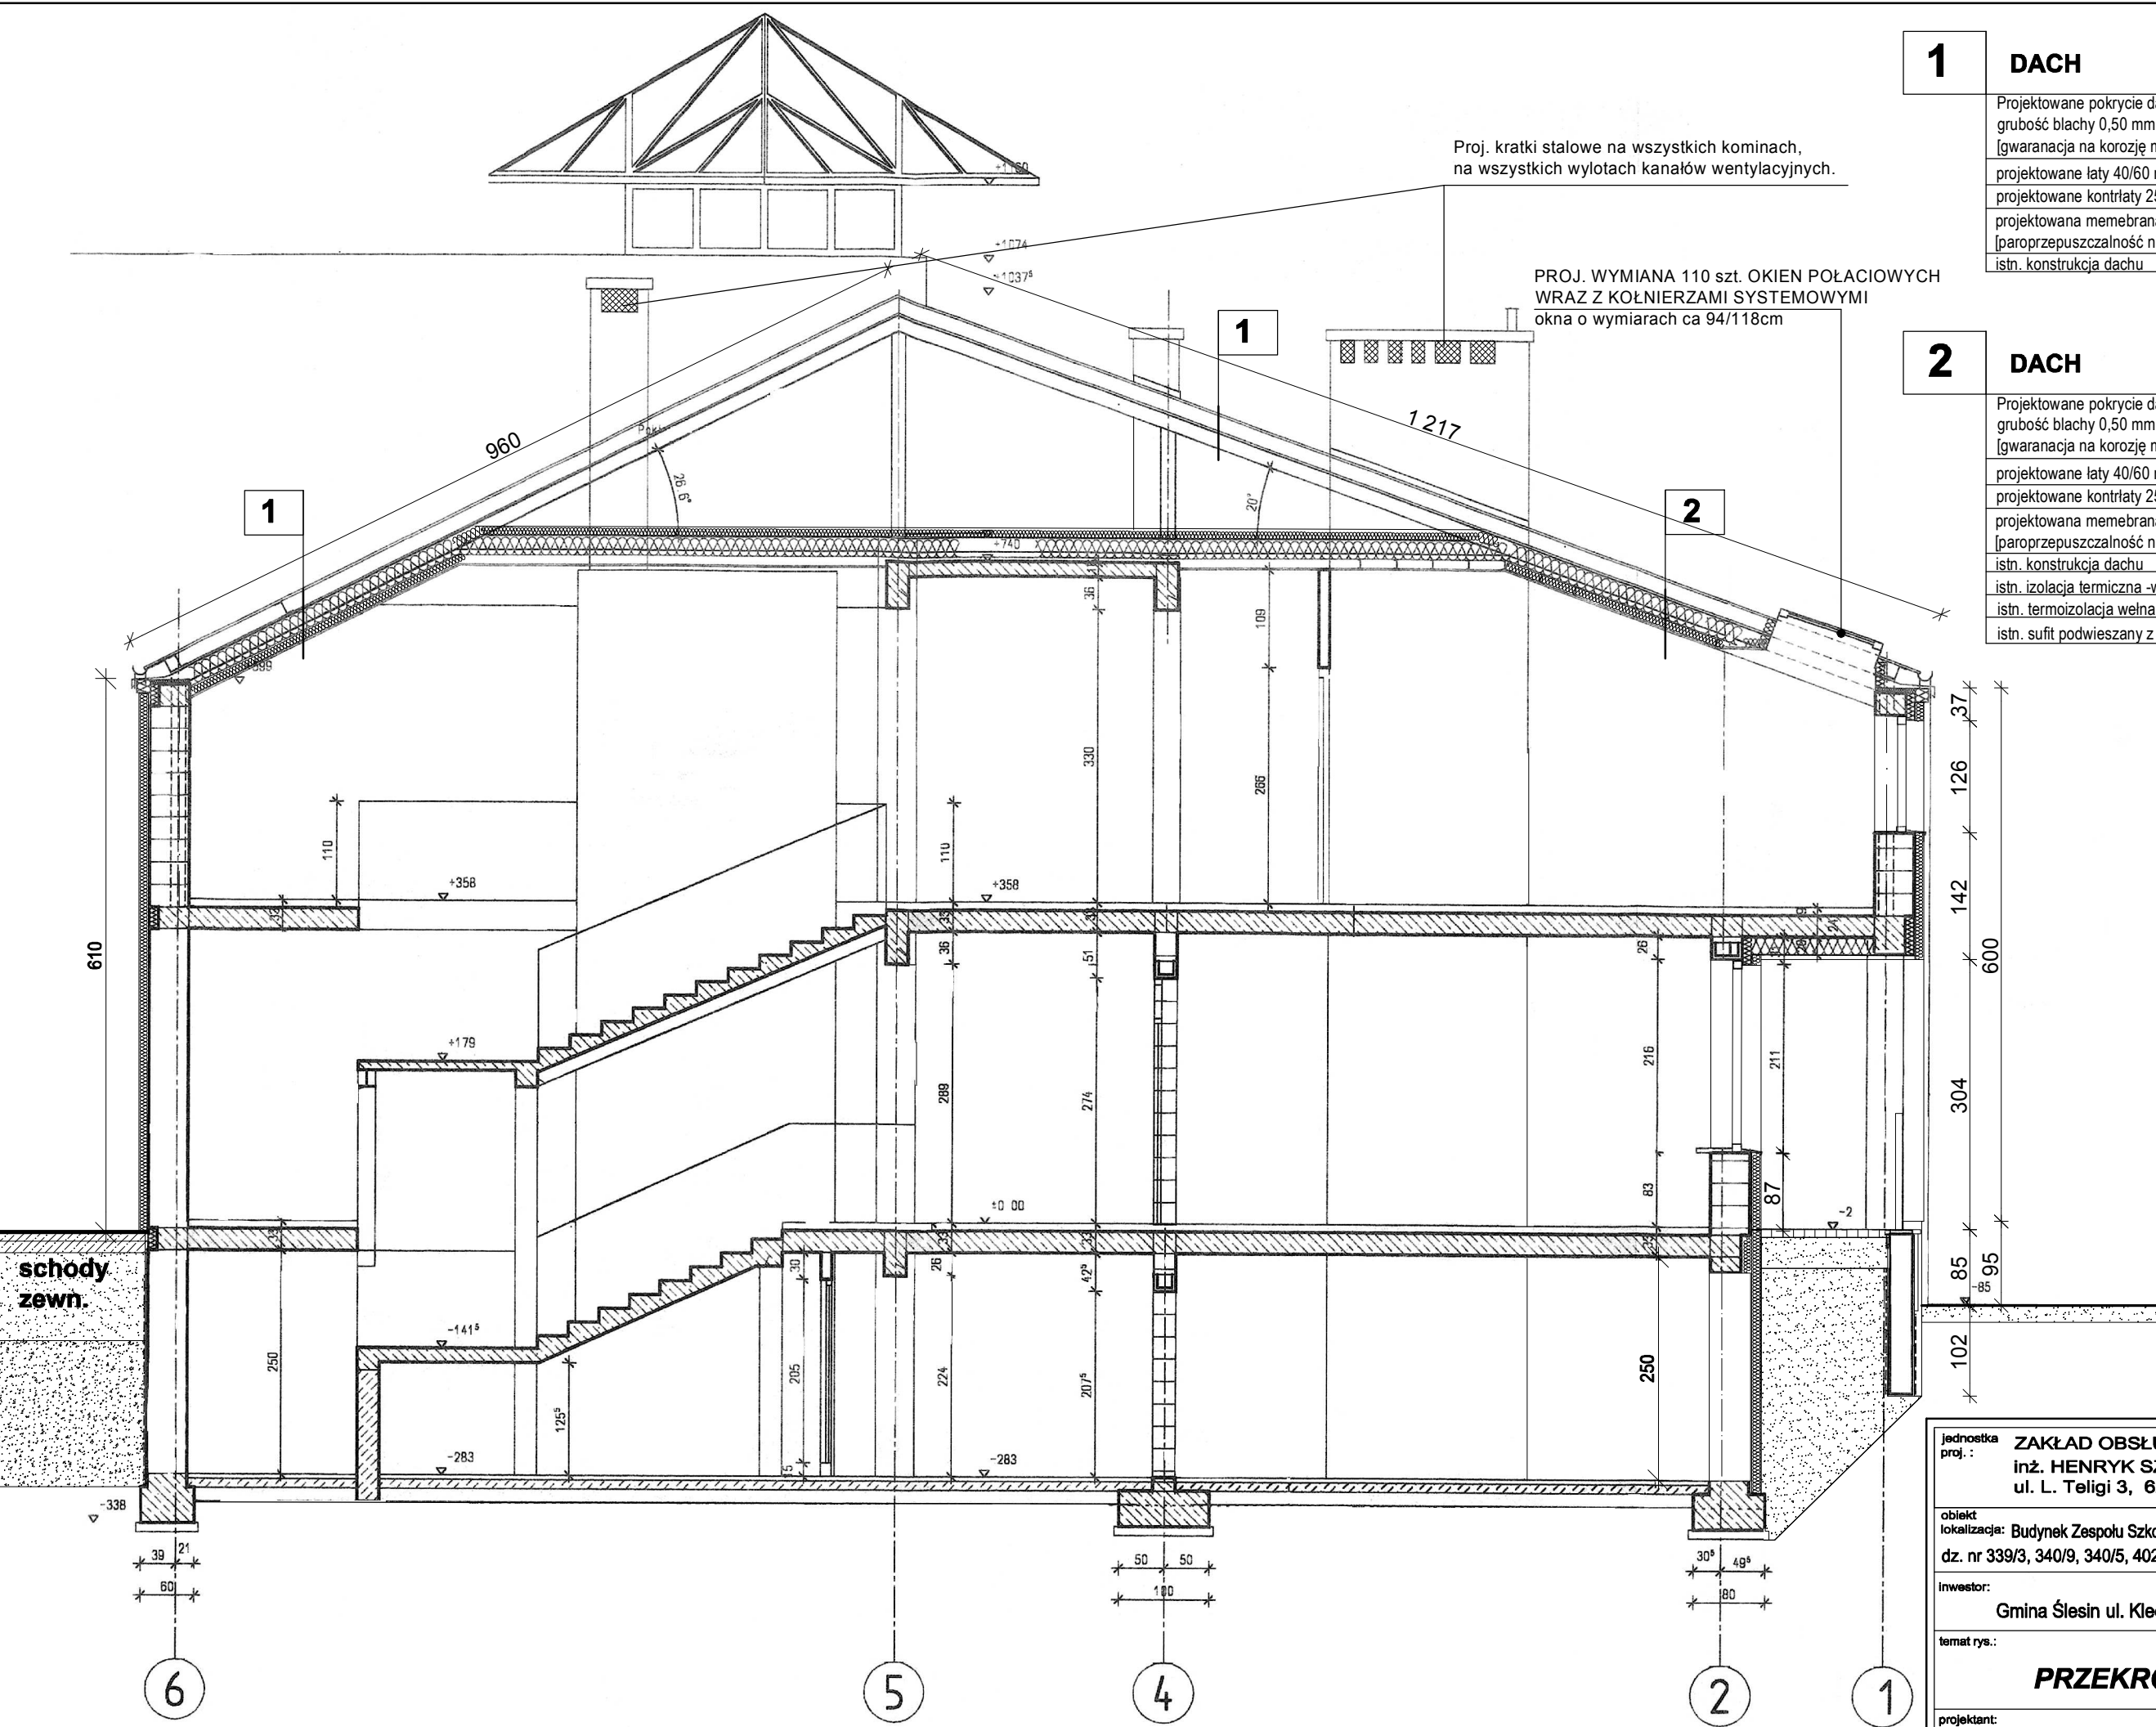

jednostka proj. : <b>ZAKŁAD OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ</b> <b>inż. HENRYK SZYMAŃSKI</b> <b>ul. L. Teligi 3, 62-510 Konin</b>	
obiekt lokalizacja: <b>Budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ślesinie</b> <b>dz. nr 339/3, 340/9, 340/5, 402/3, 403/3, 404/6 obręb Ślesin.</b>	faza opracowania: <b>Projekt remontu</b> <b>AKTUALIZACJA</b>
inwestor: <b>Gmina Ślesin ul. Kleczewska 15, 62- 561 Ślesin</b>	data opracowania: <b>IV.2024</b>
temat rys.: <b>PRZEKRÓJ I-I</b>	skala:
projektant: <i>inż. Henryk Szymański, upr. budowlane nr:</i> <i>upr. w spec. architektonicznej i konstrukcyjno- budowlanej GAN 209/8346/II/28/81,</i> <i>GAN 219/8346/III/29/81</i>	nr rys. : <b>2</b>