



Słupsk, dnia 13.07.2022 r.

L.dz. ZP.27.07.2022

Zamawiający:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.

ul. Szczecińska 112, 76-200 Słupsk

Strona internetowa postępowania:

<https://platformazakupowa.pl/pn/pgkslupsk>

Do:

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia.**

WYJAŚNIENIA treści SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych na: „**Rozbudowę i przebudowę placu i dróg wewnętrznych na terenie Zakładu Utrzymania Czystości w Słupsku przy ul. Bałtyckiej 11A**”, Nr postępowania 18/T/2022.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Słupsku jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zawiadamia, iż wniesiono wniosek dot. treści SWZ. Treść wniosku wraz z odpowiedziami Zamawiającego zestawiono poniżej.

1. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciążą Wykonawcy.
Odpowiedź: Zgodnie z wiedzą Zamawiającego dokumentacja odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia.
2. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonywania zadania, a skutki ewentualnych braków nie obciążają wykonawcy.
Odpowiedź: Teren realizacji zamówienia jest własnością Zamawiającego.



Bioodpady



Papier



Szkło



Metale
i tworzywa
sztuczne



Zmieszane
odpady
komunalne

3. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomościami na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

4. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezinventaryzowane lub błędnie zinventaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy lub naprawy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

Odpowiedź: Realizacja robót dodatkowych zgodnie z Załącznikiem nr 8 do SWZ Projektowane postanowienia umowy §2 ust. 13 - 15.

5. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

Odpowiedź: Realizacja robót dodatkowych zgodnie z Załącznikiem nr 8 do SWZ Projektowane postanowienia umowy §2 ust. 13 - 15.

6. Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania równoważnego materiału do kruszywa łamanego 0/31,5mm, czyli kruszywa betonowego 0/31,5mm (przekrusz betonowy).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza materiały równoważne.

7. Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca ma wykonać tylko regulację wysokościową urządzeń obcych zlokalizowanych na inwestycji przy zastosowaniu materiałów istniejących, a koszt elementów uszkodzonych lub ich brak, wymaganych do regulacji (jeżeli takie się pojawią) nie obciążą Wykonawcy.

Odpowiedź: Zgodnie z Przedmiarem Branża Sanitarna.

8. Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca w swojej ofercie (w przypadku regulacji istniejących urządzeń) nie ma ujmować zakupu (w razie konieczności) włączów kanałowych m.in. kanalizacji deszczowej, sanitarnej, pierścieni odciążających, zaworów wodociągowych, gazowych oraz studzienek telefonicznych i teletechnicznych.

Odpowiedź: Zgodnie z Przedmiarem Branża Sanitarna.

9. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania kolizji z siecią nieujęta w projekcie, obowiązek usunięcia kolizji spoczywa na gestorze sieci oraz o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia ww. kolizji Zamawiający, wydłuży termin realizacji inwestycji stosownie do zaistniałych okoliczności.

Odpowiedź: Wszystkie sieci występujące na terenie robót są własnością Zamawiającego.

10. Prosimy o potwierdzenie, że do wyceny należy przyjąć mieszanki bitumiczne dla w-wy ścieralnej i wiążącej dla KR 1-2.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

11. Prosimy o informację w jakim zakresie przedmiaru należy traktować go jako pomocniczy.

Odpowiedź: W całości.

12. Prosimy o informację w jakim zakresie przedmiar jest niezwiązany z zamówieniem.

Odpowiedź: Niezwiązany z zamówieniem jest pkt 2.3 poz. 39 - 42.

13. Prosimy o informację w jakim zakresie przy realizacji projektu Zamawiający będzie wykorzystywał treść/ zawartość przedmiaru.

Odpowiedź: Przedmiar należy traktować jako pomocniczy, a Zamawiający oczekuje ceny ryczałtowej.

14. Prosimy o informację jak przy sporządzaniu ceny ryczałtowej należy interpretować rozbieżności, braki, pominięcia przedmiaru w odniesieniu do projektu.

Odpowiedź: Przedmiar należy traktować jako pomocniczy, a Zamawiający oczekuje ceny ryczałtowej.

15. Prosimy o informację, czy Zamawiający będzie wymagał wykonania odcinków próbnych o nawierzchni bitumicznej. Jeżeli tak, prosimy o wskazanie docelowej lokalizacji oraz konstrukcji planowanych odcinków.

Odpowiedź: Zgodnie z Załącznikiem nr 8 do SWZ Projektowane postanowienia umowy §11 ust. 18, 19, 20.

16. Przekroje konstrukcyjne zawarte w opisie znacząco różnią się od tych zawartych w przedmiarach robót. Prosimy o informację, jaki rodzaj konstrukcji należy przyjąć do wykonania:

- nawierzchnia bitumiczna nowa i odtwarzana – **projekt i opis:**

A) Nawierzchnia bitumiczna – nowa i odtwarzana:

- a. w-wa ścieralna AC8S gr. 4 cm
- b. geosiatka przeciwspekaniowa (wytrzymałość na rozciągnięcie co najmniej 120 kN/m)
- c. w-wa wiążąca AC16W gr. 8 cm
- d. podbudowa zasadnicza AC22P gr. 14 cm
- e. podbudowa pomocnicza - mieszanka stab. cem C3/4 gr. 18 cm
- f. WUP - piasek stab. mech. (Ev2=50 MPa) gr. 40 cm
- g. Istniejące podłoże

- nawierzchnia bitumiczna nowa i odtwarzana – **przedmiar:**

2.2.2. Nawierzchnia bitumiczna - nowa.		
23	KNNR 6 0104/04	Wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej w korycie. grubość po zagęszczeniu 20cm na pow 1535,00+132,00+55,00
24	KNNR 6 0109/03	Podbudowy pomocnicza z mieszanki stabilizowanej cementem C3/4, grubość warstwy po zagęszczeniu 18 cm na pow 1535,00+132,00+55,00
25	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm na pow 1535,00+132,00+55,00
26	KNNR 6 0110/03	Podbudowy zasadnicza z AC22P o grubości warstwy po zagęszczeniu 8cm na pow 1535,00+132,00+55,00
27	KNR AT-03 0202/02	Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno nawierzchni bitumicznej na pow 1535,00+132,00+55,00
28	KNNR 6 0308/01	Warstwa wiążąca AC16W o grubości po zagęszczeniu 4cm

Nr	Podstawa	Opis robót
29	KNR AT-03 0202/02	Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno nawierzchni bitumicznej na pow 1535,00+132,00+55,00
30	KNNR 6 0309/02	Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm na pow 1535,00+132,00+55,00

Układy różnią się grubościami poszczególnych warstw, jak również rodzajem warstw. Prosimy o jednoznaczną odpowiedź jaką konstrukcję Wykonawca ma przyjąć do wyceny.

- remont istniejącej nawierzchni – projekt i opis:

Nawierzchni bitumiczna – wzmocnienie i remont:

- a. w-wa ścieralna AC8S gr. 4 cm
- b. geosiatka przeciwspekaniowa (wytrzymałość na rozciąganie co najmniej 120 kN/m)
- c. w-wa wyrównawcza AC16W gr. 3 cm (co najmniej)
- d. istniejąca nawierzchnia (po uzupełnieniu braków)

- remont istniejącej nawierzchni – przedmiar:

2.2.1. Remont istn. nawierzchni bitumicznej		
19	KNR AT-03 0202/02	Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno nawierzchni bitumicznej na pow 605,00+2130,00
20	KNNR 6 0308/01 (dopłata 0.5x)	Warstwa wyrównawcza o grubości po zagęszczeniu 4cm - docelowo 2cm na pow 2130,00+605,00
21	KNR AT-03 0202/02	Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno nawierzchni bitumicznej na pow 605,00+2130,00
22	KNNR 6 0309/02	Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm na istniejącej podbudowie na pow. 605,00+2130,00 wzdłuż wyniiany krawężnika na dl 85,00 85,00*0,50

Układy różnią się grubościami poszczególnych warstw, jak również rodzajem warstw (brak siatki w przedmiarze, dla nowej konstrukcji analogicznie). Prosimy o jednoznaczną odpowiedź jaką konstrukcję Wykonawca ma przyjąć do wyceny.

Odpowiedź: Zgodnie z Przedmiarem robót. Nawierzchnia bitumiczna – zgodna z Przedmiarem.

17. W opisie do projektu i na załączonym planie zagospodarowania widnieją:

- nawierzchnie parkingów z kostki betonowej,
- utwardzenia z kostki kamiennej,
- nawierzchni chodników nowych,

B) Nawierzchnia parkingów – kostka betonowa:

- a. kostka betonowa (wzór HOLLAND) gr. 8 cm
- b. podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
- c. podbudowa zasadnicza - mieszanka stab. cem. C8/10 gr. 15 cm
- d. podbudowa pomocnicza - mieszanka stab. cem C3/4 gr. 18 cm
- e. WUP - piasek stab. mech. (Ev2=50 MPa) gr. 40 cm
- f. Istniejące podłoże

C) Utwardzenia – kostka kamienna:

- a. kostka kamienne gr. 8/11 cm
- b. podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 3-5 cm
- c. podbudowa zasadnicza - mieszanka stab. cem. C8/10 gr. 15 cm
- d. podbudowa pomocnicza - mieszanka stab. cem C3/4 gr. 18 cm
- e. WUP - piasek stab. mech. (Ev2=50 MPa) gr. 40 cm

D) Nawierzchnia chodników – nowych:

- a. kostka betonowa (wzór HOLLAND) gr. 8 cm
- b. podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
- c. podbudowa zasadnicza - mieszanka stab. cem. C3/4 gr. 10 cm
- d. WUP - piasek stab. mech. (Ev2=50 MPa) gr. 10 cm

Prosimy o potwierdzenie, że powyższego nie należy ujmować w wycenie – w przedmiarach brak odpowiednich pozycji. Do wyceny nie należy przyjmować wykonania chodników, parkingów, dojeżdż

z kostki betonowej oraz utwardzeń z kostki kamiennej.

Odpowiedź: Powyższe nie należy ujmować w wycenie.

18. Prosimy o informację, czy powierzchnie oznaczone kolorem zielonym mają mieć konstrukcję jak dla „nawierzchnia bitumiczna nowa i odtwarzana” – tzn., pełna konstrukcja o nawierzchni bitumicznej.




Odpowiedź: Kolor zielony oznacza wykonanie pełnej konstrukcji o nawierzchni bitumicznej.

19. Prosimy o informację, do kogo będzie należał materiał pozyskany z frezowania nawierzchni bitumicznej. Jeżeli do Zamawiającego, to prosimy o wskazanie docelowego miejsca złożenia materiału w odległości do 1 km.

Odpowiedź: Materiał z frezowania będzie należał do Wykonawcy.

20. Prosimy o informację, do kogo będzie należał materiał pozyskany z rozbiórki płyt betonowych drogowych. Jeżeli do Zamawiającego, to prosimy o wskazanie docelowego miejsca złożenia materiału w odległości do 1 km. Czy do wykonania poniższego Wykonawca może przyjąć materiał pozyskany z rozbiórki, czy należy użyć materiału nowego?

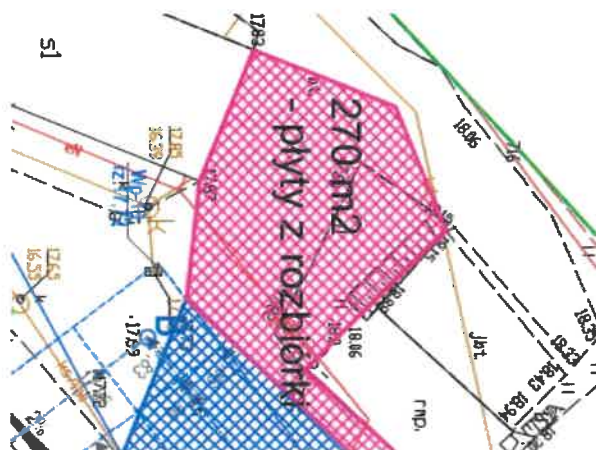

Odpowiedź: Materiał z rozbiórki płyt drogowych będzie należał do Zamawiającego i złożony będzie na terenie Zakładu, gdzie będą wykonywane prace w odległości do 1 km.

Powyższe wyjaśnienia treści SWZ stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia oraz zostały zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://platformazakupowa.pl/pn/pgkślupsk>

PREZES ZARZĄDU
mgr Elżbieta Rokita

Otrzymują:

1. Platforma Zakupowa: <https://platformazakupowa.pl/pn/pgkślupsk>
2. PGK aa

KZ/JO