



URZĄD GMINY STAWIGUDA  
11-034 Stawiguda, ul. Olsztyńska 10  
tel.: 89 512 62 02  
[www.stawiguda.pl](http://www.stawiguda.pl) [przetargi@stawiguda.pl](mailto:przetargi@stawiguda.pl)

Nr postępowania ZP.271.1.2.2022

### Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn. „**Budowa pomostu pływającego na jeziorze Wymój**”.

Uprzejmie informuję, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jw. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm. – dalej Pzp), Zamawiający informuje, że udziela następującej odpowiedzi na zadane pytania:

#### ➤ Pytania z 07.02.2022 r.

##### Pytanie 1

*Czy zamawiający dopuści zastosowanie do wykonania konstrukcji pomostu drewno KL. C 24?*

##### Odpowiedź

Dopuszcza się zastosowanie drewna C24

##### Pytanie 2

*Proszę o podanie jakiej grubości mają być deski pokładu, w projekcie są rozbieżności.*

##### Odpowiedź

Deski pokładu grubości 50 mm. Dopuszcza się zastosowanie desek gr 32 mm pod warunkiem zastosowania impregnacji ciśnieniowej.

##### Pytanie 3

*Jaką łączną ilość pływaków PCV należy zastosować do posadowienia całego pomostu?*

##### Odpowiedź

Dopuszcza się zastosowanie pływaków innych niż przyjęte w projekcie pod warunkiem zachowania parametrów wypornościowych.

##### Pytanie 4

*Czy zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie deków wg własnej zakładowej technologii wykonania tego typu pomostów, mianowicie dek pomostu zbudowany był by z sześciu legarów o przekroju 50x170 mm, poszycie deski ryflowane grubości 32mm, pływaki przykręcane do legarów, okucia narożników stalowe.*

##### Odpowiedź

Dopuszcza się wykonanie deków wg technologii wykonawcy

#### ➤ Pytania z 08.02.2022 r.

#### **Pytanie 5**

*Czy Zamawiający dopuszcza zastąpienie pływaków polietylenowych pomostu równoważnym rozwiązaniem – pływakami wykonanymi ze stali ocynkowanej ogniowo wypełnionymi tworzywem wypornościowym w postaci spienionego polistyrenu?*

#### **Odpowiedź**

Dopuszcza się zastosowanie pływaków innych niż przyjęte w projekcie pod warunkiem zachowania parametrów wypornościowych.

➤ **Pytania z 10.02.2022 r.**

#### **Pytanie 6**

*Czy Zamawiający dopuści rozwiązania równoważne w stosunku do zaprojektowanego pomostu?*

#### **Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne.

#### **Pytanie 7**

*Czy Zamawiający dopuści inny wymiar pomostu, wynikający z zastosowania naszego systemu pomostów pływających, tj.:*

- pomost (część pionowa) włącznie z trapez dł.15000 mm x szer.3000 mm

- pomost (część pozioma) dł. 13000 mm x 3000 mm

#### **Odpowiedź**

Maksymalna łączna długość pomostu nie może przekraczać 25 m

#### **Pytanie 8**

*Czy Zamawiający dopuści zamianę wszystkich elementów łączących konstrukcję i ramę ze stali nierdzewnej na stal ocynkowaną ogniowo?*

#### **Odpowiedź**

Dopuszcza się zastosowanie elementów ze stali ocynkowanej ogniowo.

#### **Pytanie 9**

*Czy Zamawiający dopuści zmianę elementów śrubowych na ocynkowane oraz wielkość i rozmiar pasujące do naszej technologii?*

#### **Odpowiedź**

Dopuszcza się zastosowanie elementów śrubowych ocynkowanych.

#### **Pytanie 10**

*W projekcie budowlanym zostały wyszczególnione knagi cumownicze, które nie zostały zaznaczone na rysunku. Bardzo proszę o wyjaśnienie niezgodności i podanie ile knag ma być zamontowanych i gdzie, o ile mają występować.*

#### **Odpowiedź**

Knagi zostały oznaczone omyłkowo i nie wchodzi w skład zadania.

#### **Pytanie 11**

*Na rysunku zostały zaznaczone drabinki, których nie ma wyszczególnionych w projekcie budowlanym. Prosimy o jednoznaczne określenie czy drabinki mają być czy nie.*

#### **Odpowiedź**

Drabinki należy zamontować zgodnie z projektem. W miejscach ich montażu należy wykonać przerwy w barierkach

## Pytanie 12

*W projekcie budowlanym jest napisane, że wszystkie boki pomostu powinny być zabezpieczone barierkami, w tym przypadku knagi cumownicze i drabinki będą zbędne, ponieważ dostęp będzie niemożliwy ze względu na zamontowane barierki. Prosimy o wyjaśnienie niezgodności i sprecyzowanie Państwa wymogów w tym zakresie.*

## Odpowiedź

Drabinki należy zamontować zgodnie z projektem. W miejscach ich montażu należy wykonać przerwy w barierkach

## Pytanie 13

*Na rysunku zostały uwzględnione lampy solarne. Bardzo proszę o podanie wytycznych, o jakich parametrach należy je zastosować?*

## Odpowiedź

Charakterystyka lamp stanowi załącznik nr 1 do niniejszych odpowiedzi.

## Pytanie 14

*Czy jest możliwy bezpośredni dojazd samochodem ciężarowym (HDS) do miejsca, w którym pomost ma być zamontowany?*

## Odpowiedź


Dojazd do jeziora jest nieutwardzoną drogą gruntową.

## Pytanie 15

*Prosimy o podanie dokładnego miejsca montażu pomostu.*

## Odpowiedź

- Województwo warmińsko-mazurskie
- Powiat olsztyński
- Gmina gm. \_Stawiguda
- Obręb WYMÓJ

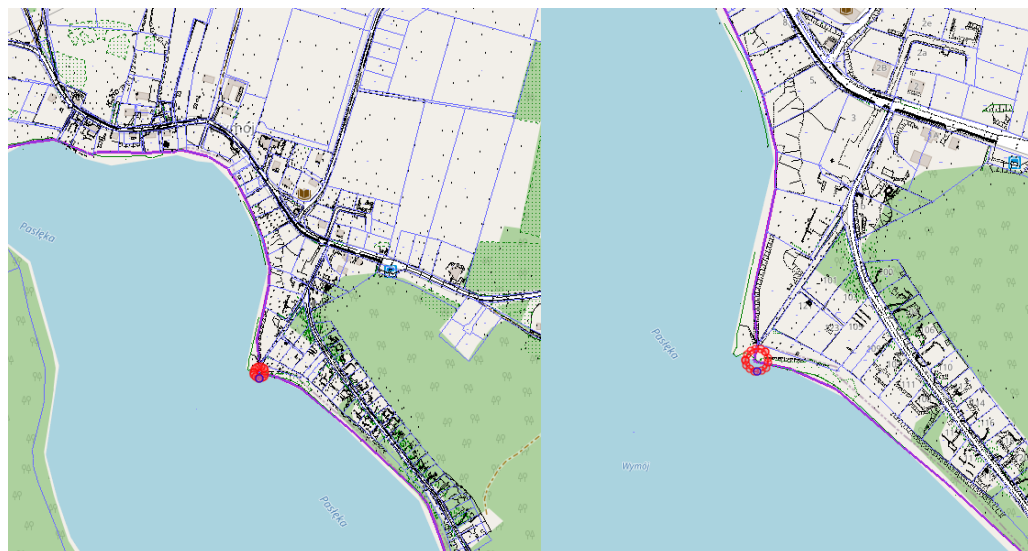

Zamawiający informuje, że udzielone odpowiedzi są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia oraz nie wpływają na zmianę terminu składania ofert.