




SŁUPY PIWNICY

skala 1:20

SŁUP S-1.1, 5 szt.
skala 1:20

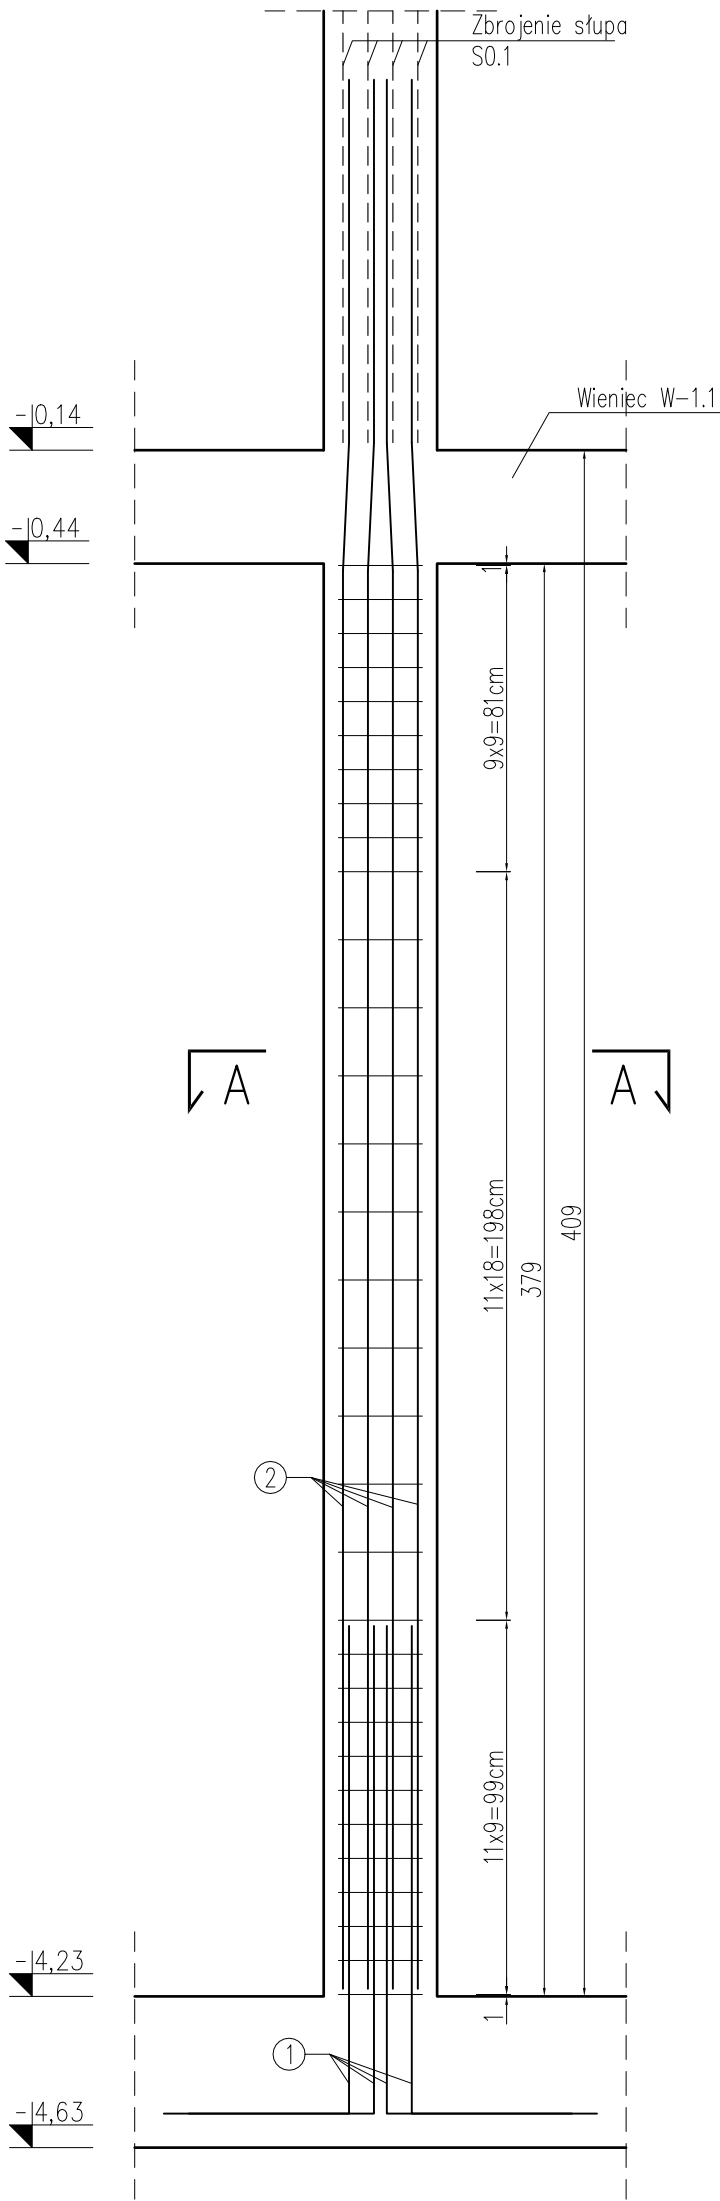

SŁUP S-1.2, 2 szt.
skala 1:20

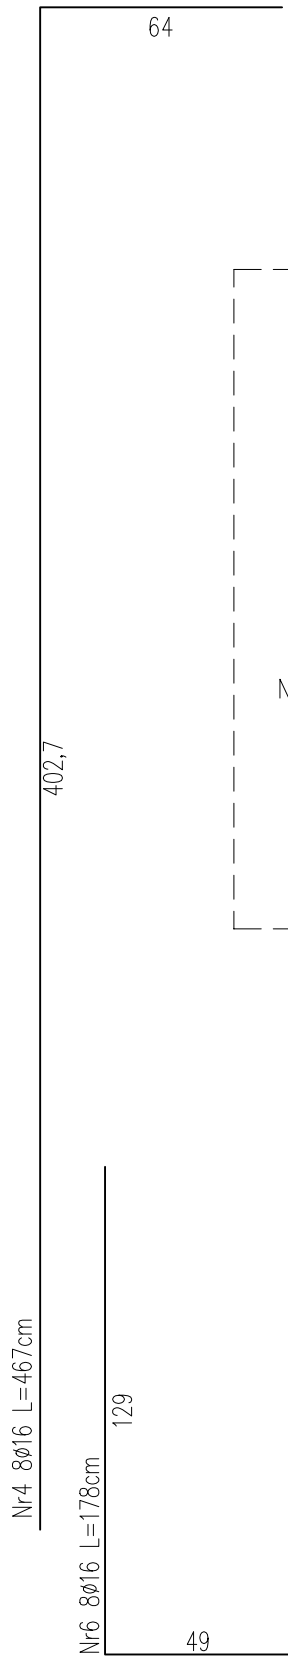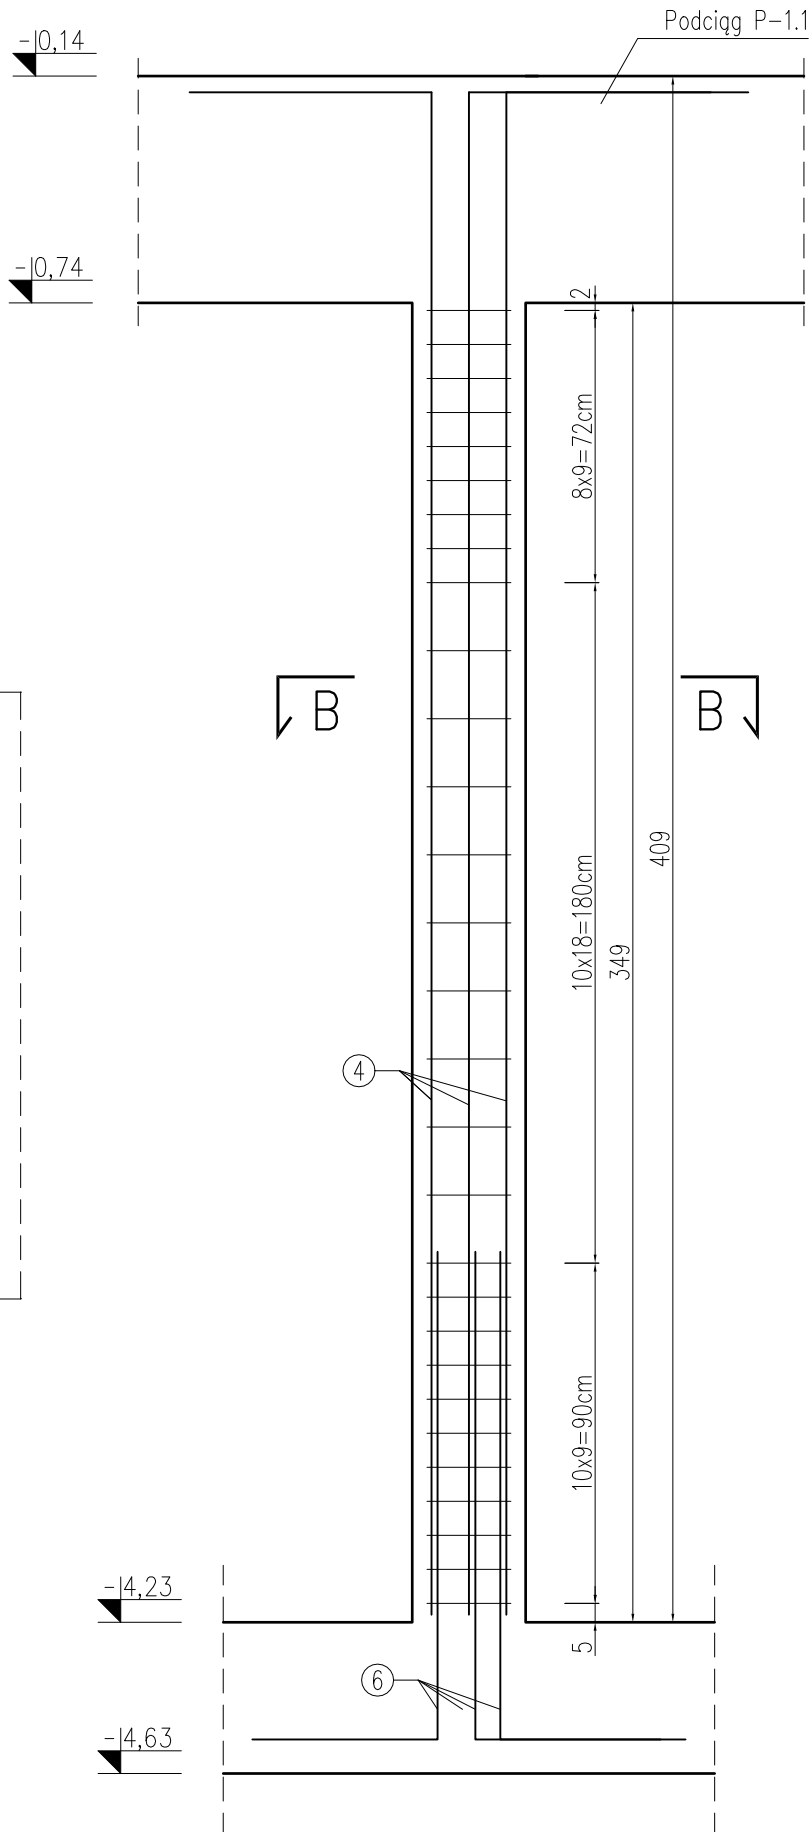

ZESTAWIENIE ZBROJENIA									
Pozycja	Nr pręta	Średnica	Długość pręta	Liczba w elem.	Liczba elem.	Liczba ogólna	8	16	
		[mm]	[cm]	[szt.]	[szt.]	[szt.]			
SŁUP S-1.1	1	16	178	12	5	60	0	106,8	
	2	16	505	12	5	60	0	303	
	3	8	119	32	5	160	190,4	0	
SŁUP S-1.2	4	16	467	12	2	24	0	112,08	
	5	8	109	29	2	58	63,22	0	
	6	16	178	12	2	24	0	42,72	
Długość ogólna wg średnic							[m]	253,62	564,60
Masa 1m pręta							[kg]	0,395	1,578
Masa prętów wg średnic							[kg]	100,18	890,94
Masa całkowita							[kg]	991,12	

- UWAGA:
- Wymiary podano w [cm].
 - Zachować zakład prętów min. 40Ø.
 - Warstwy wykończeniowe, izolacje wg projektu architektury.
 - Zachować wymaganą przepisami średnicę wygięcia prętów.
 - Rysunek rozpatrywać razem z rysunkami projektu architektury oraz rysunkami projektów branżowych.
 - W przypadku kolizji, niezgodności, należy skontaktować się z projektantem.
 - Nie odczytywać wymiarów z rysunku, ani nie używać rysunku jako szablonu.
 - Wszystkie elementy konstrukcyjne (tj. belki, słupy, stropy) będące ze sobą powiązane należy rozpatrywać łącznie w celu zapewnienia odpowiednich połączeń.

BETON: C30/37 XC1
STAŁ: A-IIIN (RB500W)
OTULINA: 3,5cm

TBI ARCHITEKCI

Faza:

PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa Zamierzenia Budowlanego:

BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RUMI WRAZ Z NIEZBĘDNYM UZBROJENIEM I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ ARANŻACJĄ I WYPOSĄŻENIEM WNETRZ

Adres:

ul. Ślusarska 2, Ruma

Inwestor:

Gmina Miejska Ruma
Ul. Sobieskiego 7
84-230 Ruma

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ

Projektant:

mgr inż. UJAKSZ DYKURA
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności konstr.-bud.
upr. nr POM/0125/POM/11

Zespół Projektowy:

mgr inż. PAULINA JANIKOWSKA

Podpis:

Sprawdzający:

Zakres Opracowania:

Nazwa Rysunku:

Słupy piwnicy

Nr Rysunku:

K_0.31

Data Opracowania / Sprawdzania:

30.06.2023

Skala:

1:20