
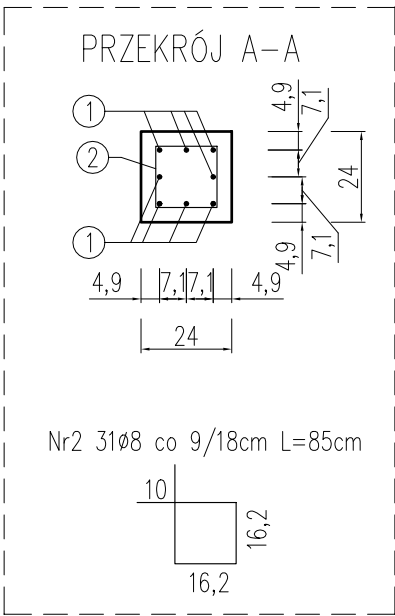




# RDZENIE PARTERU

skala 1:20

RDZEŃ R0.1, 5 szt.  
skala 1:20

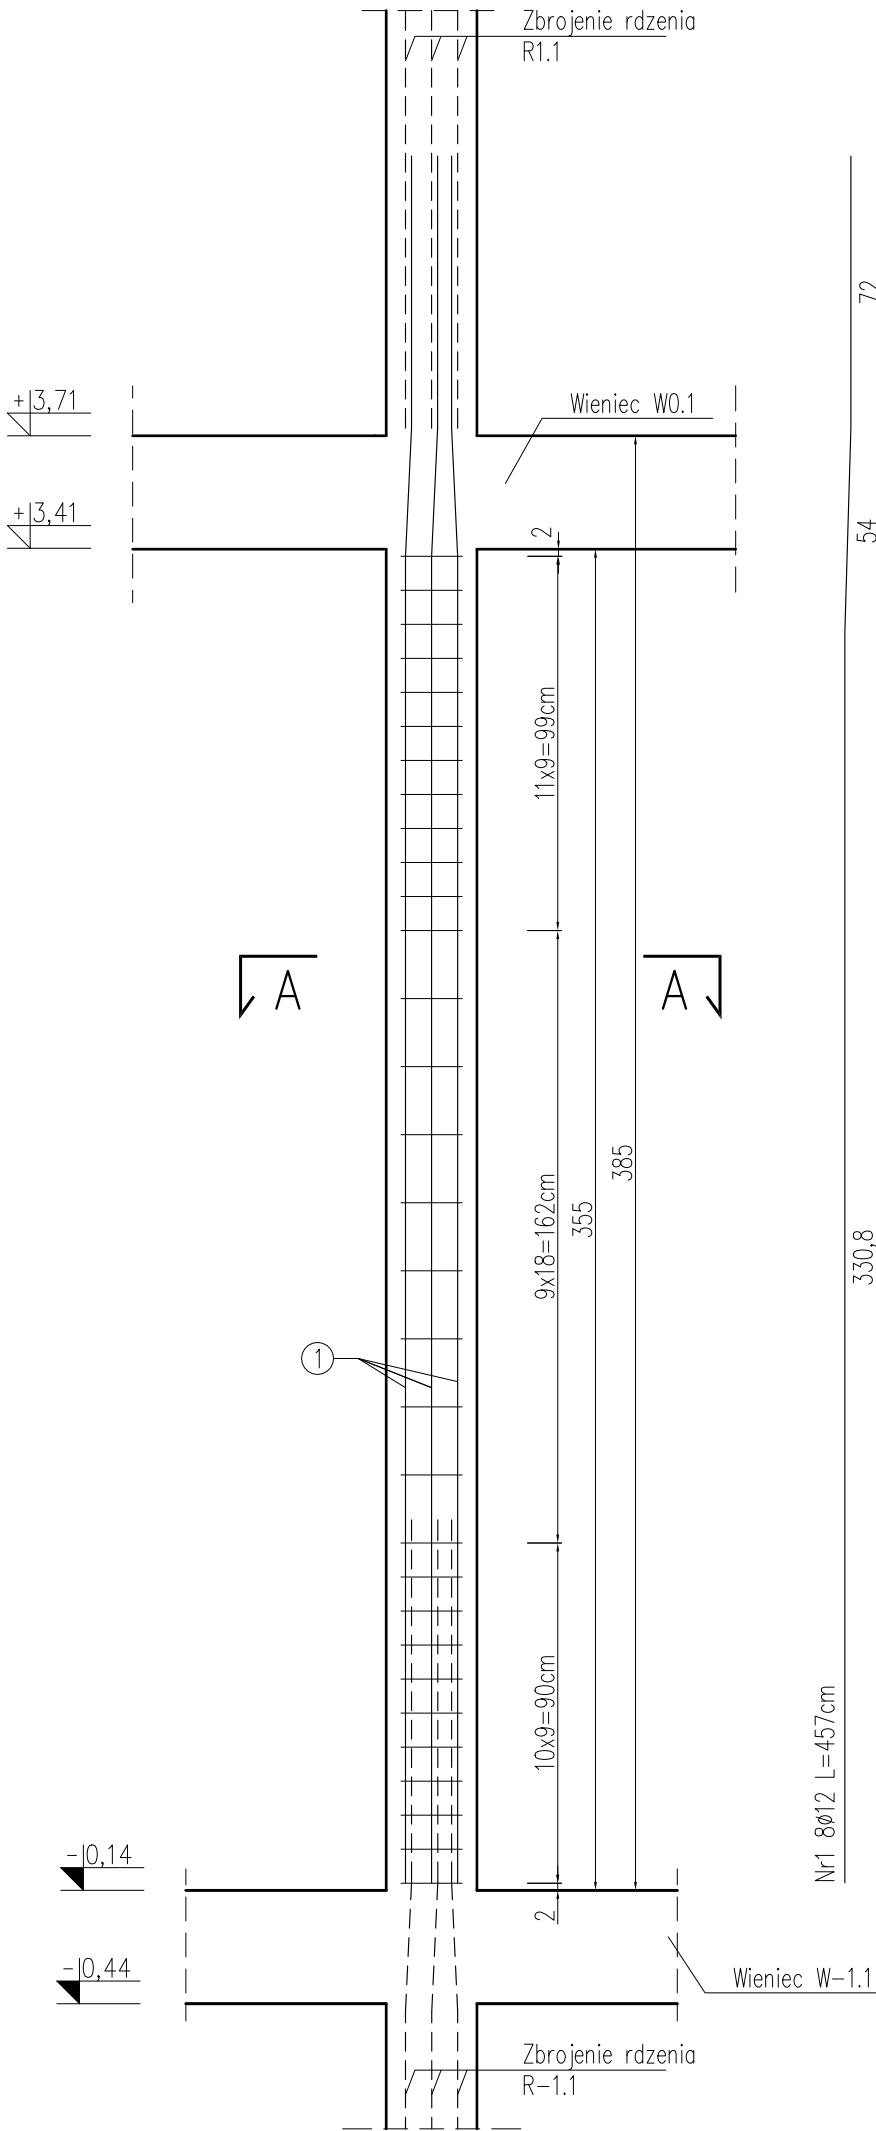

RDZEŃ R0.2, 2 szt.  
skala 1:20

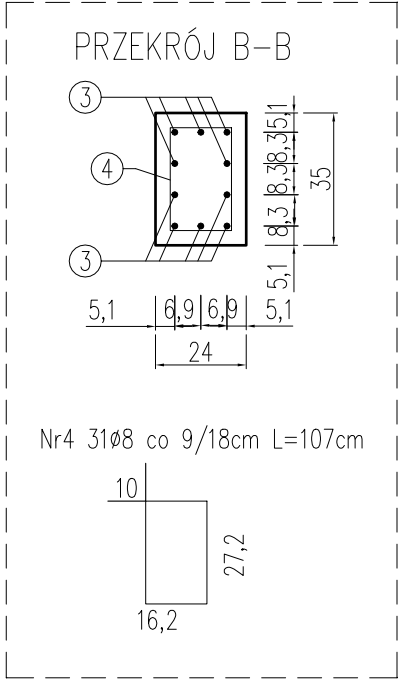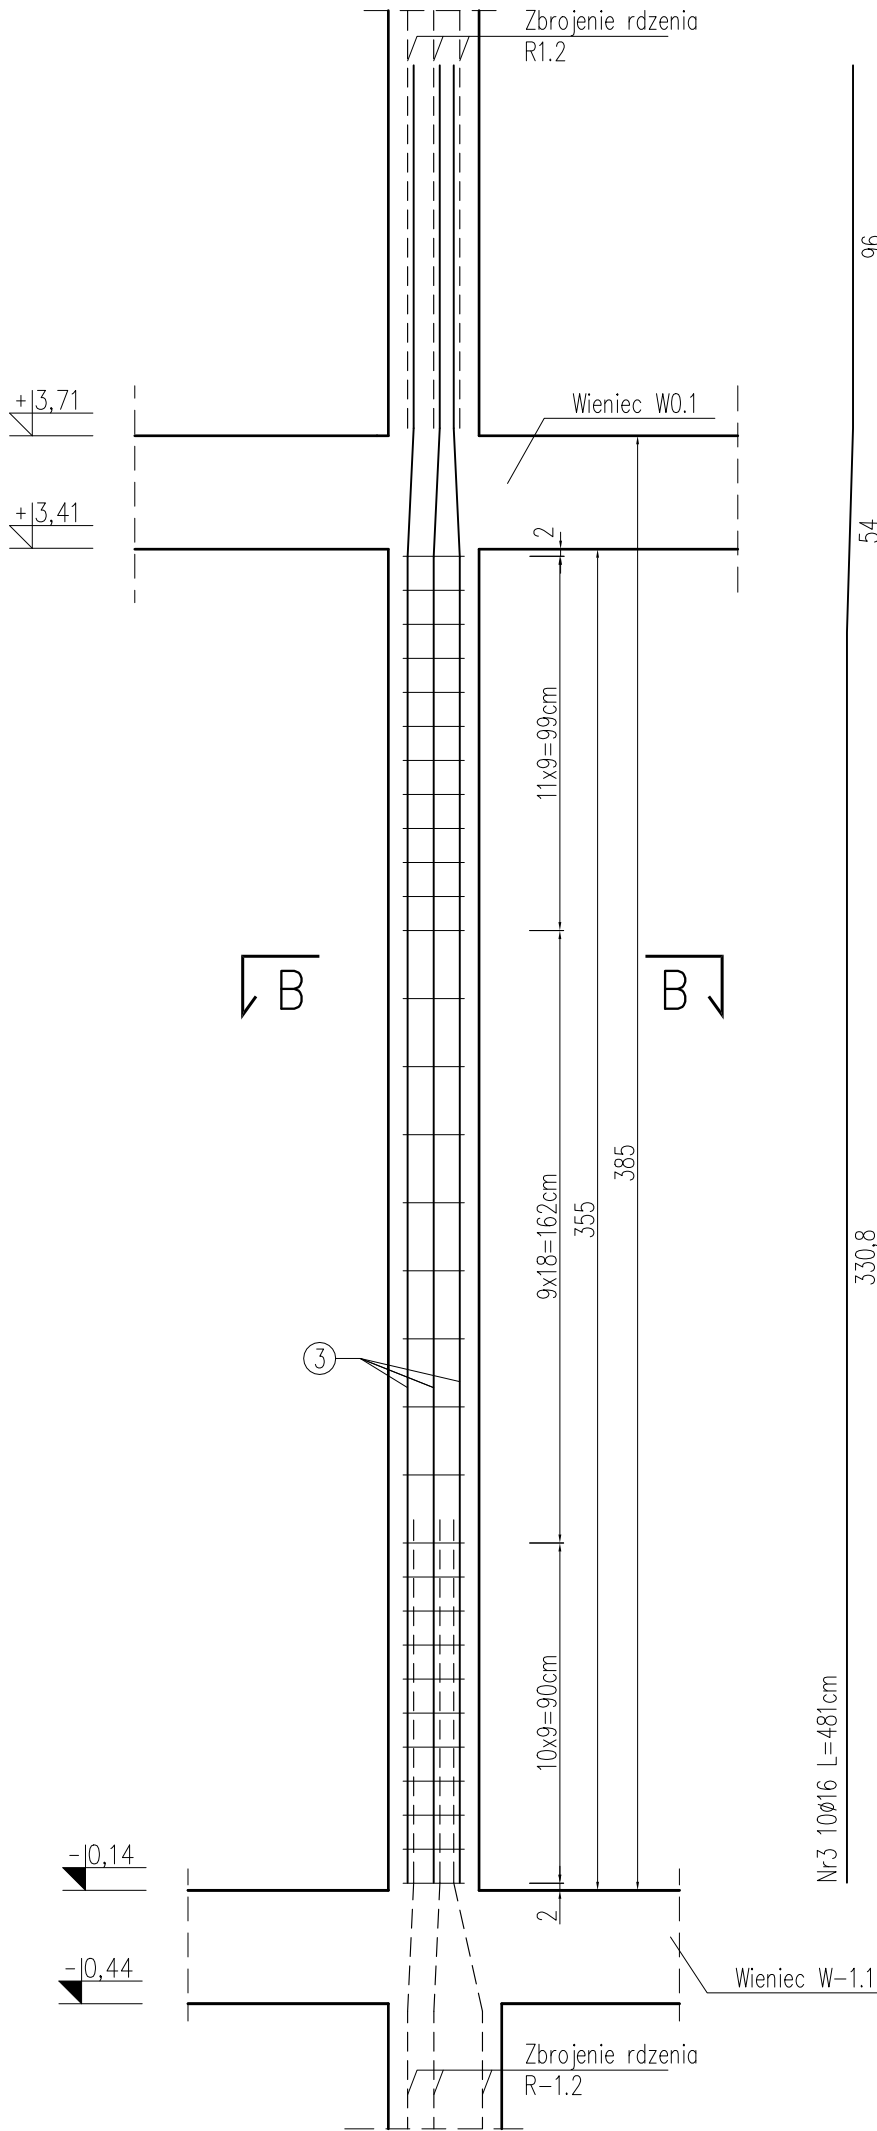

ZESTAWIENIE ZBROJENIA										
Pozycja	Nr pręta	Średnica		Długość pręta	Liczba w elem.	Liczba elem.	Liczba ogólna	8	12	16
		[mm]	[cm]	[szt.]	[szt.]	[szt.]				
RDZEŃ R0.1	1	12	457	8	5	40	0	182,8	0	
	2	8	85	31	5	155	131,75	0	0	
RDZEŃ R0.2	3	16	481	10	2	20	0	0	96,2	
	4	8	107	31	2	62	66,34	0	0	
Długość ogólna wg średnic							[m]	198,09	182,80	96,20
Masa 1m pręta							[kg]	0,395	0,888	1,578
Masa prętów wg średnic							[kg]	78,25	162,33	151,80
Masa całkowita							[kg]	392,38		

- UWAGA:
- Wymiary podano w [cm].
  - Zachować zakład prętów min. 40Ø.
  - Warstwy wykończeniowe, izolacje wg projektu architektury.
  - Zachować wymaganą przepisami średnicę wygięcia prętów.
  - Rysunek rozpatrywać razem z rysunkami projektu architektury oraz rysunkami projektów branżowych.
  - W przypadku kolizji, niezgodności, należy skontaktować się z projektantem.
  - Nie odmierzać wymiarów z rysunku, ani nie używać rysunku jako szablonu.
  - Wszystkie elementy konstrukcyjne (tj. belki, słupy, stropy) będące ze sobą powiązane należy rozpatrywać łącznie w celu zapewnienia odpowiednich połączeń.

BETON: C30/37 XC1  
STAL: A-IIIIN (RB500W)  
OTULINA: 3,5cm

TBI ARCHITEKCI

FAZA: **PROJEKT BUDOWLANY**

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:  
BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RUMI WRAZ Z NIEZBĘDNYM UZBROJENIEM I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ ARANŻACJĄ I WYPOSAŻENIEM WNETRZ

ADRES:  
ul. Ślusarska 2, Rumia

INWESTOR:  
Gmina Miejska Rumia  
Ul. Sobieskiego 7  
84-230 Rumia

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ

PROJEKTANT:  
mgr inż. ŁUKASZ DYKURA  
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstr.-bud.  
upr. nr POM/0125/POM/11

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:  
mgr inż. PAULINA JANIKOWSKA

SPRAWDZAJĄCY:

ZAKRES OPRACOWANIA:

NR RYSUNKU:  
Rdzienie parteru

K\_0.36

DATA OPRACOWANIA / SPRAWDZENIA:  
30.06.2023

SKALA:  
1:20