




WIDOK 1

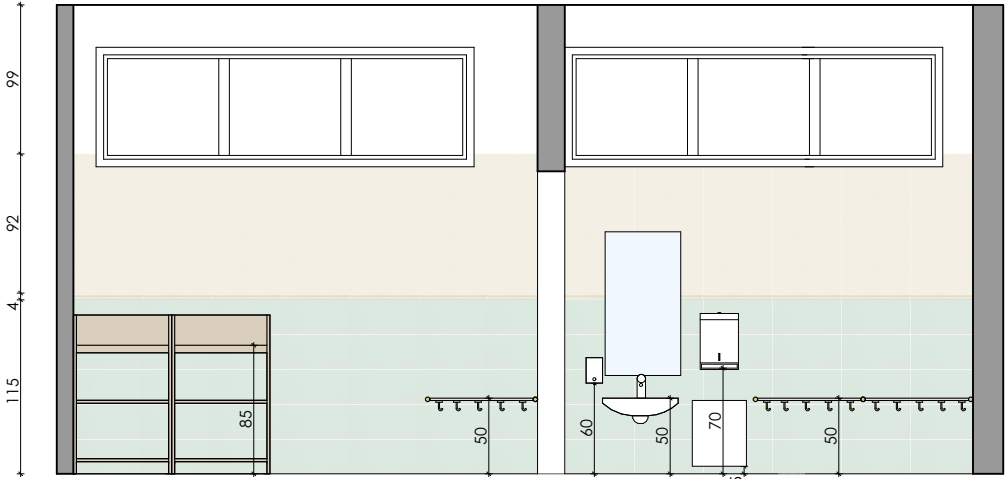


WIDOK 2

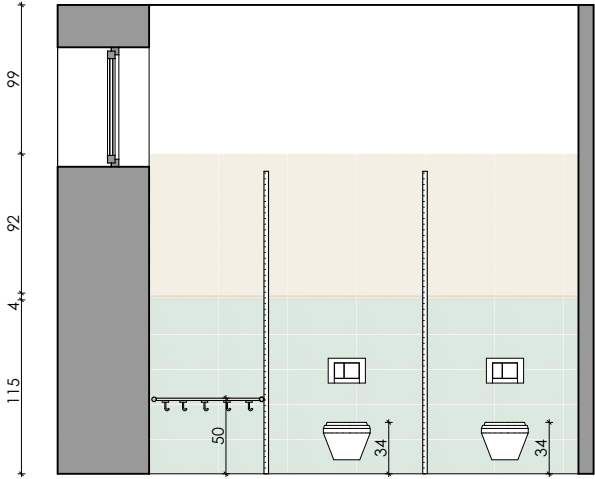


WIDOK 3

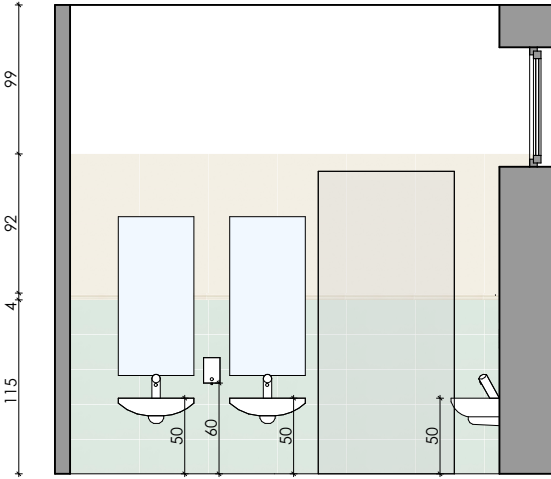

WIDOK 4

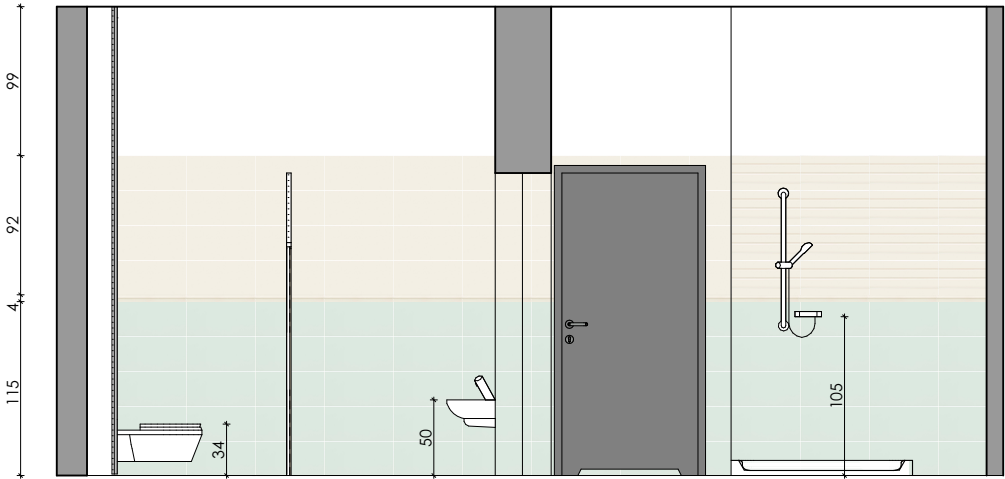


WIDOK 5

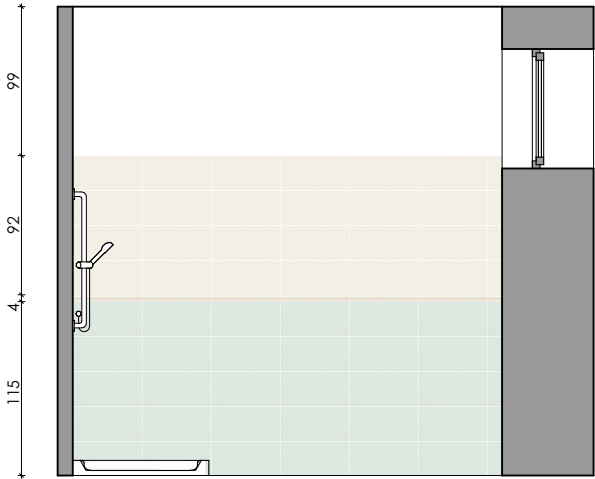

Płytki gresowe:

- plytka podłogowa gres szklwiony 59,8 x 14,8cm
kolor: delice white STR (wg próbnika producenta)
-antypoślizgowy min. R9
pomieszczenie: 0.13
- plytka ścienna 44,8 x 22,3cm
kolor: delice grey (wg próbnika producenta), mat
- plytka ścienna 44,8 x 22,3cm
kolor: delice grey STR (wg próbnika producenta), mat
- plytka ścienna 44,8 x 22,3cm
kolor: delice mint (wg próbnika producenta), mat
- listwa ścienna 44,8 x 4,5cm
kolor: delice white (wg próbnika producenta), mat

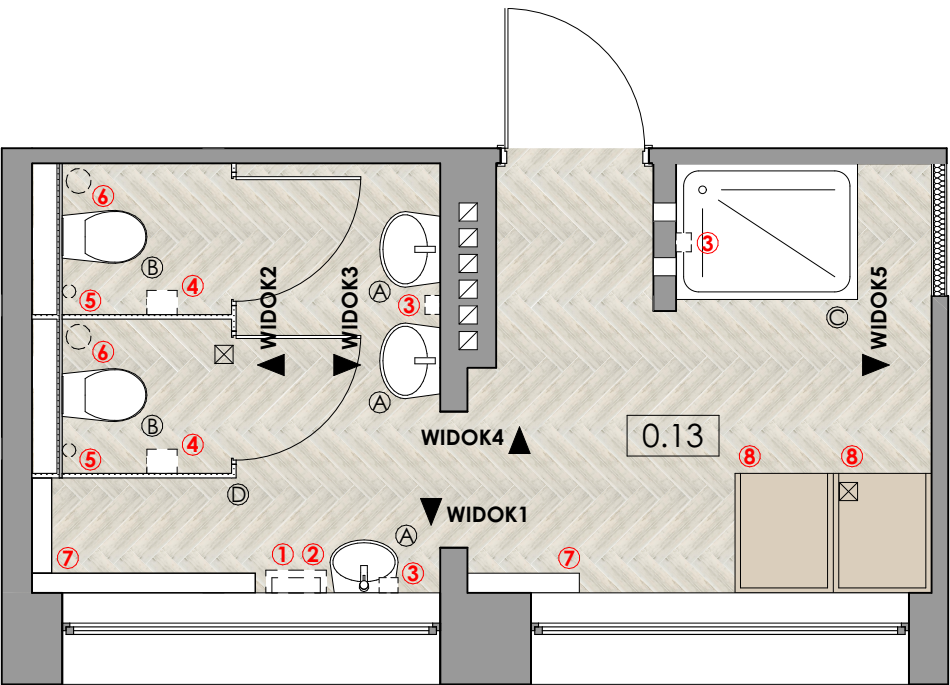

- Ⓐ umywalka owalna o szer. 40 i gł. 33 cm
-z otworem, z przelewem,
-wisząca, mocowana na śrubach
-bateria wolnostojąca z mieszaczem
-wys. mocowania: 50cm
- Ⓑ miska ustępowa lejowa wisząca o dł. 53,5cm
-mocowana na stelażu podtynkowym
-z deską wolnoopadającą
-wys. mocowania 34 cm
- Ⓒ brodzik o wymiarach 120x90x17 cm
-odpływ dolny, montaż na podbudowie
montażowej na posadzce
-baterię do prysznica zastosować z ruchomą
sluchawką z możliwością powieszenia na ścianie
- Ⓓ zabudowa systemowa do kabin wc
-kolorystyka: biały mat
- ① pojemnik na jednorazowe ręczniki
- ② kosz na zużyte ręczniki
- ③ dozownik mydła w płynie
- ④ pojemnik na papier toaletowy
- ⑤ szczołka do wc
- ⑥ kosz na śmieci
- ⑦ półka na kubeczki i wieszaki na ręczniki
- ⑧ przewijak z półkami

NAZWA I ADRES OBIEKTU: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GOLCZEWIE WRAZ Z ADAPTACJĄ I PRZEBUDOWĄ NA ŻŁOBEK MIEJSKI DZ. NR 631/1 ORAZ 632/15, OBR. 0005 GOLCZEWO		PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHidea Szczecin 70-542, Rynek Sienny 3/5 tel. (91) 812-19-68, 605-076-661	
INWESTOR: GMINA GOLCZEWO UL. ZWYCIĘSTWA 23, 72-410 GOLCZEWO	BRANŻA: ARCH.	SKALA: 1:50	NUMER RYSUNKU: A8
TEMAT RYSUNKU: pom. 0.13 WYPOSAŻENIE I KOLORYSTYKA ŁAZIENKI DLA DZIECI	FAZA: PROJEKT TECHNICZNY		
PROJEKTANT: mgr inż. arch. ANNA PŁATEK upr. nr 10/Sz/2002	DATA: LUTY 2024		
PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. ANNA FLICIŃSKA upr. nr 75/Sz/2001			
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autora będą naruszeniem przepisów wynikających z Ustawy o Ochronie Praw Autorskich.			