Obwód	1TR2:2.1	1TR2:2.2	1TR2:2.3	1TR2:2.4	1TR2:2.5	1TR2:2.6	1TR2:2.7	1TR2:2.8	1TR2:2.9	1TR2:2.10	1TR2:2.11	1TR2:2.12	1TR2:2.13	1TR2:2.14
Odbiornik	gniazda wtyczkowe (stoły lab.)	gniazda wtyczkowe (stoły lab.)	gniazda wtyczkowe (stoły lab.)	gniazda wtyczkowe (stoły lab.)	gniazda wtyczkowe (stoły lab.)	gniazda wtyczkowe (stoły lab.)	zasilanie szafy wentylowanej	zasilanie dygestorium	zasilanie dygestorium	gniazda wtyczkowe (stoły lab.)	gniazda wtyczkowe (stoły lab.)	gniazda wtyczkowe 3f(chłodnia)	gniazda wtyczkowe (stoły lab.)	gniazda wtyczkowe (stoły lab.)
Numer pom.	1.6a	1.6a	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.17	1.11	1.11	1.12	1.12a	1.13
Moce jednostkowe	4x0,4 kW	4x0,4 kW	4x0,4 kW	4x0,4 kW	4x0,4 kW	4x0,4 kW	1x0,3 kW	1x3,0 kW	1x3,0 kW	4x0,4 kW	4x0,4 kW	1x4,0 kW	4x0,4 kW	4x0,4 kW
Pi [kW]	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	0,3	3,0	3,0	1,6	1,6	4,0	1,6	1,6

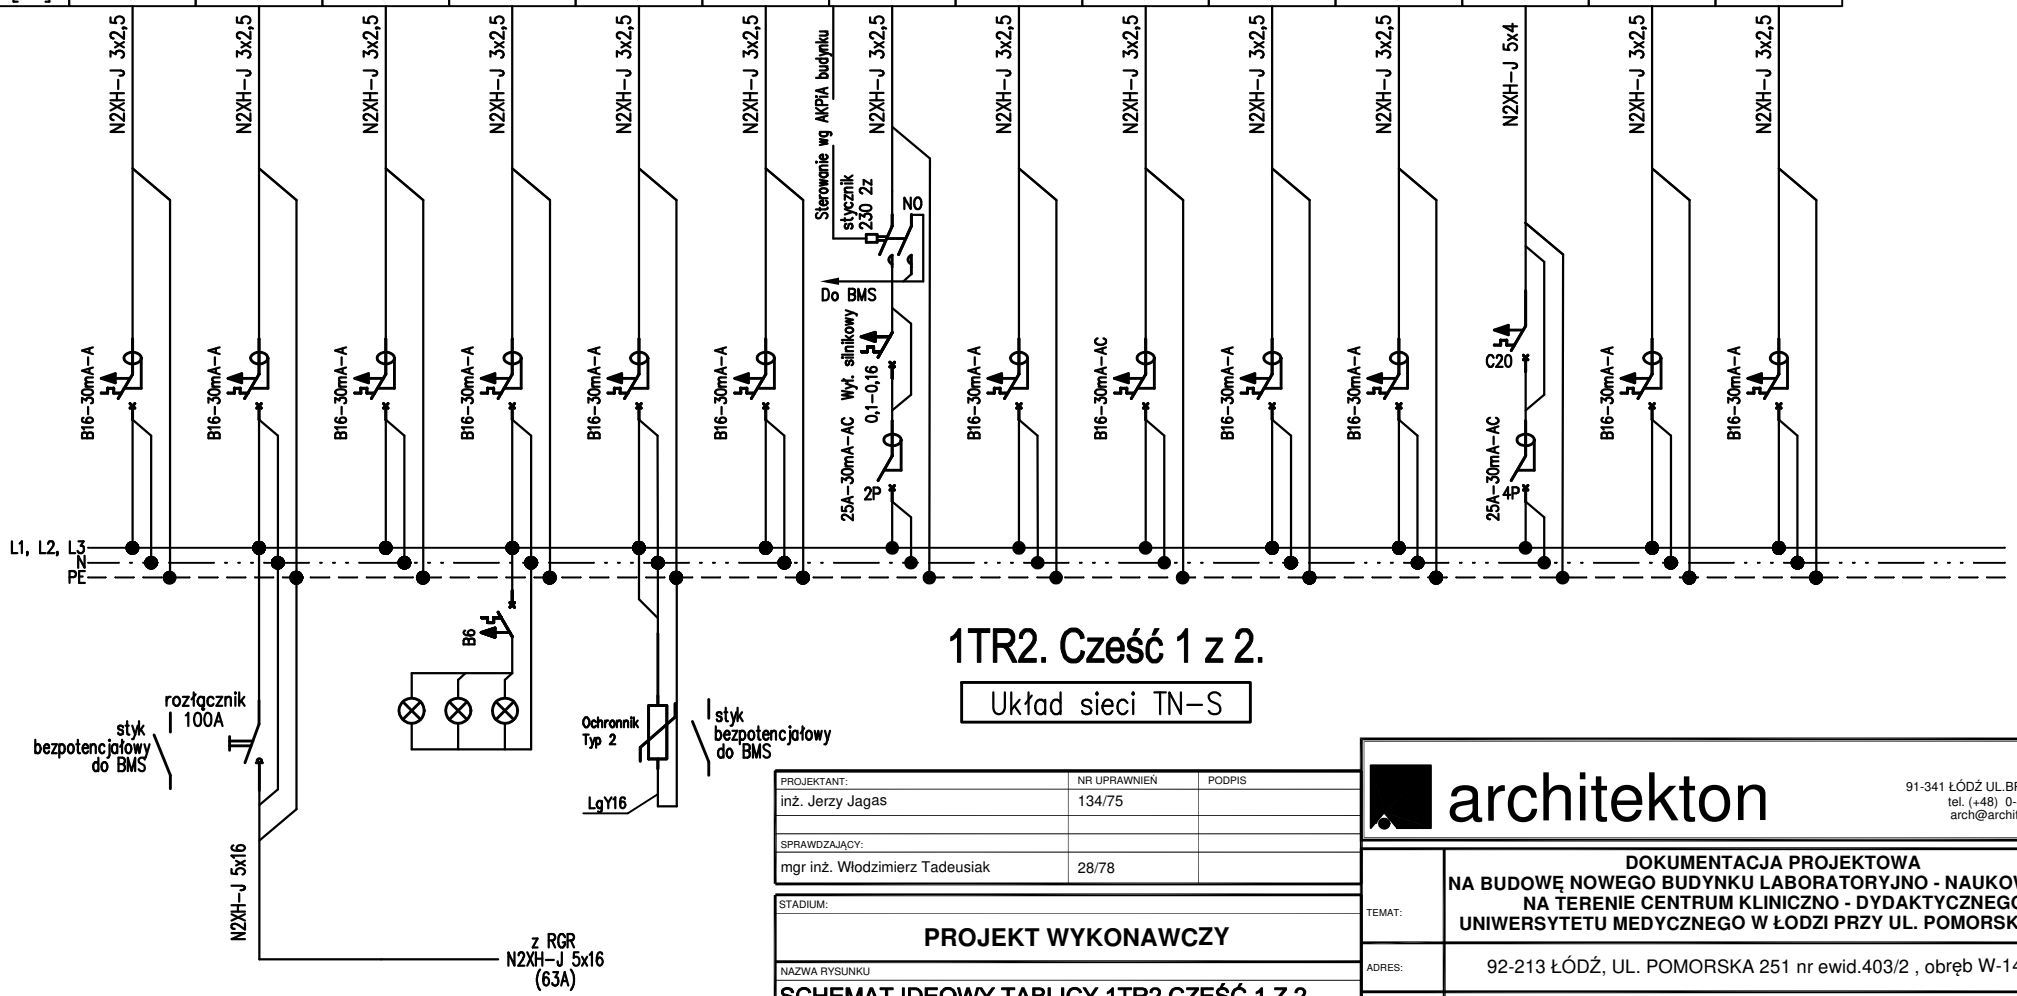

1TR2. Cześć 1 z 2.

Układ sieci TN-S

UWAGI:

1. Aparaty zabudowac w rozdzielnicy natynkowej, 4x24 moduły, z drzwiami, o wymiarach 740x595x135(wys. x sz. x gł.).

PROJEKTANT:	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
inż. Jerzy Jagas	134/75	
SPRAWDZAJĄCY:		
mgr inż. Włodzimierz Tadeusiak	28/78	

STADIUM:

PROJEKT WYKONAWCZY

NAZWA RYSUNKU

SCHEMAT IDEOWY TABLICY 1TR2.CZĘŚĆ 1 Z 2.

DATA:	BRANŻA:	NR RYSUNKU:	SKALA :
11-2018	ELEKTRYCZNA	ZP/91/2017/PW/EL/121	---

architekton

SP. Z O.O.
91-341 ŁÓDŹ UL.BRUKOWA 6/8
tel. (+48) 0-42 651 66 90
arch@architekton.com.pl

TEMAT:	**DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA BUDOWĘ NOWEGO BUDYNKU LABORATORYJNO - NAUKOWEGO A6 NA TERENIE CENTRUM KLINICZNO - DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI PRZY UL. POMORSKIEJ 251**
ADRES:	92-213 ŁÓDŹ, UL. POMORSKA 251 nr ewid.403/2 , obręb W-14
ZAMAWIAJĄCY:	UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI AL.KOŚCIUSZKI 4 90-419 ŁÓDŹ
WYKONAWCA OPRACOWANIA:	ARCHITEKTON SP.Z O.O. 91-341 ŁÓDŹ, UL. BRUKOWA 6/8