


Obwód	1TR0:1.1	1TR0:1.2	1TR0:1.3	1TR0:2.1	1TR0:2.2	1TR0:2.3	1TR0:2.4	1TR0:2.5	1TR0:2.6	1TR0:2.7	1TR0:2.8	1TR0:2.9	1TR0:2.10	1TR0:2.11
Odbiornik	oświetlenie	oświetlenie	rezerwa	gniazda wtyczkowe (stoły lab.)	gniazda wtyczkowe (stoły lab.)	gniazda wtyczkowe (stoły lab.)	zasilanie dygestorium	gniazda wtyczkowe (stoły lab.)	gniazda wtyczkowe (stoły lab.)	gniazda wtyczkowe (stoły lab.)	gniazda wtyczkowe (stoły lab.)	gniazda wtyczkowe (stoły lab.)	zasilanie autoklaw	gniazda wtyczkowe (stoły lab.)
Numer pom.	1.35, 1.38	1.37		1.35	1.35	1.35	1.35	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.38
Moce jednostkowe	4x(1x47W) 6x(1x27W)	6x(1x32W) 2x(1x81W)		4x0,3 kW	4x0,3 kW	4x0,3 kW	1x3,0 kW	4x0,3 kW	4x0,3 kW	4x0,3 kW	4x0,3 kW	4x0,3 kW	1x3,0 kW	4x0,3 kW
Pi [kW]	0,4	0,4		1,2	1,2	1,2	3,0	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	3,0	1,2

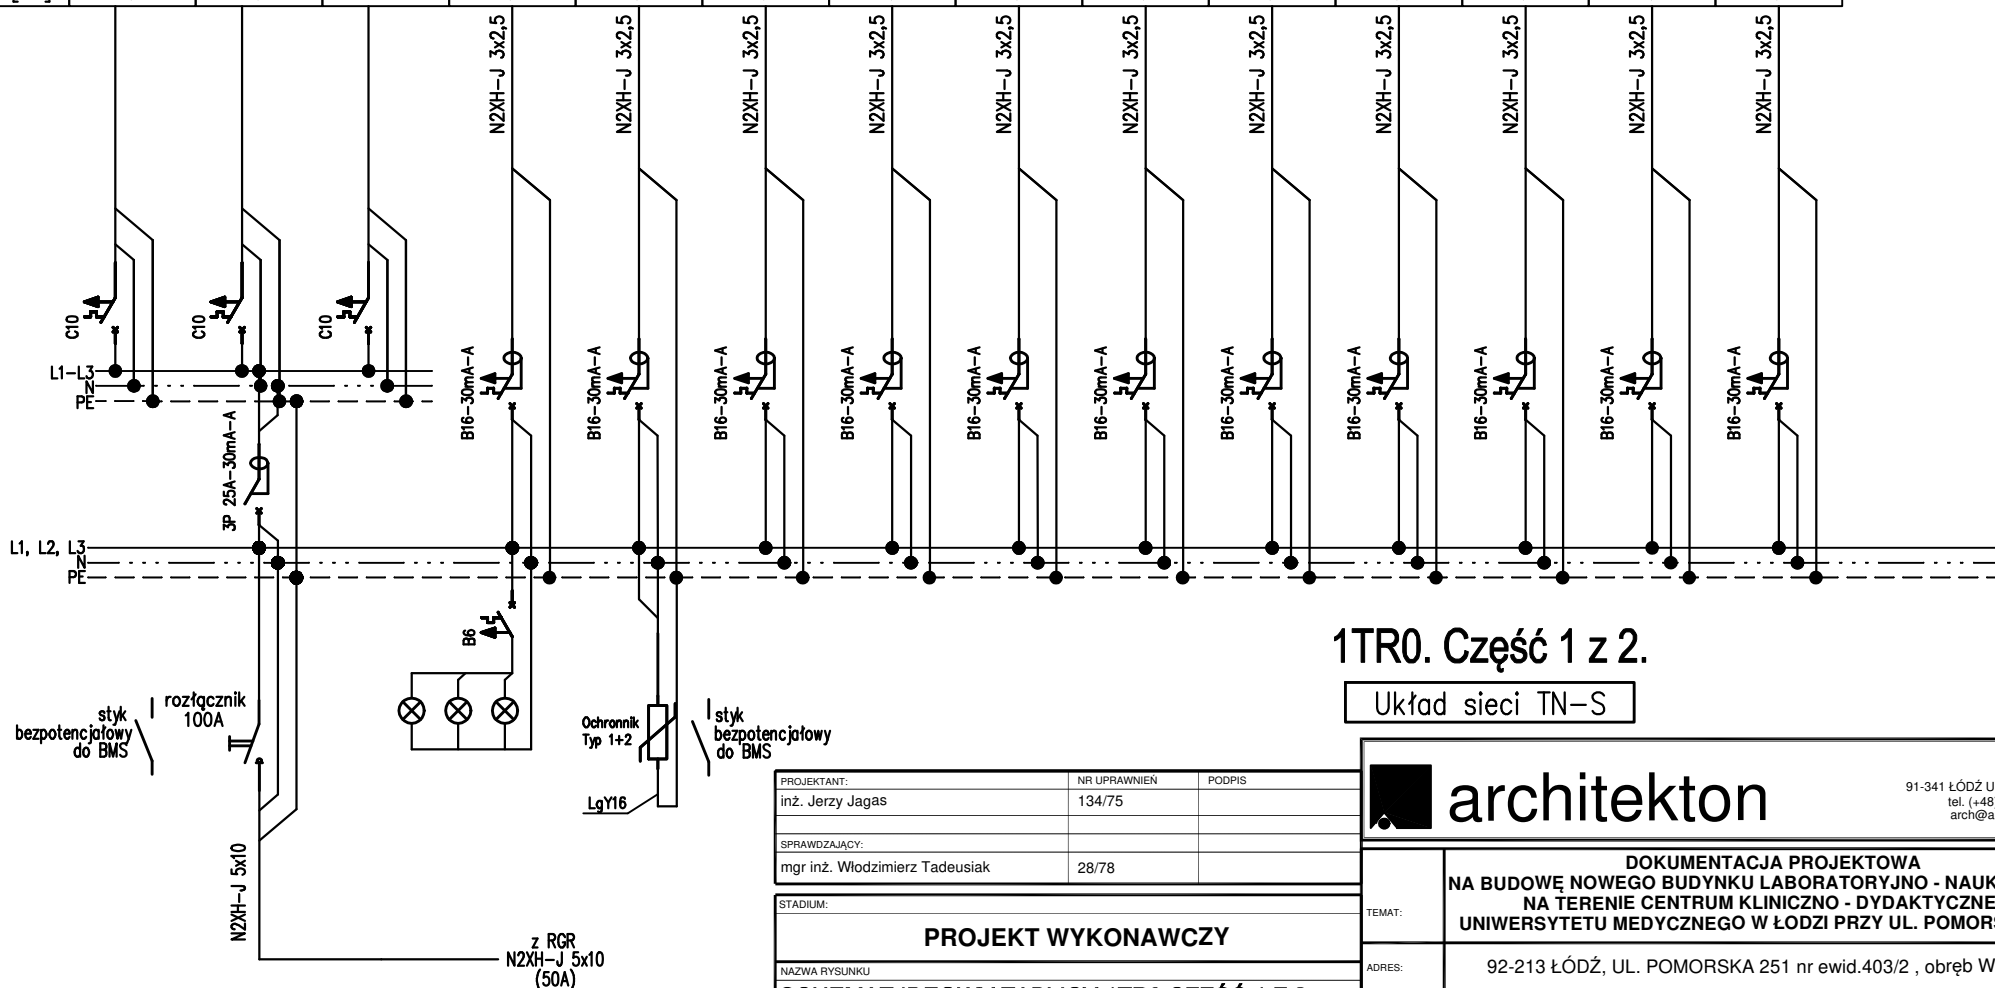

1TR0. Część 1 z 2.

Układ sieci TN-S

UWAGI:

- Aparaty zabudowac w rozdzielni wewnetrznej, 5x24 modułów, z drzwiami o wymiarach 962x667x149(wys. x sz. x gł.).

PROJEKTANT:	NR UPRAWNIEN	PODPIS
inż. Jerzy Jagas	134/75	
SPRAWDZAJĄCY:		
mgr inż. Włodzimierz Tadeusiak	28/78	

STADIUM:			
PROJEKT WYKONAWCZY			
NAZWA RYSUNKU			
SCHEMAT IDEOWY TABLICZY 1TR0.CZĘŚĆ 1 Z 2.			
DATA:	BRANŻA:	NR RYSUNKU:	SKALA :
11-2018	ELEKTRYCZNA	ZP/91/2017/PW/EL/108	---



architekton

SP. Z O.O.
91-341 ŁÓDŹ UL. BRUKOWA 6/8
tel. (+48) 0-42 651 66 90
arch@architekton.com.pl

TEMAT:	DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA BUDOWĘ NOWEGO BUDYNKU LABORATORYJNO - NAUKOWEGO A6 NA TERENIE CENTRUM KLINICZNO - DYDAKTYCZNEGO UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁÓDZI PRZY UL. POMORSKIEJ 251	
	92-213 ŁÓDŹ, UL. POMORSKA 251 nr ewid.403/2 , obręb W-14	
ADRES:	UNIwersYTET MEDYCZNY W ŁÓDZI AL.KOŚCIUSZKI 4 90-419 ŁÓDŹ	
ZAMAWIAJĄCY:	ARCHITEKTON SP.Z O.O. 91-341 ŁÓDŹ, UL. BRUKOWA 6/8	