



Prezydent Miasta Starogard Gdański

3

Starogard Gdański, 29.03.2016 r.

Nr WTI.7230.UDP-O.60.2016
ID 681453

Diogenes Studio sp. z o.o.
ul. Tysiąclecia 4
80-351 Gdańsk

Dotyczy: wniosku z dnia 16.03.2016 r. (wpływ do Urzędu Miasta dnia 22.03.2016 r.) nt. wyrażenia opinii w sprawie realizacji inwestycji drogowej pn. „Przebudowa ul. Krasickiego w Starogardzie Gdańskim”

Prezydent Miasta Starogard Gdański, na podstawie art. 11b ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2031) **pozytywnie opiniuje** zamierzenie inwestycyjne pn. ” Przebudowa ul. Krasickiego w Starogardzie Gdańskim” z następującymi uwagami:

- należy przewidzieć, w miejsce ciągu pieszo-rowerowego, odrębny chodnik (bliżej granicy pasa drogowego) oraz drogę dla rowerów (bliżej jezdni o nawierzchni bitumicznej),
- należy przewidzieć przejazd dla rowerzystów przez ul. Krasickiego w obrębie wlotu skrzyżowania z ul. Traugutta wraz z wyprowadzeniem ruchu rowerowego w stronę ul. Kolejowej, a także przejazdy dla rowerzystów przez ul. Traugutta – po obu stronach ul. Krasickiego i przez ul. Zieloną, dowiązując się do istniejącej infrastruktury rowerowej.

Integralną część opinii stanowi Projekt Zagospodarowania Terenu, który ostemplowano pieczęcią nagłówkową podłużną Prezydent Miasta Starogard Gdański.

Z up. Prezydenta Miasta
Z-ca NACZELNIKA
Wydziału
Techniczne Infrastruktury
Leczenie Zdrojów


Wykonano w 2 egz.:


1. adresat

2. a/a

S.B. /58 530 6070/

29.03.2016 r.

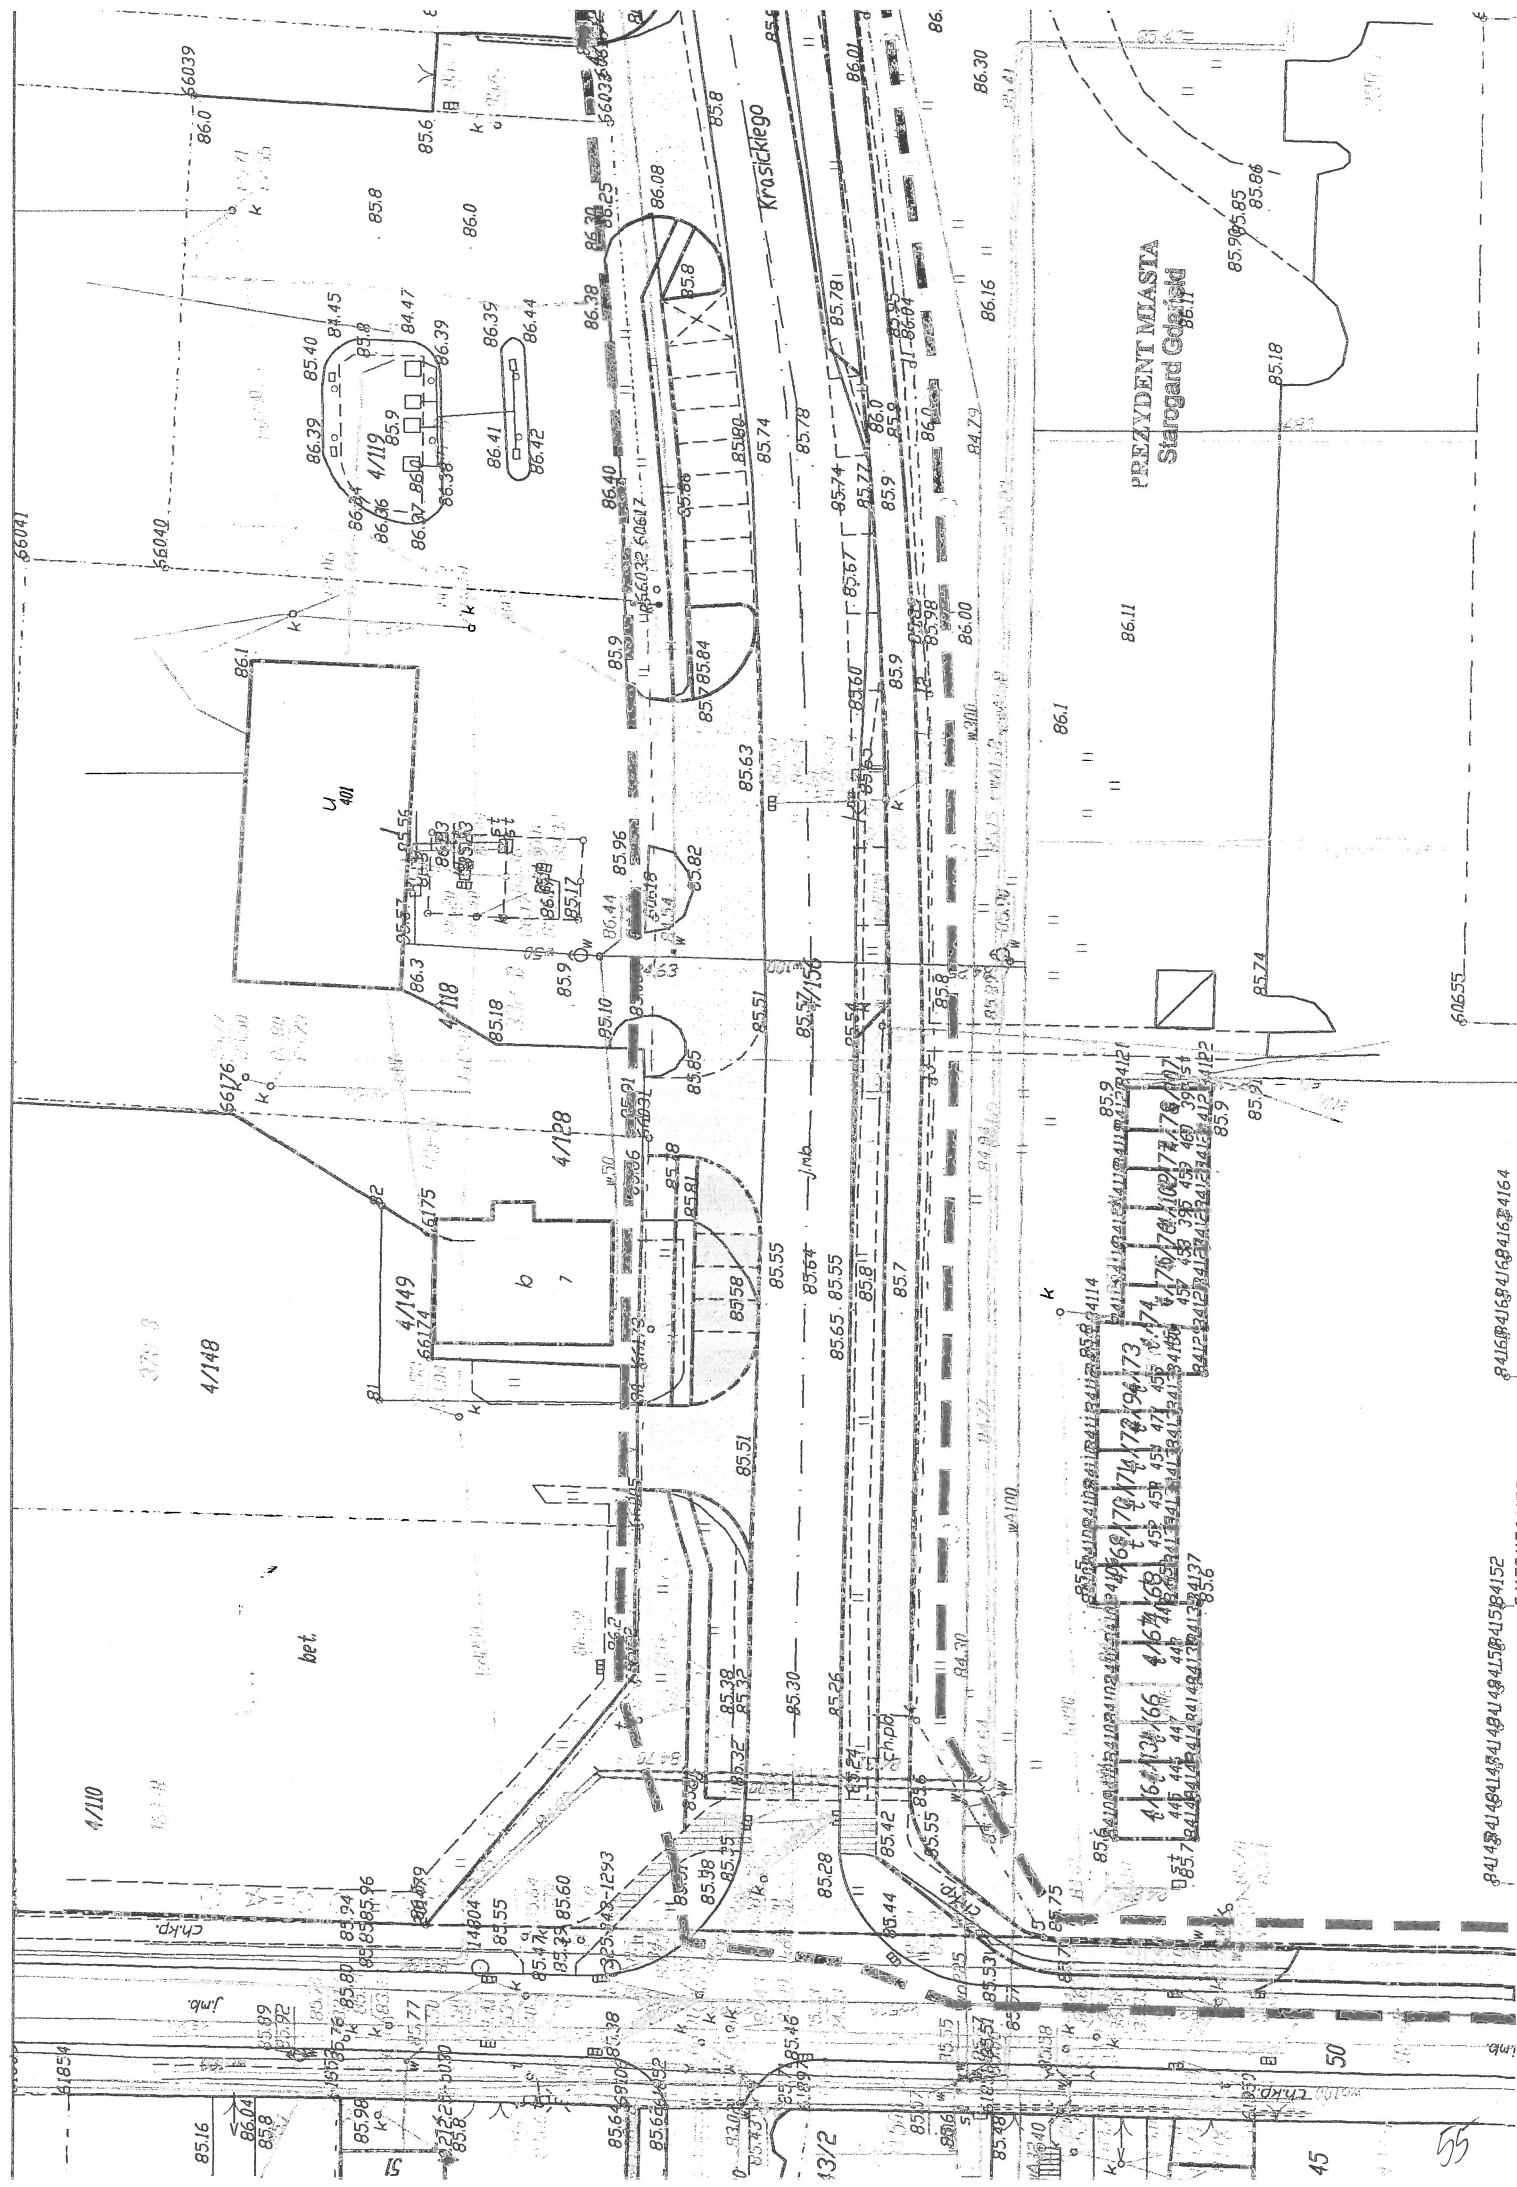

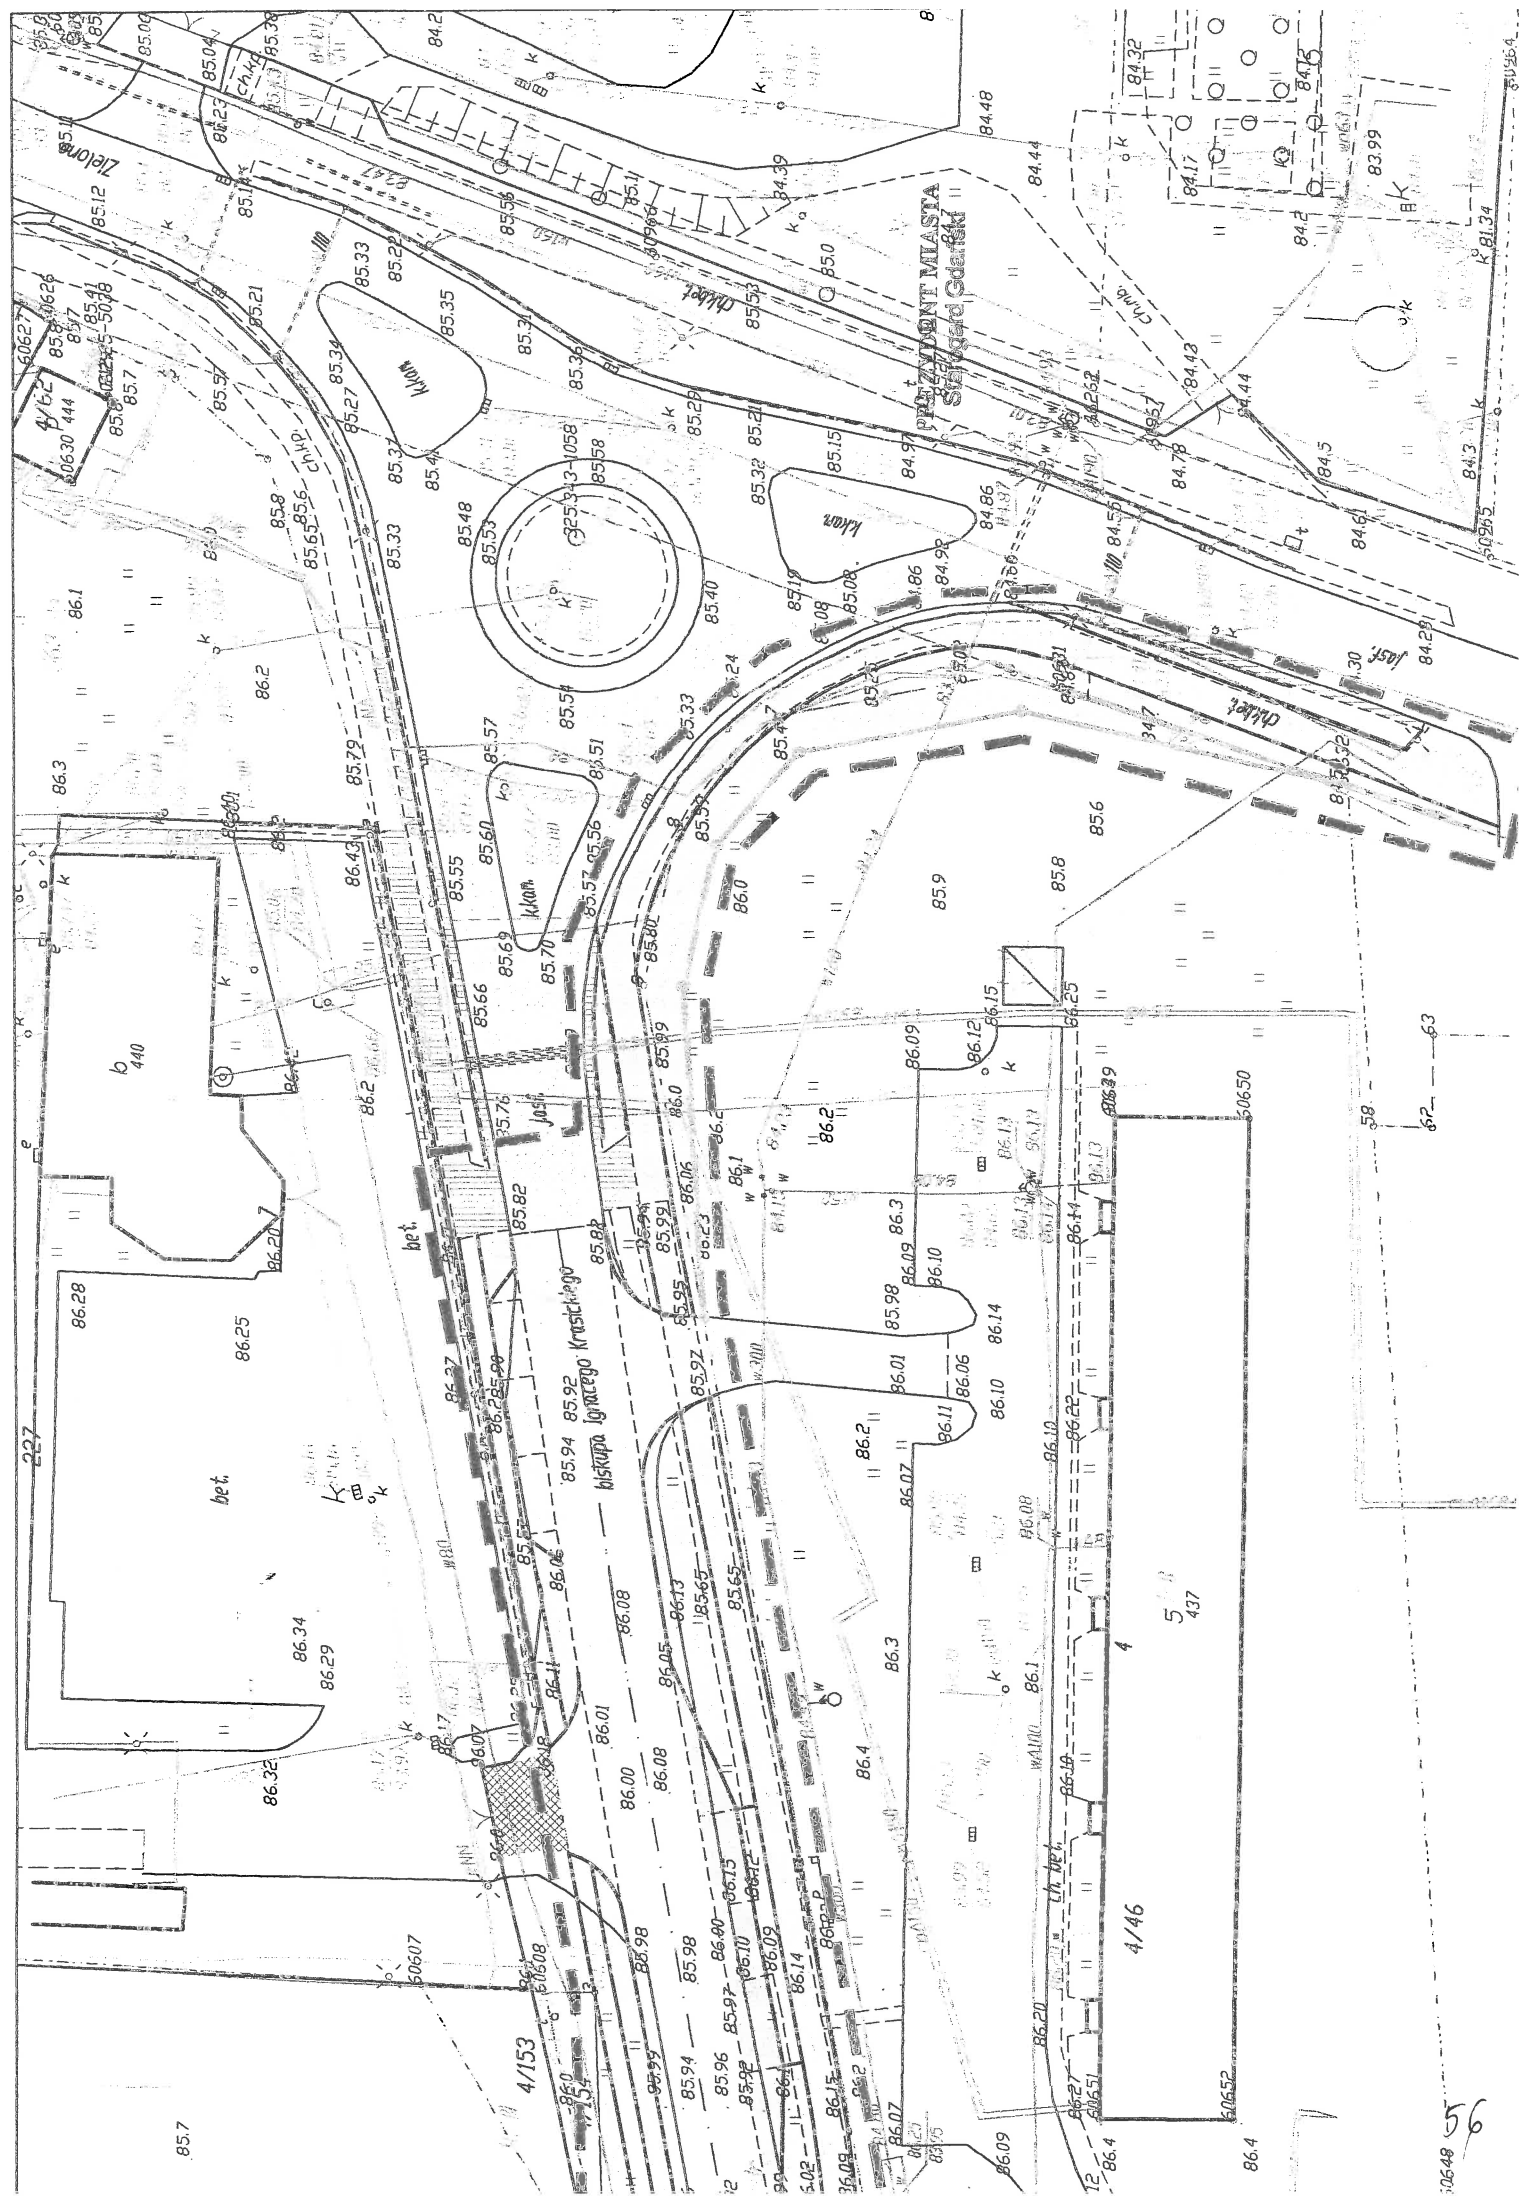

Starogardzki Powiat
Starogardzie Gdańskim
80-200 Starogard Gdański
ul. Kościuszki 17

GG.V.680.18.2016

2

Starogard Gdański, 2016-03-29

Maria Sikorska
Diogenes Studio sp. z o.o.
ul. Tysiąclecia 4
80-351 Gdańsk

Dot. projektu przebudowy drogi gminnej w Starogardzie Gdańskim – ul. Krasickiego.

Zarząd Powiatu Starogardzkiego wyraża pozytywną opinię dla przedłożonego projektu przebudowy drogi gminnej.

Otrzymują:

1. Adresat.
2. A/a.

Do wiadomości:

1. Biuro Zarządu Powiatu Starogardzkiego.

Przewodniczący Zarządu
Ł. Włodarczyk
Starosta



Urząd Miasta Starogard Gdański
Wydział Techniczno-Inwestycyjny
WTI.7230.UDP-O.139.2016
ID.....

10

Starogard Gdański 30.06.2016r

DIOGENES STUDIO Sp. z o. o.
ul. Tysiąclecia 4
80-351 Gdańsk-Oliwa

Dot.: uzgodnienia projektu wykonawczego – branży drogowej dla inwestycji pn.: „Przebudowa ul. Krasickiego w Starogardzie Gdańskim”.

Wydział Techniczno-Inwestycyjny Urzędu Miasta Starogard Gdański działający w imieniu Prezydenta Miasta Starogard Gdański jako zarządcy dróg publicznych gminnych w Starogardzie Gdańskim uzgadnia przedłożony projekt wykonawczy w zakresie branży drogowej dla inwestycji pn.: „Przebudowa ul. Krasickiego w Starogardzie Gdańskim” - **bez uwag.**

Wykonano w 2 egz.:

1 egz. adresat.

1 egz. a/a.

wyk. KT 58 530 61 33

NACZELNIK
Wydziału
Techniczno-Inwestycyjnego
mgr inż. Janusz Karczyński



UZGODNIENIE 42019/TODDROU/P/2016
z dnia 23-06-2016

15


Dotyczy: Przebudowa ulicy Krasickiego w Starogardzie Gdańskim wraz budowa kanalizacji deszczowej i sieci oświetleniowej.

Przedłożony projekt uzgadnia się na następujących warunkach:

1. Istniejąca sieć telekomunikacyjna podziemna/napowietrzna, będąca własnością Orange Polska, Dostarczanie i Serwis Usług, jest naniesiona na mapie sytuacyjno – wysokościowej.
2. Odkryte w trakcie prowadzenia prac, podziemne elementy infrastruktury telekomunikacyjnej OPL nie zinwentaryzowane geodezyjnie, należy zabezpieczyć i niezwłocznie powiadomić OPL, w celu określenia sposobu usunięcia kolizji.
Kontakt: Pan Henryk Bogusz tel. 503 004 694
Pan Bartosz Wroniak tel. 504 040 608
3. ***Inwestor jest zobowiązany zgłosić do OPL prace min. na 14 dni przed przystąpieniem do robót. Tryb i zasady zgłoszenia dostępne są na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor . Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgłoszenia jest naruszeniem własności OPL i będzie zgłaszane organom ścigania!***
4. Podczas prowadzenia prac:
 - w pobliżu urządzeń Orange Polska prace ziemne należy prowadzić ręcznie, z zachowaniem szczególnej ostrożności, przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z urządzeniami OPL zachować odległości wynikające z polskich i branżowych norm.
 - w razie odkrycia urządzeń telekomunikacyjnych należy je zabezpieczyć przed uszkodzeniem i osiadaniem ziemi. Skrzyżowania i zbliżenia należy wykonać zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 26.10.2005, a przed zasypaniem urządzeń, w celu stwierdzenia poprawności wykonania prac i braku uszkodzeń na urządzeniach OPL, należy skontaktować się z pracownikiem OPL wymienionym w punkcie 2.
 - przed rozpoczęciem prac ziemnych, ustalić głębokość ułożenia podziemnej infrastruktury OPL metodą przekopu próbnego. W szczególnych przypadkach prace ziemne prowadzić pod nadzorem pracownika OPL,
 - przy niwelacji terenu doprowadzić do zachowania normatywnej głębokości dla infrastruktury OPL,
 - dokonać regulacji ram i pokryw studni kablowych do poziomu wyznaczonego przez projektowane rzędne. Koszty związane z regulacją, wymianą i naprawą uszkodzonych elementów studni oraz innych urządzeń telekomunikacyjnych podczas prowadzonych prac ponosi Inwestor,
 - **w miejscach skrzyżowań, pod drogami oraz na planowanych wjazdach, na infrastrukturze OPL zastosować osłonowe rury dwudzielne lub inne trwałe zabezpieczenie.**
5. Orange Polska Dostarczanie i Serwis Usług, zobowiązuje Inwestora i Wykonawcę robót do prowadzenia prac w sposób wykluczający możliwość uszkodzenia naszych urządzeń i powstania awarii sieci telekomunikacyjnej oraz pokrycia wszelkich kosztów związanych z powstaniem awarii sieci telekomunikacyjnej na skutek prowadzenia tych prac,
6. Zakończenie zadania inwestycyjnego wymaga zgłoszenia do OPL w celu sprawdzenia prawidłowości wykonania prac. Kontakt zgodnie z punktem 2.
7. Ze względu na możliwość wystąpienia zmian w zasobach infrastruktury telekomunikacyjnej na obszarze objętym projektem, niniejsze Uzgodnienie ważne jest 12 miesięcy od daty jego wydania.

Piotr Peda
Peda

Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi
o Infrastrukturze Olsztyn

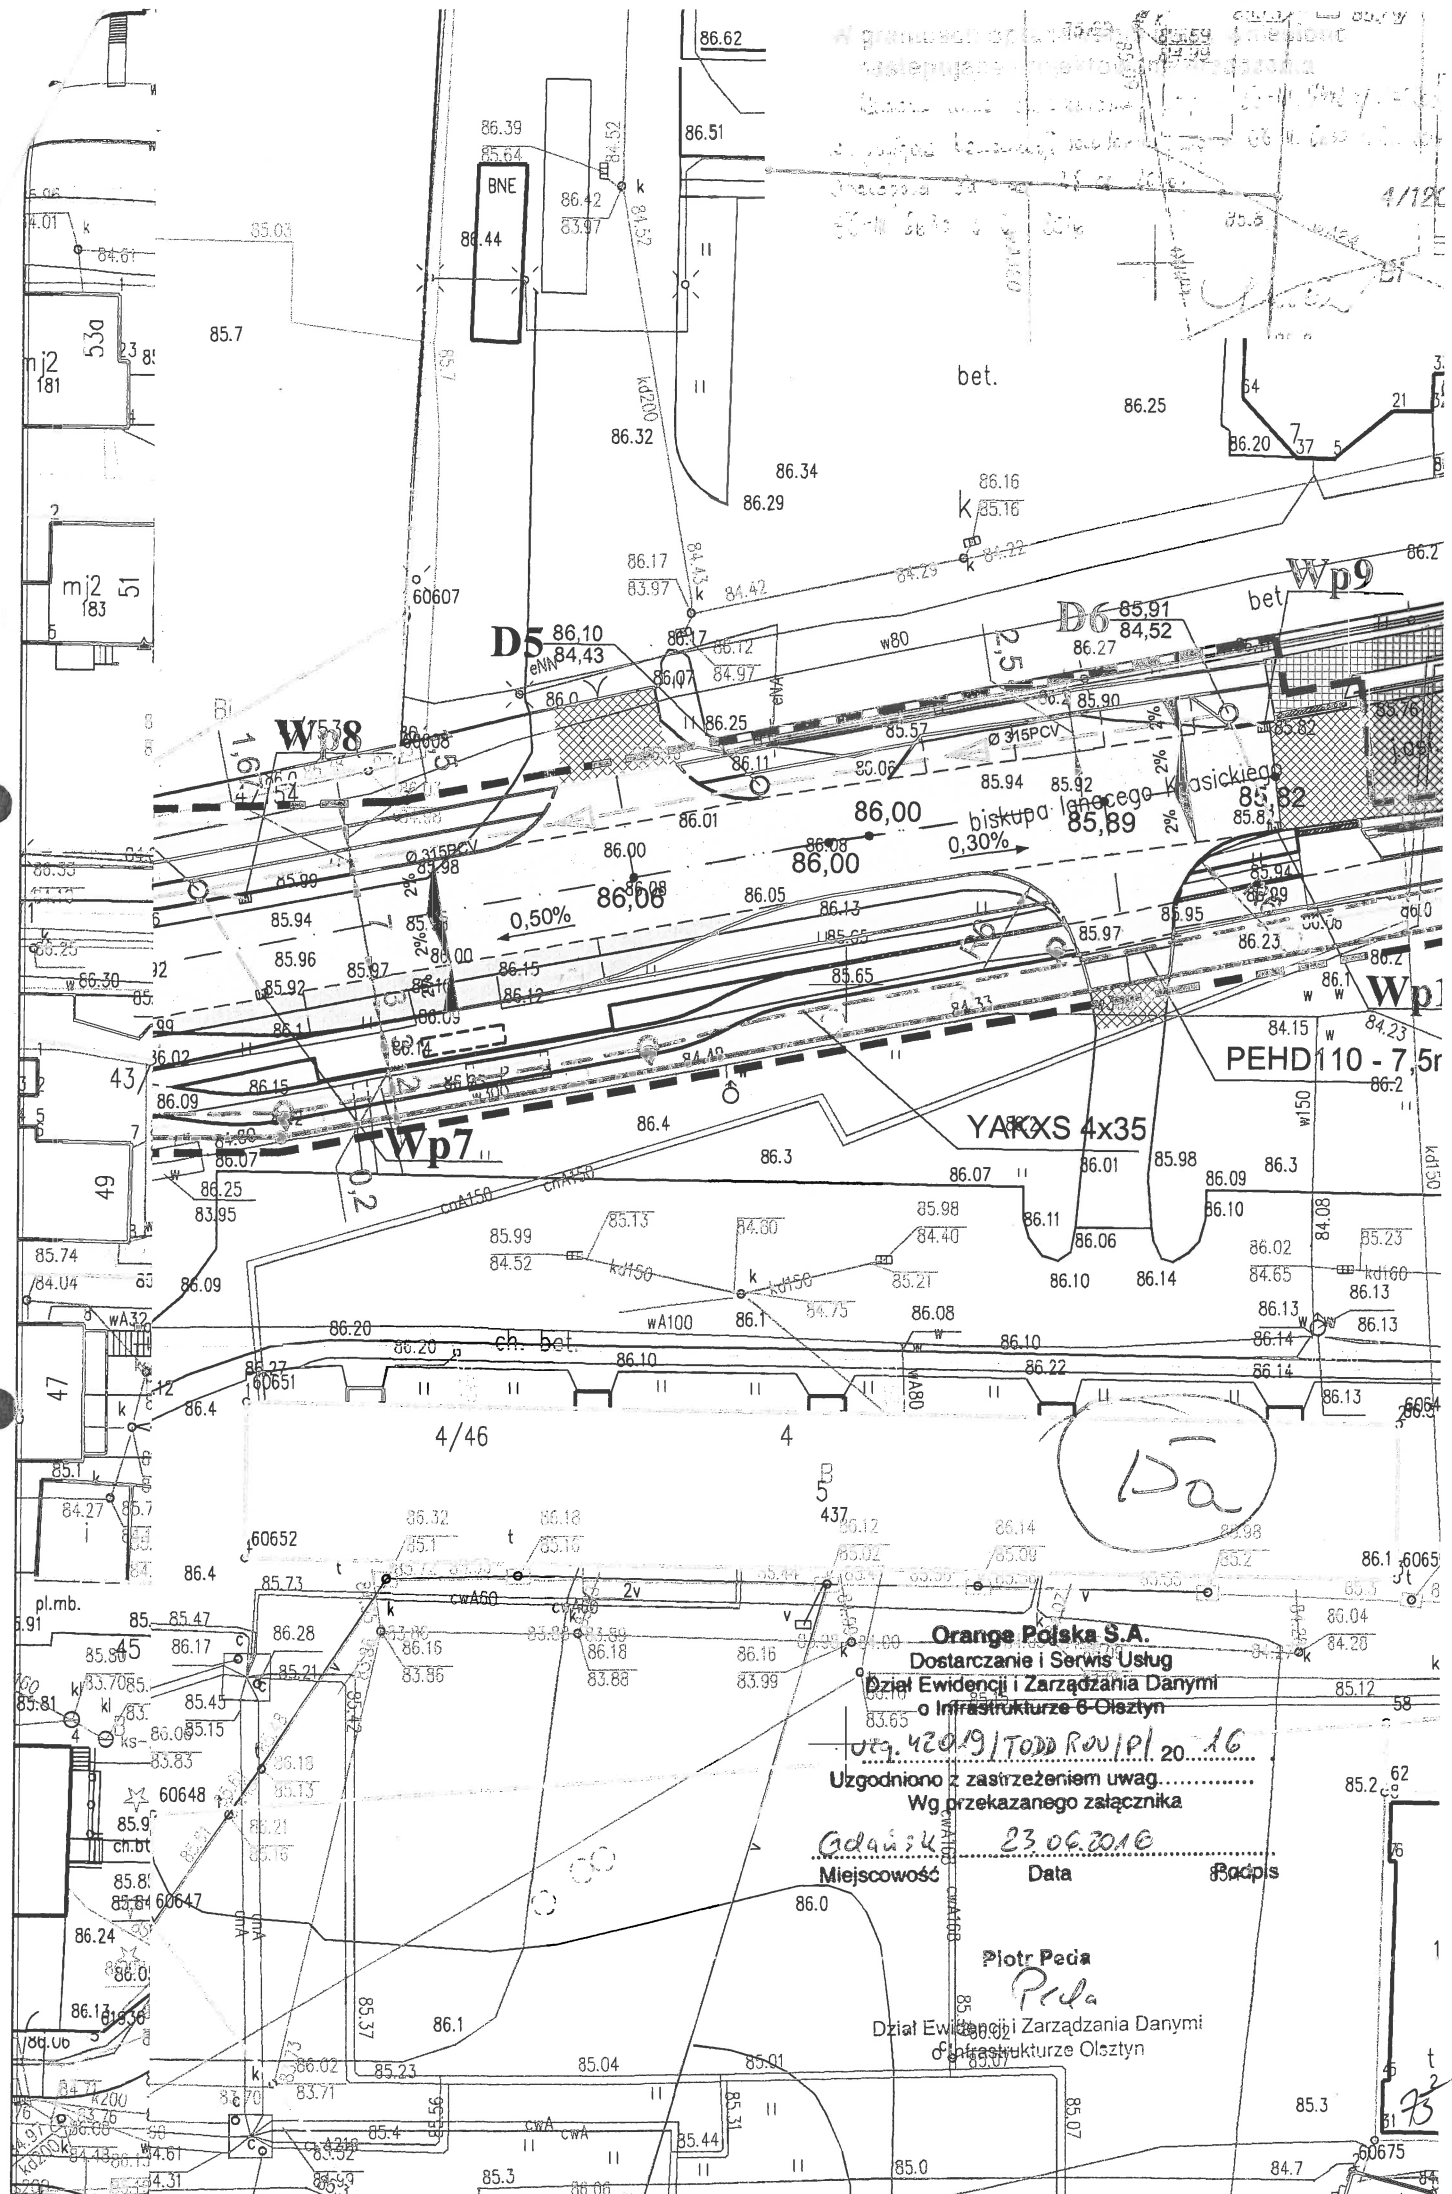

UPC Polska sp. z o.o.
al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, Polska
T+48 22 24 16 900 F+48 22 24 16 901
www.upc.pl

76

DIOGENES Studio SP. z o.o.
Ul. Tysiąclecia 4
80-351 Gdańsk.



Ldz. UPC/TECH/80/2016/TT

Gdańsk, 9 lipiec 2016 r.

Dot. Przebudowy ulicy Krasickiego w Starogardzie Gdańskim.

W związku z Państwa pismem w sprawie jak wyżej, UPC Polska informuje, że w zakresie planowanych inwestycji nie posiada swojej infrastruktury telekomunikacyjnej. Przedstawiony projekt uzgadniamy bez uwag.

Uzgodnienie jest ważne przez 1 rok od daty wydania

Z poważaniem

Teresa Talkowska


Inżynier ds. Zasobów Sieci

Dane do korespondencji:

UPC Polska Sp. z o.o.
ul. Czyżewskiego 40
80-336 Gdańsk

Fax 58 71 77 702

istniejąca nawierzchnia z kostki betonowej do przełożenia	
płytki integracyjne	
granice działek	
zatrawienie	
granica opracowania	
działki do wydzielienia	
lampy oświetleniowe	
wpusty uliczne	
drzewa istniejące	

WYKAZ UZBROJENIA

kanalizacja deszczowa	— x — x — x —	
sieć gazowa		
sieć elektryczna i oświetleniowa		ośw. — — — —
sieć teletechniczna		
sieć kanalizacji sanitarnej		
sieć wodociągowa		
N.	demontaż	PROJ.

znaczenia graficzne

NETIA S.A.

ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa
 adres do korespondencji:
 ul. Arkońska 6/A4, 80-387 Gdańsk
 tel. 22 352 67 95 fax 58 783 01 50

Uzgodnienie nr DUV-U-145116/OT
 z dnia 05.07.2016

Netia S.A. upadła - bez uwag projekt
 a przebudowa ul. Krasickiego w Starogardzie Gdańskim

Przedstawiciel Netia S.A.
Teresa Osiecka

W całości i w części jest zabronione bez pisemnej zgody firmy "Diogenes Studio" sp. z o.o.
 zawarte na tym rysunku jest chronione prawem autorskim i może być wykorzystane wyłącznie w celu dla którego zostało opracowane.

PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Józef Cecuła upr. bud. nr WZDP-13m-202/175/66 w specjalności drogowej	<i>Jan</i>	Data	Branża
SPRAWDZIŁ	Henryk Kulesz upr. bud. nr GT-III-630/615/77 w specjalności drogowej	<i>Henryk</i>	06.2016	arch.
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Jerzy Kulawiak upr. bud. nr 215/Gd/2002 w specjalności elektrycznej	<i>AK</i>		
SPRAWDZIŁ	inż. Henryk Pszczółowski upr. bud. nr 780/66 w specjalności elektrycznej	<i>Henryk</i>		
PROJEKTOWAŁ	inż. Sławomir Szuman upr. nr 287/GD/02 w specjalności sanitarnej	<i>Sz</i>		
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Janusz Wróblewski upr. nr 3937/Gd/89 w specjalności sanitarnej			
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. M. Sikorska upr. bud. nr 1397/Gd/84 w specjalności architektonicznej	<i>MS</i>		
OPRACOWAŁ	mgr inż. arch. Michał Szafranski			
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. H. Kleszczewska upr. bud. nr 377/68 w specjalności architektonicznej	<i>H.K.</i>		
UMOWA	PRZEBUDOWA ULICY KRASICKIEGO W STAROGARDZIE GDAŃSKIM PROJEKT BUDOWLANY WIELOBRANŻOWY + BIOZ		TOM	
1802-01-16			1/1802-01-16/	
SKALA 1:500	PLAN SYTUACYJNY		A-1	77

DIOGENES
STUDIO
sp. z o.o.

ul. Mierosławskiego 27

PROJEKT BUDOWLANY WIELOBRANŻOWY + BIOZ

PRZEBUDOWA ULICY KRASICKIEGO W STAROGARDZIE GDAŃSKIM