

ZDP. 2311.05.2024

Z-5

Gryfice, 23 03 2024 r.

Do wszystkich wykonawców

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podst. art. 275 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych pn.:

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1024Z na odcinku Pobierowo -Gostyń”

W związku ze złożonymi zapytaniami Wykonawców dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jw., działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1605 z późn. zm), Zamawiający wyjaśnia oraz modyfikuje niektóre zapisy w SWZ na podstawie art. 286 ust.1

Pytanie 1


Prosimy o przedstawienie szczegółu schodkowania na krawędziach warstw konstrukcyjnych na odcinku poza miejscowością, podczas pełnej wymiany konstrukcji drogi.

- Zgodnie z uzupełnieniem zapytań z dnia 23 marca 2024 Z-4 pyt 2 – załączono

Pytanie 2

Prosimy o przedstawienie z wymiarowanych szczegółów ław betonowych pod krawężnikami i podsypki cementowo-piaskowej pod obrzeżami.

- Załączono jak niżej

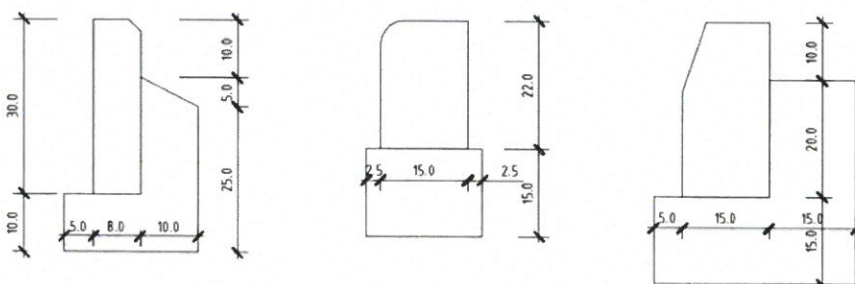

Pytanie 3

Prosimy wyjaśnienia jakich robót ziemnych dotyczą pozycje:

- 12 d.2 Roboty ziemne wykonywane ładowarkami gąsienicowymi o poj. łyżki 1,00 m³ z transportem urobku samochodami samowył. na odl. do 1 km w gruncie kat. I-II - Dowóz materiału – 4 256,00m³;
- 13 d.2 Roboty ziemne wykonywane ładowarkami gąsienicowymi o poj. łyżki 1,00 m³ z transportem urobku samochodami samowył. na odl. do 1 km w gruncie kat. I-II – Dowóz humusu – 124,89m³
- 14 d.2 Wywóz ziemi oraz humusu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II - 203,55+124,89 = 328,44m³;
- 15 d.2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.25 m³ na odkład w gruncie kat.I-II – 115,50m³;
- 16 d.2 Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z bezpośrednim przetrztem gruntu uzyskanego z ukopu; grunt kat.I-II – 4 371,50m³.

Jeżeli nasyp należy wykonać zgodnie z opisem z bezpośrednim przetrztem gruntu uzyskanego z ukopu czyli miejsca pozyskania gruntu położonego w obrębie pasa robót drogowych to o jakim dowozie jakiego materiału opisuje poz. 12 d.2. Prosimy o jasne wyjaśnienia które pozycje dotyczą wykonania wykopów a które nasypów i z jakiego materiału należy wykonać nasypy.

- **Kontrakt jest obmiarowy – należy wycenić załączony przedmiar, rozliczenie robót nastąpi według cen jednostkowych za rzeczywiście wykonany zakres prac.**

Pytanie 4

Prosimy o przedstawienie układu konstrukcji wykonania zjazdów indywidualnych do posesji z kostki betonowej kolorowej (jaki kolor kostki?) i zjazdów publicznych o nawierzchni asfaltowej.

- **Opisano w poprzednich odpowiedziach – konstrukcja zjazdów publiczne o naw. Bitumicznej tożsama z jezdnią drogi**

Pytanie 5


W PW jest do wykonania warstwa wiążąca gr. 8cm w miejscowościach i gr. 7cm poza miejscowościami natomiast w przedmiarze jest jedna pozycja wykonania warstwy wiążącej AC16W o gr. 7cm w ilości 12 773,40m². Nawiązując do odpowiedzi na pytanie nr 3 z dnia 13.03.2024r, prosimy o podanie ilości wykonania warstwy wiążącej gr. 8cm i ilości wykonania warstwy wiążącej gr. 7cm oraz o wprowadzanie oddzielnych pozycji do formularza Przedmiaru i Kosztorysu Ofertowego.

- **Dokładne ilości będą wynikały z obmiaru – szacunkowa ilość została podana w skorygowanym przedmiarze**

Pytanie 6

Nawiązując do odpowiedzi na pytania nr 3, 4, 11 i 14 z dnia 13.03.2024r, z uwagi na to że realizacja robót ma charakter obmiarowy a nie ryczałtowy, prosimy o uzupełnienie pozycji i ilości celem ujednocnienia formularza Przedmiaru i Kosztorysu Ofertowego oraz zamieszczenie ostatecznej wersji na stronie Zamawiającego zgodnie z wymaganiami SWZ.

- **Skorygowany i uaktualniony przedmiar w załączeniu.**

Z-ca DYREKTORA

 Wincenty Heilik