


Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ				
1	KNNR 1 0210/01	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m3 na głębokość do 3m w gruncie kategorii I-III	m3	64
2	KNNR 1 313-4 -	Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką, palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami), w gruntach suchych wykopy o szer.do 1.0 m i głęb.do 3 m, umocnienie ażurowe, grunt kat.III-IV	m2	160
3	KNNR 4 1411-2 -	Podłoże z materiałów sypkich o gr.15 cm - podsypka	m3	4,8
4	KNNR 4 1411/03	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 20cm - obsypka i nadsypka	m3	6,4
5	KNNR 4 1308/03	Kanały z rur PCW o średnicy 200mm łączone na wcisk	m	40
6	KNNR 4 1308/02	Kanały z rur PCW o średnicy 160mm łączone na wcisk	m	2
7	KNNR 4 1417-2 -	Studzienki kanalizacyjne systemowe o średnicy min.400 mm, zamknięcie rurą teleskopową	szt	2
8	KNNR 1 0214/01	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 30cm z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami	m3	64
9	KNNR 1 0408/01	Zagęszczanie ubijakami mechanicznymi nasypów w gruncie sypkim kategorii I-III	m3	64
SIEĆ WODOCIĄGOWA				
10	KNNR 1 0210/01	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m3 na głębokość do 3m w gruncie kategorii I-III Nr ST: S-01.00.00	m3	38,4
11	KNNR 4 1411-2 -	Podłoże z materiałów sypkich o gr.15 cm - podsypka	m3	3,6
12	KNNR 4 1411/03	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 20cm - obsypka i nadsypka	m3	4,8
13	KNNR 4 1009-3 -	Rurociągi z rur polietylenowych PE 100-RC SDR 17 o średnicy zewnętrznej 90x5,4 mm Nr ST: S-01.00.00	m	40
14	KNNR 4 1010/03	Połączenia rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej rur 90mm metodą zgrzewania czółowego Nr ST: S-01.00.00	złącze	5
15	KNNR 4 1012/01	Montaż tulei kołnierzowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 90mm o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych Nr ST: S-01.00.00	szt	2
16	KNNR 4 1112/01	Zasuwy typu "E" kołnierzowe z obudową o średnicy 80mm, montowane na rurociągach z PCW i PE Nr ST: S-01.00.00	kpl	2
17	KNNR 4 1119/01	Hydranty pożarowe podziemne o średnicy 80mm	kpl	1
18	KNNR 1 0214/01	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 30cm z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami	m3	33,6
19	KNNR 4 1606/01	Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PE, PEHD o średnicy do 110mm	próbę - 200m	1
20	KNNR 4 1612/01	Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o średnicy nominalnej do 150mm	odcinek - 200m	1
21	KNNR 1 0408/01	Zagęszczanie ubijakami mechanicznymi nasypów w gruncie sypkim kategorii I-III	m3	38,4

Wydruk mapy z systemu WebEWID

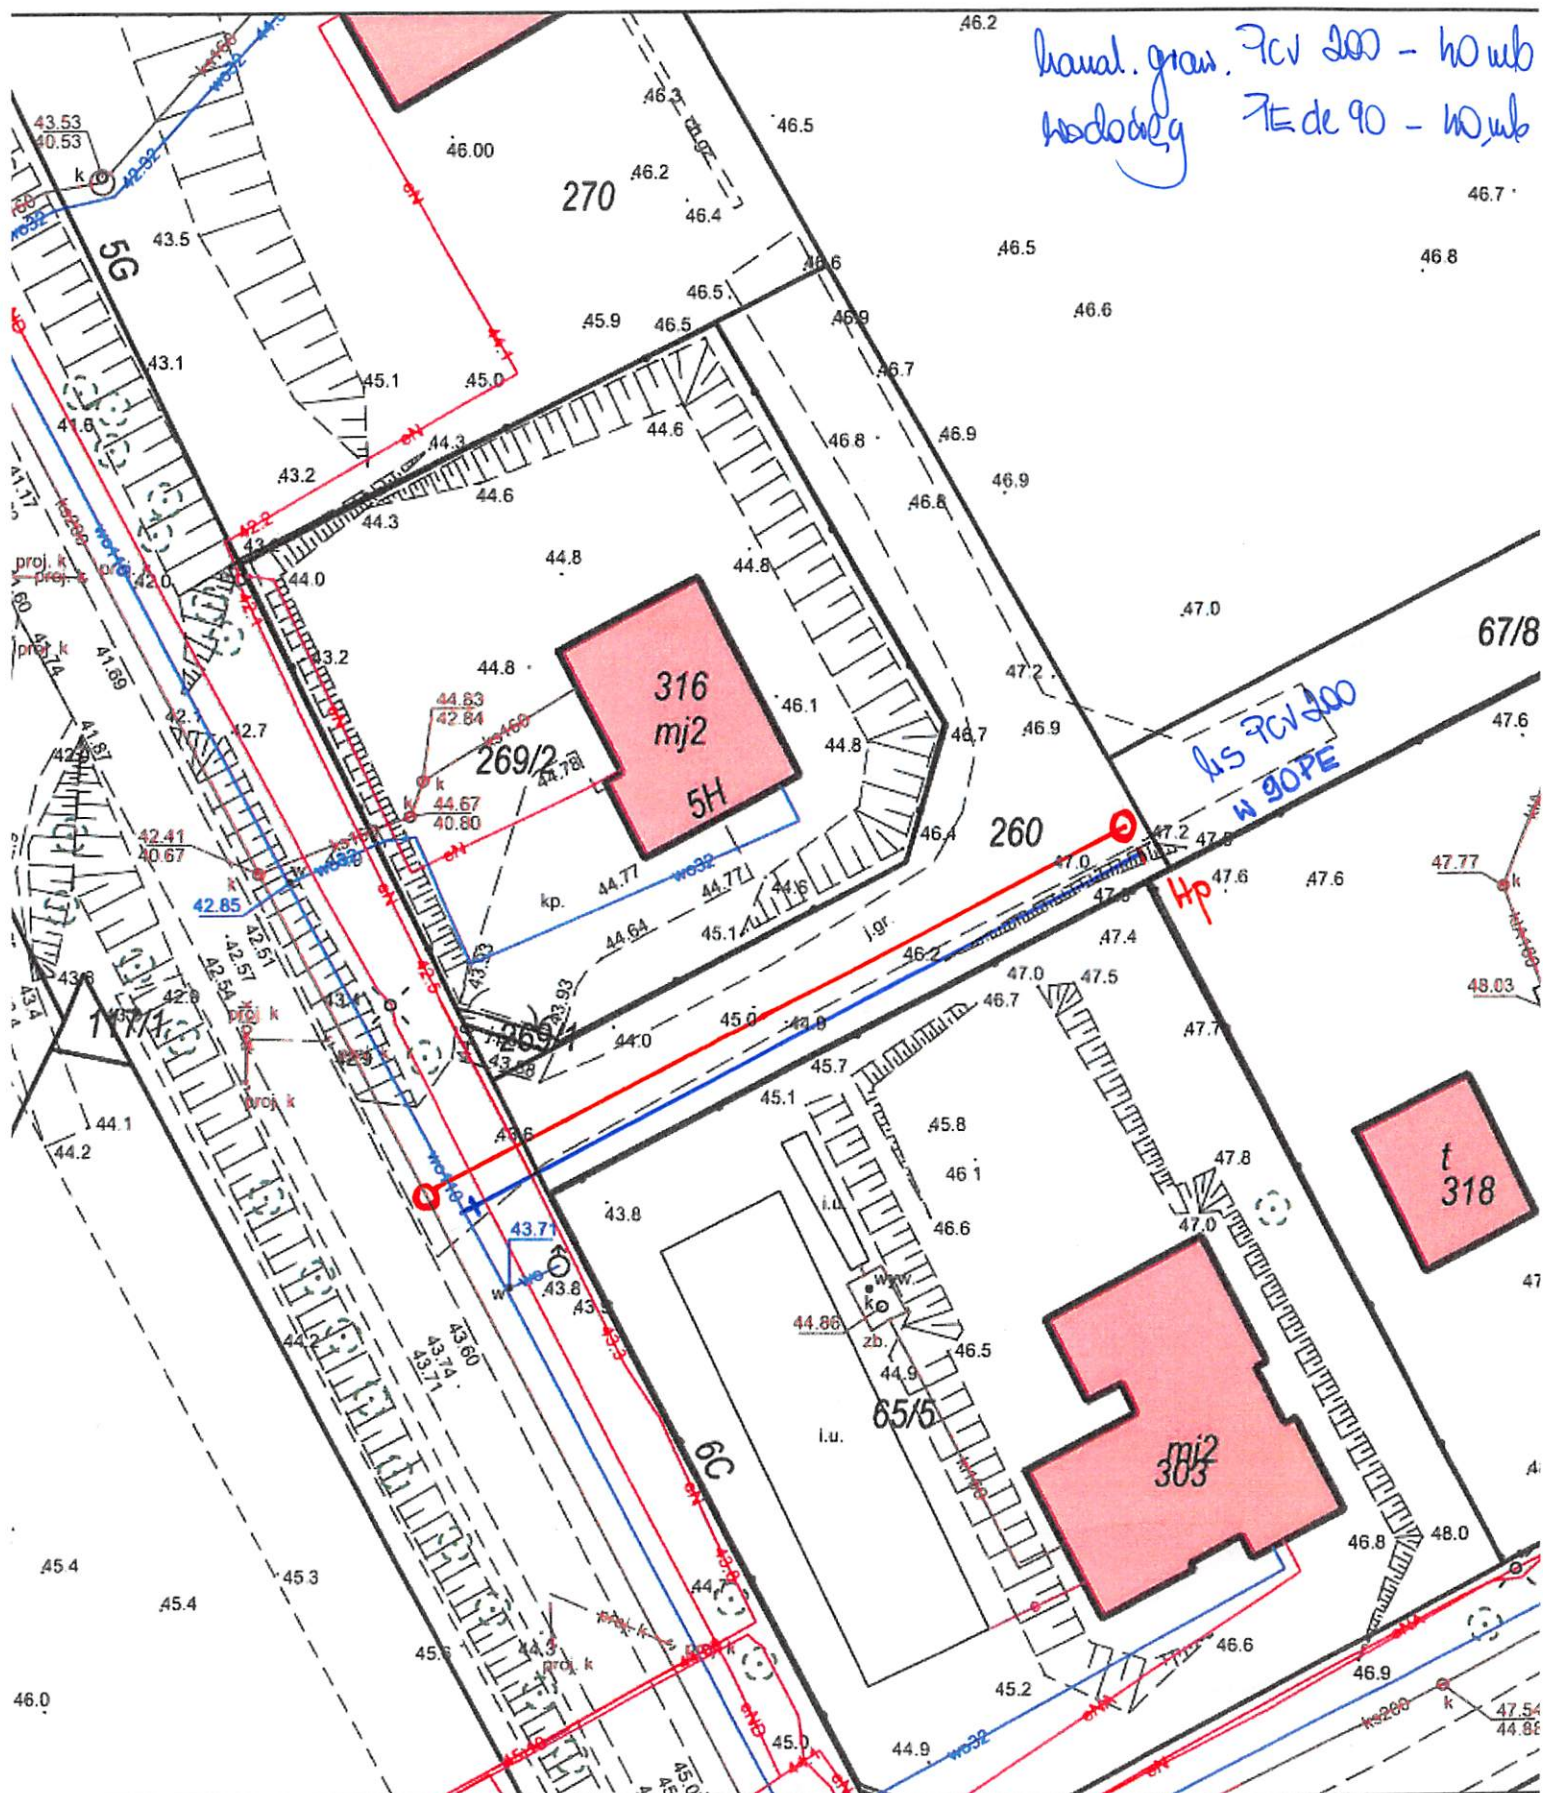

Wydruk z systemu WebEWID

ntami w postępowaniach administracyjnych i innych. Materiały zawierające informacje z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (w tym dc
 5 w Wydziale Geodezji. Dokumenty zawierające inne informacje przetwarzane w Wewnętrznym Portalu Mapowym należy zamawiać w wydziałach meryto