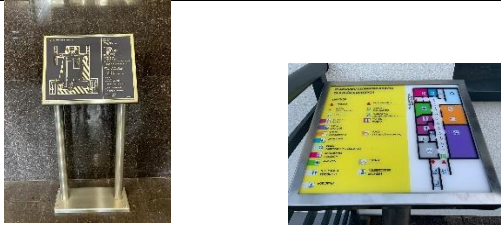











SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA



Specyfikacja wyposażenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dla zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa dostępności budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu przy ul. Leszczyńskiego 3”




L.p.	Nazwa elementu	Ilość (jednostka miary)	Opis głównych parametrów
1.	plan tyflograficzny	1 szt.	 <p>Załączone zdjęcia należy traktować jako poglądowe.</p> <p><u>Parametry:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - tablica o wymiarach min. A2 (42 x 59 cm) w układzie poziomym (pod kątem 25 stopni), wykonana z tworzywa PMMA, - wysokość montażu tablicy: 90 cm (\pm 3 cm) – dolna krawędź od podłoża, 105 cm (\pm 3 cm) – górna krawędź od podłoża, - na tablicy plan parteru obiektu (schemat przestrzenny) opatrzony legendą w wielobarwnym, kontrastowym druku z opisami tradycyjnymi oraz w alfabecie Braille'a wykonane w standardzie Marburg Medium lub równoważnym, - odzwierciedlenie poszczególnych elementów na planie w sposób wypukły (dotykowy), - tablica powinna być zamocowana na stojaku, konstrukcja stojaków wykonana ze stali, malowanej proszkowo w kolorze czarnym, wszystkie krawędzie zaokrąglone, spawy oraz wszelkie powierzchnie szlifowane, - stojak zamocowany trwale do podłoża za pomocą śrub, - wykonanie tablicy tyflograficznej powinno nastąpić dopiero po zaakceptowaniu projektu graficznego przez Zamawiającego oraz Zarządcę terenu, - dostawa i montaż w cenie.
2.	ławka korytarzowa	2 szt.	 <p>Załączone zdjęcia należy traktować jako poglądowe.</p>

			<p><u>Parametry:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ławka korytarzowa składająca się z 3 krzeseł z oparciem i podłokietnikami (min. podłokietniki skrajne) oraz stolika, - wymiary zestawu: 205 x 45 x 70 cm (\pm 5 cm), - wymiar siedziska: 45 x 42 cm (\pm 5 cm), wysokość siedziska 47 cm (\pm 5 cm), wymiar stolika: 45 x 45 cm (\pm 5 cm), wysokość stolika 47 cm (\pm 5 cm), - nośność 3 x 100 kg, - siedzisko i oparcie z lakierowanej sklejki bukowej, - stół z czarnego laminatu, - stelaż stalowy, malowany proszkowo w kolorze czarnym/antracytowym, - ławka wyposażona w podkładki filcowe zabezpieczające przed rysowaniem podłogi, - dostawa i montaż w cenie.
3.	gabloty informacyjna	5 szt.	 <p>Załączone zdjęcia należy traktować jako poglądowe.</p> <p><u>Parametry:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - gabloty informacyjna/ ogłoszeniowa, wewnętrzna, wisząca, - powierzchnia użytkowa (korkowa) o wymiarach min. 2 x 7 A4 (14 A4), - gabloty zamykana, wykonana z profili aluminiowych, anodowanych na kolor srebrny, wyposażona w jedno drzwi (otwierane na bok) z min. jednym zamkiem - skrzydło gabloty przeszklone szkłem hartowanym umieszczonym w ramie z profili aluminiowych, - dostawa i montaż w cenie.
4.	tabliczki informacyjne	14 szt.	  <p>Załączone zdjęcia należy traktować jako poglądowe.</p> <p><u>Parametry:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - tabliczka informacyjna o wymiarach min. 20 x 7 cm (\pm 1 cm), w układzie poziomym, mocowana do ściany na tulejach dystansowych, - materiał: PCV lub laminat grawerski, - tabliczki umieścić przy każdym drzwiach oraz we wszystkich punktach węzłowych (skrzyżowaniach dróg komunikacyjnych w budynku) oznakowania kierunkowe, - montaż informacji dotykowych: po stronie klamki na wysokości min. 120 cm (dół tabliczki) i max. 160 cm (górną tabliczki) od podłogi, w odległości 5-10 cm od ościeży drzwi, - montaż informacji tekstowych: na wysokości oczu tj. 140-170 cm od podłogi, litery o prostym kroju, na matowym, kontrastowym tle, treść informacji dostosowana do układu budynku, uzgodniona z Zamawiającym oraz Zarządcą terenu,

			<ul style="list-style-type: none"> - druk z opisami w alfabecie Braille'a oraz tradycyjnymi, w alfabecie Braille'a wykonany w standardzie Marburg Medium lub równoważnym, - w zależności od funkcji pomieszczenia dodatkowo piktogram, - wykonanie tabliczek informacyjnych powinno nastąpić dopiero po zaakceptowaniu projektu graficznego przez Zamawiającego oraz Zarządcę terenu, - dostawa i montaż w cenie.
5.	monitor informacyjny wielkoformatowy	2 szt.	 <p>Załączone zdjęcia należy traktować jako poglądowe.</p> <p><u>Parametry:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - zestaw składający się z monitora informacyjnego (minimalna przekątna ekranu 42") z systemem operacyjnym umożliwiającym pobieranie i aktywowanie aplikacji zewnętrznych, uchwytu mocującego na ścianie oraz kabla zasilającego, - uchwyt ścienny ruchomy dostosowany do wagi monitora, - dedykowane oprogramowanie typu Digital Signage lub równoważne oparte o system zarządzania treścią (CMS) pozwalający na tworzenie własnych treści oraz na korzystanie z gotowych szablonów, - oprogramowanie musi zawierać opcje planowania czasu wyświetlanych treści, możliwość łączenia wielu monitorów w grupy i wyświetlania na nich wspólnych oraz różnych treści jednocześnie, - dożywotnia licencja w zestawie, - dostawa i montaż w cenie.
6.	łada podawcza	1 szt.	 <p>Załączone zdjęcia należy traktować jako poglądowe.</p> <p><u>Parametry:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - łada podawcza o wymiarach długość: 200 cm (\pm 1 cm), szerokość: 80 cm (\pm 3 cm), wysokość: 125 cm (\pm 3 cm), blat na odcinku min. 90 cm (wolna przestrzeń pod blatem - dostosowanie dla petentów na wózkach inwalidzkich) obniżony do wys. 70 cm (\pm 3 cm), zamontowany np. za pomocą zawiasów, umożliwiający przejście na drugą stronę, - możliwość montażu pętli indukcyjnej stanowiskowej, - całość wykonana z płyty melaminowej gr. min. 20 mm, w dekorze drewna ze strukturą porów drewna, - kolor: jesion lub klon, - obrzeża PCV o grubości min. 2 mm w kolorze płyty, - płyta blatu z dwoma przepustami meblowymi/przelotkami na okablowanie, - łada wyposażona w szafkę boczną z szufladami (min. 5 szuflad: głębokość: 55 cm (\pm 3 cm), szerokość: 35 cm (\pm 3 cm), wysokość: 15 cm (\pm 3 cm), oraz zamkiem centralnym, - dostawa i montaż w cenie.

7.	pętla indukcyjna	6 szt.	 <p>Załączone zdjęcia należy traktować jako poglądowe.</p> <p>5 kpl. – pętla indukcyjna stanowiskowa 1 kpl. – pętla indukcyjna przenośna</p> <p><u>Parametry:</u></p> <p>1) pętla indukcyjna stanowiskowa:</p> <ol style="list-style-type: none"> zestaw zawierający system pętli, wzmacniacz, zasilacz, mikrofon, naklejka z piktogramem pętli (oznakowanie stanowiska), instrukcja obsługi pętli indukcyjnej, mocowana pod blatem biurka, spełniająca normę PN EN 60118-4:2015 lub równoważną, dostawa, montaż, konfiguracja z uruchomieniem oraz certyfikatem zgodności zainstalowanych pętli z obowiązującymi normami w cenie; <p>2) pętla indukcyjna przenośna:</p> <ol style="list-style-type: none"> zestaw zawierający system pętli, wzmacniacz, zasilacz, mikrofon, naklejka z piktogramem pętli, instrukcja obsługi pętli indukcyjnej oraz wygodna do przenoszenia obudowa, spełniająca normę PN EN 60118-4:2015 lub równoważną, dostawa, montaż, konfiguracja z uruchomieniem oraz certyfikatem zgodności z obowiązującymi normami w cenie.
8.	krzesło biurowe	6 szt.	 <p>Załączone zdjęcia należy traktować jako poglądowe.</p> <p><u>Parametry:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – krzesło biurowe, obrotowe, – podstawa: pięcioramienna, materiał - nylon, osłony - tworzywo sztuczne, – regulacja wysokości oparcia z możliwością blokady w wybranych pozycjach z funkcją pozwalającą na regulację wysokości oparcia bez konieczności wstawania z krzesła, – mechanizm posiadający zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy, po zwolnieniu blokady ruchu oparcia, – płynna regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego oraz regulacja głębokości siedziska, – podłokietniki: regulacja podłokietników, materiał - sztuczne (PP), – wyprofilowanie siedziska i oparcia odpowiednie do naturalnego wygięcia kręgosłupa i ud, – kółka: miękkie nierysujące powierzchni twardych, – siedzisko i oparcie wykonane z tkaniny odpornej na zaplamienie: gramatura: min. 245 g/m², odporność na ścieranie: >=100 000 cykli Martindale lub równoważnym, – kolor tkaniny: szary (bez wzoru), – dostawa i montaż w cenie.
9.	biurko stanowiskowe	4 szt.	 <p>Załączone zdjęcia należy traktować jako poglądowe.</p> <p><u>Parametry:</u></p>

			<ul style="list-style-type: none"> - blat wykonany z płyty melaminowanej w dekorze drewna ze strukturą porów drewna o grubości 25 mm odpornej na zarysowania, - kolor: jesion lub klon, - pozostałe elementy wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18 mm, - obrzeża PCV o grubości min. 2 mm w kolorze płyty, - stelaż biurka metalowy, malowany proszkowo na kolor czarny/antracytowy, - nogi stelaża z możliwością prowadzenia okablowania poziomego, - biurko wyposażone w przelotki do wyprowadzania kabli komputera, - wymiary: długość: 200 cm (+/- 3 cm), szerokość: 80 cm (+/- 3 cm), wysokość: 75 cm (+/- 3 cm), - wolna przestrzeń podblatowa na odcinku min. 90 cm (dostosowanie dla petentów na wózkach inwalidzkich), - możliwość montażu pętli indukcyjnej stanowiskowej, - biurko wyposażone w podkładki filcowe zabezpieczające przed rysowaniem podłogi, - dostawa i montaż w cenie.
10.	kontenerek podblatowy	4 szt.	 <p>Załączone zdjęcia należy traktować jako poglądowe.</p> <p><u>Parametry:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - kontenerek podbiurkowy, mobilny z minimum 3 szufladami o wymiarach: długość: 40 cm (+/- 5 cm), szerokość: 60 cm (+/- 5 cm), wysokość: 60 cm (+/- 5 cm), - blat i wieniec dolny wykonany z drewnopodobnej płyty melaminowanej, o grubości min. 25 mm, - korpus szafki oraz fronty szuflad wykonane z drewnopodobnej płyty melaminowanej o grubości min. 18 mm, - kolor: jesion lub klon, - obrzeża PCV o grubości min. 2 mm w kolorze płyty, - szuflady z płyt meblowych, na prowadnicach z funkcją cichego domyku oraz z możliwością wysunięcia na 3/4 głębokości szafki, - szuflady wyposażone w zamek centralny, uchwyty metalowe, - kółka miękkie, - kontenerek podblatowy dostosowany kolorystyką i wymiarami do biurka stanowiskowego, - dostawa i montaż w cenie.
11.	krzesło	15 szt.	 <p>Załączone zdjęcia należy traktować jako poglądowe.</p> <p><u>Parametry:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - krzesło z oparciem i podłokietnikami o wymiarach: szerokość: 53 cm (+/- 5 cm), głębokość: 57 cm (+/- 5 cm), wysokość: 80 cm (+/- 5 cm), - siedzisko na wysokości od 44- 47 cm, - siedzisko i oparcie o drewnianym korpusie, tapicerowane tkaniną o wyraźnym splocie włókien, w kolorze szarym/popielatym, - tkanina o minimalnej gramaturze 245 g/m², odporności na ścieranie minimum 100 tys. cykli według testu Martindale'a lub równoważnego i odporności na zaplamienie, - rama krzesła wykonana ze stali, malowana proszkowo na kolor czarny/antracytowy,

			<ul style="list-style-type: none"> - nogi krzesła powinny zbiegać się w kształt odwróconej litery „V” i utworzyć podłokietniki, - krzesło wyposażone w podkładki filcowe zabezpieczające przed rysowaniem podłogi, - dostawa i montaż w cenie.
12.	stolik	3 szt.	 <p>Załączone zdjęcia należy traktować jako poglądowe.</p> <p><u>Parametry:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - stolik o wymiarach: głębokość: 40cm x szerokość: 40cm x wysokość: 45cm (\pm 10%), - blat wykonany z drewnopodobnej płyty wiórowej o grubości min. 25 mm, obustronnie melaminowanej MDF, odpornej na zarysowania, - obrzeża PCV o grubości min. 2 mm w kolorze płyty, - nogi stołu (stelaż) wykonane ze stali, malowane proszkowo na kolor czarny/antracytowy, - stolik powinien być zaopatrzony w podkładki filcowe zabezpieczające przed rysowaniem podłogi, - dostawa i montaż w cenie.
13.	zestaw mebli dziecięcych	1 szt.	 <p>Załączone zdjęcia należy traktować jako poglądowe.</p> <p><u>Parametry:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - zestaw mebli dziecięcych składający się z dwóch krzesełek i stolika o wymiarach 28 x 28 x 28 (\pm 3 cm) cm - siedzisko i 48 x 68 x 45 cm (\pm 3 cm) – stolik, - stelaż krzeselka oraz stolika wykonany z litej sosny olejowanej na kolor naturalny, - siedzisko i blat z płyty pilśniowej, powleczonej folią papierową, - zestaw mebli powinien być zaopatrzony w podkładki filcowe zabezpieczające przed rysowaniem podłogi, - dostawa i montaż w cenie.
14.	biurko stanowiskowe do pokoju rozmów	1 szt.	 <p>Załączone zdjęcia należy traktować jako poglądowe.</p> <p><u>Parametry:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - blat wykonany z płyty melaminowanej w dekorze drewna ze strukturą porów drewna o grubości 25 mm, odpornej na zarysowania, - pozostałe elementy wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18 mm, - obrzeża PCV o grubości min. 2 mm w kolorze płyty, - stelaż biurka metalowy, malowany proszkowo na kolor czarny/antracytowy, - nogi stelaża z możliwością prowadzenia okablowania poziomego, - biurko powinno być wyposażone w przelotki do wyprowadzania kabli komputera, - biurko powinno być wyposażone w podkładki filcowe zabezpieczające przed rysowaniem podłogi,

			<ul style="list-style-type: none">- wymiary: długość: 180 cm (+/- 3 cm), szerokość: 80 cm (+/- 3 cm), wysokość: 75 cm (+/- 3 cm),- wolna przestrzeń podblatowa na odcinku min. 90 cm (dostosowanie dla petentów na wózkach inwalidzkich),- możliwość montażu pętli indukcyjnej stanowiskowej,- kolor: jesion lub klon,- dostawa i montaż w cenie.
--	--	--	---