

Oznaczenie sprawy: **GP.271.9.2023**

Zamawiający

Gmina Mieszkowice
Ul. Fryderyka Chopina 1
74-505 Mieszkowice

Wyjaśnienie treści SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na: **Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Mieszkowice - Gozdowice**

I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710).; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

Zamieszczony przez Zamawiającego przedmiar dotyczy poprzedniego postępowania obejmującego budowę ścieżki rowerowej na odcinku ponad 10 km. Prosimy o zamieszczenie przedmiaru dotyczącego tego postępowania tj. budowy ścieżki na odcinku od km 3+389,54 do km 10+710.

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 1:

Zamawiający w załączeniu przekazuje zmodyfikowany przedmiar.

Pytanie nr 2:

Prosimy o zamieszczenie planów sytuacyjnych w formie edytowalnej w celu umożliwienia oferentom weryfikacji ilości robót do wykonania.

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 2:

Zamawiający nie posiada planów sytuacyjnych w wersji edytowalnej

Pytanie nr 3:

Prosimy o wykreślenie z projektu umowy par. 9 pkt 2 „Załącznikiem do umowy jest Kosztorys Ofertowy, sporządzony zgodnie z wymaganiami wskazanymi w SWZ.” W postępowanie należy złożyć ryczałtową cenę oferty, a zapisy SWZ nie wskazują na konieczność sporządzania kosztorysu ofertowego.

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 3:

Zamawiający zmodyfikuje zapisy umowy wyżej wymienionym zakresie

Pytanie nr 4:

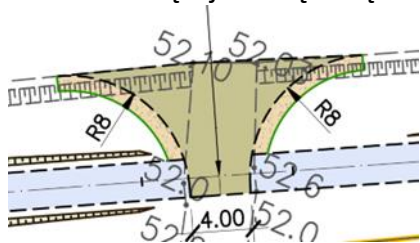
W uwadze nr 6 na rysunku przekrojów normalnych Zamawiający wskazuje na konieczność zwiększenia grubości warstwy mrozochronnej o 10 cm w przypadku nie uzyskania wtórnego modułu odkształcenia o wartości min. 50 MPa na podłożu pod warstwami konstrukcyjnymi. Jako że Wykonawca nie ma możliwości zweryfikować zapewnienia tego warunku przed rozpoczęciem robót, prosimy o potwierdzenie, że ewentualne roboty polegające na zwiększeniu grubości w/w warstwy będą rozliczone jako roboty dodatkowe.

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 4:

Zamawiający nie przewiduje udzielenia robót dodatkowych w w/w zakresie. Opisany przypadek może mieć jedynie charakter incydentalny w przypadku wystąpienia miejscowego przewarstwienia gruntów. Wykonawca w związku z tym powinien przewidzieć taką ewentualność.

Pytanie nr 5:

Prosimy o podanie jaką konstrukcją zaznaczono kolorem beżowym za opornikiem obramowującym zjazdu – nie wykazano takiego oznaczenia w legendzie, ani opisano zielonej linii stanowiącej zewnętrzną krawędź tego pola.

**Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 5:**

Pobocza przy zjazdach należy wykonać z gruntu rodzimego z warstwą humusu 5cm i obsianiem trawą.

Pytanie nr 6:

W uwadze nr 2 na rysunku przekrojów normalnych wskazano, że wszystkie oporniki przewiduje się jako kamienne, podczas gdy w opisie do projektu oraz przedmiarze wyszczególniono oporniki betonowe. Prosimy o informację, który materiał należy zastosować.

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 6:

Należy zastosować oporniki betonowe

Pytanie nr 7:

Prosimy o jednoznaczne określenie ilości drzew, które należy wyciąć w ramach tego postępowania. Inwentaryzacja zieleni dotycząca zakresu od km 0+000 obejmuje 1481+5+1086=2572 drzewa, wykaz drzew do wycinki ma 1591 pozycji, a przedmiar obejmuje 1486 drzew.

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 7:

Należy dokonać wycinki wszystkich drzew kolidujących z planowaną inwestycją na przedmiotowym odcinku zgodnie z inwentaryzacją zieleni. Zamawiający przed złożeniem oferty zaleca dokonanie wizji lokalnej.

Pytanie nr 8

Prosimy o informację czy w ramach postępowania należy dokonać nasadzeń drzew. Informacja o nasadzeniach znajduje się jedynie w przedmiarze. W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o zamieszczenie projektu nasadzeń wraz z podaniem gatunków i parametrów sadzonek.

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 8:

Należy dokonać nasadzeń zgodnie z przedmiarem tj. Sadzenie drzew w terenie płaskim gatunku lipa drobnolistna w ilości 200 szt. o obwodzie 5-8 cm wraz z montażem palików drewnianych i taśmy (min. 3 szt. na drzewo) wraz z pielęgnacją posadzonych drzew (podlewanie, odchwaszczanie, przycinanie, nawożenie) przez okres 3 lat od odbioru. Nasadzenia dokonane zostaną wzdłuż pasa drogowego DW 126 w ciągu której planowana jest budowa przedmiotowej ścieżki rowerowej, a miejsca nasadzeń wskaże zarządca drogi na etapie przystąpienia do robót budowlanych.