



Poz.ŁF.4 ŁAWA FUNDAMENTOWA (1.szt.)

Skala 1 : 20

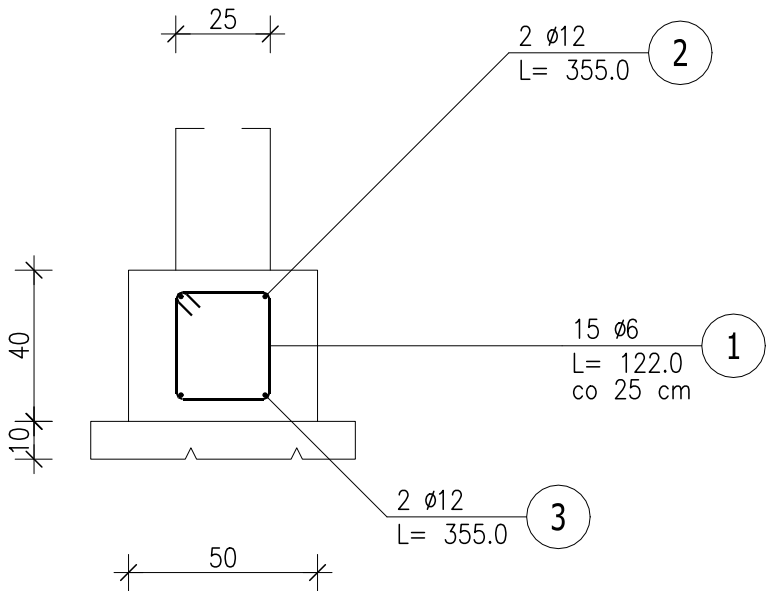

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

POZ.	NR PRĘTA	Ø [mm]	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ			DŁ. ŁĄCZNA [m]	
				PRĘTÓW	x POZ.	RAZEM	A—IIIN	
							Ø6	Ø12
Poz. ŁF.4 – ŁAWA FUNDAMENTOWA – 1 szt.								
ŁF.4	1	6	1,220	15	1	15	18,30	
	2	12	3,550	2	1	2		7,10
	3	12	3,550	2	1	2		7,10
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]							18,30	14,20
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]							0,222	0,888
MASA [kg]							4,06	12,61
MASA CAŁKOWITA [kg]							16,67	

- 1) Opis kształtu pręta: PN–EN ISO 3766 (gabarytowo)
2) Opis długości haka: gabarytowy
3) Długość pręta L: suma wymiarów gabarytowych

KLASA KONSTRUKCJI:	S4
KLASA ŚRODOWISKA:	XC2
BETON KONSTRUKCYJNY:	C25/30
KRUSZYWO:	<16 mm
OTULINA:	min. 5,0 cm
STAŁ ZBROJNIOWA:	B500SP/B500B
UŁOŻONY BETON ZAWIBROWAĆ	

- UWAGI:
- ±0.00 => WG. PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO
 - RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI: ARCHITEKTONICZNYM I BRANŻOWYMI
 - RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM
 - WSZYSTKIE RZĘDNE WERYFIKOWAĆ Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY
 - RYSUNEK ZBROJENIOWY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI ZBROJENIOWYMI PRZYLEGŁYCH ELEMENTÓW ŻELBETOWYCH
 - ŁĄCZENIE PRĘTÓW ORAZ PROMIENIE ZAGIĘCIA PRĘTÓW ZBROJENIA Z ZACHOWANIEM ODPOWIEDNICH WARUNKÓW NORMOWYCH

KOWALSKI
PRACOWNIA PROJEKTOWA

KOWALSKI Pracownia Projektowa Sp. z o.o.
Jarocin ul. Konwaliowa 2, 63-200 Jarocin

INWESTOR	GMINA NOWE MIASTO NAD WARTĄ 63-040 NOWE MIASTO NAD WARTĄ, UL. POZNAŃSKA 14					
OBIEKT	PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W KLĘCE NA ŻŁOBEK					
ADRES BUDOWY	63-040 NOWE MIASTO NAD WARTĄ, KLĘKA DZ. NR 22/8					
TYTUŁ RYSUNKU	POZ.ŁF.4 - ŁAWA FUNDAMENTOWA					
PROJEKT TECHNICZNY	DATA WYKONANIA	06.07.2023	SKALA RYSUNKU	1:20	NR RYSUNKU	8
PROJEKTANT BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ	mgr inż. KRZYSZTOF KOWALSKI uprawniony projektant i kierownik budowy w specjalności konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń Nr ewid. WKPI0060/PWOK/06			PODPIS	DATA WYKONANIA 06.07.2023	
SPRAWDZAJĄCY BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ	inż. bud. RYSZARD KOWALSKI uprawniony projektant i kierownik budowy w specj. konstr. budowl. i architekt. Nr rej. WKPI/BOI/2393/01 upr.nr UAN-8386/85/86 i UAN-8386/110/88			PODPIS	DATA WYKONANIA 06.07.2023	