SCHEMAT MONTAŻU BELEK ODBOJOWYCH

WIDOK OD STRONY WODY

skala 1:20

wymiary [cm]

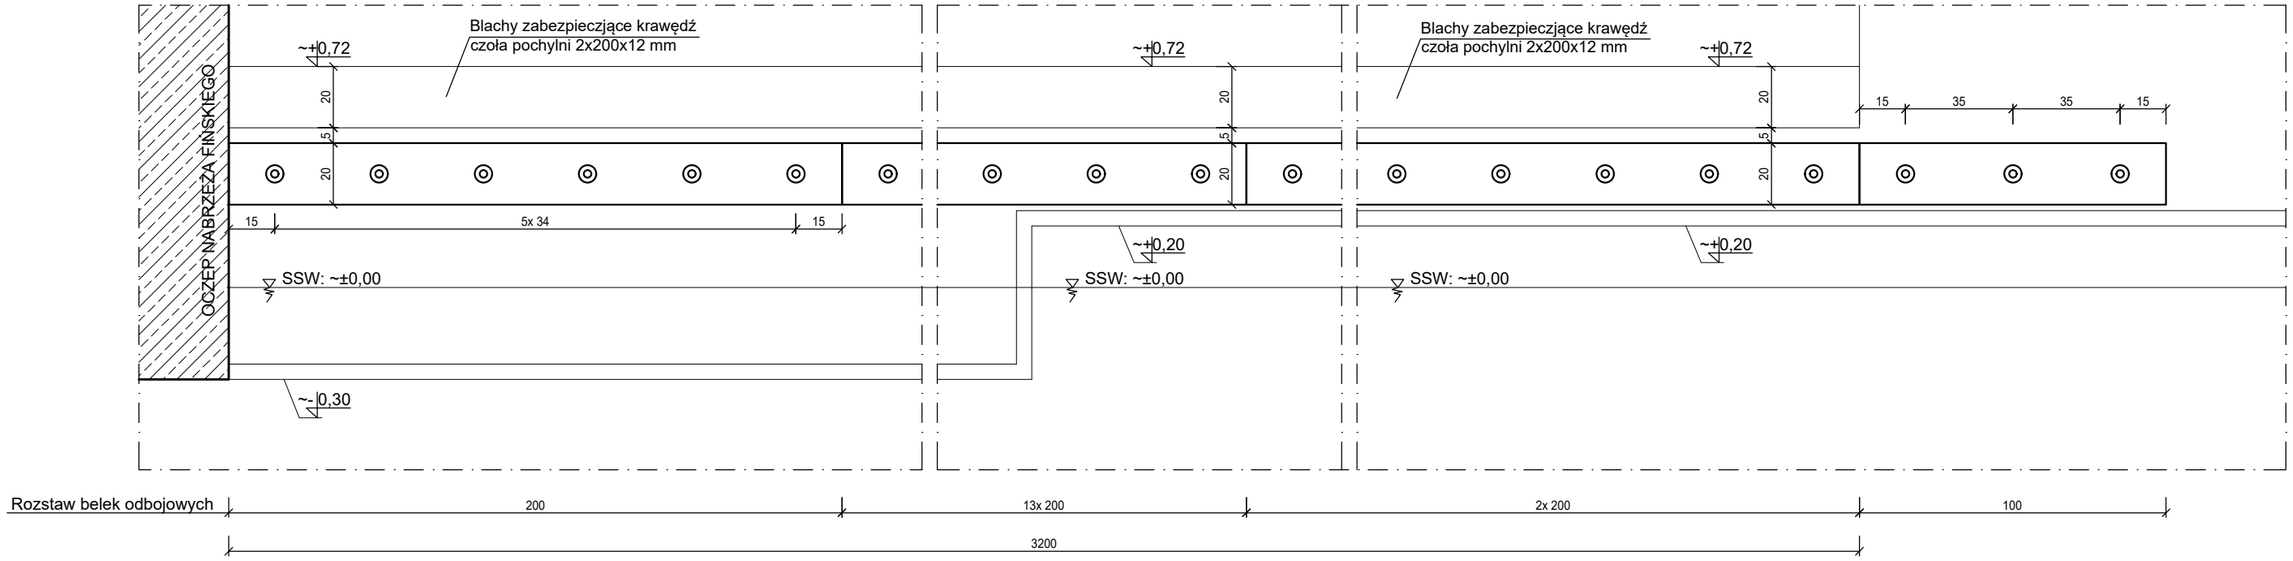

UWAGI:

- **Odbojnice montować zgodnie z zaleceniami producenta przy czym odległość pomiędzy kotwami powinna mieścić się w przedziale 300-400 mm, a odległośc kotwy od krawędzi belki w przedziale 130-180 mm. Minimalna ilośc kotwew na belkę to 2 szt.**
- **Mocowanie belek za pomocą kotew min. M20 o długości czynnej kotwy min. 214mm. Kotwy klasy min 8.8 głęboki ocynk ogniowy. Wklejać na żywicę epoksydową o odwyższonym ciśnieniu**

LUGO PROJEKT HYDROTECHNIKA I MELIORACJE

ŁUKASZ GONTARZ

LUGO PROJEKT

tel. 516 196 207,
lugo.projekt@gmail.com
ul. Koński Kierat 14/4, 70-563 Szczecin

NAZWA ZADANIA

PRZEBUDOWA RAMPY RO-RO NA NABRZEŻU SPÓŁDZIELCZYM W PORCIE W SZCZECINIE

FAZA

PROJEKT BUDOWLANY

INWESTOR **Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. ul. Bytomska 7; 70-603 Szczecin**

ADRES INWESTYCJI: **dz. nr 95/3, 19/4 obręb 1084 Szczecin**

ZAKRES BRANŻA HYDROTECHNICZNA

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Łukasz Gontarz upr. nr ZAP/0004/POOK/11 spec. konstrukcyjno-budowlana do proj. bez oganiczeń	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Marek Chmielewski upr. nr ZAP/0001/POOK/14 spec. konstrukcyjno-budowlana do proj. bez oganiczeń	

NAZWA RYSUNKU

SCHEMAT BELEK ODBOJOWYCH

SKALA:	DATA	NR RYS.
1:20	CZERWIEC 2023	**10.1**

PROJEKT STANOWI PRZEDMIOT USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM JAKIEKOLWIEK WYKORZYSTANIE - TYKO ZA ZGODĄ AUTORA