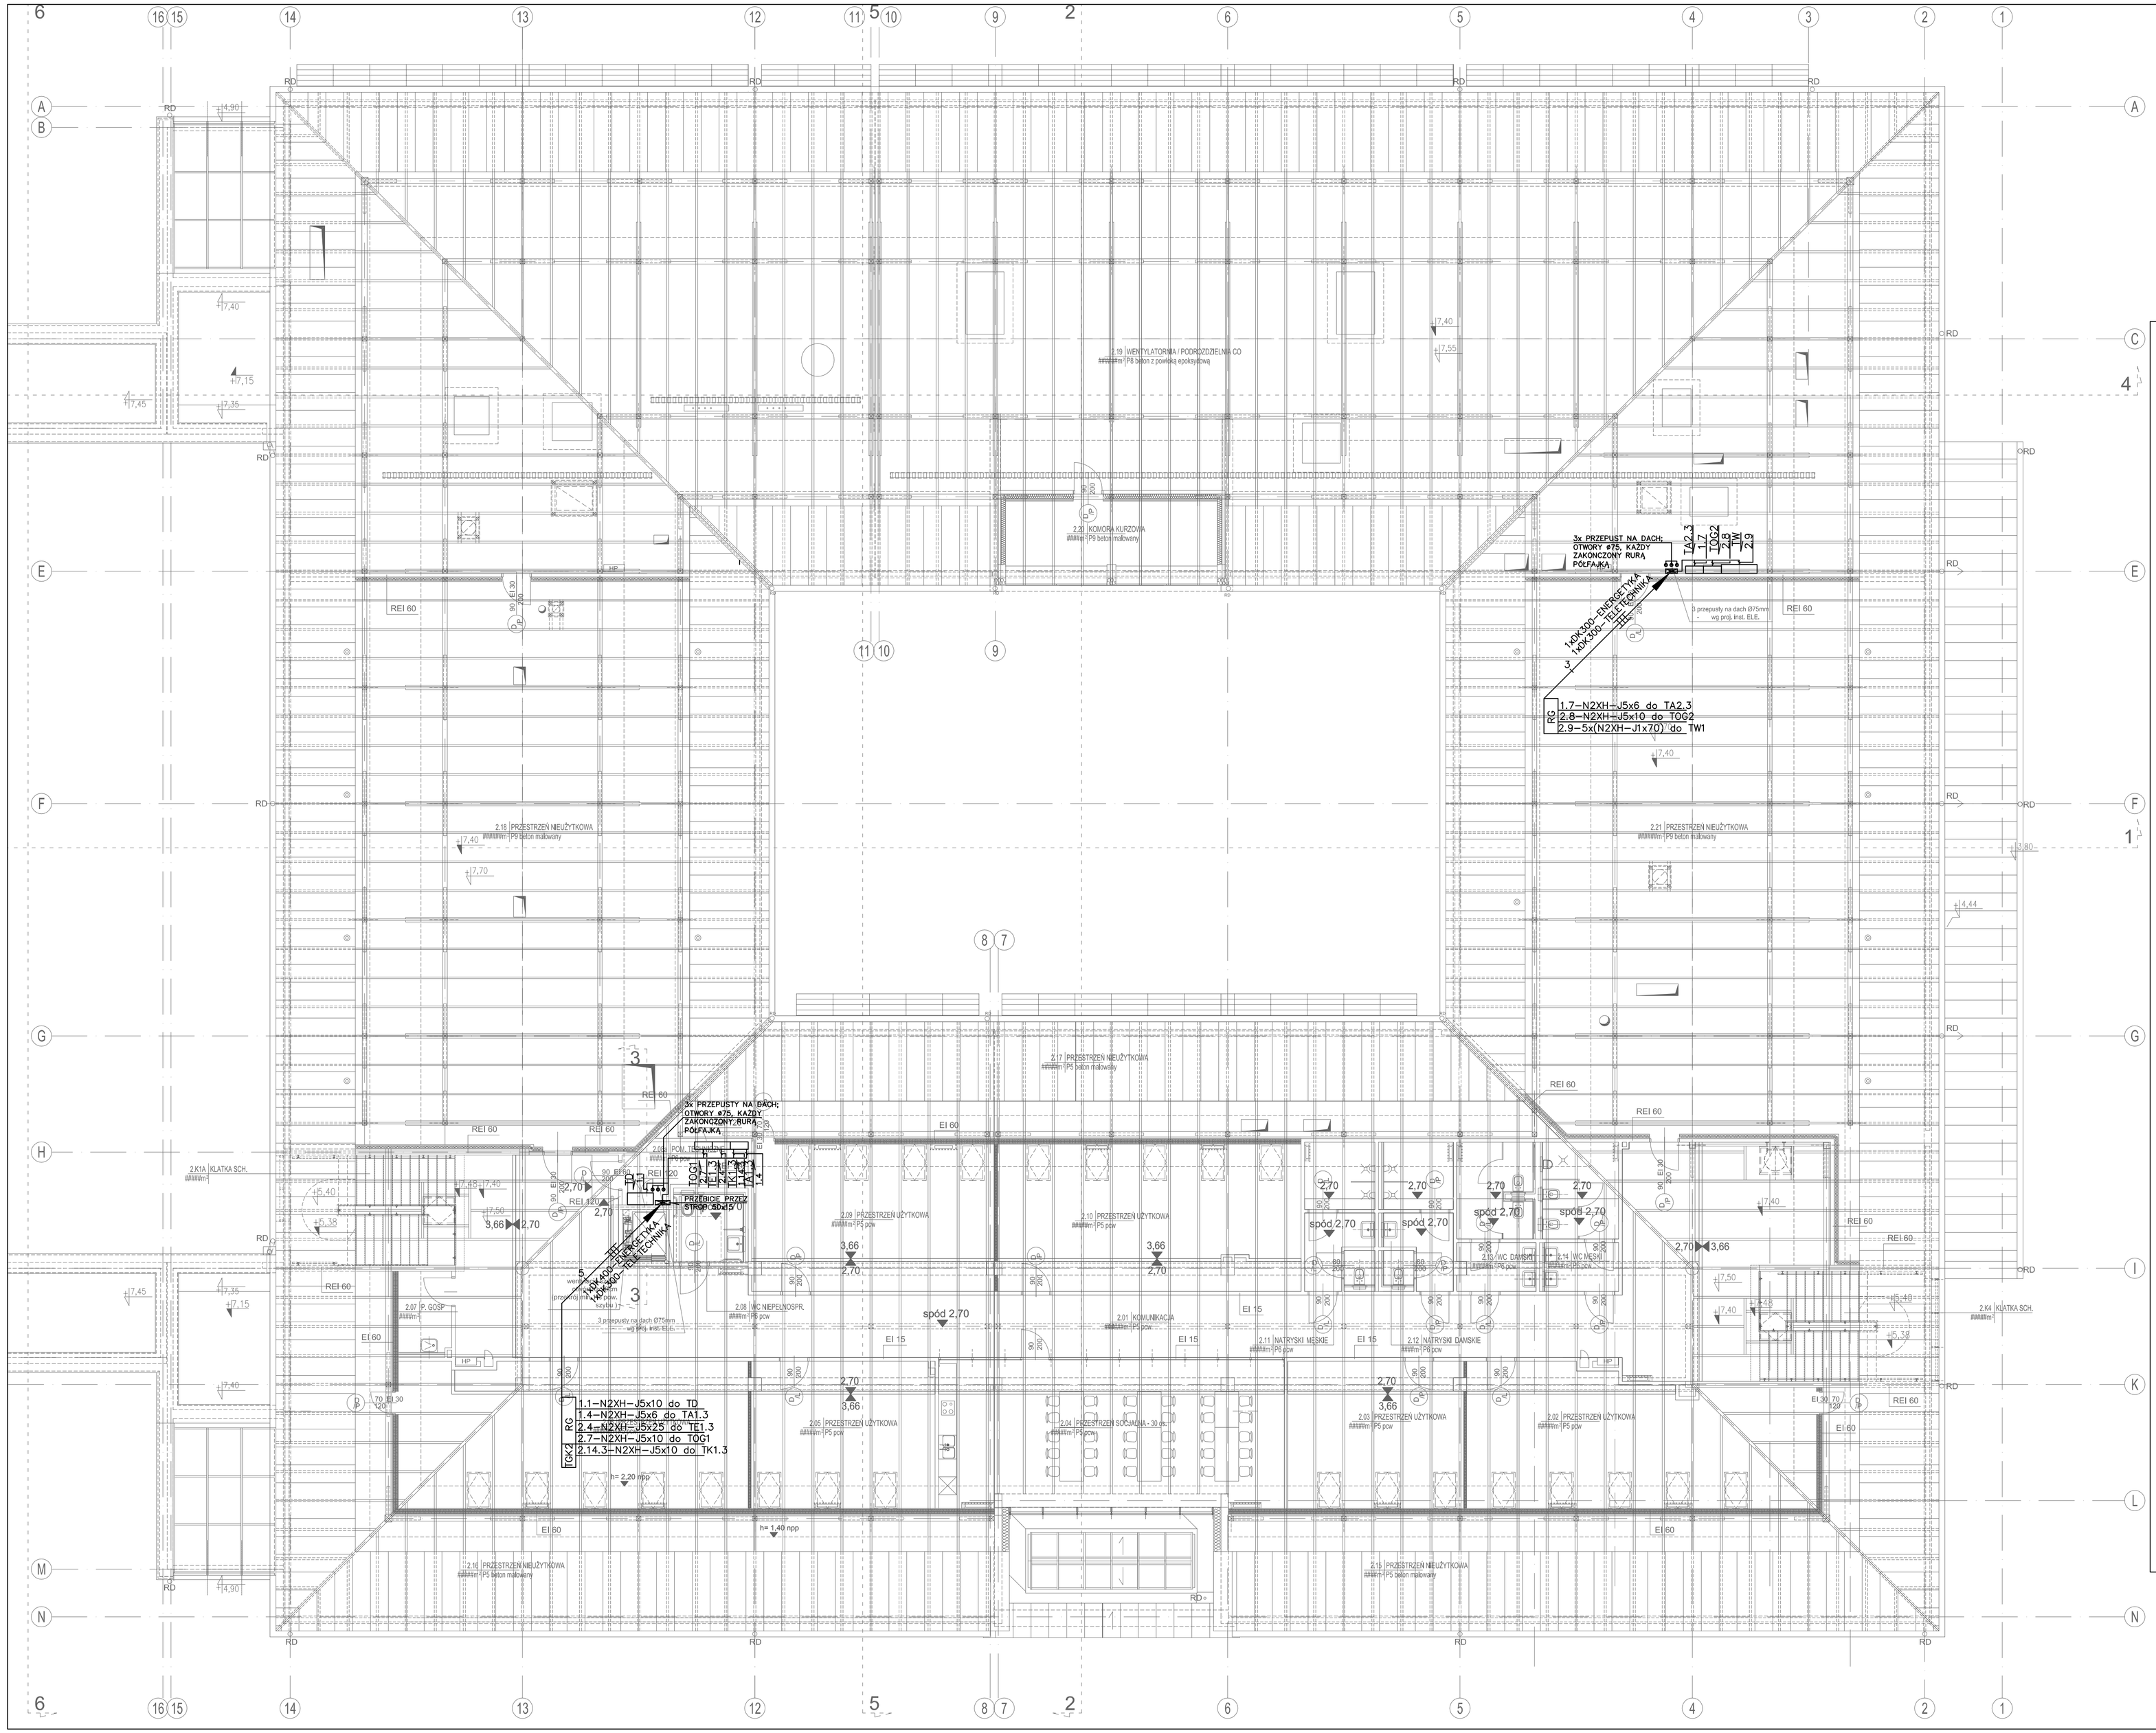

OPIS ROZDZ. /TABLIC ROZDZIELCZYCH:

ZKP – ISTN ZŁĄCZE KABLOWE PRZEJŚCIOWE ZASILANIE EL. PODSTAWOWE
ZKG1 – ISTN. ZŁĄCZE KABLOWE ZASILANIE GWARANTOWANE Z JEDNOSTKI ZESPOŁU PRĄDOTWÓRCZEGO
RG – ROZDZIELNIA GŁÓWNA BUDYNKU

TP.POŻ – TABLICA POTRZEB ODBIORÓW EL. POŻAROWYCH
TH.POŻ – TABLICA POTRZEB ZAWORU HYDRANTOWEGO/P.POŻ
TGK1 – TABL. GŁÓWNA POTRZEB ODBIORÓW ZASILANYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ CENTRALNEGO UPS1
TGK2 – TABL. GŁÓWNA POTRZEB ODBIORÓW ZASILANYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ CENTRALNEGO UPS2

TK0 – TABLICA POTRZEB ODBIORÓW DEDYKOWANYCH/PARTER/
TK1.1 – TABLICA POTRZEB ODBIORÓW DEDYKOWANYCH/PARTER/
TK1.2 – TABLICA POTRZEB ODBIORÓW DEDYKOWANYCH/PIĘTRO/
TK1.3 – TABLICA POTRZEB ODBIORÓW DEDYKOWANYCH/PODDASZE/
TK2.1 – TABLICA POTRZEB ODBIORÓW DEDYKOWANYCH/PARTER/
TK2.2 – TABLICA POTRZEB ODBIORÓW DEDYKOWANYCH/PIĘTRO/

TE0 – TABLICA POTRZEB ODBIORÓW ELEKTRYCZNYCH /PARTER/
TE1.1 – TABLICA POTRZEB ODBIORÓW ELEKTRYCZNYCH /PARTER/
TE1.2 – TABLICA POTRZEB ODBIORÓW ELEKTRYCZNYCH /PIĘTRO/
TE1.3 – TABLICA POTRZEB ODBIORÓW ELEKTRYCZNYCH /PODDASZE/
TE2.1 – TABLICA POTRZEB ODBIORÓW ELEKTRYCZNYCH /PARTER/
TE2.2 – TABLICA POTRZEB ODBIORÓW ELEKTRYCZNYCH /PIĘTRO/

TW1 – TABLICA ELEKTRYCZNA ODBIOÓW EL WENTYLACJI /PODASZE/
TPWS – TABLICA ELEKTRYCZNA POMPOWNI WODY SZAREJ /PARTEJ/
TOG1 – TABLICA ELEKTRYCZNIA OGRZEWANIA RYNIEN /WPUSTÓW
TOG2 – TABLICA ELEKTRYCZNIA OGRZEWANIA RYNIEN /WPUSTÓW
TD – TABLICA ELEKTRYCZNA DŹWIGU OSOBOWEGO /PODDASZE

W SPRAWACH NIEOKREŚLONYCH DOKUMENTACJA OBOWIĄZUJĄ:
- PRAWO BUDOWLANE,
- WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE
- WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO–MONTAŻOWYCH (WG MINISTRESTWA BUDOWNICTWA I INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ),
- NORMY POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO (PKN),
- INSTRUKCJE, WYTYCZNE, ŚWIADECTWA DOPUSZCZENIA, ATESTY INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ,
- INSTRUKCJE, WYTYCZNE I WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTÓW I DOSTAWCÓW MATERIAŁÓW BUDOWLANO–INSTALACYJNYCH,
- PRZEPISY TECHNICZNE INSTYTUCJI KONTROLUJĄCYCH JAKOŚĆ WYKONYWANYCH ROBÓT.

UWAGI DOTYCZĄCE USZCZELNIEŃ POŻAROWYCH INST. ELEKTRYCZNYCH W OBIEKCIE BUDOWLANYM.
- PRZEJŚCIA PRZEZ ŚCIANY I STROPY STANOWIĄCE PRZEGRODY OGNIOWE I ODDZIELAJĄCE STREFY POŻAROWE PODLEGAJĄ KONIECZNOŚCI STOSOWANIA PRZEPUSTÓW I USZCZELNIEŃ OGNIOODPORNYCH MATERIAŁAMI FIRMY PROMAT.
- WSZYSTKIE USZCZELNIONE PRZEJŚCIA MUSZĄ BYĆ OZNACZONE PRZEZNACZONYM DO TEGO CELU METRYCZKAMI.
- USZCZELNIENIA WINNY BYĆ WYKONYWANE PRZEZ FIRMĘ POSIADAJĄCĄ DO TEGO CELU ODPOWIEDNIE UPRAWNIENIA.
- W TRAKCIE WYKONYWANIA INSTALACJI NALEŻY STOSOWAĆ USZCZELNIENIA POŻAROWE ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PROJEKTU ARCHITEKTURY.

UWAGA
WSZELKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ I POTWIERDZIĆ W RZECZYWISTOŚCI NA OBIEKCIE W SZCZEGÓLNOŚCI PRZED ZAMÓWIENIEM I PREFABRYKACJĄ ROZDZIELNI I TABLIC ELEKTRYCZNYCH

OZNACZENIA DLA TRAS KABLOWYCH

LINIA WIELOTOROWA RYSOWANA JEDNOKRESKOWO
TRASY Z DRABINKAMI KABLOWYMI
TRASY Z KORYTKAMI KABLOWYMI
LINIA ODCHODZĄCA W GÓRĘ
LINIA PRZYCHODZĄCA Z DOŁU

TN–S
400V/230V

NAZWA OPRACOWANIA:	PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MIEJSCOWOŚCI ZIELONKI - PARCELA W GMINIE STARE BABICE			
INWESTOR:	Gmina Stare Babice, Stare Babice ul. Rynek 32			Branża: ELEKTRYCZNA
LOKALIZACJA:	ul. Rekreacyjna, Zielonki - Parcela gmina Stare Babice			
TREŚĆ:	RZUT PODDASZA - PLAN INSTALACJI TRAS KABLOWYCH			Skala: 1:100
	imię i nazwisko	nr upr.	podpis	Data: 30.04.2020
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. RADOSŁAW PRÓCHNIEWICZ	MAZ/0322/POOE/12		Nr rys. E3/TK
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. JANUSZ NIECKARZ	MAZ/0143/POOE/08		