



Książnica Kopernikańska w Toruniu

ADM.3810.1.2023

Do wszystkich Wykonawców

Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu jako Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) w związku z wpływem zapytań do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, uprzejmie informuje:

PYTANIA I ODPOWIEDZI – ZESTAW NR 6

Pytanie nr 1

Czy system oświetlenia awaryjnego ma być wyposażony w centralkę monitorującą? Jeśli tak to prosimy o uzupełnienie schematów elektrycznych, czy też rozwiązanie Autotest bez centralki?

Odpowiedź :

Zastosowano Autotest bez centralki

Pytanie nr 2

Czy wycieraczki wewnętrzne mają być z wkładką gumową wg opisu architektury „2022-Książnica-AB-opis-PW”?

Wycieraczki wewnętrzne – mata wejściowa mata z wymienną wkładką rypsową na całej powierzchni wiatrołapu, na odpornym na skręcanie aluminium z podkładem tłumiącym odgłosy chodzenia, powierzchnia chodzenia pasma rysy;
właściwość przeciwpoślizgowa R 11;

Odpowiedź :

Tak. Według zapisu projektu wykonawczego.

Czy wycieraczki wewnętrzne mają być z wkładką gumową i listwą szczotkową wg specyfikacji „2022-Książnica-STWIOR-BUD”?

Wycieraczki wewnętrzne

- systemowa, wewnętrzna, w ramie z kątownika Al. 40x40x4 mm,
- wzmocnienie linkami ze stali nierdzewnej,
- z wkładką gumową i listwą szczotkową,
- na odpornym na skręcanie aluminium z podkładem tłumiącym,
- antypoślizgowość R11,
- mata z wymienną wkładką rypsową na całej powierzchni.

Odpowiedź :

Tak. Według zapisu projektu wykonawczego.

Pytanie nr 3

Czy ściany mobilne mają izolacyjność akustyczną 45dB wg opisu architektury „2022-Książnica-AB-opis-PW”?


- ściany mobilne w sali konferencyjnej–wg zestawienia - izolacyjność akustyczna 45 dB

Ściany składają się z modułów o szerokości 80 cm - 130 cm i wysokości odpowiadającej warunkom pomieszczenia.

Odpowiedź :

Proponujemy utrzymać standard 50 dB.

Czy ściany mobilne mają izolacyjność akustyczną 50dB wg rysunku „AD-442 zestawienie ścianek mobilnych-elementy”?

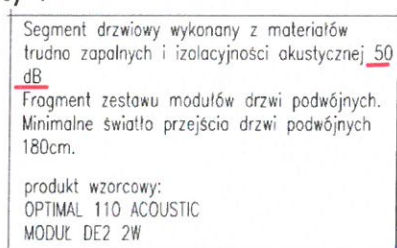

Odpowiedź :

Proponujemy utrzymać standard 50 dB

Izolacyjność akustyczna (Rw)

Economy 42dB ; optimum 47 dB; silence 50dB; silence plus 54 dB

Pytanie nr 4

Prosimy o wytyczenie na rysunku PZT granicy objętego opracowania. Na rysunku „PZT_P1” w legendzie opisana jest granica własności.

ABCDEF GH granice własności

Odpowiedź :

Granica opracowania jest tożsama z granicą własności.

Pytanie nr 5

Prosimy o udostępnienie projektu drogowego wraz z opisem oraz granicą objętego opracowania.

Odpowiedź

Drogi należy wykonać wg projektu PZT P.3 , warstwy są opisane w projekcie wykonawczym architektury.

Pytanie nr 6


Prosimy o przekrój warstw konstrukcyjnych dla dróg; chodników; parkingów; drogi manewrowej opisanych w przedmiarze.

Odpowiedź:

Drogi należy wykonać wg projektu PZT P.3 , warstwy są opisane w projekcie wykonawczym architektury.

Pytanie nr 7

Czy w zakresie oferty są schody zewnętrzne, widoczne na rysunku rzutu i przekrój „AR_50_3_przekroj 3_3”?
Brak pozycji w przedmiarze.

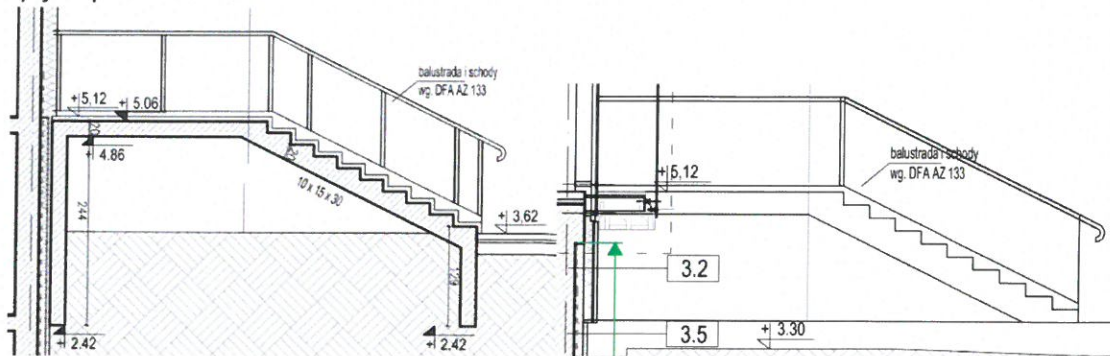

Odpowiedź:

Schody są w zakresie wykonania przedmiotu umowy.
Przedmiar jest dokumentem pomocniczym.

Pytanie nr 8

Czy schody zewnętrzne od ul. Kraszewskiego należy wykończyć wg specyfikacji „2022-Książnica-STWIOR-BUD”?

– płytki z kamienia naturalnego - schody zewn. (od ul. Kraszewskiego)

- płytki z piaskowca „magurskiego”,
- gr 6 cm.


Czy jest to kamień piaskowiec grubości 6cm? Czy są to płytki imitujące piaskowiec gr.6cm?

Odpowiedź :

Należy przyjąć piaskowiec lub inne zamienne , ozdobne, barwione płyty betonowe, typ do uzgodnienia w nadzorze inwestorskim.

Pytanie 9

Prosimy o udostępnienie rysunku DFA AZ 133.

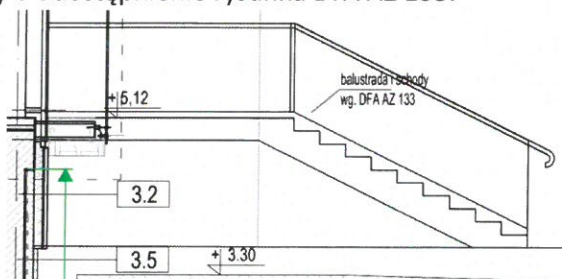

Odpowiedź:

Błędny opis detalu, prawidłowo powinno być AZ -131 DFA



Książnica Kopernikańska w Toruniu

Pytanie 10

Czy folię w płynie należy wykonać w pomieszczeniach mokrych tylko w poziomie?

Odpowiedź:

Folię w płynie należy stosować w poziomie na wysokości cokolków.

Pytanie 11

Czy sufit w miejscu występowania sufitu białego i czarnego z siatki należy wykonać:

- a) tynk gipsowy
- b) tynk gipsowy + malowanie na jaki kolor?
- c) Inne rozwiązanie jakie?

Odpowiedź:

Należy wykonać ściany tynk gipsowy plus malowanie . Sufity gruntowanie i malowanie.
Kolor malowania zgodnie z kolorem siatki.

Wszystkie informacje zawarte w odpowiedziach stanowią integralną część SWZ z uwzględnieniem zmian, które są ich konsekwencją i są wiążące dla Wszystkich Wykonawców.

DYREKTOR
Danetta Ryszkowska-Mirowska