


# PRZEKRÓJ DD 1:100

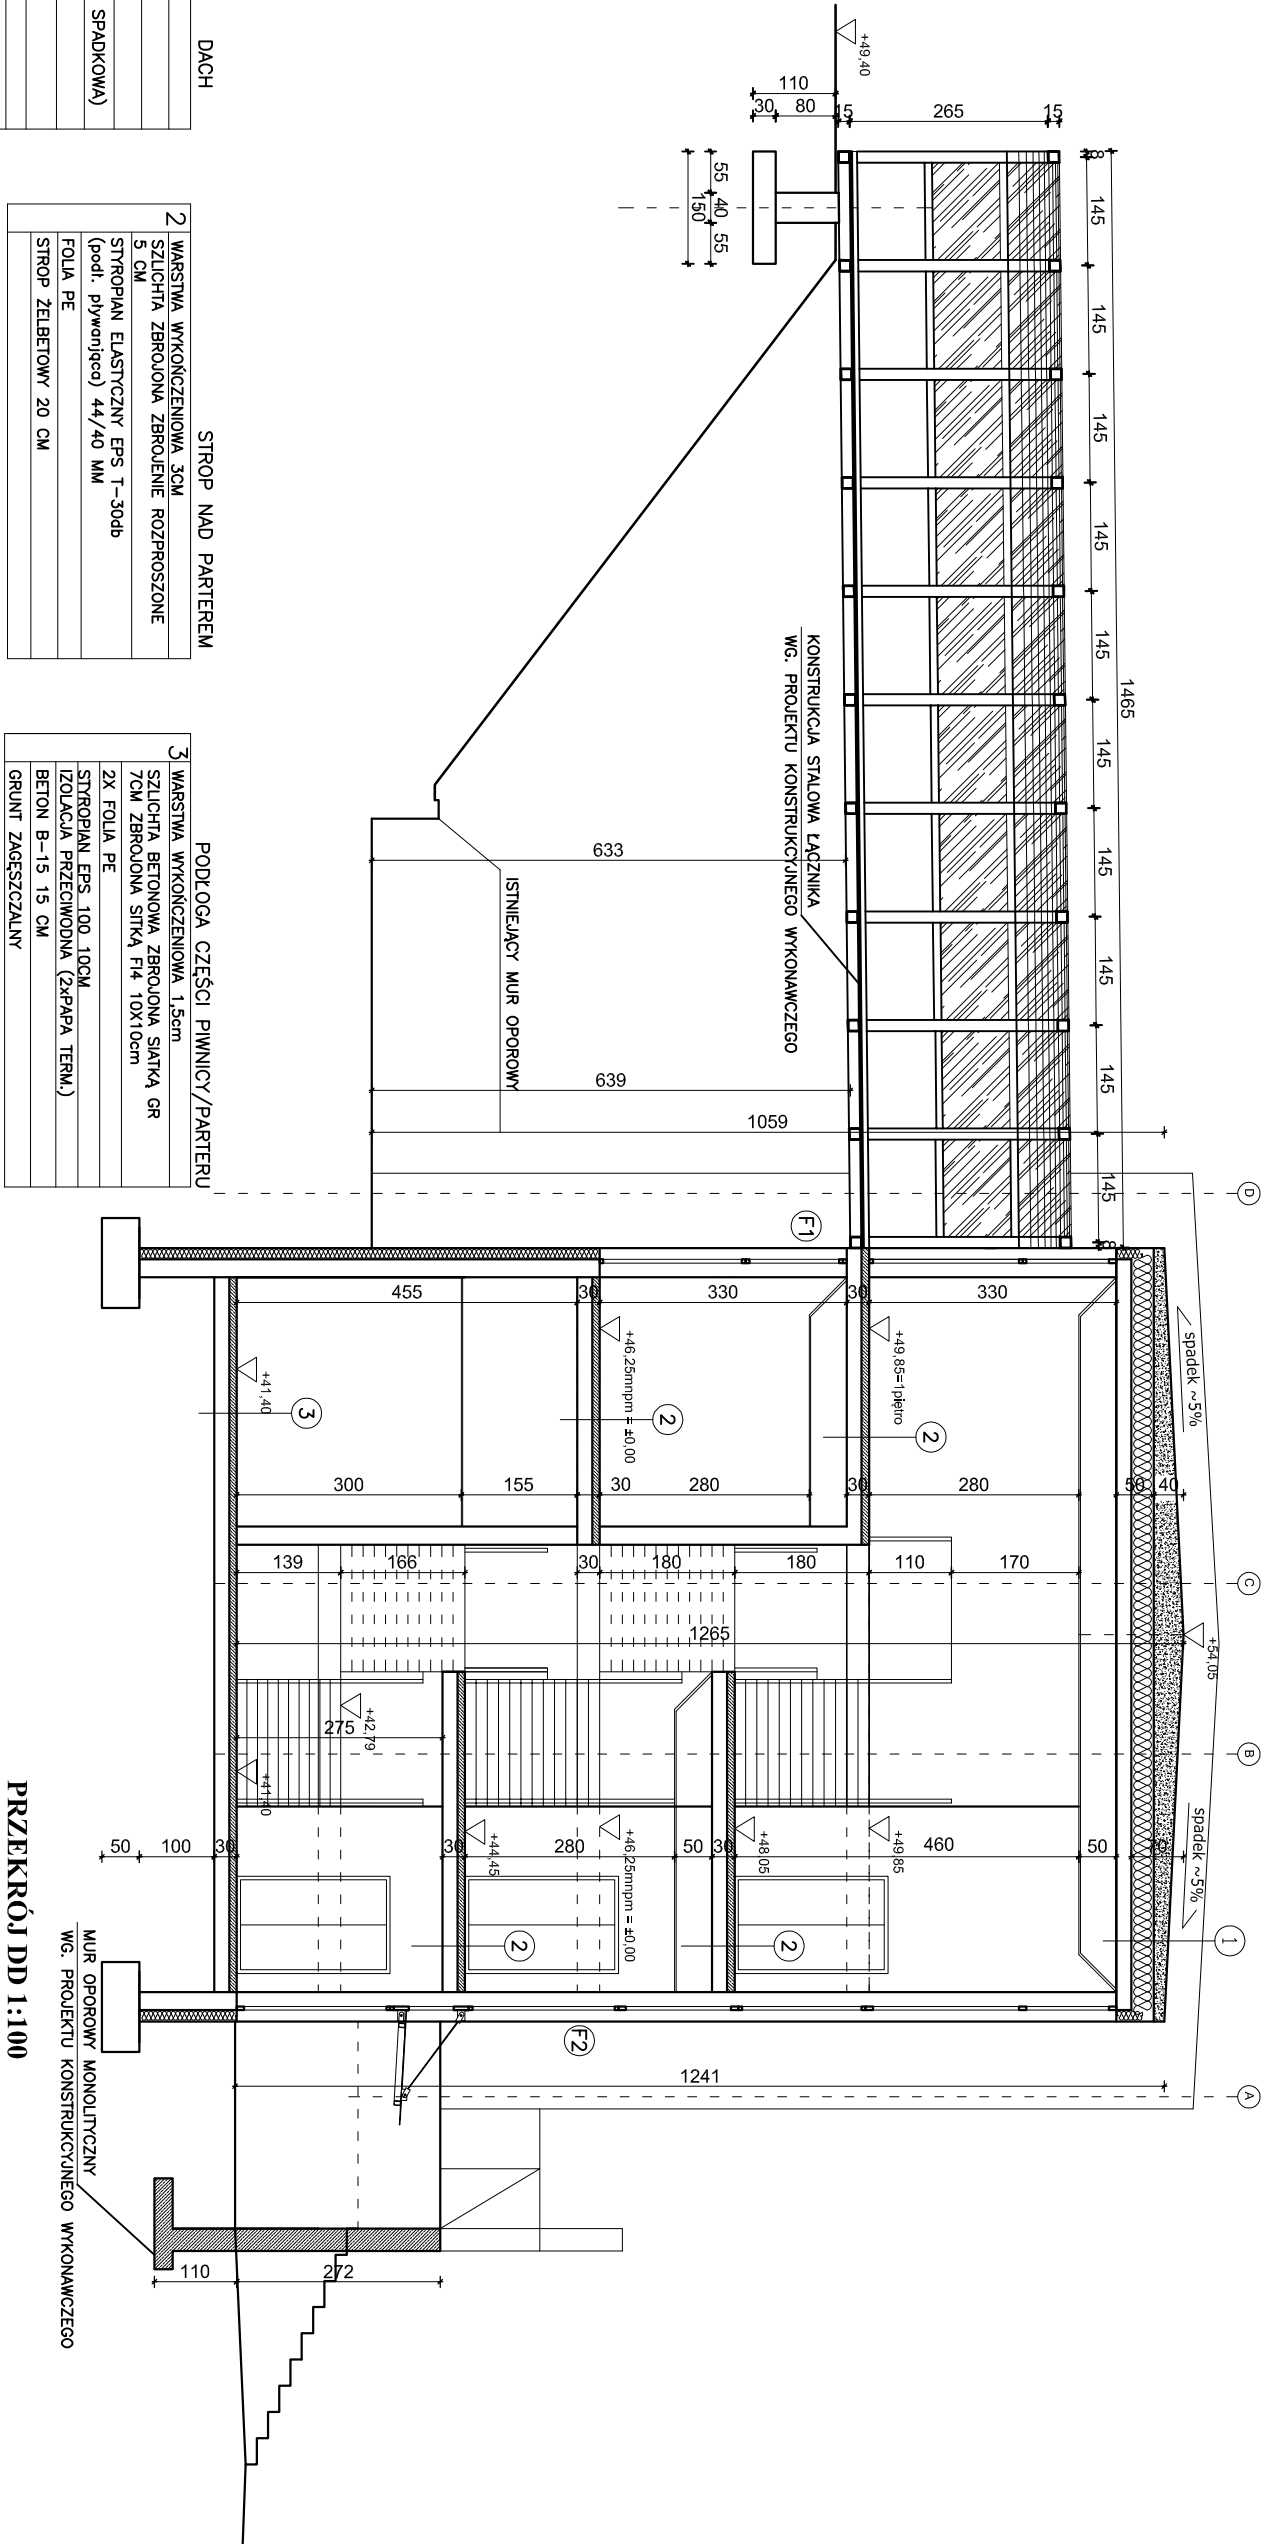

DACH	
1	2xPAPA TERMOROZCZEWALNA
	SZLICHTA CEMENTOWA
	PAPIER WOSKOWANY
	KERAMZYT IZOLACYJNY (WARSTWA SPADKOWA)
	WELNA MINERALNA 30CM
	FOLIA PAROIZOLACYJNA 2MM
	STROP ŻELBETOWY 20CM
	SUITY PODWIESZANY SYSTEMOWY

STROP NAD PARTEREM	
2	WARSTWA WYKOŃCZENIOWA 3CM
	SZLICHTA ZBRÓJOWA ZBRÓJENIE ROZPROSZONE 5 CM
	STROPIAN ELASTYCZNY EPS T-30db (podt. pływający) 44/40 MM
	FOLIA PE
	STROP ŻELBETOWY 20 CM

PODŁOGA CZĘŚCI PIWNICY/PARTERU	
3	WARSTWA WYKOŃCZENIOWA 1,5cm
	SZLICHTA BETONOWA ZBRÓJOWA SIATKA GR 7CM ZBRÓJOWA SIATKA FI4 10X10cm
	2x FOLIA PE
	STROPIAN EPS 100, 10CM
	IZOLACJA PRZECIWDONA (2xPAPA TERM.)
	BETON B-15 15 CM
	GRUNT ZAGĘSZCZALNY

- UWAGI:
- Ściany należy mурować oraz zbroić zgodnie z zaleceniami zawartymi w zesztytach technicznych oraz wiedzą techniczną dla poszczególnych systemów. Głównie należy zwrócić uwagę na dodatkowe zbrojenie spoin, mурów w miejscach otworów okiennych, drzwiowych w strefie pod otworem i nad otworem.
  - Stupy wykonywane w grubości muru należy przewiązać z murem za pomocą strzemi zachowując min. przekrój stupa wraz z jego osią. Stupy w ścianach zewnętrznych ocieplić polistyrenem ekstrudowanym.
  - Poziomy okien podane wg. stanu wykończonego posadzki w danym pomieszczeniu.
  - Wymiary otworów okiennych podane są w świetle ościeżnicy.
  - Przed zamówieniem stolarki wymiary otworów należy sprawdzić z natury (na budowie).
  - Rzut rozparywać łącznie z pozostałymi rysunkami i opisem technicznym.
  - W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują:
  - warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych
  - normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
  - instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,
  - warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano- instalacyjnych.
  - Wymiary podano w centymetrach, rzędne podano w metrach.
  - Wymiary należy sprawdzić na budowie!!!

<b>AMS PRACOWNIA PROJEKTOWA MACIEJ SYWULA</b>	
TEMAT: ROZBUDOWA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO	
IMI. DR J. BILIKIEWICZA W GDAŃSKU	
"BUDOWA BUDYNKU PRZEPINACZONEGO NA ODDZIAŁY POBYTU	
DZIENNEGO DLA DOROSŁYCH ORAZ DZIECI I MŁODZIEŻY	
LOKALIZACJA: 80-282 GDAŃSK	
UL. SREBRNIKI 17, DZIAŁKA NR 116/11, OBRĘB 39 W GDAŃSKU	
INWESTOR: WOJEWÓDZKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY W GDAŃSKU	
80-282 GDAŃSK, UL. SREBRNIKI 17	
BRANŻA: ARCHITEKTURA	STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY
NAZWA RYSUNKU: PRZEKRÓJ DD	
PROJ. arch. Maciej Sywula upr. PO/KK/414/2011	
SPR. arch. Robert Butowski upr. PO/KK/392/2011	
SKALA 1:100	DATA OPRACOWANIA: GRUDZIEŃ 2023
NR RYS. W10	