RZUT 1 PIĘTRA-WENTYLACJA 1:100

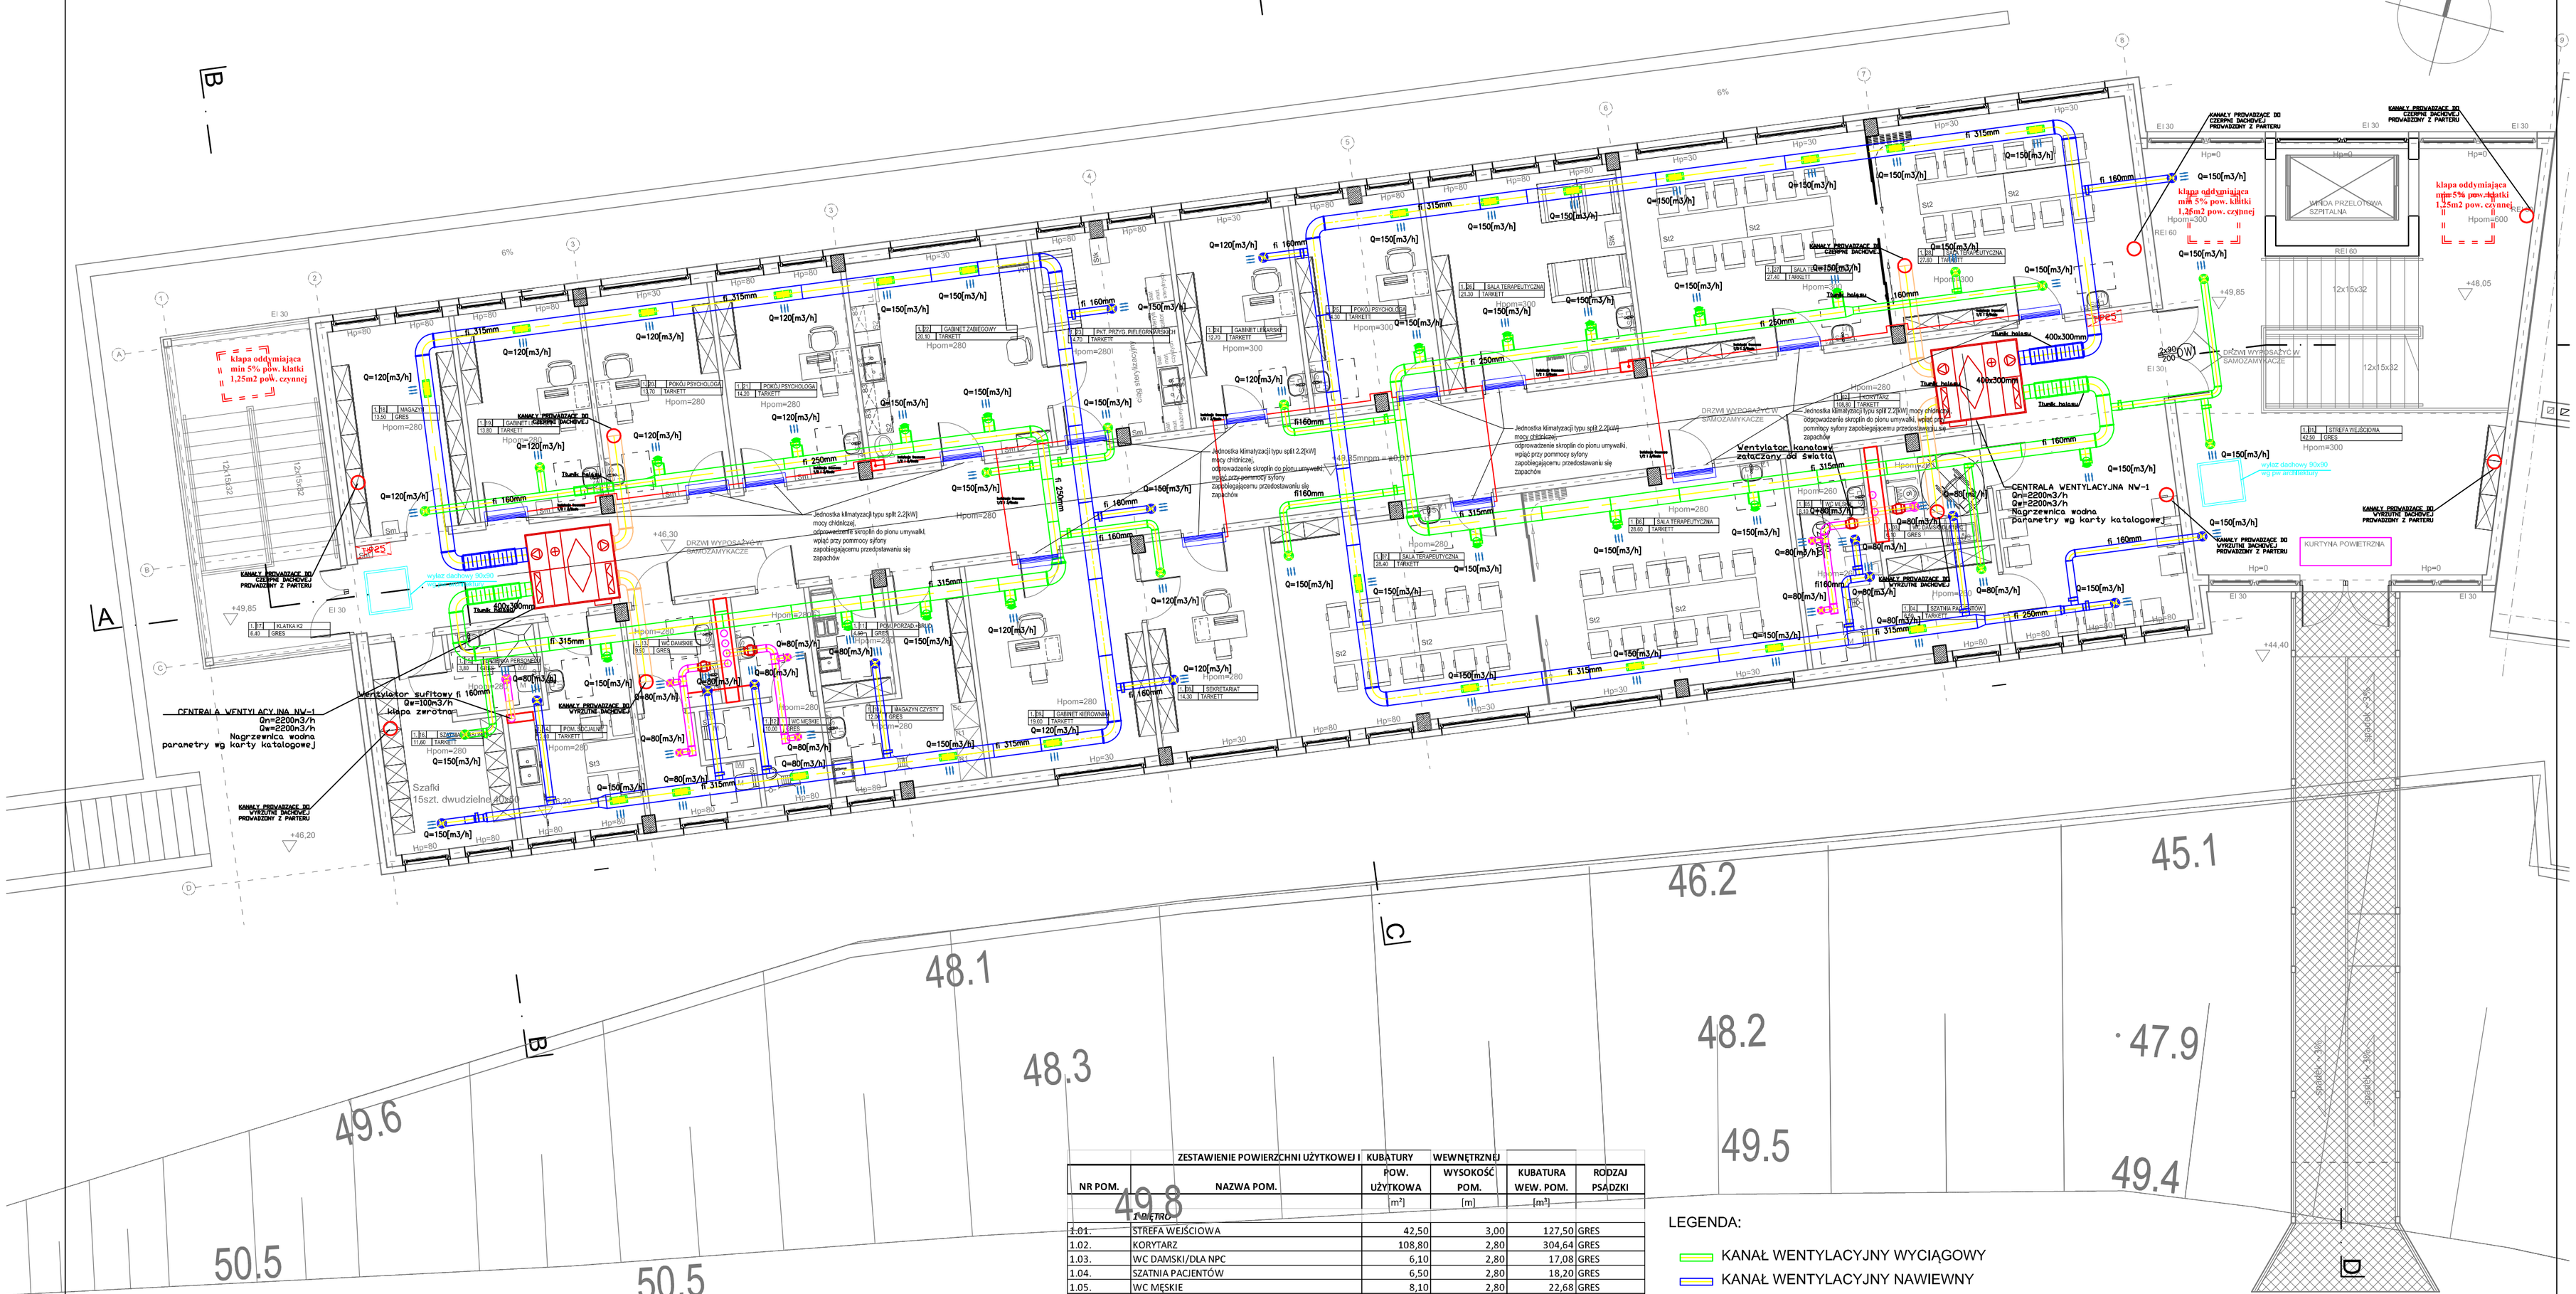

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ I KUBATURY WEWNĘTRZNEJ

NR POM.	NAZWA POM.	POW. UŻYTKOWA [m²]	WYSOKOŚĆ POM. [m]	KUBATURA WEW. POM. [m³]	RODZAJ PŁ/ŚDZKI
	1 PIĘTRO				
1.01.	STREFA WEJŚCIOWA	42,50	3,00	127,50	GRES
1.02.	KORYTARZ	108,80	2,80	304,64	GRES
1.03.	WC DAMSKI/DLA NPC	6,10	2,80	17,08	GRES
1.04.	SZATNIA PACJENTÓW	6,50	2,80	18,20	GRES
1.05.	WC MĘSKIE	8,10	2,80	22,68	GRES
1.06.	SALA TERAPEUTYCZNA	28,60	3,00	85,80	TARKETT
1.07.	SALA TERAPEUTYCZNA	28,60	3,00	85,80	TARKETT
1.08.	SEKRETARIAT	14,30	3,00	42,90	TARKETT
1.09.	GABINET KIEROWNIKA	19,00	2,80	53,20	TARKETT
1.10.	MAGAZYN CZYSTY	12,00	2,80	33,60	TARKETT
1.11.	POM. PORZĄDKOWE	4,60	2,80	12,88	GRES
1.12.	WC MĘSKIE	10,70	2,80	29,96	GRES
1.13.	WC DAMSKIE	12,60	3,00	37,80	TARKETT
1.14.	POMIESZCZENIE SOCJALNE	12,00	3,00	36,00	TARKETT
1.15.	ŁAZIENKA PERSONELU	3,80	2,80	10,64	GRES
1.16.	SZATNIA PERSONELU	11,60	3,00	34,80	TARKETT
1.17.	KLATKA SCHODOWA K2	6,40	3,00	19,20	GRES
1.18.	MAGAZYN	20,07	3,00	60,20	GRES
1.19.	GABINET LEKARSKI	13,80	3,00	41,40	TARKETT
1.20.	POKÓJ PSYCHOLOGA	13,70	3,00	41,10	TARKETT
1.21.	POKÓJ PSYCHOLOGA	14,20	3,00	42,60	TARKETT
1.22.	GABINET ZABIEGOWY	20,10	3,00	60,30	TARKETT
1.23.	PUNKT PRZYGOTOWAŃ PIELĘGNIARSKICH	14,70	3,00	44,10	TARKETT
1.24.	GABINET LEKARSKI	12,70	3,00	38,10	TARKETT
1.25.	POKÓJ PSYCHOLOGA	14,30	3,00	42,90	TARKETT
1.26.	SALA TERAPEUTYCZNA	21,30	3,00	63,90	TARKETT
1.27.	SALA TERAPEUTYCZNA	27,40	3,00	82,20	TARKETT
1.28.	SALA TERAPEUTYCZNA	27,60	3,00	82,80	TARKETT
	1PIĘTRO OGÓŁEM	536,07		1572,28	

LEGENDA:

- KANAŁ WENTYLACYJNY WYCIĄGOWY
- KANAŁ WENTYLACYJNY NAWIEWNY
- KANAŁ WENTYLACYJNY WYCIĄGOWY WC
- KANAŁ WENTYLACYJNY CZERPNIA / WYRZUTNIA ZAIZOLOWAĆ WEŁNĄ 50MM
- klimatyzator ścienny, jednostka wewnętrzna 2.2[kW] mocy chłodniczej
- AGREGAT KLIMATYZACJI, 4x2.2[kW] mocy chłodniczej, montaż na podstawach amortyzujących
- instalacja freonowa rury miedziane 1/2 i 3/8 cala odprowadzenie skropiln rurka PCV Ø 20 do pionów umywalek, wpiąc przy pomocy syfonu zapobiegającego przedostawaniu się zapachów

AMS PRACOWNIA PROJEKTOWA MACIEJ SYWUŁA

TEMAT: ROZBUDOWA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO IM. DR J. BILIKIEWICZA W GDAŃSKU "BUDOWA BUDYNKU PRZEZNACZONEGO NA ODDZIAŁY POBYTU DZIENNEGO DLA DOROSŁYCH ORAZ DZIECI I MŁODZIEŻY

LOKALIZACJA: 80-282 GDAŃSK
UL. SREBRNIKI 17, DZIAŁKA NR 116/11, OBRĘB 39 W GDAŃSKU

INWESTOR: WOJEWÓDZKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY W GDAŃSKU
80-282 GDAŃSK, UL. SREBRNIKI 17

BRANŻA: SANITARNA | STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY

NAZWA RYSUNKU: **RZUT 1 PIĘTRA-WENTYLACJA**

PROJ. mgr inż. Jan Walewski
upr. proj.nr POM/0294/PBS/15

PODPIS:

SPR. mgr inż. Paweł Lewandowski
upr. WAM/0148/PWOS/14

SKALA 1:100 | DATA OPRACOWANIA: GRUDZIEŃ 2023 | NR RYS. SW3