



PRZEKROJE BB I CC 1:100

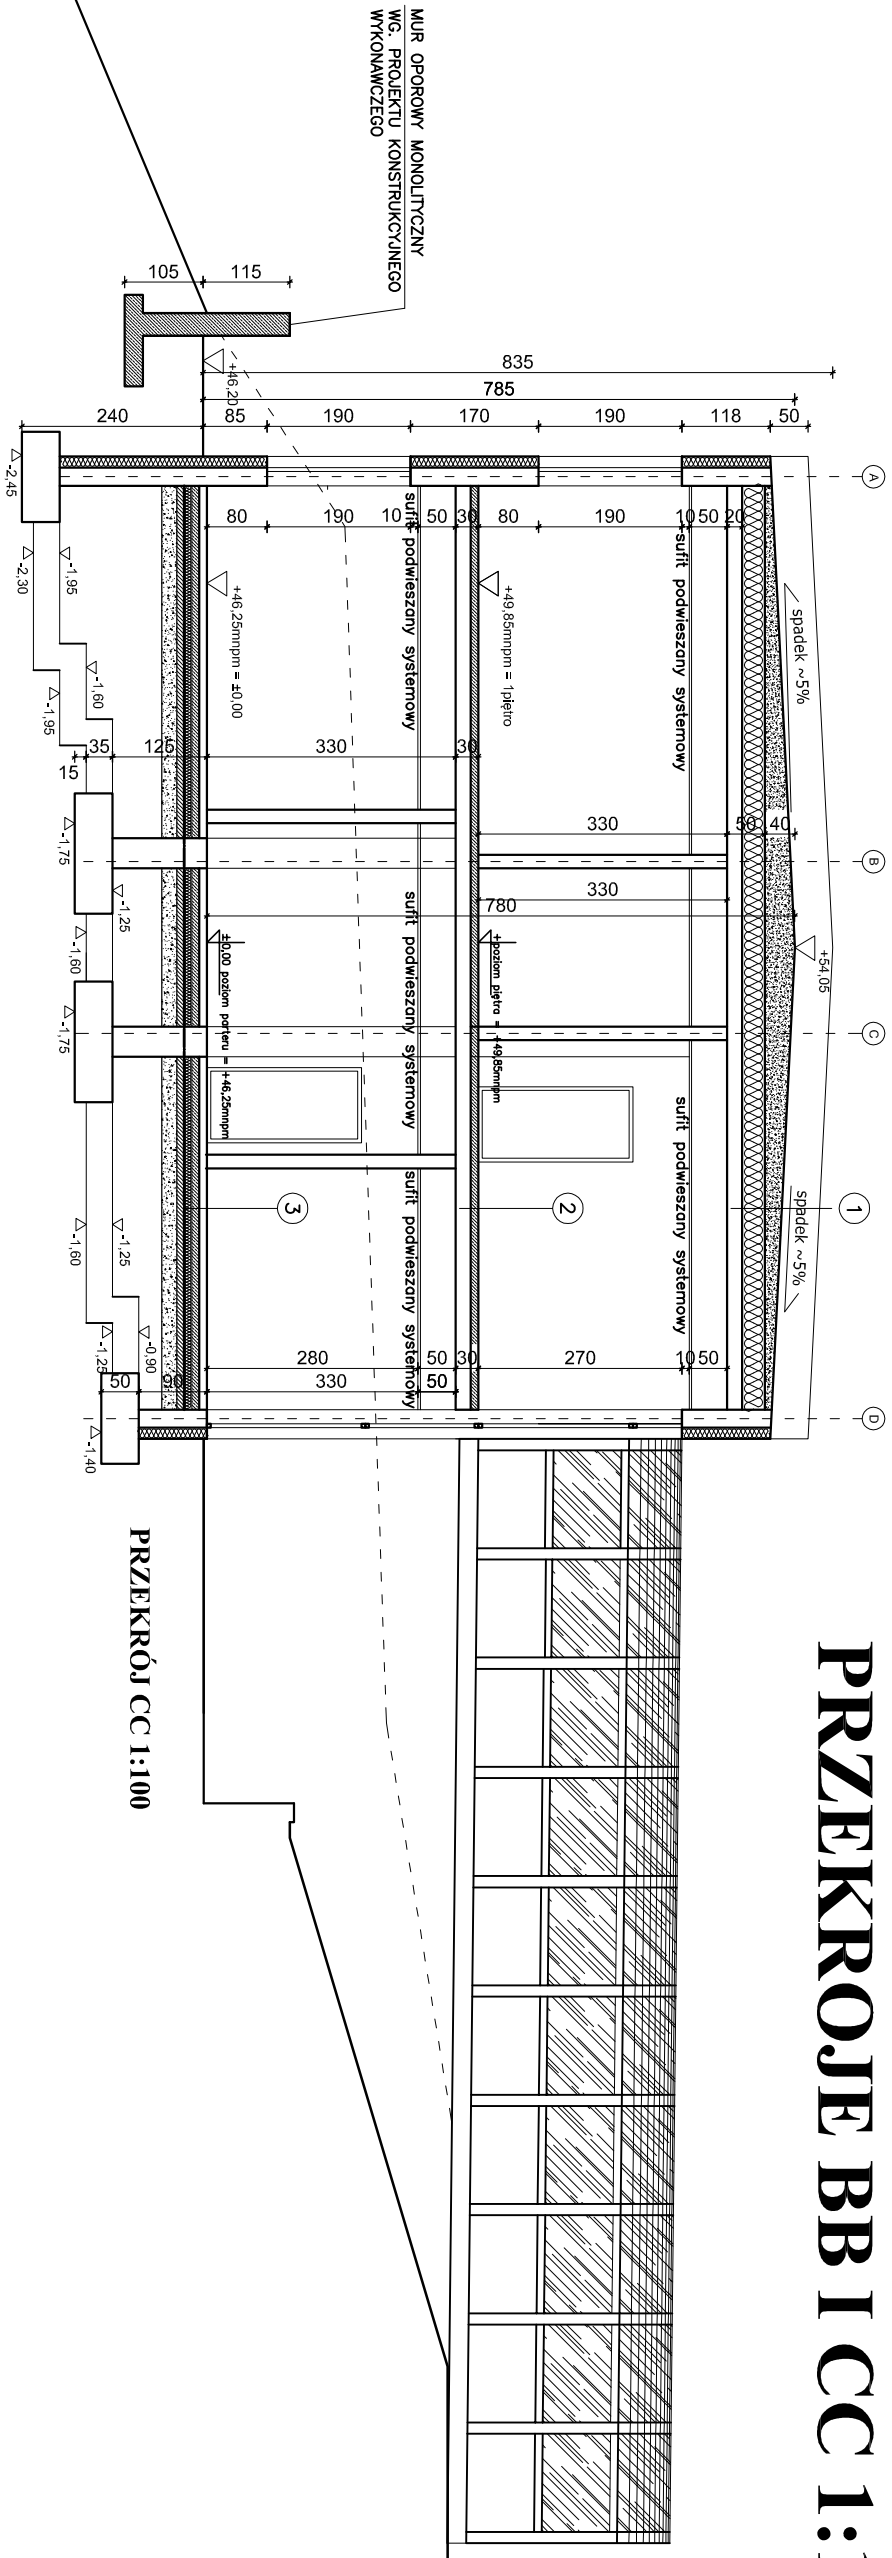

PRZĘKROJ CC 1:100

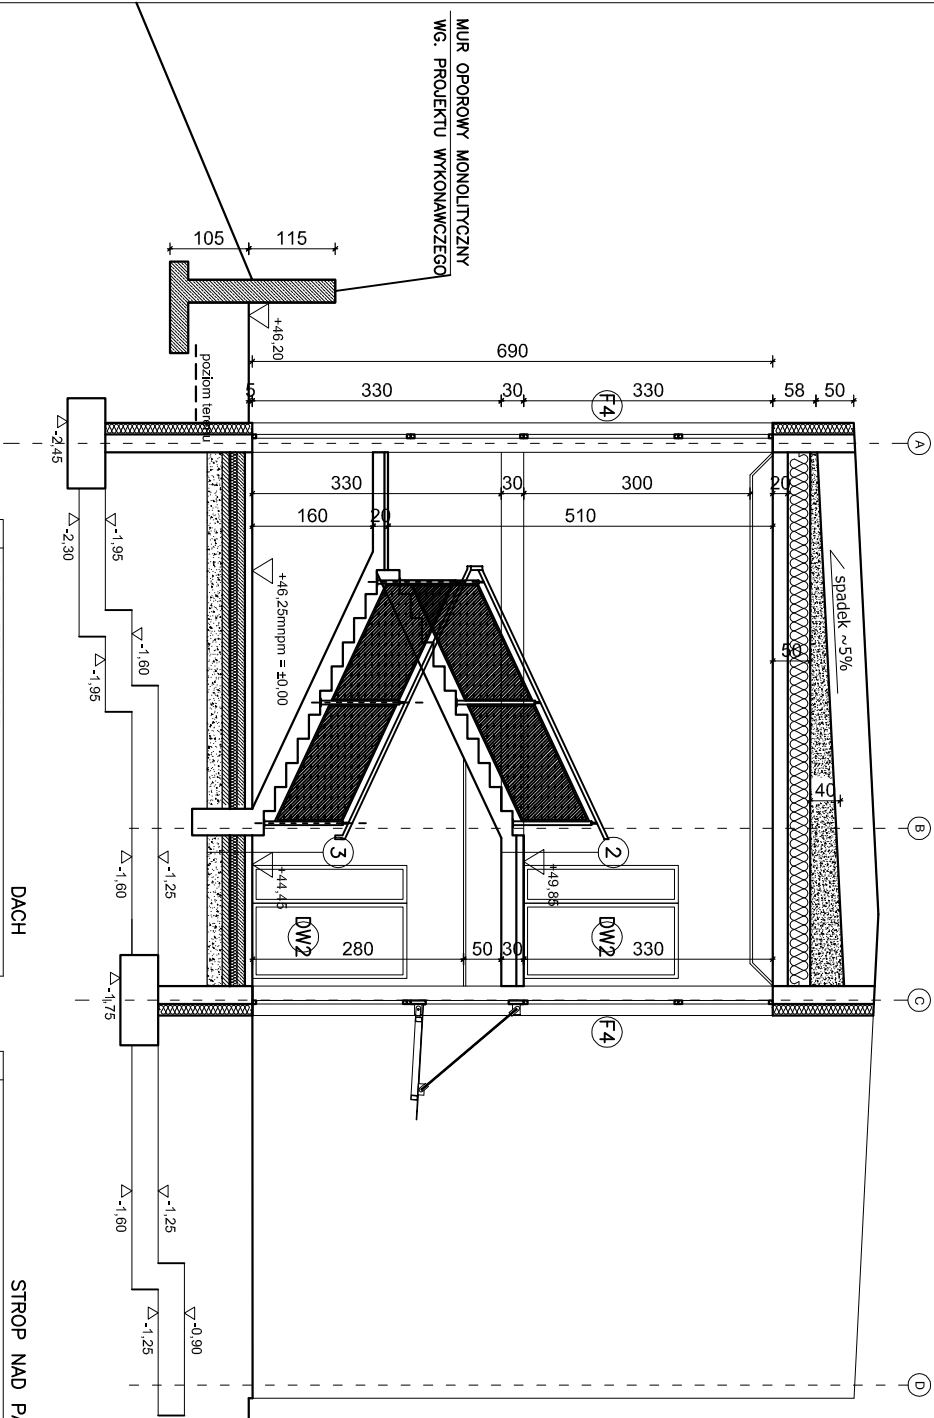

PRZĘKROJ BB 1:100

- UWAGI:
- Ściany należy murować oraz zbroić zgodnie z zaleceniami zawartymi w zeszytach technicznych oraz wiedzą techniczną dla poszczególnych systemów. Głównie należy zwrócić uwagę na dodatkowe zbrojenie spoin, murów w miejscach otworów okiennych, drzwiowych w strefie pod otworem i nad otworem.
 - Stupy wykonywane w grubości muru należy przewiązać z murem za pomocą strzępi zachowując min. przekrój słupa wraz z jego osią. Stupy w ścianach zewnętrznych ocieplić polistyrenem ekstrudowanym.
 - Poziomy okien podane wg. stanu ukończonego posadzki w danym pomieszczeniu.
 - Wymiary otworów okiennych podane są w świetle ościeżnicy.
 - Przed zamówieniem stolarki wymiary otworów należy sprawdzić z natury (na budowie).
 - Rzut rozpartywać łącznie z pozostałymi rysunkami i opisem technicznym.
 - W sprawach nieokreślonych dokumentacją, obowiązują:
 - warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych
 - normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
 - instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,
 - warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano- instalacyjnych.
 - Wymiary podano w centymetrach, przedne podano w metrach.
 - Wymiary należy sprawdzić na budowie!!!

1	ZAPAPA TERMOIZOLACYJNA
	SZLICHTA CEMENTOWA
	PAPIER WOSKOWANY
	KERAMZYT IZOLACYJNY (WARSTWA SPADKOWA)
	WĘLA MINERALNA 30CM
	FOLIA PAROIZOLACYJNA 2MM
	STROP ŻELBETOWY 20CM
	SUITY PODWIESZANY SYSTEMOWY

DACH

2	WARSTWA WYKOŃCZENIOWA 3CM
	SZLICHTA ZBROJOWA ZBROJENIE ROZPROSZONE 5 CM
	STROPOLIAN ELASTYCZNY EPS T-30db (podł. pływającej) 44/40 MM
	FOLIA PE
	STROP ŻELBETOWY 20 CM
	STROP PODWIESZANY WYS 50-80CM

STROP NAD PARTIEREM

3	WARSTWA WYKOŃCZENIOWA 1,5cm
	SZLICHTA BETONOWA ZBROJOWA SIATKA GR 7CM ZBROJOWA SIATKA F14 10X10cm
	2X FOLIA PE
	STROPOLIAN EPS 100 10CM
	IZOLACJA PRZECIWDÓWIA (ZAPAPA TERMA.)
	BETON B-15 15 CM
	GRUNT ZAGĘSZCZALNY

PODŁOGA CZĘŚCI PIWNICY/PARTIERU

AMS PRACOWNIA PROJEKTOWA MACIEJ SYWULA			
TEMAT: ROZBUDOWA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO IM. DR J. BILIKIEWICZA W GDAŃSKU "BUDOWA BUDYNKU PRZEZNACZONEGO NA ODDZIAŁY POBYTU DZIENNEGO DLA DOROSŁYCH ORAZ DZIECI I MŁODZIEŻY			
LOKALIZACJA: 80-282 GDAŃSK UL. SREBRNIKI 17, DZIAŁKA NR 116/11, OBRĘB 39 W GDAŃSKU			
INWESTOR: WOJEWÓDZKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY W GDAŃSKU 80-282 GDAŃSK, UL. SREBRNIKI 17			
BRANŻA: ARCHITEKTURA		STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY	
NAZWA RYSUNKU: PRZĘKROJE BB I CC			
PROJ. arch. Maciej Sywula upr. PO/KK/414/2011			PODPIS:
SPR. arch. Robert Butowski upr. PO/KK/392/2011			
SKALA 1:100	DATA OPRACOWANIA: GRUDZIEŃ 2023		NR RYS. W9