


PRZEKRÓJ AA 1:100

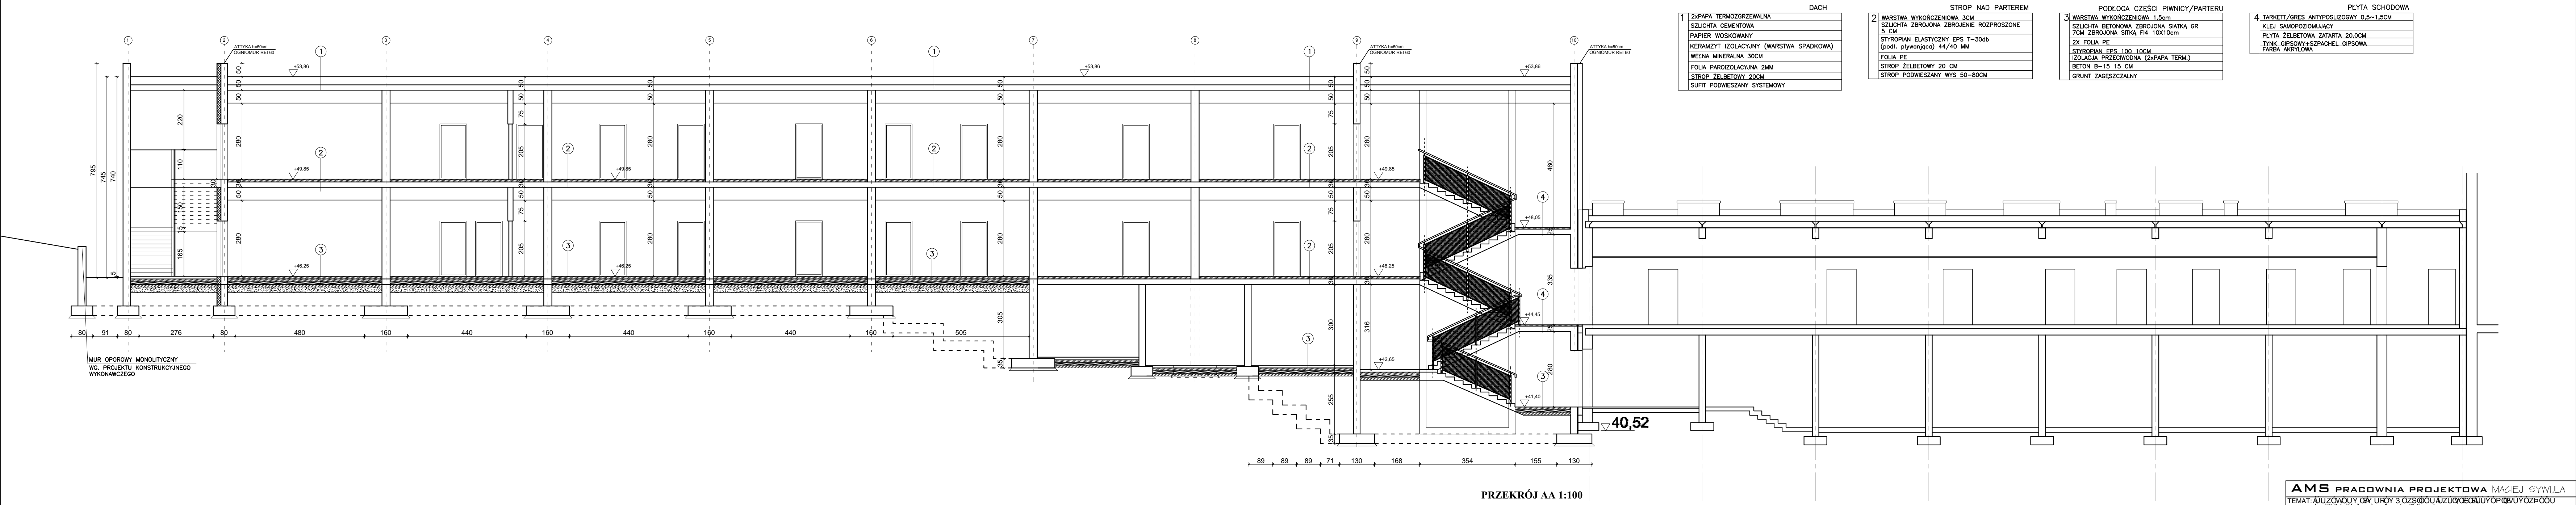

- UWAGI:
- Ściany należy murować oraz zbroić zgodnie z zaleceniami zawartymi w zeszytach technicznych oraz wiedzą techniczną dla poszczególnych systemów. Głównie należy zwrócić uwagę na dodatkowe zbrojenie spoin, murów w miejscach otworów okiennych, drzwiowych w strefie pod otworem i nad otworem.
  - Stupy wykonywane w grubości muru należy przewiązać z murem za pomocą strzeps zachowując min. przekrój stupa wraz z jego osią. Stupy w ścianach zewnętrznych ocieplić polistyrenem ekstrudowanym.
  - Poziomy okien podane wg. stanu wykończonego posadzki w danym pomieszczeniu.
  - Wymiary otworów okiennych podane są w świetle ościeżnicy.
  - Przed zamówieniem stolarki wymiary otworów należy sprawdzić z natury (na budowie).
  - Rzut rozpartywać łącznie z pozostałymi rysunkami i opisem technicznym.
  - W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują:
    - warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych
    - normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
    - instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej
    - warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano- instalacyjnych.
  - Wymiary podano w centymetrach, rzędne podano w metrach.
  - Wymiary należy sprawdzić na budowie!!!

AMS PRACOWNIA PROJEKTOWA MACIEJ SYWULA		
TEMAT: Y UROY 3 OZSOUZUOASUUYOPASUYOZPOOU		
LOKALIZACJA: I EE GOOCE US		
INWESTOR: Y UROY 3 OZSOUZUOASUUYOPASUYOZPOOU		
BRANŻA: ARCHITEKTURA		STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY
NAZWA RYSUNKU: PRZEKRÓJ AA		
PROJ. arch. Maciej Sywula upr. PO/KK/414/2011		PODPIS:
SPR. arch. Robert Butowski upr. PO/KK/392/2011		
SKALA 1:100	DATA OPRACOWANIA: GRUDZIEŃ 2023	NR RYS. W8