



MOCOWANIE PŁYT STYROPAPY - ROZMIESZCZENIE KOKŁÓW

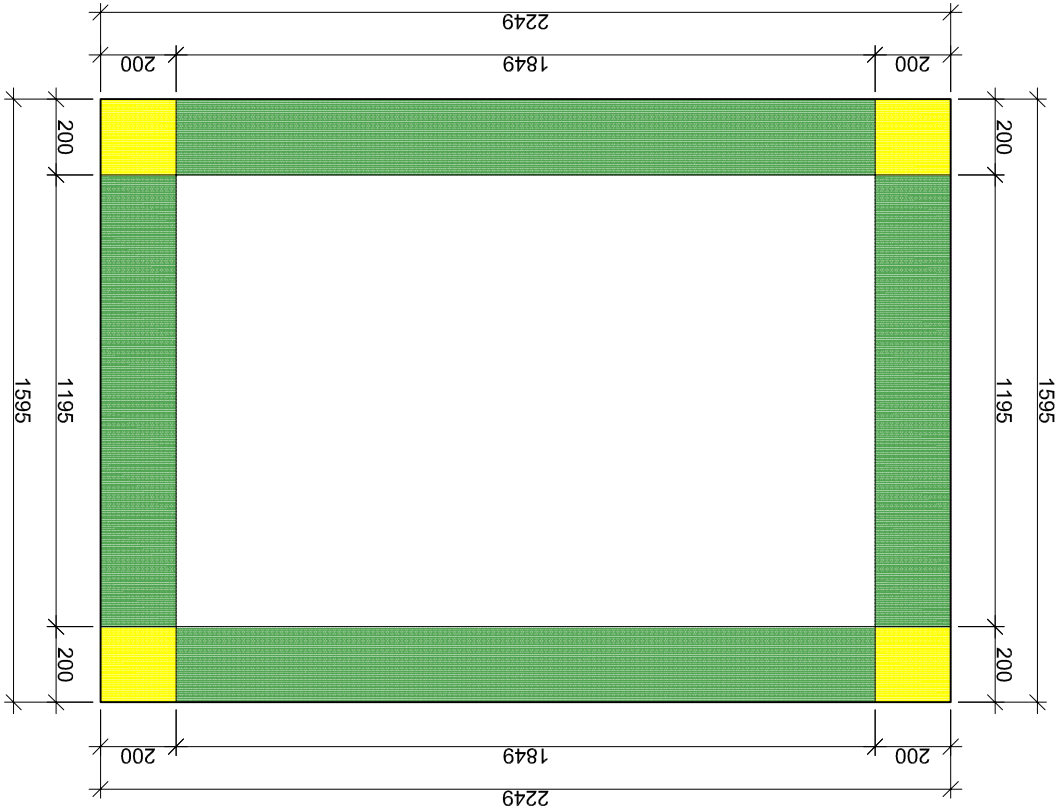

W budynkach o wysokości do 20 m na dachach płaskich wyznacza się trzy strefy obciążenia wiatrem:

- strefa narożna
- strefa brzegowa
- strefa środkowa

Obliczenie szerokości strefy brzegowej wg równania:
 $\frac{1m < a/8 < 4m}$
gdzie: a = mniejszy wymiar boku budynku;

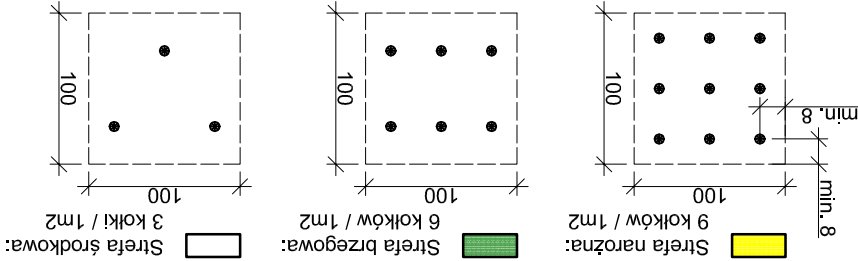

Uwaga: Na zadaszeniu wejścia stosować 6 kokł. / 1m2 na całej powierzchni.

		44-300 Wodzisław Śl., ul. P. Poświętna 9, tel. 515 101 906, 515 101 904	
arch. Arkadiusz Zientala			
NAZWA PROJEKTU			
Termomodernizacja budynku		wielorodzinnego	
RYSUNEK		MOCOWANIE PŁYT STYROPAPY -	
ROZMIESZCZENIE KOKŁÓW		INWESTOR	
Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43-190 Mikołów		reprezentowana przez:	
Zakład Gospodarki Lokalowej, ul. Kolejowa 2,		43-190 Mikołów	
LOKALIZACJA		43-190 Mikołów, ul. Żwirki i Wigury 24, dz. nr 2709/59, 2711/59	
SKALA		1:200	
DATA		05.2020	
NR RYS.		T-20	