


- Nawierzchnia (typu EPDM) przepuszczalna poliuretanowa, jednowarstwowa, gr. min. 8 mm: bezspoinowa, elastyczna mata, składająca się z barwnego granulatu
- SBR (frakcja 1-4mm) wymieszanego z dwuskładnikowym systemem poliuretanowym gr. min 8mm
- Elastyczna warstwa stabilizująca :
mieszanka granulatu gumowego lepszca i żwiru płukanego (frakcja 2-5mm) połączonego lepiszczem poliuretanowym, gr. całkowita 34 mm,
- Warstwa z betonu jamistego LB-15/W0/F25 - gr. 15Cm,
- Podbudowa z kruszywa kamiennego 0,075-4mm grubości 3cm
- Podbudowa z kruszywa kamiennego 4-31,5mm grubości min. 5 cm ze spadkiem 0,8%
- Podbudowa z kruszywa kamiennego 31,5 – 63mm grubości 20cm
- Piasek zagęszczony gr. 10 cm
- geowłóknina

- WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
- WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE WINNY BYĆ PROWADZONE ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ.
- OZNAKOWANIE BOISKA DO PIŁKI SIATKOWEJ WYKONAĆ ZGODNIE Z PRZEPISAMI PZPK/POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI RĘCZNEJ W POLSCE/
- KOLORYSTYKĘ LINII I NAWIERZCHNI UZGODNIĆ PRZED REALIZACJĄ Z PROJEKTANTEM I INWESTOREM

① STOJAK DO SIATKI NA SIATKÓWKĘ

DRENAŻ BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO RURY DRENARSKIE Ø100 i Ø160

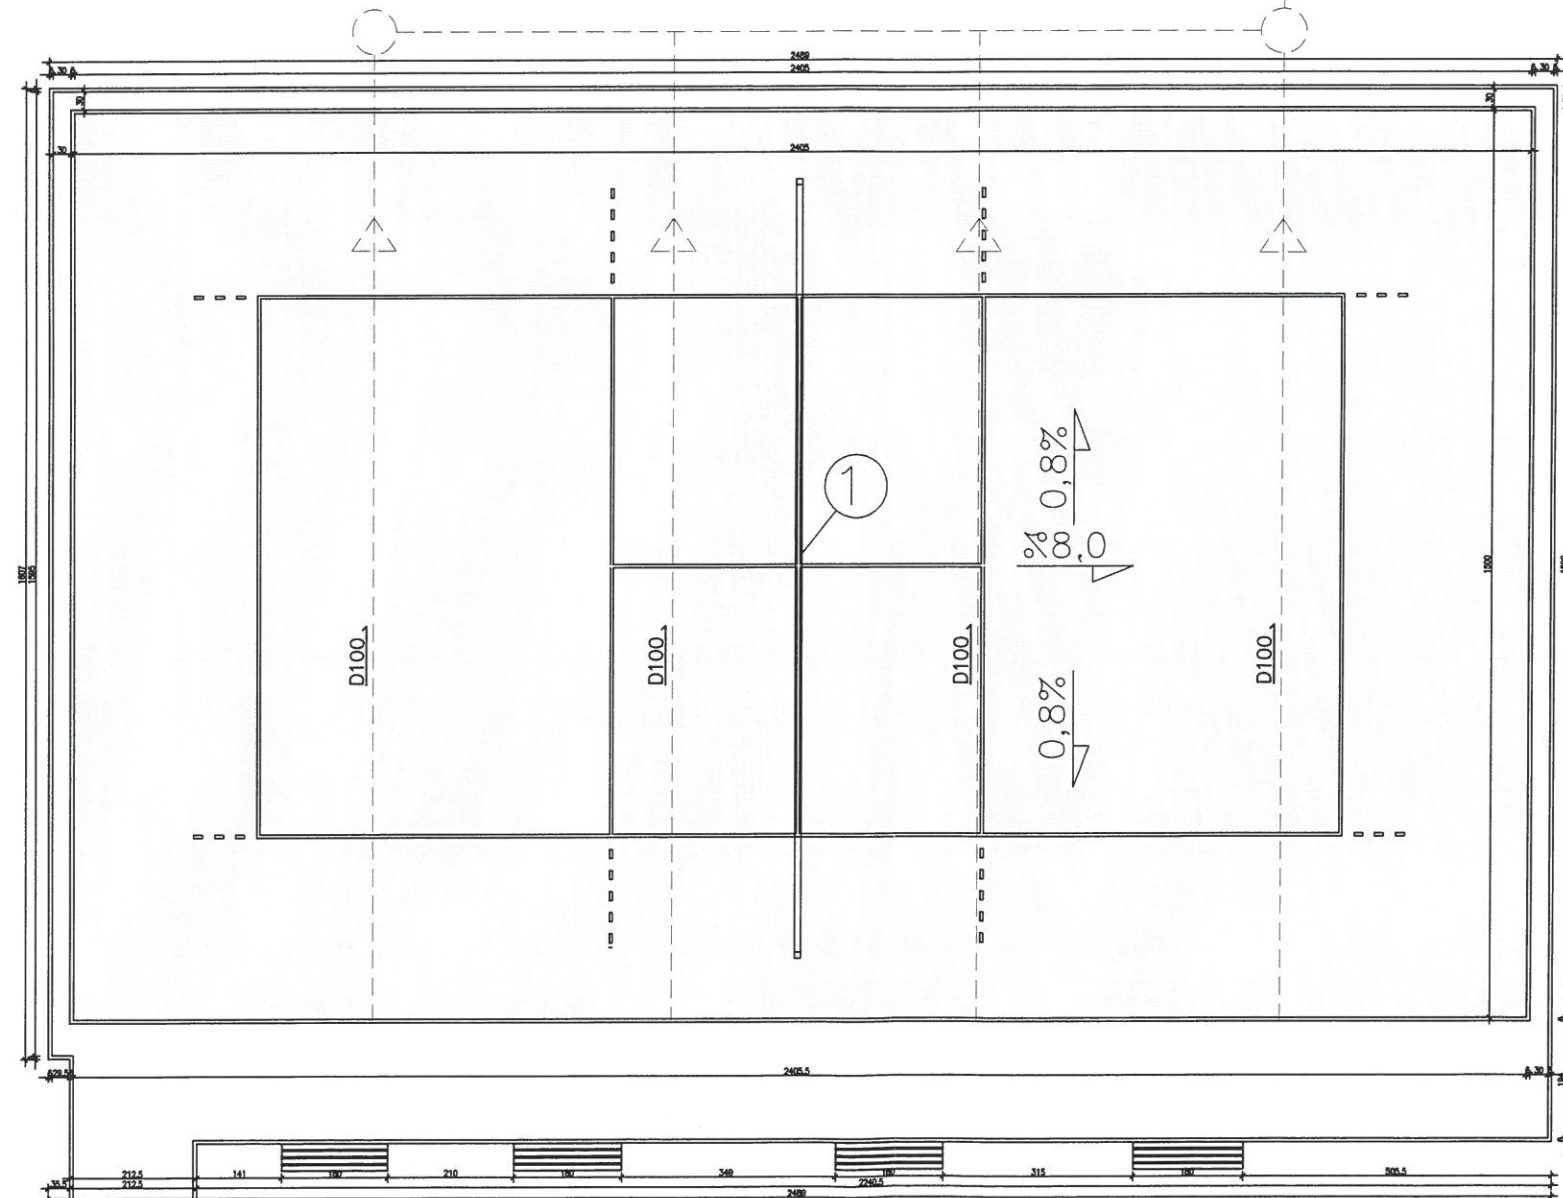

AREA-STUDIO-3

Skala:

09/2022
mgr inż.
NA
Uprawnien
w Gosztwa do pr



Pr. arch. Przechybiak Grzegorz
Pr. nr MPBA/041/2015
za budowlano w specjalności architektura
projektowania bez ograniczeń obejmujące

adres:

Investo


Powiat Nowosądecki
ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz

RZUT I PRZEKROJE BOISKA - URZADZENIA

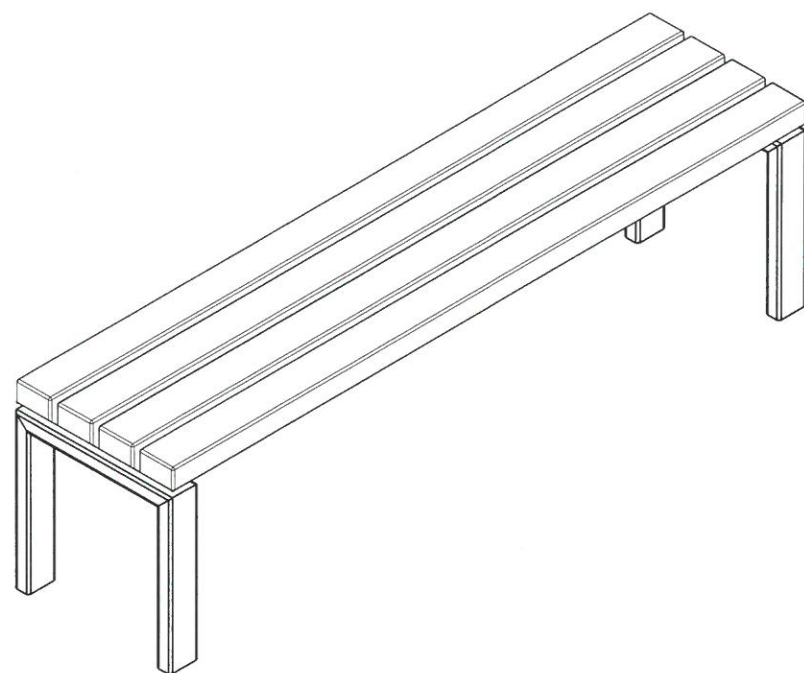

BOK


FRONT

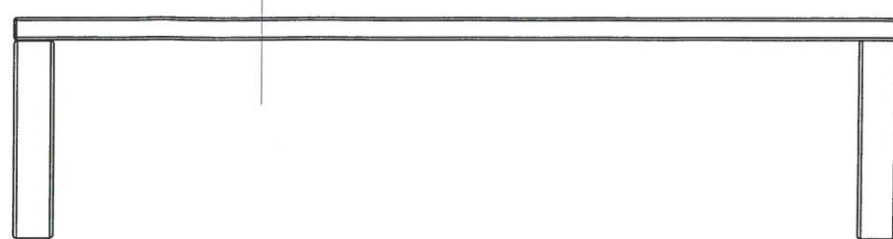

siedzisko - drewno twarde gr 4cm
drewno klejone impregnowane
stalowy element konstrukcyjny-3cm
przeswit-3cm

452


RZUT

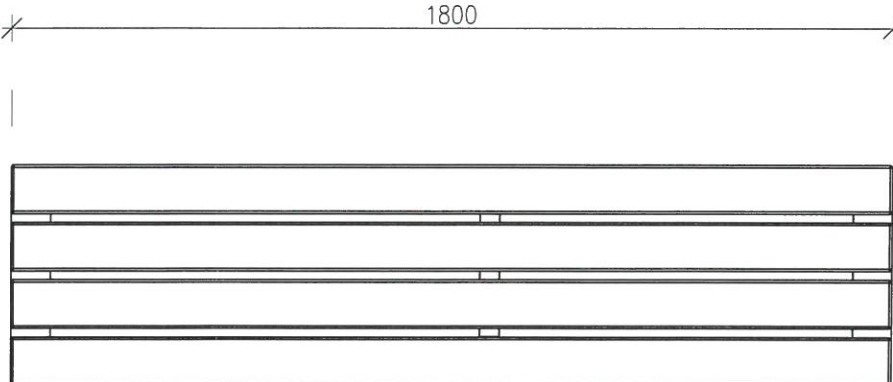

1800

450

TYŁ

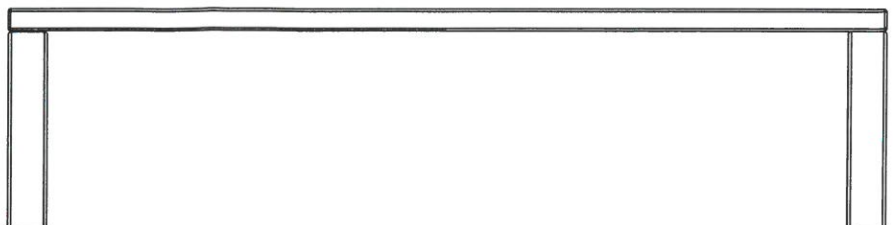

Biurowie Projektowe **AREA-STUDIO-3**

33-300 NOWY SĄCZ
ul. Głowackiego 34a pok. 14 tel. (+48) 603 891626

Projektant-rodzaj	08/2022	Podpis i numer:	Obiekt
BRAZA BUDOWLANA		ul. Przemysław Gosztyla	Przebudowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą tech.
mgr inż. arch. Przemysław Gosztyla		ul. Przemysław Gosztyla	Krynica - Zdroj, obr. Krynica dz. nr. 1106, 1109, 1112/1
		ul. Przemysław Gosztyla	Powiat Nowosądecki
		ul. Przemysław Gosztyla	ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz
		ul. Przemysław Gosztyla	ŁAWKA