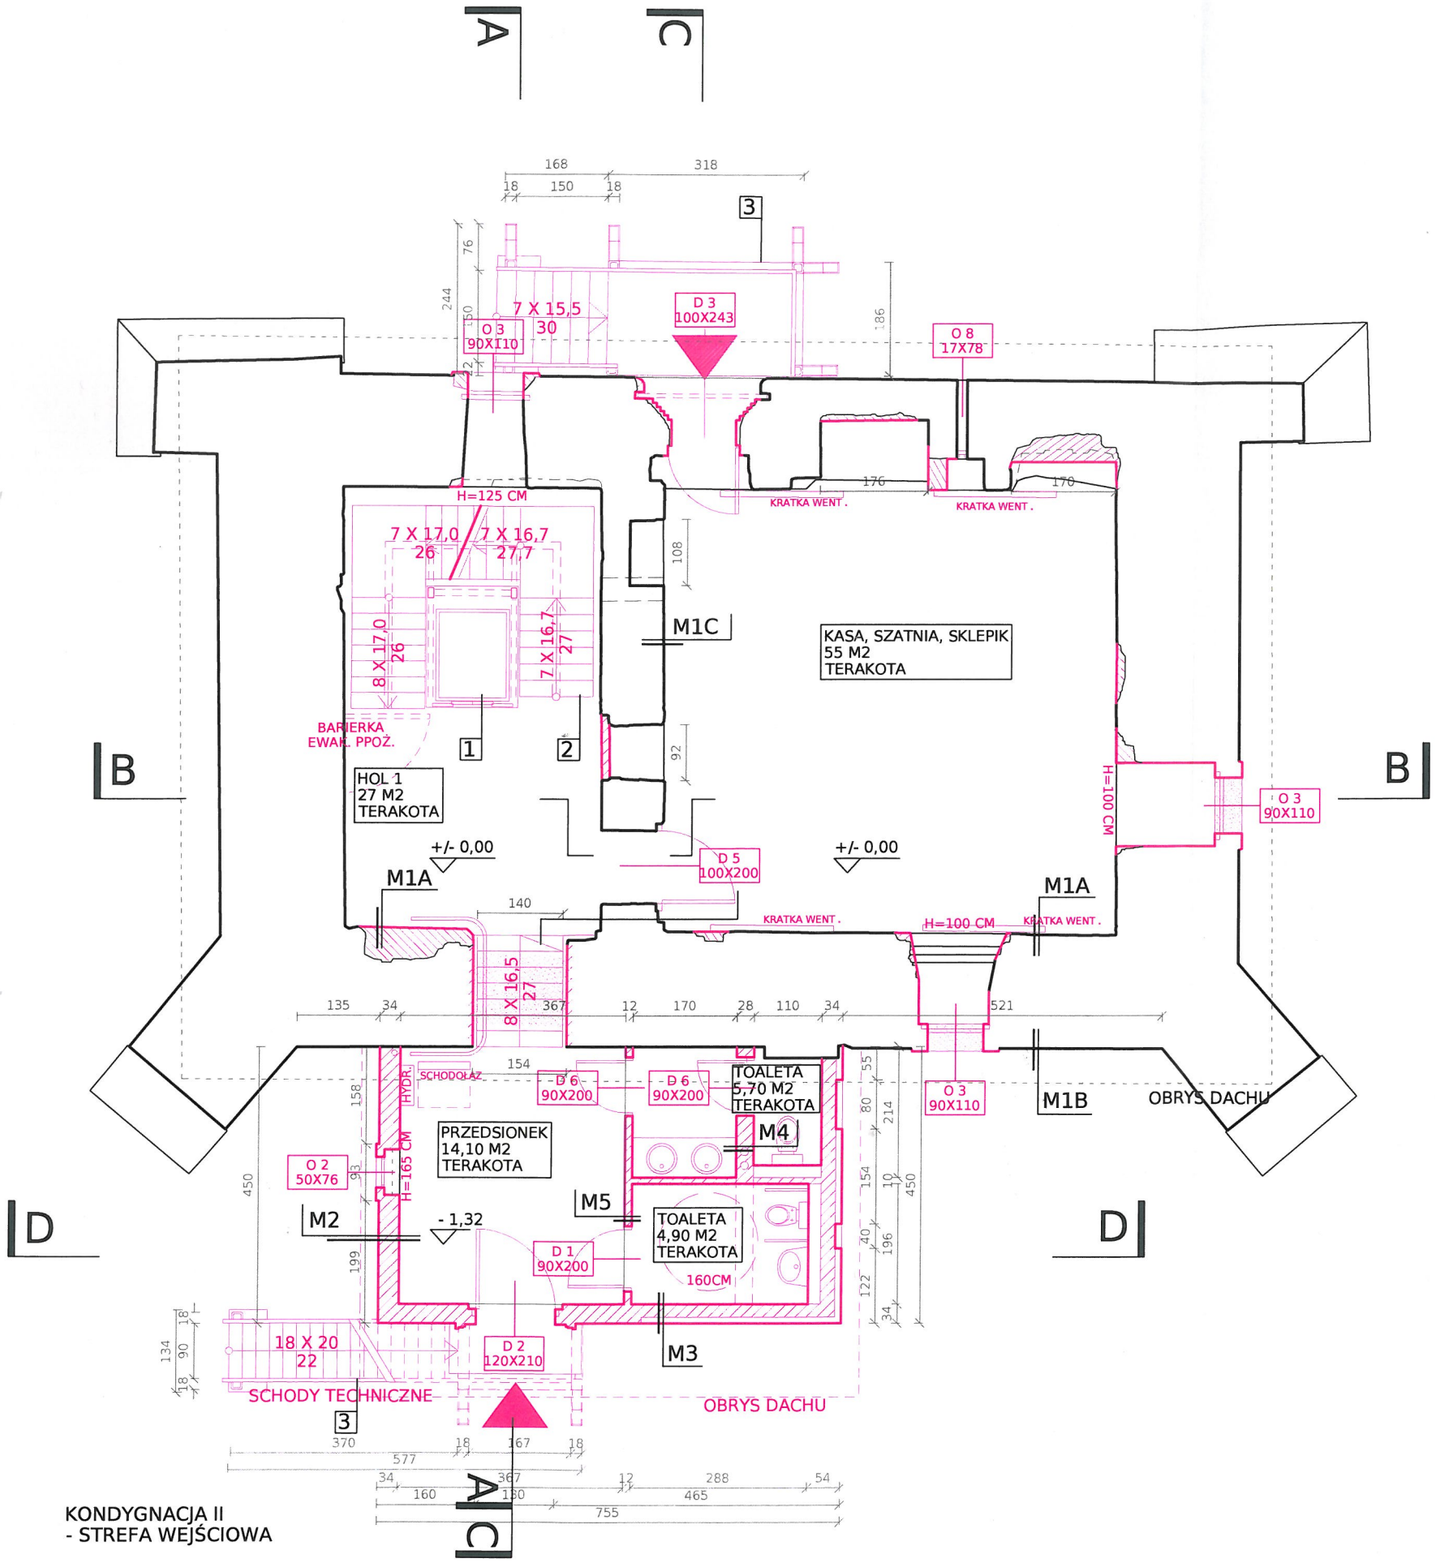

KONDYGNACJA II
- STREFA WEJŚCIOWA

OZNACZENIA:

M1A OCZYSZCZENIE I KONSERWACJA ISTN. LICA CEGLANEGO WE WNĘTRZACH POMIESZCZEŃ: KONSERWACJA I UZUPEŁNIENIE OŚCIEŻY ORAZ NADPROŻY WNĘK I OTWORÓW. WYSPOINOWANIE. ZAKRES REKONSTRUKCJI ORAZ KOLORYSTYKA TYNKÓW NA PODSTAWIE BADAŃ KONSERWATORSKICH.

M1B KONSERWACJA GOTYCKIEGO WĄTKU MURÓW, UZUPEŁNIENIE ZNISZCZONYCH CEGIEŁ Z WYKORZYSTANIEM CEGŁY GOTYCKIEJ: WYSOKIEJ O POMARSZCZONEJ FAKTURZE, UZUPEŁNIENIE SPOIN: SPOINA PŁASKA Z RYSĄ, RÓWNA Z LICEM MURU.

M1C KONSERWACJA ISTN. LICA CEGLANEGO, TYNK WAPIENNY GŁADKI - ZAKRES OTYNKOWAŃ NA PODSTAWIE BADAŃ KONSERWATORSKICH

M2 ŚCIANY ZEWN. YTONG ENERGO 24 CM., TYNKI WEWN. DROBNOZIARNISTE, C-W 2 CM., TYNKI OCIEPLAJĄCE 8 CM.

M3 ŚCIANA KONSTR. ZEWN. YTONG ENERGO 24 CM GR. OKŁADZINA SZKIELETOWA Z BELEK DREWANIANYCH 8X16 CM, ZE SFAZOWANYMI KRAWĘDZIAMI, WYPEŁNIENIE PÓL SZKIELETU ZAPRAWĄ TERMINCZNĄ BAUMIT LTM 81, TYNKI ZEWN. GLINIANE, TYNKI WEWN. DROBNOZIARNISTE, C-W, 2 CM.

M4 ŚCIANA KONSTR. WEWN. YTONG FORTE 24 CM GR. TYNK C-W: DROBNOZIARNISTY, DO WYS. 2M TERAKOTA.

M5 ŚCIANA DZIAŁOWA SILKA 12 CM GR. TYNK C-W, DROBNOZIARNISTY, W POM. SANITARNYCH DO WYS. 2M TERAKOTA.

1 DŹWIG OSOBOWY W OBUDOWIE STALOWO - SZKLANEJ Z NISKIM NADSZYBIEM, DOSTOSOWANY DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, DRZWI TELESKOPOWE, SZER. WEJŚCIA 90 CM, WYMIARY KABINY 110X140 CM,

2 SCHODY STALOWE ZE STOPNICAMI OPARTYMI NA BELKACH STALOWYCH W OSI BIEGÓW. BELKI OPARTE ZA POMOCĄ WSPORNIKÓW NA DWÓCH STALOWYCH SŁUPACH W NAROŻNIKACH SZYBU DŹWIGU OSOBOWEGO,

3 BUDOWA SCHODÓW DREWNIANYCH, STOPNICE MASYWNE Z BELEK O PRZEKROJU TRÓJKĄTNYM Z NOSKAMI, BALUSTRADA DREWNIANA, KRÓLE Z RZEŹBIONĄ GŁOWICĄ, WSZYSTKIE POŁĄCZENIA ZAMKIEM CIESIELSKIM I KOŁKAMI DREWNIANYMI, PIERWSZY STOPIEŃ WYKONANY Z PIASKOWCA,

UWAGA:
PRZED WYKONANIEM PRAC ZWIĄZANYCH Z KONSERWACJĄ LICA I DETALU CEGLANEGO ORAZ KONSERWACJĄ I ODTWORZENIEM DETALU TYNKARSKIEGO KONIECZNE JEST WYKONANIE BADAŃ KONSERWATORSKICH. TECHNOLOGIA KONSERWACJI, STOSOWANE MATERIAŁY, FAKTURA I KOLORYSTYKA MUSI ZOSTAĆ OKREŚLONA NA PODSTAWIE WYNIKÓW BADAŃ.

OZNACZENIA:

- KOLOREM CZARNYM OZNACZONO ELEMENTY ISTNIEJĄCE
- KOLOREM FIOLETOWYM OZNACZONO ELEMENTY PROJEKTOWANE
- WYBURZENIA
- ZAMUROWANIA

KOMENDA WOJEWÓDZKA
Państwowej Straży Pożarnej
w Poznaniu
Wydział Kontrolno-Rozpoznawczy

ŚLĄSKIE STUDIO ARCHITEKTURY

PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT:	ZAMEK W GOŁAŃCZY - MUZEUM Z SALĄ WIELOFUNKCYJNĄ
ADRES:	GOŁAŃCZ, UL. ZAMKOWA, DZ.NR 1063/7
BRANŻA:	**ARCHITEKTURA**
PROJEKTANT:	ARCH.MARIUSZ TURKOWSKI nr upr: 253/93/UW
WSPÓŁPRACA:	ARCH.PAWEŁ RAJSKI ARCH.WIOLETA WÓJCIK
SPRAWDZAJĄCY:	ARCH. MICHAŁ SZKUDLARSKI nr upr:
BRANŻA:	**KONSTRUKCJA**
PROJEKTANT:	INŻ. ADAM KLIMEK nr upr: 338/01/DUW
SPRAWDZAJĄCY:	INŻ. ANDRZEJ JASIEWICZ nr upr: 277/68
TYTUŁ RYSUNKU:	RZUT KONDYGNACJI 2

DATA:	SKALA:	NR. RYS.:
07.2016	1:100	A - 03