

# PRZEMKROJ KONSTRUKCYJNY


skala 1:20

## przekrój (A-A)

3500

nawierzchnia placu

2%

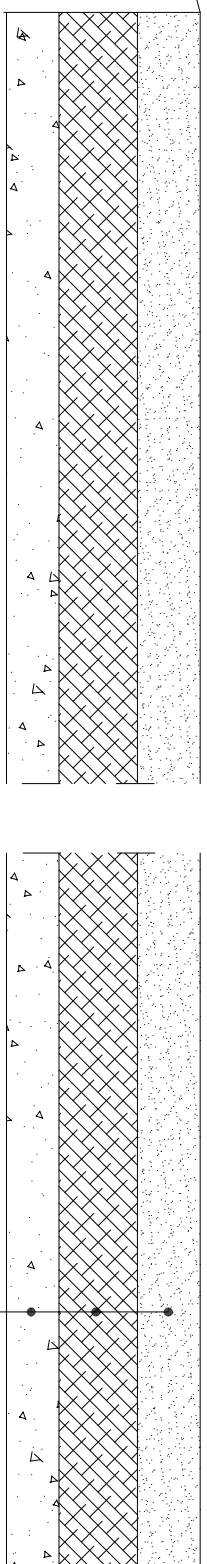

nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej kruszywem C 90/3 śr. gr. 12cm

podbudowa z z gruzobetonu 0/63mm gr. 15cm

w-wa odsączająca z piasku średniego o  $k \geq 8$ m/dobę 10 cm

**DUET**

www.duetbytow.pl

ul. Nałkowskiej 1  
77-100 Bytów

tel. 663 409 303  
661 415 888

duetisz@op.pl

INWESTOR: PGL LP NADLEŚNICTWO PRZYMUSZEWÓ,  
PRZYMUSZEWO 3, 89-634 LEŚNO

TEMAT:  
UTWARDZENIE TERENU NA TERENIE CZĘŚCI  
DZIAŁKI NR 167.

PROJEKTOWAŁ: Janusz Szczepański upr. bud. nr POM/0082/ZOOD/09	podpis	DATA: maj 2023
SPRAWDZIŁ: dr inż. Marcin Szczepański upr. bud. nr POM/0079/POOD/14	podpis	SKALA 1:20
NAZWA RYSUNKU: PRZEMKROJ KONSTRUKCYJNY		Rys. nr 2