



1. Kuchnia	2. Pokój	3. Łazienka
pow. - 8,41 m ²	pow. - 21,02 m ²	pow. - 5,44 m ²

Rzut lokalu mieszkalnego

-Instalacja gazowa

II piętro
Skala 1:50

URZĄD MIEJSKI
W SŁUPSKU
Wydział Budownictwa

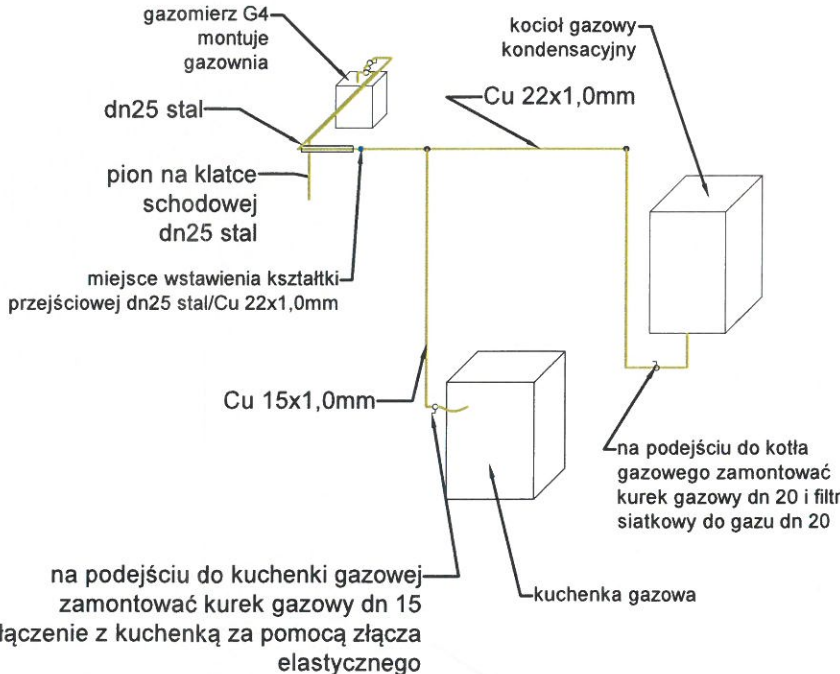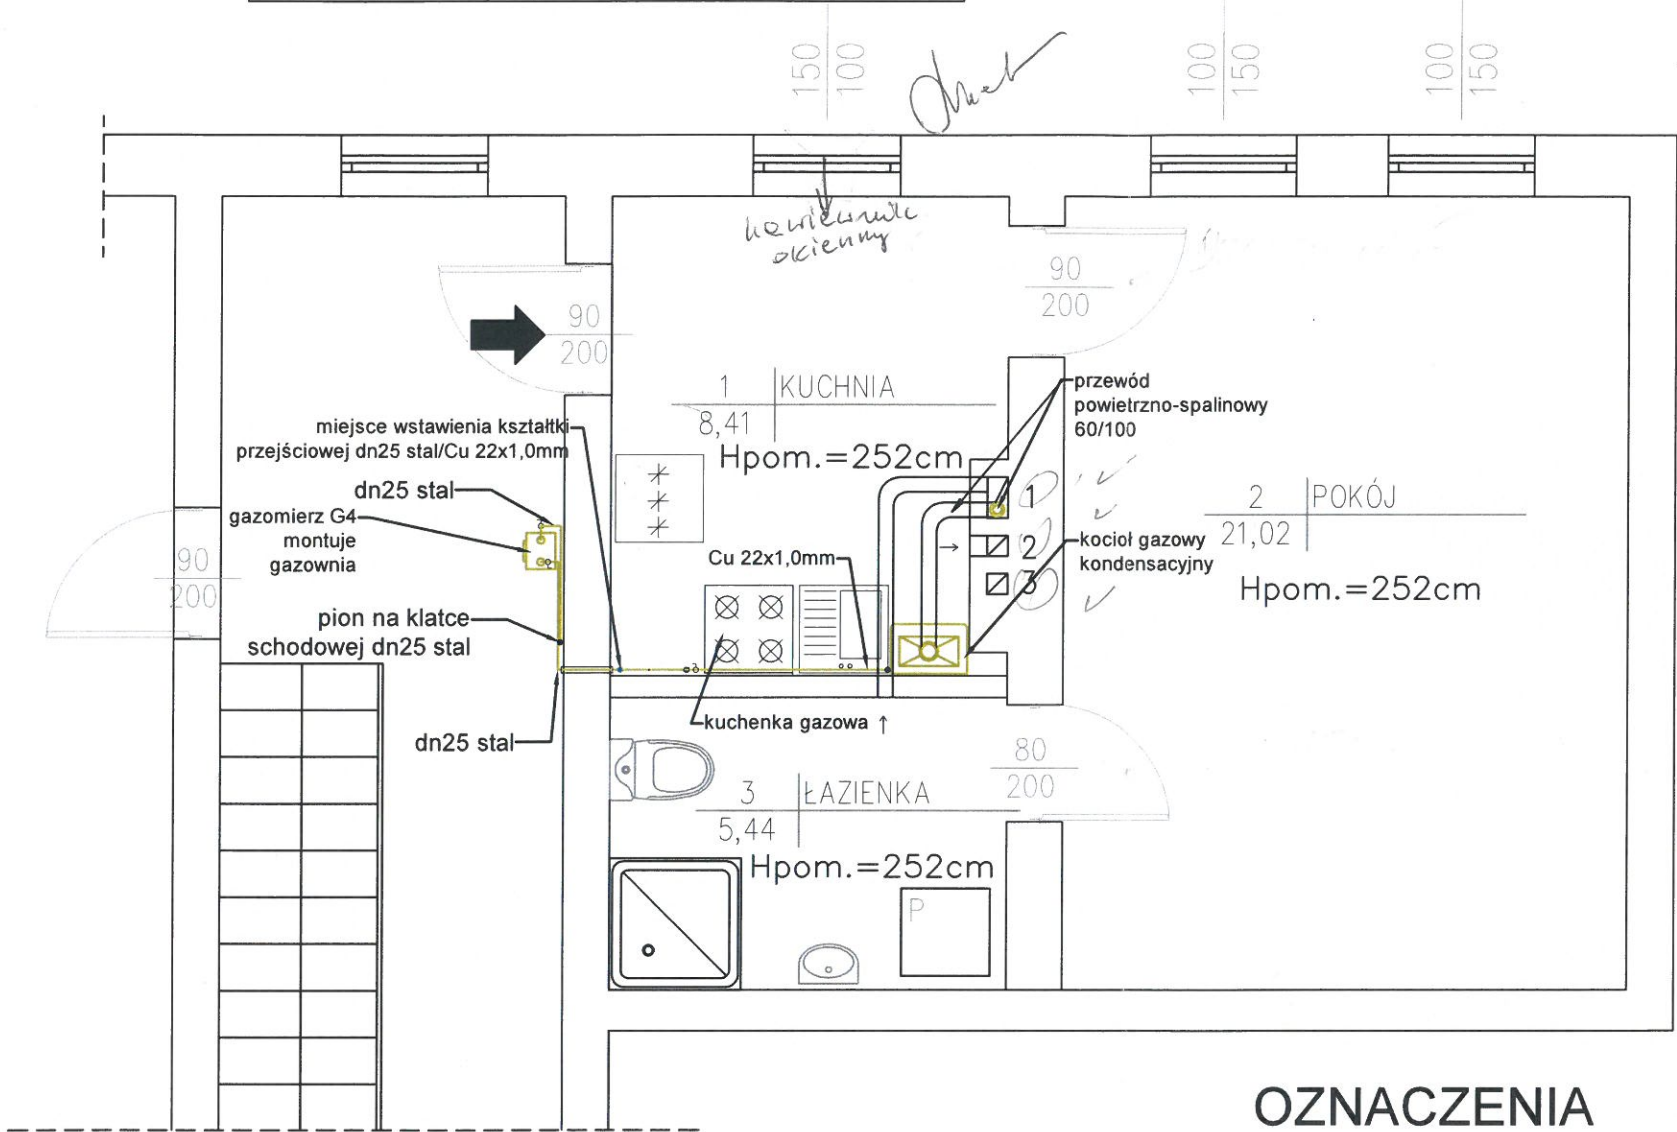

OZNACZENIA

- Przewód gazowy
- Miejsce wstawienia kształtki przejściowej dn25 stal/Cu 22x1,0mm



Kuchenka gazowa z elektrycznym piekarnikiem



Kocioł gazowy kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania kondensacyjny o mocy do 24 kW



Rura stalowa osłonowa



Gazomierz G4

- Wysokość oraz kubatura pomieszczenia, w którym będzie zamontowany kocioł jest zgodna z przepisami.
- Czopuch wykonać jako przewód powietrzno-spalinowy, w kominie również osadzić przewód powietrzno-spalinowy.
- Wentylację łazienki (grawitacyjną) podłączyć do przewodu nr 1.
- Wentylację kuchni (grawitacyjną) podłączyć do przewodu nr 2. Zamontować kratki wentylacyjne o powierzchni 0,0294m² bez przesłoni i żaluzji. Okno w kuchni wyposażać w nawiewnik higrosterowany.
- W dolnej części drzwi łazienki i pokoju wykonać otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022m² dla dopływu powietrza.
- Przewody gazowe prowadzić ponad przewodami pozostałych instalacji, przejścia przez przegrody budowlane wykonać w rurach osłonowych stalowych.
- Na klatkę schodową wykonać monozłącze pod gazomierz G4.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Tuwima 4 76-200 Słupsk tel. 509-271-667	obiekt	Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 8 przy ulicy Wolności 15 w Słupsku	
	inwestor	Miasto Słupsk Pl. Zwycięstwa 3 76-200 Słupsk	
	projektant	mgr inż. Marzena Sment-Ciebielska nr upr. POM/0009/PWBS/17	
	temat	RZUT LOKALU MIESZKALNEGO - INSTALACJA GAZOWA	
	skala	1:50	nr rysunku
	data	06.2021r.	1/1