


<u>Dz. budowy</u> wpis 08.06.2005	TYNK CEM. - WAP. GR. 1,5 cm PUSTAK PORZYŻYWANY GR. 25,0 cm STYROPIAN GR. 4 cm BETON KIMARKOWY 700, M5, D
<u>Dz. budowy</u> wpis 30.06.2005	TYNK CEM. - WAP. GR. 1,5 cm

DLUGOŚĆ JEDNEGO STRZEMIONA	– 1,0 m
IŁOŚĆ STRZEMION	– 420 szt.
MASA JEDNOSTKOWA	– 0,395 kg/m
MASA RAZEM	– 166 kg

UWAGA:

ZGODNIE Z NORMĄ PN – 82/b – 02020 KOTWY I STRZEMIŃNA
UKŁADAĆ MIN. CO 75 cm W POZIOMIE I PIONIE

UKŁAD NADPROZY NAD OTWORAMI 1:10

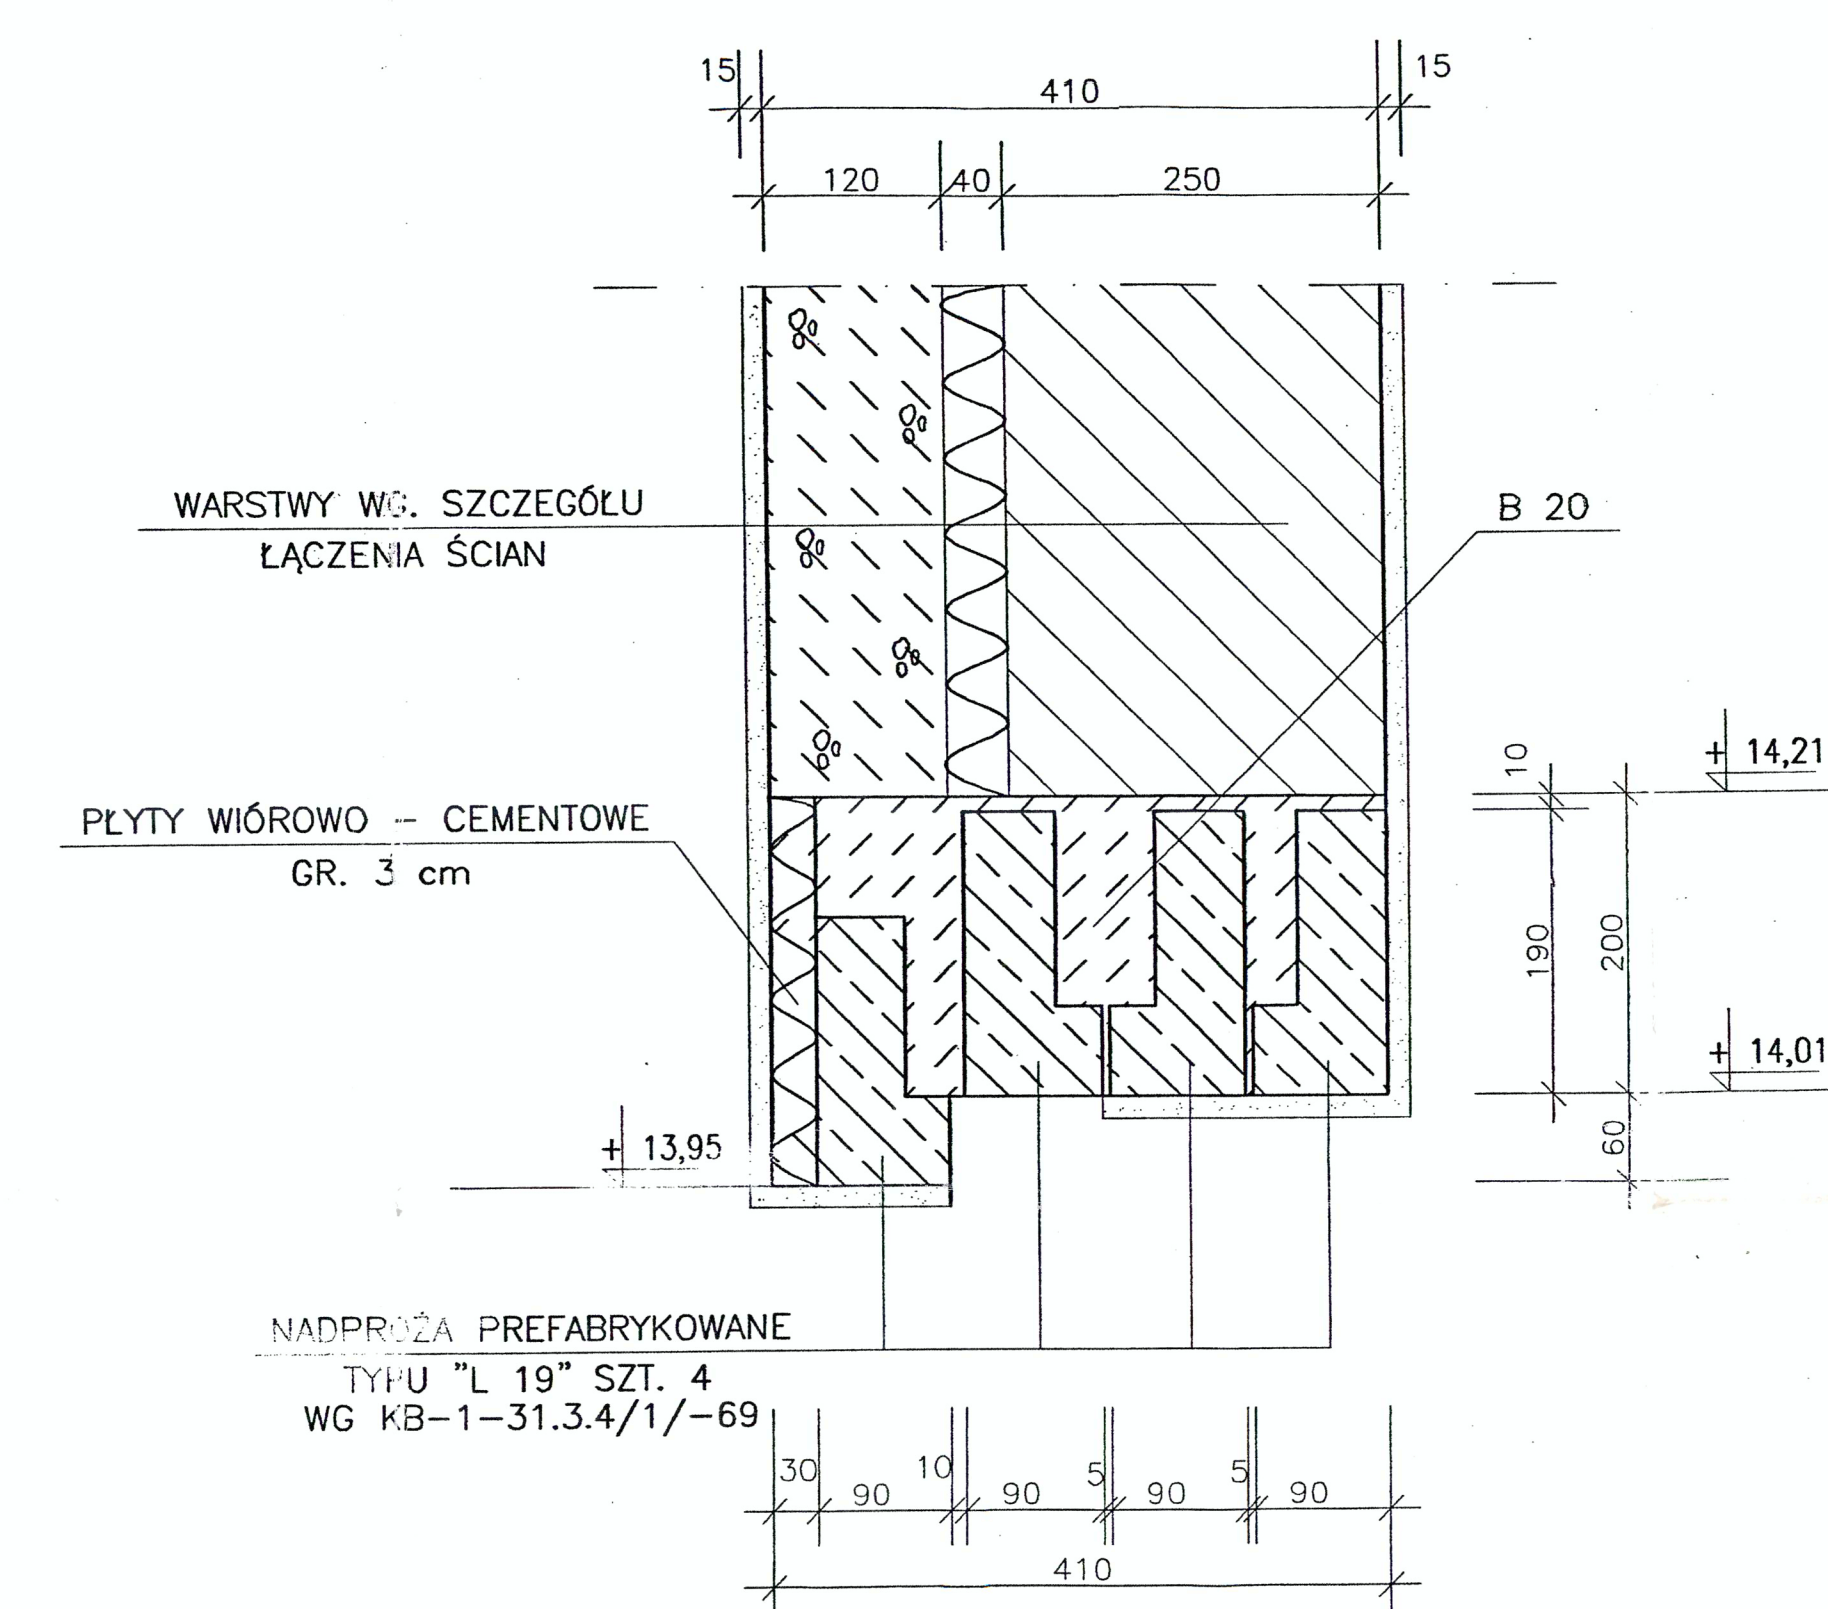

POWIERZCHNIA ZABUDOWY :	167 m ²
KUBATURA CZĘŚCI NADZIEMNEJ :	907 m ³

UWAGA:

1. ŚCIANY NADZIEMIA ZEWNĘTRZNE WARSTWOWE GR. 41 cm
(SZM - 2) ZGODNIE Z PN/82/B-02020
 - PUSTAK PORYZOWANY, GR. 25,0 cm
 - STYROPIAN GR. 4 cm
 - BETON KOMRKOWY 700, M5, D
2. FILARKI PRZY DRZWIACH ZEWNĘTRZNYCH NA DŁUGOŚCI MIN. 51 cm
Z CEGŁY PEŁNEJ KLASY 15 MPa NA ZAPRAWIE CEM.-WAP. MARKI 10 MPa
3. NADPROŻA PREFABRYKOWANE TYPU "L 19" WG. KB 1-31.3.4/1/-69
4. PODOKIENNIKI ŁASTRYKOWE DZIELONE TYPU P/100 WG. KB 1-32.11/6/-69
5. PRZEKRÓJ A-A i B-B POKAZANO NA RYS. 03
6. W ŚCIANIE MUROWANEJ NAD NAWIETRZAKAMI
WYKONAĆ KŁADPROŻA KLEJNA

Pomocna "Białowska" wraz z rurociągiem polinowacyjnym z oczyszczalnią ścieków "Pomorzany"			
Nazwa projektu PROJEKT BUDOWLANI ZAMKNIĘCIA po. "BUDYNEK POMPOWNI WRAZ Z OBEKTAMI TOWARZYSZĄCYMI DLA BUDYNKU POMPOWNI – CZĘŚĆ DOZWOZOWA"	Nr projektu 01/3-3/2004-11/KO	Data 01	
Temat projektu PRACZ PRZYZYMIA		Data 1/25	
Nr umowy 000000	Nazwa PROJEKT BUDOWLANI ZAMKNIĘCIA	Rodzaj KONSTRUKCYJA	Data 1/25
Stworzenie Inicjatywa i realizacja	Specyficzne 17/02/2004	Wzrost 09/04/2004	Prosta 08/04/2004
Przebieg mgr inż. Mieczysław Rostkowski	Wzrost 09/04/2004	Prosta 08/04/2004	Prosta 08/04/2004
Wykonanie mgr inż. Bronisław Dziński	Wzrost 09/04/2004	Prosta 08/04/2004	Prosta 08/04/2004
Ochrona projektu mgr inż. Bronisław Dziński	Wzrost 09/04/2004	Prosta 08/04/2004	Prosta 08/04/2004
RANKSTOR ZALĄCZNIKOWO I KONTAKTOWO Z p.o.a. SZCZECIN			
Białe BIURO PROJEKTÓW SPB.M "BIURA" SP. z o.o.		90-100 ZIELONA 67/1 71-400-1287 (771) 71-400-1287 (771) Fax (91) 480-05-08	
WYKONANIE PRACZ PRZYZYMIA ZASTRZEŻENIE			