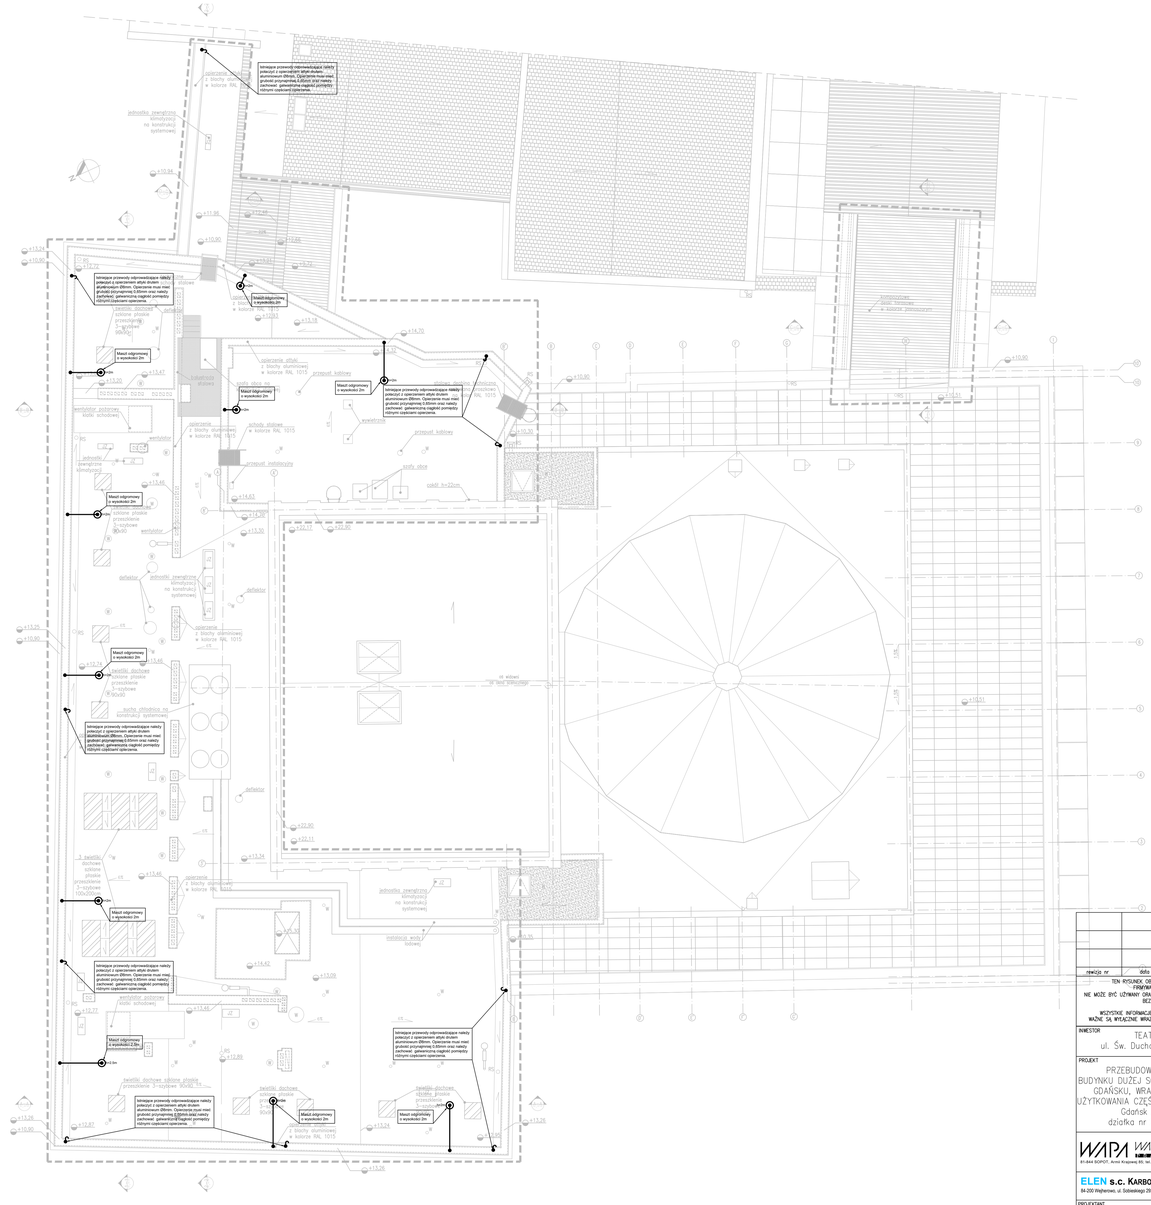
istniejące przewody odprowadzające nadmiar pokrycia z uprzednim etykt drutem aluminiowym Ø5mm. Dystansem max.wiel. grubości pokrycia,0,60mm oraz nakrętkę zachowaj. gwarancyjną ciągłość pomiędzy różnymi częściami systemowymi.
Maszt odgromowy z wysięgnikiem 2m
istniejące przewody odprowadzające nakrętkę zabezpiecz z uprzednim etykt drutem aluminiowym Ø5mm. Dystansem max.wiel. grubości pokrycia,0,60mm oraz nakrętkę zachowaj. gwarancyjną ciągłość pomiędzy różnymi częściami systemowymi.
jednostka zewnętrzna klimatyzacji na konstrukcji systemowej
wentylator dachowy szklane płaskie przeszklone 3-wyżowe 900x900
wentylator dachowy szklane płaskie przeszklone 3-wyżowe 900x900 1szt.
wentylator dachowy szklane płaskie przeszklone 3-wyżowe 150x250
wentylator podgrzewany (kotłownia)
świetlik dachowy szklane płaskie przeszklone 3-wyżowe 900x900
świetlik dachowy szklane płaskie przeszklone 3-wyżowe 900x900 1szt.
świetlik dachowy szklane płaskie przeszklone 3-wyżowe 900x900
świetlik dachowy szklane płaskie przeszklone 3-wyżowe 900x900
świetlik dachowy szklane płaskie przeszklone 3-wyżowe 900x900
świetlik dachowy szklane płaskie przeszklone 3-wyżowe 900x900
istniejąca wieża ciśnień
istniejąca wieża ciśnień
istniejąca wieża ciśnień