

Inteligentne kolorowe urządzenia A3

IM C2010(A)
IM C2510
IM C3010(A)
IM C3510(A)
IM C4510(A)
IM C5510A
IM C6010

Drukarka Kopiarka Skaner Faks

RICOH
imagine. change.



IM C2010(A)



20 str./min.

IM C2510



25 str./min.

IM C3010(A)



30 str./min.

IM C3510(A)



35 str./min.

IM C4510(A)



45 str./min.

IM C5510A



55 str./min.

IM C6010



60 str./min.

Infrastruktura druku, która wspiera cyfrowe procesy

Nasz styl pracy stale się zmienia i firmy, chcąc zachować konkurencyjność, muszą postawić na cyfryzację, elastyczność i pracę zespołową. To oznacza również zmianę roli, jaką w biurze pełni infrastruktura druku. Urządzenia drukujące muszą być kompatybilne z nowymi, cyfrowymi procesami, które funkcjonują w przedsiębiorstwach. Energooszczędność, efektywność i bezpieczeństwo danych muszą iść w parze z dostępem do chmurowych usług i możliwością integracji z narzędziami do automatyzacji zadań i elektronicznego obiegu dokumentów





Zrównoważony rozwój - osiągnij swoje cele

Ograniczenie śladu węglowego jest obecnie priorytetem dla wielu firm. Osiągnięcie założonych celów w tym obszarze wymaga działania na wielu płaszczyznach, również w zakresie infrastruktury druku. Urządzenia Ricoh cechuje wysoka energooszczędność, wyposażyliśmy je również w szereg praktycznych funkcji, dzięki którym organizacja może zmniejszyć zużycie wielu zasobów, takich jak tonery czy papier.

Cel - neutralność węglowa

Naszym celem w Ricoh jest minimalizowanie negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne. Wiemy, że również to bardzo ważne dla naszych Klientów i chcemy by nasze urządzenia oraz usługi pomagały im osiągać te założenia.

Jeszcze większa oszczędność energii

Co wyróżnia nową generację inteligentnych wielofunkcyjnych urządzeń drukujących? Typowe zużycie energii (współczynnik TEC) należy do najkorzystniejszych na rynku, natomiast pobór energii w trybie uśpienia wynosi zaledwie 0,3W. Zastosowano w nich nowe innowacyjne tonery, które wymagają dużo niższej temperatury utrwalania.

Większa zawartość tworzyw sztucznych z recyklingu

Tworzywa sztuczne, które zastosowano w najnowszej generacji urządzeń IM C aż w 50% pochodzą z recyklingu, w przypadku pojemników PET na toner jest to natomiast 100%. Zmniejszono również znacznie wykorzystanie materiałów potrzebnych do produkcji opakowań. Dzięki tym wszystkim działaniom ograniczono o 54% ilość użytych zasobów.



Bezpieczeństwo i wydajność

W coraz bardziej cyfrowym świecie ochrona danych ma dla firm priorytetowe znaczenie. Dużym wyzwaniem jest zapewnienie wysokiego poziomu dostępności dokumentów przy jednoczesnym zachowaniu rygorystycznych standardów bezpieczeństwa. Rozumiemy te potrzeby, dlatego urządzenia Ricoh wyróżniają się najwyższej klasy zabezpieczeniami. Korzystają z uwierzytelniania wielopoziomowego, autorskiej technologii Ricoh Always Current Technology oraz są połączone z bezpieczną infrastrukturą chmurową.

Bezpieczeństwo - zaawansowana technologia

Technologia Always Current Technology zapewnia szybki dostęp do najnowszych zabezpieczeń i pozwala na ich natychmiastowe zainstalowanie na urządzeniu. Najnowszą generację IM C wyposażono w standard uwierzytelniania WPA3 oraz najnowszy moduł zabezpieczeń sprzętowych. Dzięki temu możliwe jest wprowadzanie ograniczeń sieci według nazwy portu i protokołu, a także adresu IP.



Jeszcze wyższy standard ochrony - uwierzytelnianie wieloskładnikowe

Bezpieczeństwo to nasz priorytet, dlatego w najnowszej generacji urządzeń zastosowaliśmy uwierzytelnienie wieloskładnikowe. Aby wydrukować, skopiować lub zeskanować dokument użytkownik musi dokonać autoryzacji za pomocą karty, kodu PIN czy też za pomocą telefonu.



Ulepszony system zarządzania dla administratorów

W najnowszej generacji inteligentnych urządzeń IM C ulepszyliśmy sposób zarządzania infrastrukturą druku przez administratorów. Teraz istnieje możliwość tworzenia większej liczby kont z dokładnie określonymi uprawnieniami. Dodatkowym ułatwieniem jest wsparcie dla AD Microsoft Windows i protokołów LDAP.



Większa wydajność i komfort użytkowania

Inteligentne urządzenia drukujące Ricoh z serii IM C wyposażyliśmy w szereg funkcji, które znacznie ułatwiają obsługę i usprawniają codzienną pracę z dokumentami. Stworzyliśmy je z myślą o hybrydowym środowisku pracy i przystosowaliśmy do wspierania cyfrowych procesów. Chcemy by były integralnym elementem nowego, innowacyjnego środowiska pracy.

Inteligentny panel operacyjny - nowa generacja

Nową generację panelu operacyjnego wyróżnia lepsza jasność wyświetlania i wyższa czułość na dotyk. Zwiększono również możliwości zmiany jego ustawienia pod różnym kątem. Dzięki temu podniesiono jakość i intuicyjność użytkowania oraz ułatwiono dostęp do kluczowych funkcji.



Ulepszony interfejs użytkownika

- System Android 10 – wyższy standard bezpieczeństwa i komfortu
- Szybszy procesor, więcej pamięci RAM
- Możliwość lepszego dostosowania położenia panelu do potrzeb użytkownika m.in. większy zakres pochylania dla lepszej widoczności oraz zastosowanie nowego pojemnościowego ekranu dotykowego
- Szybka gotowość do pracy urządzenia po wyjściu z trybu uśpienia



Wydajna praca z dokumentami papierowymi

Szeroka gama finiszów pozwala na dodanie wielu praktycznych funkcji związanych z wykańczaniem dokumentów. Do wyboru są m.in. finisher hybrydowy oraz broszurujący, które pozwalają na produkcję profesjonalnych broszur oraz automatyzację dużej części tego procesu. Dużym ułatwieniem jest również zastosowanie precyzyjnego systemu podawania papieru, który doskonale sprawdza się przy dużych nakładach druku.



Wspieramy cyfrową transformację Twojej firmy

Doskonale rozumiemy wyzwania związane z wprowadzaniem cyfrowej transformacji. Nasze urządzenia drukujące projektujemy tak, by wspierały cyfrowe procesy i ułatwiały współdzielenie dokumentów. Poza rozwiązaniami sprzętowymi oferujemy również usługi pozwalające na lepsze zarządzanie i optymalizację korzystania z infrastruktury druku oraz wdramy system elektronicznego obiegu dokumentów.

Skanywanie i automatyzacja

Skanywanie jest teraz jeszcze szybsze i łatwiejsze. Cyfrową wersję dokumentu użytkownik może w bardzo prosty sposób wprowadzić z poziomego urządzenia drukującego do cyfrowego archiwum, przesłać do obiegu dokumentów lub wskazanych adresatów mailowych.



Przechowywanie i zarządzanie dokumentami

Oprogramowanie i aplikacje do zarządzania dokumentami, które oferuje Ricoh pozwalają na usprawnienie funkcjonowania procesów i redukcję kosztów. Natomiast dzięki możliwości drukowania w chmurze użytkownicy zyskują znacznie większą elastyczność korzystania z urządzenia drukującego.



Rozwiązania chmurowe

Nasze chmurowe oprogramowanie można bardzo łatwo zintegrować z istniejącą w firmie infrastrukturą IT. Daje też ono dostęp do dodatkowych możliwości związanych z bezpiecznym drukiem zlecanym z poziomu urządzeń mobilnych.



Wybór należy do Ciebie

Intuicyjność obsługi, energooszczędność, wysoki standard bezpieczeństwa, gotowość na cyfrowe procesy oraz wysoka jakość druku – to tylko kilka argumentów przemawiających za tym, że nowa generacja urządzeń IM C to idealne narzędzia wspierające hybrydowy model pracy.

IM C2010/IM C2010A/IM C2510

- Prędkość druku od 20 do 25 str./min
- Prędkość skanowania 150 obr./min (jednostronnie)/300 obr./min (dwustronnie) przy użyciu podajnika SPDF
- Krótki czas nagrzewania wynoszący 24 sekundy
- Wartość TEC (kWh/tydzień): 0,20 (20 str./min)/0,25 (25 str./min)
- Zużycie energii (cz-b, praca) 411.8 W (20 str./min)/449.2 W (25 str./min)

IM C3010/IM C3010A/IM C3510/IM C3510A

- Prędkość druku od 30 do 35 str./min
- Prędkość skanowania 150 obr./min (jednostronnie)/300 obr./min (dwustronnie) przy użyciu podajnika SPDF
- Krótki czas nagrzewania wynoszący 24 sekundy
- Wartość TEC (kWh/tydzień): 0,30 (30 str./min)/0,35 (35 str./min)
- Zużycie energii (cz-b, praca) 464.4 W (30 str./min)/500.5 W (35 str./min)

IM C4510/IM C4510A/IM C5510A/IM C6010


- Prędkość druku 45 do 60 str./min
- Prędkość skanowania 150 obr./min (jednostronnie)/300 obr./min (dwustronnie) przy użyciu podajnika SPDF
- Bardzo krótki czas nagrzewania wynoszący 23 sekundy
- Wartość TEC (kWh/tydzień): 0,45 (45 str./min)/0,62 (55 str./min)/0,67 (60 str./min)



Konfiguracja sprzętowa

OBJAŚNIENIE KOMPATYBILNOŚCI

- * Opcja kompatybilna tylko z modelami IM C2010(A)/2510/3010(A)/3510(A)
- ** Opcja kompatybilna tylko z modelami IM C3010(A)/3510(A)/4510(A)/5510A/6010
- *** Opcja kompatybilna tylko z modelami IM C4510(A)/5510A/6010
- **** Opcja kompatybilna tylko z modelami IM C2010(A)/2510/3010(A)/3510(A)/4510(A)/5510A

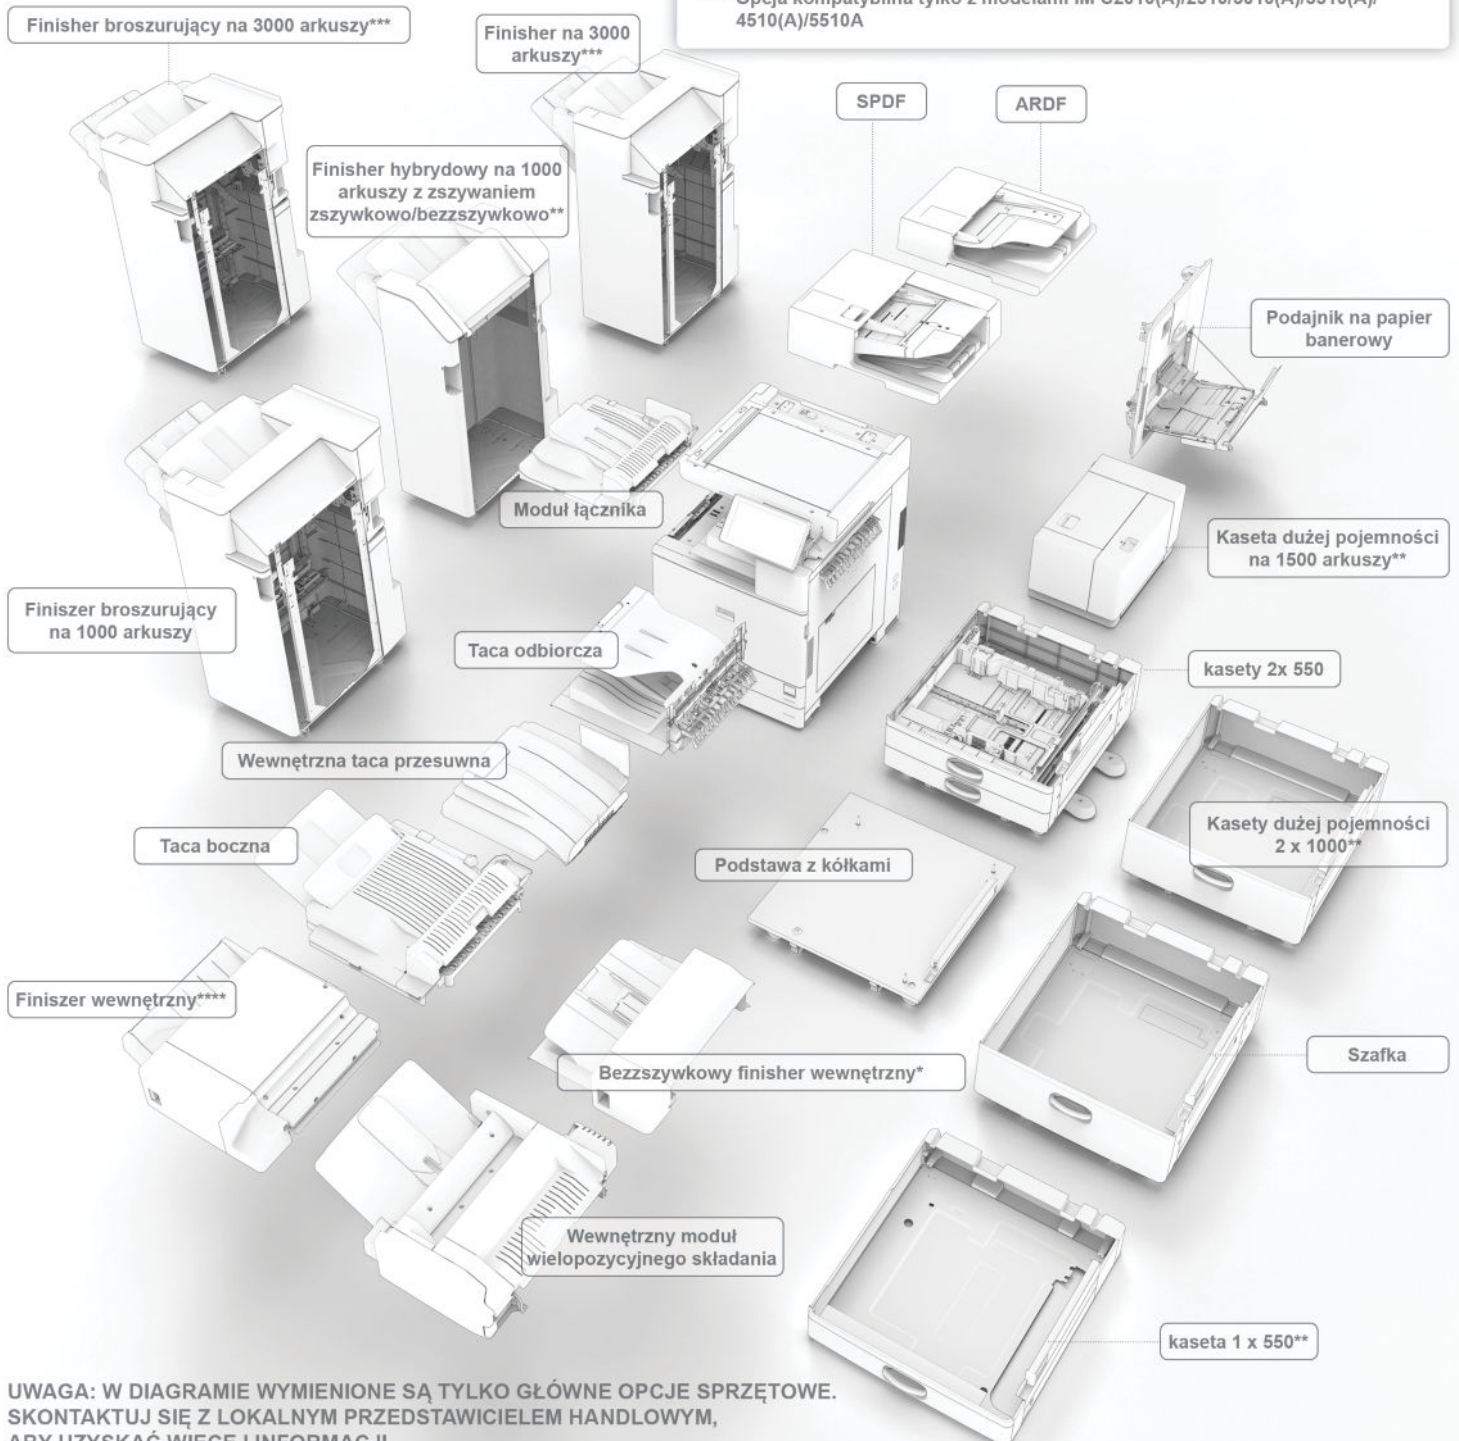

UWAGA: W DIAGRAMIE WYMIENIONE SĄ TYLKO GŁÓWNE OPCJE SPRZĘTOWE. SKONTAKTUJ SIĘ Z LOKALNYM PRZEDSTAWIELEMI HANDLOWYM, ABY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI.

IM C2010(A)/IM C2510/IM C3010(A)/IM C3510(A)/IM C4510(A)/IM C5510A/IM C6010

IM C2010(A) IM C2510 IM C3010(A) IM C3510(A) IM C4510(A) IM C5510A IM C6010

OGÓLNE

| | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Czas nagrzewania | 24 sekund | 24 sekund | 24 sekund | 24 sekund | 23 sekund | 23 sekund | 23 sekund |
| Prędkość wykonania pierwszej kopii: Mono | 5,1 sekundy | 5,1 sekundy | 4,5 sekundy | 4,5 sekundy | 3,6 sekundy | 2,9 sekundy | 2,9 sekundy |
| Prędkość wykonania pierwszej kopii: Kolor | 7,4 sekundy | 7,4 sekundy | 6,9 sekundy | 6,9 sekundy | 5,4 sekundy | 4,2 sekundy | 4,2 sekundy |
| Prędkość wydruku ciągłego | 20 str.na min. | 25 str.na min. | 30 str.na min. | 35 str.na min. | 45 str.na min. | 55 str.na min. | 60 str.na min. |
| Pamięć: standardowo | 6 GB | 6 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB |
| Pamięć: maksymalnie | 6 GB | 6 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB |
| Dysk twardy SSD: standard | | | | 256 GB | | | |
| Dysk SSD: opcja | | | | 1 TB | | | |
| Dysk twardy HDD: opcja | | | | 320 GB | | | |
| Pojemność ARDF | 100 arkuszy | 100 arkuszy | 100 arkuszy | 100 arkuszy | 100 arkuszy | - | - |
| Pojemność SPDF | 220 arkuszy | - | 220 arkuszy | 220 arkuszy | 220 arkuszy | 220 arkuszy | 220 arkuszy |
| Masa modelu ARDF (kg) | 89,7 | 89,7 | 92,9 | 92,9 | 94,4 | - | - |
| Masa modelu SPDF (kg) | 96,1 | - | 99,3 | 99,3 | 100,8 | 100,8 | 100,8 |
| Wymiary ARDF: szer. x gł. x wys. | | | | 587 x 701 x 913 mm | | | |
| Wymiary SPDF: szer. x gł. x wys. | | | | 587 x 701 x 963 mm | | | |
| Źródło zasilania | | | | 220 - 240 V, 50 - 60 Hz | | | |

KOPIARKA

| | | | | | | | |
|----------------------------|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Kopiowanie wielokrotne | Do 999 kopii | | | | | | |
| Rozdzielczość: maksymalnie | 600 dpi | | | | | | |
| Zoom | Od 25% do 400% w krokach co 1% | | | | | | |

DRUKARKA

| | | | | | | | |
|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Prędkość wykonania pierwszego wydruku: Mono | 4,5 sekundy | 4,5 sekundy | 4 sekundy | 4 sekundy | 3,2 sekundy | 2,5 sekundy | 2,4 sekundy |
| Prędkość wykonania pierwszego wydruku: Kolor | 7 sekundy | 7 sekundy | 6,6 sekundy | 6,6 sekundy | 5,2 sekundy | 3,8 sekundy | 3,8 sekundy |
| Procesor (IM C2010(A), IM C2510, IM C3010(A), IM C3510(A)) | ApolloLake E3930 1,3 GHz ApolloLake E3940 1,6 GHz | | | | | | |
| Język drukarki: standardowo | PCL5c, PCL6, PostScript 3 (emulacja), PDF Direct (emulacja) | | | | | | |
| Język drukarki: opcja | Adobe® PostScript®3™, XPS, Technologia PictBridge, PDF Direct od Adobe® | | | | | | |
| Rozdzielczość wydruku (max) | 4 800 x 1 200 dpi | | | | | | |
| Interfejs: standardowo | Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, Interfejs hosta USB Typ A, Interfejs urządzenia USB Typ B, Bluetooth | | | | | | |
| Interfejs: opcja | Wireless LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac), Dodatkowy interfejs sieciowy (drugi port) | | | | | | |
| Możliwość druku mobilnego | Apple AirPrint, Mopria®, Ricoh Smart Device Connector | | | | | | |
| Środowiska Windows® | Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® 11, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016, Windows® Server 2019, Windows® Server 2022 | | | | | | |
| Środowiska Mac OS | Macintosh OS X v10.15 lub nowszy | | | | | | |
| Środowiska UNIX | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX | | | | | | |
| Środowiska SAP® R/3® | SAP® R/3®, SAP® S/4® | | | | | | |
| Inne obsługiwane środowiska | IBM iSeries | | | | | | |

SKANER

| | | | | | | | |
|----------------------------|---|--|--|--|--|--|--|
| Prędkość skanowania: ARDF | 80 obrazów na minutę (200/300 dpi) (A4, podawanie dłuższą krawędzią, mono, pełny kolor) | | | | | | |
| Prędkość skanowania: SPDF | 150 obrazów na minutę (jednostronnie)/300 obrazów na minutę (dwustronnie)(A4) | | | | | | |
| Rozdzielczość: maksymalnie | 1 200 dpi | | | | | | |
| Formaty pliku | Jednostronnicowy TIFF, Jednostronnicowy JPEG, Jednostronnicowy PDF, Jednostronnicowy PDF wysoki poziom kompresji, Jednostronnicowy PDF-A, Wielostronnicowy TIFF, Wielostronnicowy PDF, Wielostronnicowy PDF wysoki poziom kompresji, Wielostronnicowy PDF-A, Jednostronnicowy, szyfrowany PDF, Wielostronnicowy, szyfrowany PDF, opcjonalny przeszukiwany PDF jednostronnicowy/wielostronnicowy | | | | | | |
| Tryby skanowania | E-mail, Folder, USB | | | | | | |

FAKS

| | | | | | | | |
|------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|
| Sieć | PSTN, PBX | | | | | | |
| Prędkość transmisji | G3: ok. 3 sekund (200 x 100 dpi, JBIG, ITUT #1 chart TTI off, wytł., transmisja z pamięci) G3: ok. 3 sekund (200 x 100 dpi, MMR, ITUT #1 chart TTI off, wytł., transmisja z pamięci) | | | | | | |
| Prędkość modemu: maksymalnie | 33,6 kb/s | | | | | | |
| Rozdzielczość: standardowo | 8x3,85 linia/mm, 200x100 dpi | | | | | | |
| Rozdzielczość: opcja | 16x15,4 linia/mm, 400x400 dpi | | | | | | |
| Metoda kompresji | MH, MR, MMR, JBIG | | | | | | |
| Prędkość skanowania ARDF: | 68 str. na min. (A4, podawanie dłuższą krawędzią) | | | | | | |
| Prędkość skanowania SPDF: | 94 str. na min. (A4, podawanie dłuższą krawędzią) | | | | | | |
| Pamięć: standardowo | 4 MB (ok. 320 stron) | | | | | | |
| Pamięć: maksymalnie | 60 MB, (ok. 4 800 stron) | | | | | | |

IM C2010(A)/IM C2510/IM C3010(A)/IM C3510(A)/IM C4510(A)/IM C5510A/IM C6010

IM C2010(A) IM C2510 IM C3010(A) IM C3510(A) IM C4510(A) IM C5510A IM C6010

OBSŁUGIWANY PAPIER

| | | | | | | | |
|---|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Zalecany rozmiar papieru | Standardowa kaseta na papier: SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Koperty Opcjonalna kaseta na papier: SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Koperty Taca ręczna: SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Koperty, Niestandardowy rozmiar papieru | | | | | | |
| Pojemność wejściowa: standardowo kasety | 1 200 arkuszy | | | | | | |
| Pojemność wejściowa: maksymalnie | 2 300 arkuszy | 2 300 arkuszy | 4 850 arkuszy | 4 850 arkuszy | 4 850 arkuszy | 4 850 arkuszy | 4 850 arkuszy |
| Pojemność wyjściowa: standardowo | 500 arkuszy | | | | | | |
| Pojemność wyjściowa: maksymalnie (IM C4510(A), IM C5510A, IM C6010) | 3 625 arkuszy | | | | | | |
| Gramatura papieru : Kasety: | 60 - 300 g/m ² | 60 - 300 g/m ² | 60 - 300 g/m ² | 60 - 300 g/m ² | 60 - 300 g/m ² | 60 - 300 g/m ² | 60 - 300 g/m ² |
| Gramatura papieru : Taca ręczna: | 52 - 300 g/m ² | 52 - 300 g/m ² | 52 - 300 g/m ² | 52 - 300 g/m ² | 52 - 300 g/m ² | 52 - 300 g/m ² | 52 - 300 g/m ² |
| Typy papieru | Papier zwykły, Papier ekologiczny, Papier specjalny, Papier kolorowy, Papier firmowy, Karty, Papier z nagłówkiem, Papier dokumentowy, Papier powlekany, Koperty, Papier błyszczący, Papier na etykiety | | | | | | |



EKOLOGIA

| | | | | | | | |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Zużycie energii: maks. | 1 700 W | 1 700 W | 1 700 W | 1 700 W | 1 850 W | 1 850 W | 1 850 W |
| Zużycie energii podczas pracy: mono | 411,8 W | 449,2 W | 464,4 W | 500,5 W | 576,6 W | 726 W | 763,3 W |
| Zużycie energii podczas pracy: pełnokolorowe | 456,3 W | 494,5 W | 515,3 W | 543,6 W | 664,9 W | 827,1 W | 871,2 W |
| Zużycie energii: w trybie gotowości | 37,7 W | 37,7 W | 38,5 W | 38,5 W | 40,5 W | 40,6 W | 40,1 W |
| Zużycie energii: w trybie uśpienia | 0,3 W | 0,3 W | 0,3 W | 0,3 W | 0,32 W | 0,32 W | 0,32 W |
| Współczynnik TEC (kWh)* | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,45 | 0,62 | 0,67 |

* Ta wartość odniesienia bazuje na metodzie badań według standardu Energy Star wersja 3.0.

OPCJE TAC WEJŚCIOWYCH/WYJŚCIOWYCH ORAZ FINISZERA

1 x 550-arkuszowa kaseta na papier, 2 x 550-arkuszowa kaseta na papier, 2,000-arkuszowa kaseta o dużej pojemności, 1,650-arkuszowa boczna kaseta o dużej pojemności, Hybrydowy finisz na 1 000 arkuszy, Finisz na 3000 arkuszy, Finiszer broszurujący na 1 000 arkuszy, Finiszer broszurujący na 3000 arkuszy, Finiszer wewnętrzny na 250 arkuszy, Finiszer wewnętrzny na 500 arkuszy, Finiszer wewnętrzny ze zszywaniem bezszywkowym, Wewnętrzny moduł zmiennoznaczynowego składania, Wewnętrzna taca przesuwana, Taca jednopółkowa, Output jogger unit

INNE OPCJE

Moduł faksu, Interfejs G3, Moduł połączenia faksu, Zespół pamięci faksu, Szafka, Podstawa pod urządzenie, Taca boczna, Podajnik na papier banerowy, Dziurkacz, IPDS, Karta bezpośredniego drukowania z aparatu, PostScript 3, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, Moduł serwera urządzenia, Konwerter formatu plików, Moduł OCR, Funkcja wykrywania podwójnych arkuszy, Moduł SRA3, Uchwyt ADF, Moduł licznika I/F, Czytnik kart NFC, Interfejs EFI kontrolera, Interfejs EFI Adobe Acrobat, Interfejs EFI Color Profiler Suite, Interfejs EFI Jobflow, Interfejs EFI Fiery ColorRight, Interfejs EFI Impose, Interfejs EFI Compose, Interfejs EFI Fiery Automation, Interfejs EFI Hot Folder, Interfejs EFI JobExpert i zestaw przetwarzania PDF, Pakiet czcionek dla SAP, Osłona na czytnik kart, Opcjonalny dysk twardy SSD 1 TB, Dysk twardy SSD z dodatkowymi zabezpieczeniami, Opcjonalny dysk twardy HDD, Zespół łącznika, XPS, Karta SD na czcionki, Blokada pojemnika z tonerem, Moduł zszywania bezszywkowego, Stempel FAKSU, Antybakteryjna folia ochronna ekranu

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

| | | | | | | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Toner (czarny) | 30 000 wydruków | 30 000 wydruków | 40 000 wydruków | 40 000 wydruków | 42 000 wydruków | 42 000 wydruków | 42 000 wydruków |
| Toner (cyan/magenta/żółty) | 18 000 wydruków | 18 000 wydruków | 28 000 wydruków | 28 000 wydruków | 28 000 wydruków | 28 000 wydruków | 28 000 wydruków |
| Wydajność tonera przy 5% pokryciu strony A4 | 2p/] | 2p/] | 3p/] | 3p/] | 4p/] | 4p/] | 4p/] |

W celu sprawdzenia dostępności urządzeń oraz opcji i materiałów eksploatacyjnych prosimy o kontakt z lokalnym dostawcą.

Ricoh Polska Sp. Zo.o.

ul. Żwirki i Wigury 18A
02-092 Warszawa
Poland



(22) 256 15 55



www.ricoh.pl

RICOH
imagine. change.

Wszystkie marki i/lub produkty są nazwami handlowymi ich właścicieli. Specyfikacja i wygląd zewnętrzny mogą ulec zmianie bez uprzedniej informacji. Zdjęcia w broszurze nie są prawdziwymi fotografiami i mogą pojawić się niewielkie różnice w wyglądzie, w tym różnice w kolorze. Nie wszystkie usługi i rozwiązania są dostępne dla wszystkich klientów. Copyright © 2023 Ricoh Europe PLC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Broszura, jej zawartość i/lub wygląd nie mogą być zmieniane, adoptowane, kopiowane w części i/lub całości ani używane w innych opracowaniach bez pisemnej zgody Ricoh Europe PLC.