

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Wymiana okien i drzwi w budynkach komunalnych należących do Gminy Gorzów Śląski</b>					
<b>1 Gorzów Śląski, ul. Gorzołki 5/1</b>					
1	KNR 4-01	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2 m2 - okna pcv	szt		
d.1	0354-04	3	szt	3	
				<b>RAZEM</b>	<b>3</b>
2	KNR 4-01	Wykucie z muru, podokienników drewnianych	m		
d.1	0354-11	3*1.1	m	3.30	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.30</b>
3	KNR 2-02	Okładanie (szpałdowanie) elementów konstrukcji ścian - ceglami, grubość 1/4 cegły (wyspałdowanie ościeży po oknach skrzynekowych)	m <sup>2</sup>		
d.1	0123-01	(1.0+1.75)*2*0.12*3	m <sup>2</sup>	1.98	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.98</b>
4	KNRW 2-02	Okna z kształtowników PVC, ponad 1,5 m2, białe, z obróbką osadzenia, oszklone pakietem. WYMIARY ZAMÓWIENIOWE POBRAĆ NA OBIEKCIE!	m <sup>2</sup>		
d.1	1018-04	1.0*1.75*3	m <sup>2</sup>	5.25	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.25</b>
5	KNR 2-02	Obsadzenie podokienników Z PCV o długości ponad 1 m (łącznie długość = 3,3 m)	szt		
d.1	0129-02	3	szt	3	
				<b>RAZEM</b>	<b>3</b>
6	KNR 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości 15 cm	m		
d.1	0708-01	(1.75*2+1.1)*3	m	13.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.80</b>
<b>2 Gorzów Śląski, ul. Gorzołki 5/2</b>					
7	KNR 4-01	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2 m2 - okna pcv	szt		
d.2	0354-04	3	szt	3	
				<b>RAZEM</b>	<b>3</b>
8	KNR 4-01	Wykucie z muru, podokienników drewnianych	m		
d.2	0354-11	3*1.1	m	3.30	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.30</b>
9	KNR 2-02	Okładanie (szpałdowanie) elementów konstrukcji ścian - ceglami, grubość 1/4 cegły (wyspałdowanie ościeży po oknach skrzynekowych)	m <sup>2</sup>		
d.2	0123-01	(1.0+1.75)*2*0.12*3	m <sup>2</sup>	1.98	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.98</b>
10	KNRW 2-02	Okna z kształtowników PVC, ponad 1,5 m2, białe, z obróbką osadzenia, oszklone pakietem. WYMIARY ZAMÓWIENIOWE POBRAĆ NA OBIEKCIE!	m <sup>2</sup>		
d.2	1018-04	1.0*1.75*3	m <sup>2</sup>	5.25	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.25</b>
11	KNR 2-02	Obsadzenie podokienników Z PCV o długości ponad 1 m (łącznie długość = 3,3 m)	szt		
d.2	0129-02	3	szt	3	
				<b>RAZEM</b>	<b>3</b>
12	KNR 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości 15 cm	m		
d.2	0708-01	(1.75*2+1.1)*3	m	13.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.80</b>
<b>3 Gorzów Śląski, Rynek 6/1 (parter)</b>					
13	KNR 4-01	Wykucie z muru, ościeżnic okiennych drewnianych, powierzchnia ponad 2 m2	m <sup>2</sup>		
d.3	0354-05	1.2*1.95*3	m <sup>2</sup>	7.02	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.02</b>
14	KNR 4-01	Wykucie z muru, podokienników drewnianych	m		
d.3	0354-11	3*1.3	m	3.90	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.90</b>
15	KNR 2-02	Okładanie (szpałdowanie) elementów konstrukcji ścian - ceglami, grubość 1/4 cegły (wyspałdowanie ościeży po oknach skrzynekowych)	m <sup>2</sup>		
d.3	0123-01	(1.2+1.95)*2*0.12*3	m <sup>2</sup>	2.27	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.27</b>
16	KNRW 2-02	Okna z kształtowników PVC, ponad 1,5 m2, białe, z obróbką osadzenia, oszklone pakietem. WYMIARY ZAMÓWIENIOWE POBRAĆ NA OBIEKCIE!	m <sup>2</sup>		
d.3	1018-04	1.2*1.95*3	m <sup>2</sup>	7.02	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>7.02</b>
17	KNR 2-02 d.3 0129-02	Obsadzenie podokienników Z PCV o długości ponad 1 m (łącznie długość = 3,9 m) 3	szt szt	3	
				<b>RAZEM</b>	<b>3</b>
18	KNR 4-01 d.3 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości 15 cm (1.95*2+1.3)*3	m m	15.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.60</b>
<b>4</b>	<b>Gorzów Śląski, Rynek 6/4 (piętro)</b>				
19	KNR 4-01 d.4 0354-05	Wykucie z muru, ościeżnic okiennych drewnianych, powierzchnia ponad 2 m <sup>2</sup> 1.2*1.95*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9.36	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.36</b>
20	KNR 4-01 d.4 0354-11	Wykucie z muru, podokienników drewnianych 4*1.3	m m	5.20	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.20</b>
21	KNR 2-02 d.4 0123-01	Okładanie (szpałdowanie) elementów konstrukcji ścian - cegłami, grubość 1/4 cegły (wyszpałdowanie ościeży po oknach skrzynkowych) (1.2+1.95)*2*0.12*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.02	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.02</b>
22	KNRW 2-02 d.4 1018-04	Okna z kształtowników PVC, ponad 1,5 m <sup>2</sup> , białe, z obróbką osadzenia, oszklone pakietem. WYMIARY ZAMÓWIENIOWE POBRAĆ NA OBIEKCIE! 1.2*1.95*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9.36	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.36</b>
23	KNR 2-02 d.4 0129-02	Obsadzenie podokienników Z PCV o długości ponad 1 m (łącznie długość = 3,9 m) 4	szt szt	4	
				<b>RAZEM</b>	<b>4</b>
24	KNR 4-01 d.4 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości 15 cm (1.95*2+1.3)*4	m m	20.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.80</b>
<b>5</b>	<b>Gorzów Śląski, Rynek 6/2 (parter - od podwórza)</b>				
25	KNR 4-01 d.5 0354-05	Wykucie z muru, ościeżnic okiennych drewnianych, powierzchnia ponad 2 m <sup>2</sup> 1.2*1.95*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.02	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.02</b>
26	KNR 4-01 d.5 0354-11	Wykucie z muru, podokienników drewnianych 3*1.3	m m	3.90	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.90</b>
27	KNR 2-02 d.5 0123-01	Okładanie (szpałdowanie) elementów konstrukcji ścian - cegłami, grubość 1/4 cegły (wyszpałdowanie ościeży po oknach skrzynkowych) (1.2+1.95)*2*0.12*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.27	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.27</b>
28	KNRW 2-02 d.5 1018-04	Okna z kształtowników PVC, ponad 1,5 m <sup>2</sup> , białe, z obróbką osadzenia, oszklone pakietem. WYMIARY ZAMÓWIENIOWE POBRAĆ NA OBIEKCIE! 1.2*1.95*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.02	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.02</b>
29	KNR 2-02 d.5 0129-02	Obsadzenie podokienników Z PCV o długości ponad 1 m (łącznie długość = 3,9 m) 3	szt szt	3	
				<b>RAZEM</b>	<b>3</b>
30	KNR 4-01 d.5 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości 15 cm (1.95*2+1.3)*3	m m	15.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.60</b>
<b>6</b>	<b>Gorzów Śląski, Rynek 6/3 (piętro - od podwórza)</b>				
31	KNR 4-01 d.6 0354-05	Wykucie z muru, ościeżnic okiennych drewnianych, powierzchnia ponad 2 m <sup>2</sup> 1.2*1.95*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.02	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.02</b>
32	KNR 4-01 d.6 0354-11	Wykucie z muru, podokienników drewnianych 3*1.3	m m	3.90	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>3.90</b>
33	KNR 2-02 d.6 0123-01	Okładanie (szpałdowanie) elementów konstrukcji ścian - cegłami, grubość 1/4 cegły (wyszpałdowanie ościeży po oknach skrzynkowych) (1.2+1.95)*2*0.12*3	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2.27	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.27</b>
34	KNRW 2-02 d.6 1018-04	Okna z kształtowników PVC, ponad 1,5 m <sup>2</sup> , białe, z obróbką osadzenia, oszklone pakietem. WYMIARY ZAMÓWIENIOWE POBRAĆ NA OBIEKCIE! 1.2*1.95*3	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	7.02	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.02</b>
35	KNR 2-02 d.6 0129-02	Obsadzenie podokienników Z PCV o długości ponad 1 m (łącznie długość = 3,9 m) 3	szt		
			szt	3	
				<b>RAZEM</b>	<b>3</b>
36	KNR 4-01 d.6 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości 15 cm (1.95*2+1.3)*3	m		
			m	15.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.60</b>
<b>7</b>		<b>Gorzów Śląski, ul. Wojska Polskiego 19/3 (piętro - od podwórza)</b>			
37	KNR 4-01 d.7 0354-05	Wykucie z muru, ościeżnic okiennych drewnianych, powierzchnia ponad 2 m <sup>2</sup> 1.15*1.85*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	4.26	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.26</b>
38	KNR 4-01 d.7 0354-11	Wykucie z muru, podokienników drewnianych 1.2*2	m		
			m	2.40	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.40</b>
39	KNRW 2-02 d.7 1018-04	Okna z kształtowników PVC, ponad 1,5 m <sup>2</sup> , białe, z obróbką osadzenia, oszklone pakietem. WYMIARY ZAMÓWIENIOWE POBRAĆ NA OBIEKCIE! 1.15*1.85*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	4.26	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.26</b>
40	KNR 2-02 d.7 0129-02	Obsadzenie podokienników Z PCV o długości ponad 1 m (łącznie długość = 2,4 m) 2	szt		
			szt	2	
				<b>RAZEM</b>	<b>2</b>
<b>8</b>		<b>Gorzów Śląski, ul. Wojska Polskiego 19/6 (piętro - od podwórza)</b>			
41	KNR 4-01 d.8 0354-05	Wykucie z muru, ościeżnic okiennych drewnianych, powierzchnia ponad 2 m <sup>2</sup> 1.15*1.85*3	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	6.38	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.38</b>
42	KNR 4-01 d.8 0354-11	Wykucie z muru, podokienników drewnianych 1.2*3	m		
			m	3.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.60</b>
43	KNRW 2-02 d.8 1018-04	Okna z kształtowników PVC, ponad 1,5 m <sup>2</sup> , białe, z obróbką osadzenia, oszklone pakietem. WYMIARY ZAMÓWIENIOWE POBRAĆ NA OBIEKCIE! 1.15*1.85*3	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	6.38	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.38</b>
44	KNR 2-02 d.8 0129-02	Obsadzenie podokienników Z PCV o długości ponad 1 m (łącznie długość = 2,4 m) 3	szt		
			szt	3	
				<b>RAZEM</b>	<b>3</b>
<b>9</b>		<b>Gorzów Śląski, ul. Wojska Polskiego 19/5 (piętro - od ulicy)</b>			
45	KNR 4-01 d.9 0354-05	Wykucie z muru, ościeżnic okiennych drewnianych, powierzchnia ponad 2 m <sup>2</sup> 1.15*1.85*3	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	6.38	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.38</b>
46	KNR 4-01 d.9 0354-11	Wykucie z muru, podokienników drewnianych 1.2*3	m		
			m	3.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.60</b>
47	KNRW 2-02 d.9 1018-04	Okna z kształtowników PVC, ponad 1,5 m <sup>2</sup> , białe, z obróbką osadzenia, oszklone pakietem. WYMIARY ZAMÓWIENIOWE POBRAĆ NA OBIEKCIE! 1.15*1.85*3	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	6.38	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.38</b>
48	KNR 2-02 d.9 0129-02	Obsadzenie podokienników Z PCV o długości ponad 1 m (łącznie długość = 2,4 m) 3	szt		
			szt	3	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>10</b>		<b>Gorzów Śląski, ul. Wojska Polskiego 19/7 (poddasze)</b>		<b>RAZEM</b>	<b>3</b>
49 d.10	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2 m2 - okna pcv	szt		
		2	szt	2	
				<b>RAZEM</b>	<b>2</b>
50 d.10	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru, podokienników drewnianych	m		
		2*1.1	m	2.20	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.20</b>
51 d.10	KNR 2-02 0123-01	Okładanie (szpałdowanie) elementów konstrukcji ścian - cegłami, grubość 1/4 cegły (wyszpałdowanie ościeży po oknach skrzynkowych) (1.1+1.5)*2*0.12*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.25	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.25</b>
52 d.10	KNRW 2-02 1018-04	Okna z kształtowników PVC, ponad 1,5 m2, białe, z obróbką osadzenia, oszklone pakietem. WYMIARY ZAMÓWIENIOWE POBRAĆ NA OBIEK-CIE! 1.1*1.5*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3.30	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.30</b>
53 d.10	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie podokienników Z PCV o długości ponad 1 m (łączna długość = 2,2 m)	szt		
		2	szt	2	
				<b>RAZEM</b>	<b>2</b>
54 d.10	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości 15 cm (1.5*2+1.1)*2	m		
			m	8.20	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.20</b>
<b>11</b>		<b>Gorzów Śląski, ul. Wojska Polskiego 19 - klatka schodowa</b>			
55 d.11	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2 m2	szt		
		1	szt	1	
				<b>RAZEM</b>	<b>1</b>
56 d.11	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2 m2	m <sup>2</sup>		
		1.15*2.1	m <sup>2</sup>	2.42	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.42</b>
57 d.11	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru, podokienników drewnianych	m		
		1.2*2	m	2.40	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.40</b>
58 d.11	KNRW 2-02 1018-04	Okna z kształtowników PVC, ponad 1,5 m2, białe, z obróbką osadzenia, oszklone pakietem. WYMIARY ZAMÓWIENIOWE POBRAĆ NA OBIEK-CIE! 1.15*2.1 1.15*1.35	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2.42	
			m <sup>2</sup>	1.55	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.97</b>
59 d.11	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie podokienników Z PCV o długości ponad 1 m (łączna długość = 2,30 m)	szt		
		2	szt	2	
				<b>RAZEM</b>	<b>2</b>
<b>12</b>		<b>Wojska Polskiego 2 (klatka schodowa)</b>			
60 d.12	KNR 2-02 1611-01	Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe, wysokość do 4 m, nakłady podstawowe	kolum- na kolum- na		
		1		1	
				<b>RAZEM</b>	<b>1</b>
61 d.12	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2 m2	szt		
		1	szt	1	
				<b>RAZEM</b>	<b>1</b>
62 d.12	KNR 2-02 0123-01	Okładanie (szpałdowanie) elementów konstrukcji ścian - cegłami, grubość 1/4 cegły (wyszpałdowanie ościeży po oknach skrzynkowych) (1.05+1.55)*2*0.12	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	0.62	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.62</b>
63 d.12	KNRW 2-02 1018-04	Okna z kształtowników PVC, ponad 1,5 m2, białe, z obróbką osadzenia, oszklone pakietem. WYMIARY ZAMÓWIENIOWE POBRAĆ NA OBIEK-CIE! 1.05*1.55	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.63	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.63</b>
64 d.12	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie podokienników Z PCV o długości ponad 1 m (łączna długość = 1,60 m)	szt		


Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt	1	
				<b>RAZEM</b>	<b>1</b>
65	KNR 4-01 d.12 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości 15 cm 1.55+1.1*2	m m	3.75	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.75</b>
66	KNR 2-02 d.12 0506-03	Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej wraz z zaślepkami 1.6*0.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.4	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.4</b>
<b>13</b>		<b>Gorzów Śląski, ul. Złota 2/3</b>			
67	KNR 4-01 d.13 0354-04	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2 m <sup>2</sup> 4	szt szt	4	
				<b>RAZEM</b>	<b>4</b>
68	KNR 4-01 d.13 0354-11	Wykucie z muru, podokienników drewnianych 4*1.15	m m	4.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.60</b>
69	KNR 2-02 d.13 0123-01	Okładanie (szpałdowanie) elementów konstrukcji ścian - cegłami, grubość 1/4 cegły (wyszpałdowanie ościeży po oknach skrzynkowych) (1.15+1.45)*2*0.12*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.50</b>
70	KNRW 2-02 d.13 1018-04	Okna z kształtowników PVC, ponad 1,5 m <sup>2</sup> , białe, z obróbką osadzenia, oszklone pakietem. WYMIARY ZAMÓWIENIOWE POBRAĆ NA OBIEKCIE! 1.1*1.45*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.38	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.38</b>
71	KNR 2-02 d.13 0129-02	Obsadzenie podokienników Z PCV o długości ponad 1 m (łącznie długość = 4,6 m) 4	szt szt	4	
				<b>RAZEM</b>	<b>4</b>
72	KNR 4-01 d.13 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości 15 cm (1.45*2+1.1)*4	m m	16.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.00</b>
<b>14</b>		<b>Gorzów Śląski, ul. Złota 2/6</b>			
73	KNR 4-01 d.14 0354-04	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2 m <sup>2</sup> 4	szt szt	4	
				<b>RAZEM</b>	<b>4</b>
74	KNR 4-01 d.14 0354-11	Wykucie z muru, podokienników drewnianych 3*1.15	m m	3.45	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.45</b>
75	KNR 2-02 d.14 0123-01	Okładanie (szpałdowanie) elementów konstrukcji ścian - cegłami, grubość 1/4 cegły (wyszpałdowanie ościeży po oknach skrzynkowych) (1.15+1.45)*2*0.12*3 (1.1+1.25)*2*0.12 0.01	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.87 0.56 0.01	
	korekta ob- miaru				
				<b>RAZEM</b>	<b>2.44</b>
76	KNRW 2-02 d.14 1018-04	Okna z kształtowników PVC, ponad 1,5 m <sup>2</sup> , białe, z obróbką osadzenia, oszklone pakietem. WYMIARY ZAMÓWIENIOWE POBRAĆ NA OBIEKCIE! 1.1*1.45*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.79	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.79</b>
77	KNR 2-02 d.14 0129-02	Obsadzenie podokienników Z PCV o długości ponad 1 m (łącznie długość = 3,45 m) 3	szt szt	3	
				<b>RAZEM</b>	<b>3</b>
78	KNRW 2-02 d.14 1018-03	Okno (łazienka) z kształtowników PCV, do 1,5 m <sup>2</sup> , białe, z obróbką osadzenia, oszklone pakietem - w tym ornament. WYMIARY ZAMÓWIENIOWE POBRAĆ NA OBIEKCIE! 1.1*1.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.38	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.38</b>
79	KNR 2-02 d.14 0129-02	Obsadzenie podokienników Z PCV o długości ponad 1 m (łącznie długość = 1,1 m) 1	szt szt	1	
				<b>RAZEM</b>	<b>1</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
80 d.14	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości 15 cm 1.25*2+1.1	m m	3.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.60</b>
<b>15</b>	<b>Gorzów Śląski, ul. Złota 2/8</b>				
81 d.15	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2 m2 2	szt szt	2	
				<b>RAZEM</b>	<b>2</b>
82 d.15	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2 m2 1.1*2.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.48	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.48</b>
83 d.15	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru, podokienników drewnianych 2*1.15	m m	2.30	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.30</b>
84 d.15	KNR 2-02 0123-01	Okładanie (szpałdowanie) elementów konstrukcji ścian - cegłami, grubość 1/4 cegły (wyszpałdowanie ościeży po oknach skrzynkowych) (1.15+1.45)*2*0.12*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.25	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.25</b>
85 d.15	KNRW 2-02 1018-04	Okna z kształtowników PVC, ponad 1,5 m2, białe, z obróbką osadzenia, oszklone pakietem. WYMIARY ZAMÓWIENIOWE POBRAĆ NA OBIEKCIE! 1.1*1.45*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.19	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.19</b>
86 d.15	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie podokienników Z PCV o długości ponad 1 m (łączna długość = 2,30 m) 2	szt szt	2	
				<b>RAZEM</b>	<b>2</b>
87 d.15	KNRW 2-02 1018-05	Drzwi balkonowe z kształtowników PVC, z obróbką osadzenia, oszklone pakietem. WYMIARY ZAMÓWIENIOWE POBRAĆ NA OBIEKCIE! 1.1*2.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.48	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.48</b>
88 d.15	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości 15 cm (1.45*2+1.1)*2 2.25*2+1.1	m m m	8.00 5.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.60</b>
<b>16</b>	<b>Gorzów Śląski, ul. Złota 2 - klatka schodowa</b>				
89 d.16	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2 m2 3	szt szt	3	
				<b>RAZEM</b>	<b>3</b>
90 d.16	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru, podokienników drewnianych 3*0.95	m m	2.85	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.85</b>
91 d.16	KNR 2-02 0123-01	Okładanie (szpałdowanie) elementów konstrukcji ścian - cegłami, grubość 1/4 cegły (wyszpałdowanie ościeży po oknach skrzynkowych) (0.95+1.35)*2*0.12*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.66	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.66</b>
92 d.16	KNRW 2-02 1018-03	Okno z kształtowników PCV, do 1,5 m2, białe, z obróbką osadzenia, oszklone pakietem. WYMIARY ZAMÓWIENIOWE POBRAĆ NA OBIEKCIE! 0.9*1.35*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.65	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.65</b>
93 d.16	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie podokienników Z PCV o długości ponad 1 m (łączna długość = 3,0 m) 3	szt szt	3	
				<b>RAZEM</b>	<b>3</b>
94 d.16	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości 15 cm (1.35*2+1.0)*3	m m	11.10	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.10</b>
<b>17</b>	<b>Goła 12/1</b>				
95 d.17	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2 m2	m <sup>2</sup>		


Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1.5*1.5*5 0.85*2.4+1.5*1.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	11.25 4.29	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.54</b>
96 d.17	KNRW 2-02 1018-04	Okna i drzwi balkonowe z kształtowników PVC, ponad 1,5 m <sup>2</sup> , białe, z obróbką osadzenia, oszklone pakietem. WYMIARY ZAMÓWIENIOWE POBRAC NA OBIEKCIE! 1.5*1.5*5 0.85*2.4+1.5*1.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	11.25 4.29	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.54</b>
97 d.17	KNR 4-01 0346-05	Wykucie gniazd w ścianach z cegieł, dla belek stalowych, zaprawa cementowa, gniazda głębokości 1 cegły 4	szt szt	4	
				<b>RAZEM</b>	<b>4</b>
98 d.17	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i osadzenie belek nadprzowych L-19 2.4*2*2	m m	9.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.60</b>
99 d.17	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z betonu komórkowego 0.65*2.2*0.24 1.5*0.3*0.25 0.01	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.34 0.11 0.01	
	korekta obmiaru			<b>RAZEM</b>	<b>0.46</b>
100 d.17	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 2 m <sup>2</sup> (w 1 miejscu) 2.2*0.8*2 1.5*0.4*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.52 1.20	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.72</b>
101 d.17	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie podokienników Z PCV o długości ponad 1 m (łącna długość = 3,10 m) 2	szt szt	2	
				<b>RAZEM</b>	<b>2</b>
<b>18</b>		<b>Goła 12/2</b>			
102 d.18	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2 m <sup>2</sup> 1.5*1.5*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.50</b>
103 d.18	KNRW 2-02 1018-04	Okna i drzwi balkonowe z kształtowników PVC, ponad 1,5 m <sup>2</sup> , białe, z obróbką osadzenia, oszklone pakietem. WYMIARY ZAMÓWIENIOWE POBRAC NA OBIEKCIE! 1.5*1.5*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.50</b>
<b>19</b>		<b>Goła 12 - klatka schodowa</b>			
104 d.19	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2 m <sup>2</sup> 1.5*1.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.25	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.25</b>
105 d.19	KNRW 2-02 1018-04	Okna i drzwi balkonowe z kształtowników PVC, ponad 1,5 m <sup>2</sup> , białe, z obróbką osadzenia, oszklone pakietem. WYMIARY ZAMÓWIENIOWE POBRAC NA OBIEKCIE! 1.5*1.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.25	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.25</b>
<b>20</b>		<b>Gorzów Śląski, ul. Gorzołki 3 - drzwi do klatki schodowej (od ulicy)</b>			
106 d.20	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2 m <sup>2</sup> + opaska zewn. drewniana 1.35*2.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.38	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.38</b>
107 d.20	KNNR 7 0701-06	Drzwi z tworzywa sztucznych, drzwi brązowe, naświetle przeszkłone szkłem bezpiecznym (pakiet), skrzydła panel termoizol. klamka, zamek, samozamykacz. WYMIARY ZAMÓWIENIOWE POBRAC NA OBIEKCIE! 1.35*2.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.38	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.38</b>
108 d.20	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości 25 cm 2.5*2+1.35	m m	6.35	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.35</b>
<b>21</b>		<b>Gorzów Śląski, ul. Gorzołki 3 - drzwi do klatki schodowej (od podwórza)</b>			
109 d.21	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2 m <sup>2</sup> + opaska zewn. drewniana	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1.35*2.25	m <sup>2</sup>	3.04	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.04</b>
110	KNNR 7 d.21 0701-06	Drzwi z tworzyw sztucznych, drzwi brązowe, częściowo przeszklone szkłem bezpiecznym (pakiet), częściowo panel termoizol. klamka, zamek, samozamykacz. WYMIARY ZAMÓWIENIOWE POBRAĆ NA OBIEKCIE! 1.35*2.25	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3.04	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.04</b>
111	KNR 4-01 d.21 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości 25 cm 2.25*2+1.35	m		
			m	5.85	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.85</b>
<b>22</b>		<b>Gorzów Śląski, ul. Wojska Polskiego 6 - drzwi do klatki schodowej (od ulicy)</b>			
112	KNR 4-01 d.22 0354-05	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2 m <sup>2</sup> 1.05*2.5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2.63	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.63</b>
113	KNNR 7 d.22 0701-06	Drzwi z tworzyw sztucznych, drzwi brązowe, częściowo przeszklone szkłem bezpiecznym (pakiet), częściowo panel termoizol. klamka, zamek, samozamykacz. WYMIARY ZAMÓWIENIOWE POBRAĆ NA OBIEKCIE! 1.05*2.5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2.63	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.63</b>
114	KNR 4-01 d.22 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości 15 cm 2.5*2+1.05	m		
			m	6.05	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.05</b>




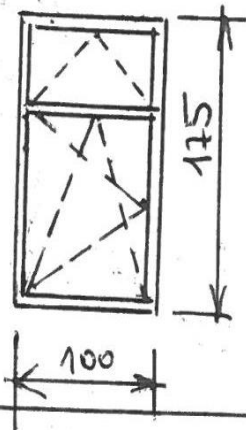


Gorzów Śląski, ul. Gorzocki 5/1 i 5/2  
6 set (3+3)  
parapety wewnątrz drewno. wym. na pcv  
parapety zewnątrz. betonu. - bez zamian

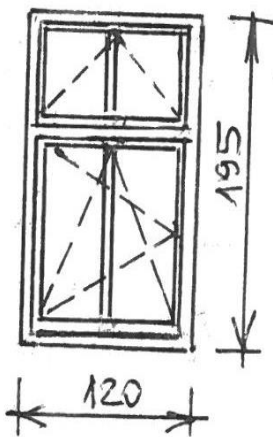

Gorzów Śląski, Rynek 6/1 i 6/4  
7 set (3 parter + 4 piętro)  
parapety wewnątrz drewno. wym. na pcv  
parapety zewnątrz. betonu. - bez zamian

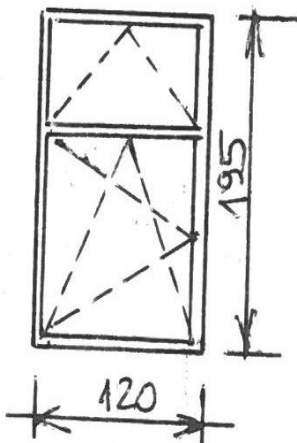

Gorzów Śląski, Rynek 6/2 i 6/3  
6 set (3 parter + 3 piętro)  
parapety wewnątrz drewno. wym. na pcv  
parapety zewnątrz - nowe z białymi panelek.




Gorzów Śląski, ul. Woj-Pol 19/3 i 19/6

5 set (2+3)

Szpros pionowy 4cm - wklejamy  
parapety wewnątrz drewnu. wym. na pcv  
parapety zewnątrz - nowe z blachy posztek.

---




Gorzów Śląski, ul. Woj-Pol 19/5

3 set

parapety wewnątrz drewniane - wym. na pcv  
parapety zewnątrz - ceramiczne - bez zmian

---




Gorzów Śląski, ul. Woj-Pol 19/7

2 set

parapety wewnątrz drewnu. wym. na pcv  
parapety zewnątrz - nowe z blachy posztek.

---




Gorzów Śląski, ul. Woj-Pol 2

1 set

parapet wewnątrz - nowy z pcv  
parapet zewnątrz - nowy z blachy posztek


---



Gorzów Śląski, ul. Złota 2/3 + 2/6 + 2/8

9 set (4+3+2)

parapety wewnątrz drewnu. wym. na pcv  
parapety zewnątrz - nowe z blachy posztek.




Gorów Śląski, ul. Żkosta 2/6

1 set

parapet wewnątrz - zamont. nowy z PCV

parapet zewnętrzny - nowy z białej powłok

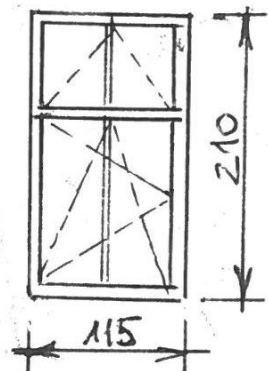


Gorów Śląski, ul. Woj-Pol. 19 - klatka parter

1 set

szpros pionowe wklejane - 4 cm

parapet wewnątrz drewn. wym. na PCV

parapet zewnętrzny - nowy z białej powłok




Gorów Śląski, ul. Woj-Pol. 19 - klatka I p.

1 set

szpros 4 cm - wklejany


parapet wewnątrz drewn. wym. na PCV

parapet zewnętrzny - nowy z białej powłok

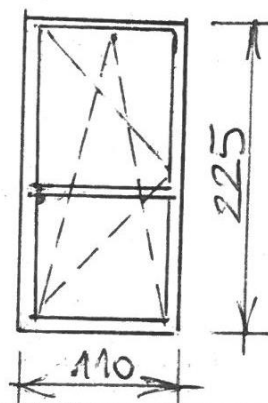

Gorów Śląski, ul. Żkosta 2/8

1 set - drzwi balkonowe




Gorów Śląski, ul. Żkosta 2 - klatka sch.

3 set

parapety wewnątrz drewn. wym. na PCV


parapety zewnętrzne - nowe z białej powłok



Goka 12/1 i 12/2 + klatka schod.

8 szt (5+2+1)


parapety wewnu lastyka - bez zmian  
parapety zewnu - nowe z blachy powl.

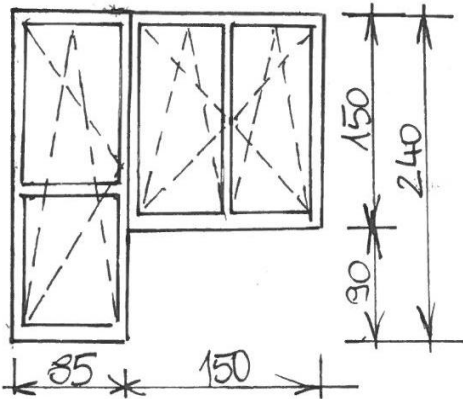

Goka 12/1

1 kpl

parapet wewnu lastyka - wymiar pcv  
parapet zewnu - nowy z blachy powl.

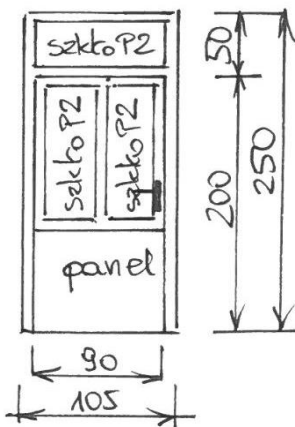


Gorów Śląski, ul. Woj. Pol. 6

1 kpl (drzwi od ulicy)

Naswietla - szkło bezpieczne P2

Kolor wyrobu - brązowy

Samozamykacz - 1 szt

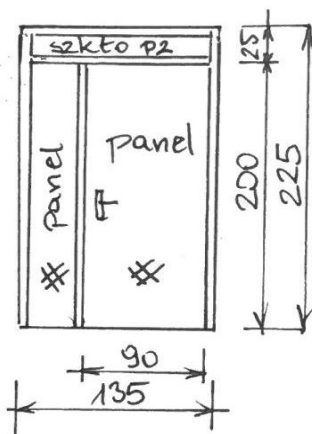


Gorów Śląski, ul. Gorobki 3

1 kpl (drzwi od podwórza)

Naswietla - szkło bezpieczne P2

Kolor wyrobu - brązowy

Samozamykacz - 1 szt

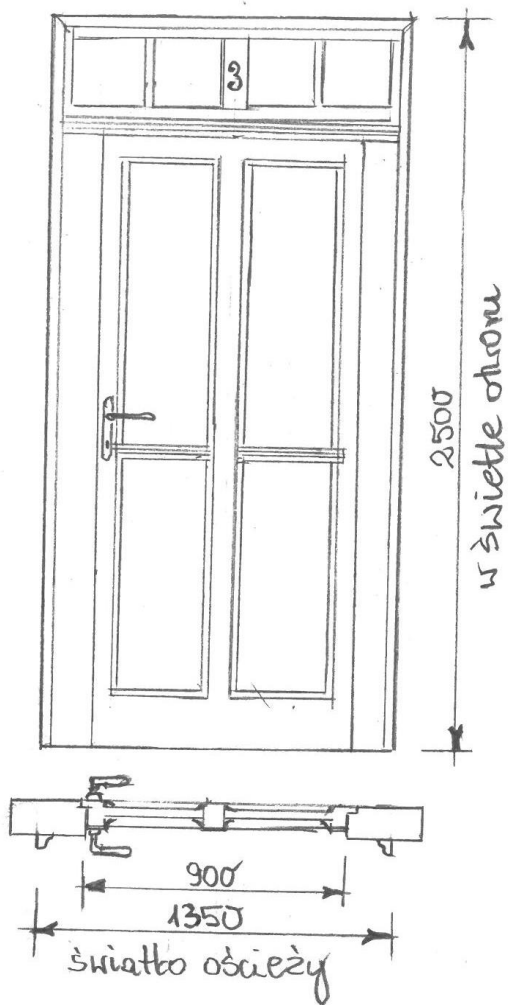

Gorzów Śląski, ul. Górecki 3  
front - od ulicy