

# ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TRZEBNICY

55-100 TRZEBNICA ul. Łączna 1 c

tel./Fax (071) 387-06-17

NIP: 915-16-26-021

e-mail: [drogi@powiat.trzebnica.pl](mailto:drogi@powiat.trzebnica.pl)

[www.drogi.trzebnica.pl](http://www.drogi.trzebnica.pl)

Trzebnica dnia 16.01.2024 r.

**Do wszystkich uczestników przetargu**

**Znak sprawy: DTiZP/200/2/2024**

## **Wyjaśnienie nr 1 i nr 2 do SWZ**

dotyczy: przetargu prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1331 D Ujeździec Wielki (w terenie zabudowanym)”.


### **Wyjaśnienie nr 1**

#### **Pytanie nr 1**

Prosimy o uszczegółowienie wymagań dla punktowych elementów odblaskowych.

#### **Odpowiedź nr 1**

Punktowe elementy odblaskowe tzw. Kocie oczka typu 3M odblaski dwustronne białe- białe RPM 290-2W **lub równoważne**

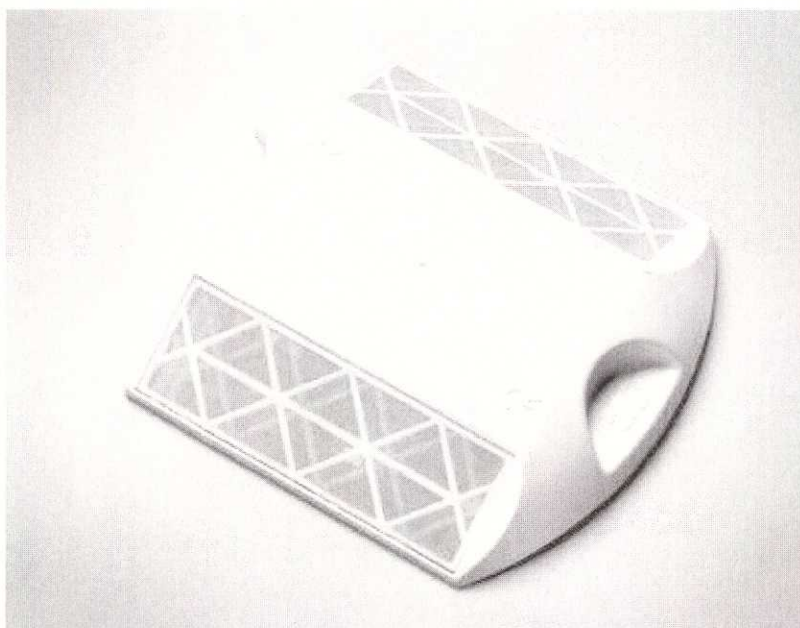

### **Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie progu zwalniającego prefabrykowanego z tworzywa sztucznego, o czym mowa w STWIORB D-08.07.01B ?

### **Odpowiedź nr 2**

Zamawiający informuje, że próg zwalniający powinien być wykonany z masy bitumicznej.

### **Pytanie nr 3**

Czy zamawiający dopuszcza zamknięcie całkowite drogi? Jeżeli nie, to prosimy o podanie maksymalnej długości możliwych do zamknięcia odcinków.

### **Odpowiedź nr 3**

Zamawiający dopuszcza zamknięcie drogi na czas robót bitumicznych – ułożenie warstwy ścieralnej, pod warunkiem uzyskania przez Wykonawcę wszelkich niezbędnych zgód.

### **Pytanie nr 4**

Czy na pobocza należy zastosować kruszywo z rozbiórki?

### **Odpowiedź nr 4**

Zamawiający dopuszcza zastosowanie kruszywa z rozbiórki pod warunkiem dodatkowego doziarnienia klinцем.

## **Wyjaśnienie nr 2**

### **Pytanie nr 1**

Brak jest pozycji przedmiarowych dla krawężników i obrzeży dla II i III Etapu. Prosimy o uzupełnienie ilości.

### **Odpowiedź nr 1**

Szacunkowe ilości:

Długości obramowań:

- |  |         |
|--|---------|
| • Krawężniki betonowy 15×30 cm, Etap II  | 34,0 mb |
| • Krawężniki betonowy 15×30 cm, Etap III | 27,0 mb |
| • Opornik betonowy 12×25 cm, Etap III    | 64,0 mb |
| • Obrzeża betonowe 8×30 cm, Etap II      | 32,0 mb |
| • Obrzeża betonowe 8×30 cm, Etap III     | 23,0 mb |

Według załączonego przedmiaru i kosztorysu ofertowego.

### **Pytanie nr 2**

Czy powierzchnia frezowania poz. 3.d.1.2 jest prawidłowa? Istniejąca jezdnia jest szersza niż projektowana a podana powierzchnia do sfrezowania odpowiada projektowanej powierzchni warstwy

wiążącej. Dodatkowo dla etapu II i III brak jest pozycji rozbiórki istniejącej nawierzchni bitumicznej, nawierzchni chodnika, obrzeży oraz istniejącego ścieku. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o brakujące ilości.

### **Odpowiedź nr 2**

Powierzchnia istniejącej drogi: 3139 m<sup>2</sup> – do rozbiórki cała

Powierzchnia istniejącej drogi frezowanie warstwy ścieralnej: 75 m<sup>2</sup>

### **Pytanie nr 3**

Brak jest pozycji przedmiarowych dotyczących rozbiórki istniejących wjazdów i miejsc parkingowych zlokalizowanych między posesją nr 44 a posesją nr 46. Rozbiórka jest konieczna aby wykonać wjazdy zgodnie z dokumentacją projektową.

### **Odpowiedź nr 3**

Zjazd na posesję nr 45 z kostki betonowej i miejsca postojowe przy tej posesji należy pozostawić, należy skalkulować ewentualne dowiązanie wysokościowe.

Rozbiórki wszystkich zjazdów:

- z kostki betonowej: 190,5 m<sup>2</sup>

- gruntowe: 200 m<sup>2</sup>

- z masy bitumicznej: 9 m<sup>2</sup>

Rozbiórki chodników z kostki betonowej: 234 m<sup>2</sup>

Rozbiórka zatoki postojowej z masy bitumicznej: 160 m<sup>2</sup>

### **Pytanie nr 4**

Brak jest w dokumentacji wskazanych terenów do humusowania. Prosimy o uzupełnienie.

### **Odpowiedź nr 4**

Nie było przewidywane wykonywanie zieleńców. Wykonawca powinien jedynie założyć odtworzenie terenów zielonych przy nowych krawężnikach i obrzeżach. Ilość około 170m<sup>2</sup>  
Dotyczy etapu II i III.

Ilość 170 m<sup>2</sup> należy dodać do etapu I do pozycji nr 34 kosztorysu ofertowego i przedmiaru robót dla etapu I.

**Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy prosi o zastosowanie w/w zmian oraz sporządzenie oferty na załączonych do niniejszego wyjaśnienia kosztorysach ofertowych.**

Z poważaniem:

DYREKTOR  
Zarządu Dróg Powiatowych w Trzebnicy  
mgr inż. Paweł Kaźmierczak

**Załączniki:**

- 1. Przedmiar etap I.**
- 2. Przedmiar etap II i III.**
- 3. Kosztorys ofertowy etap I.**
- 4. Kosztorys ofertowy etap II i III.**
- 5. Plan zagospodarowania terenu.**

