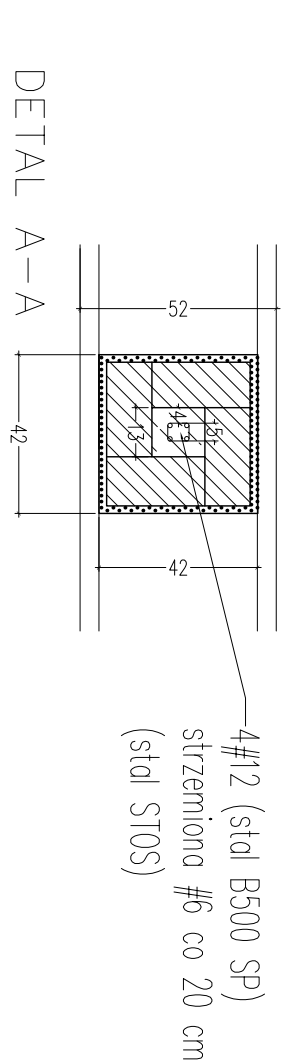




# PRZEKRÓJ PRZECIOTWARZANE ISTNIEJĄCE MUROWANE OGRODZENIE

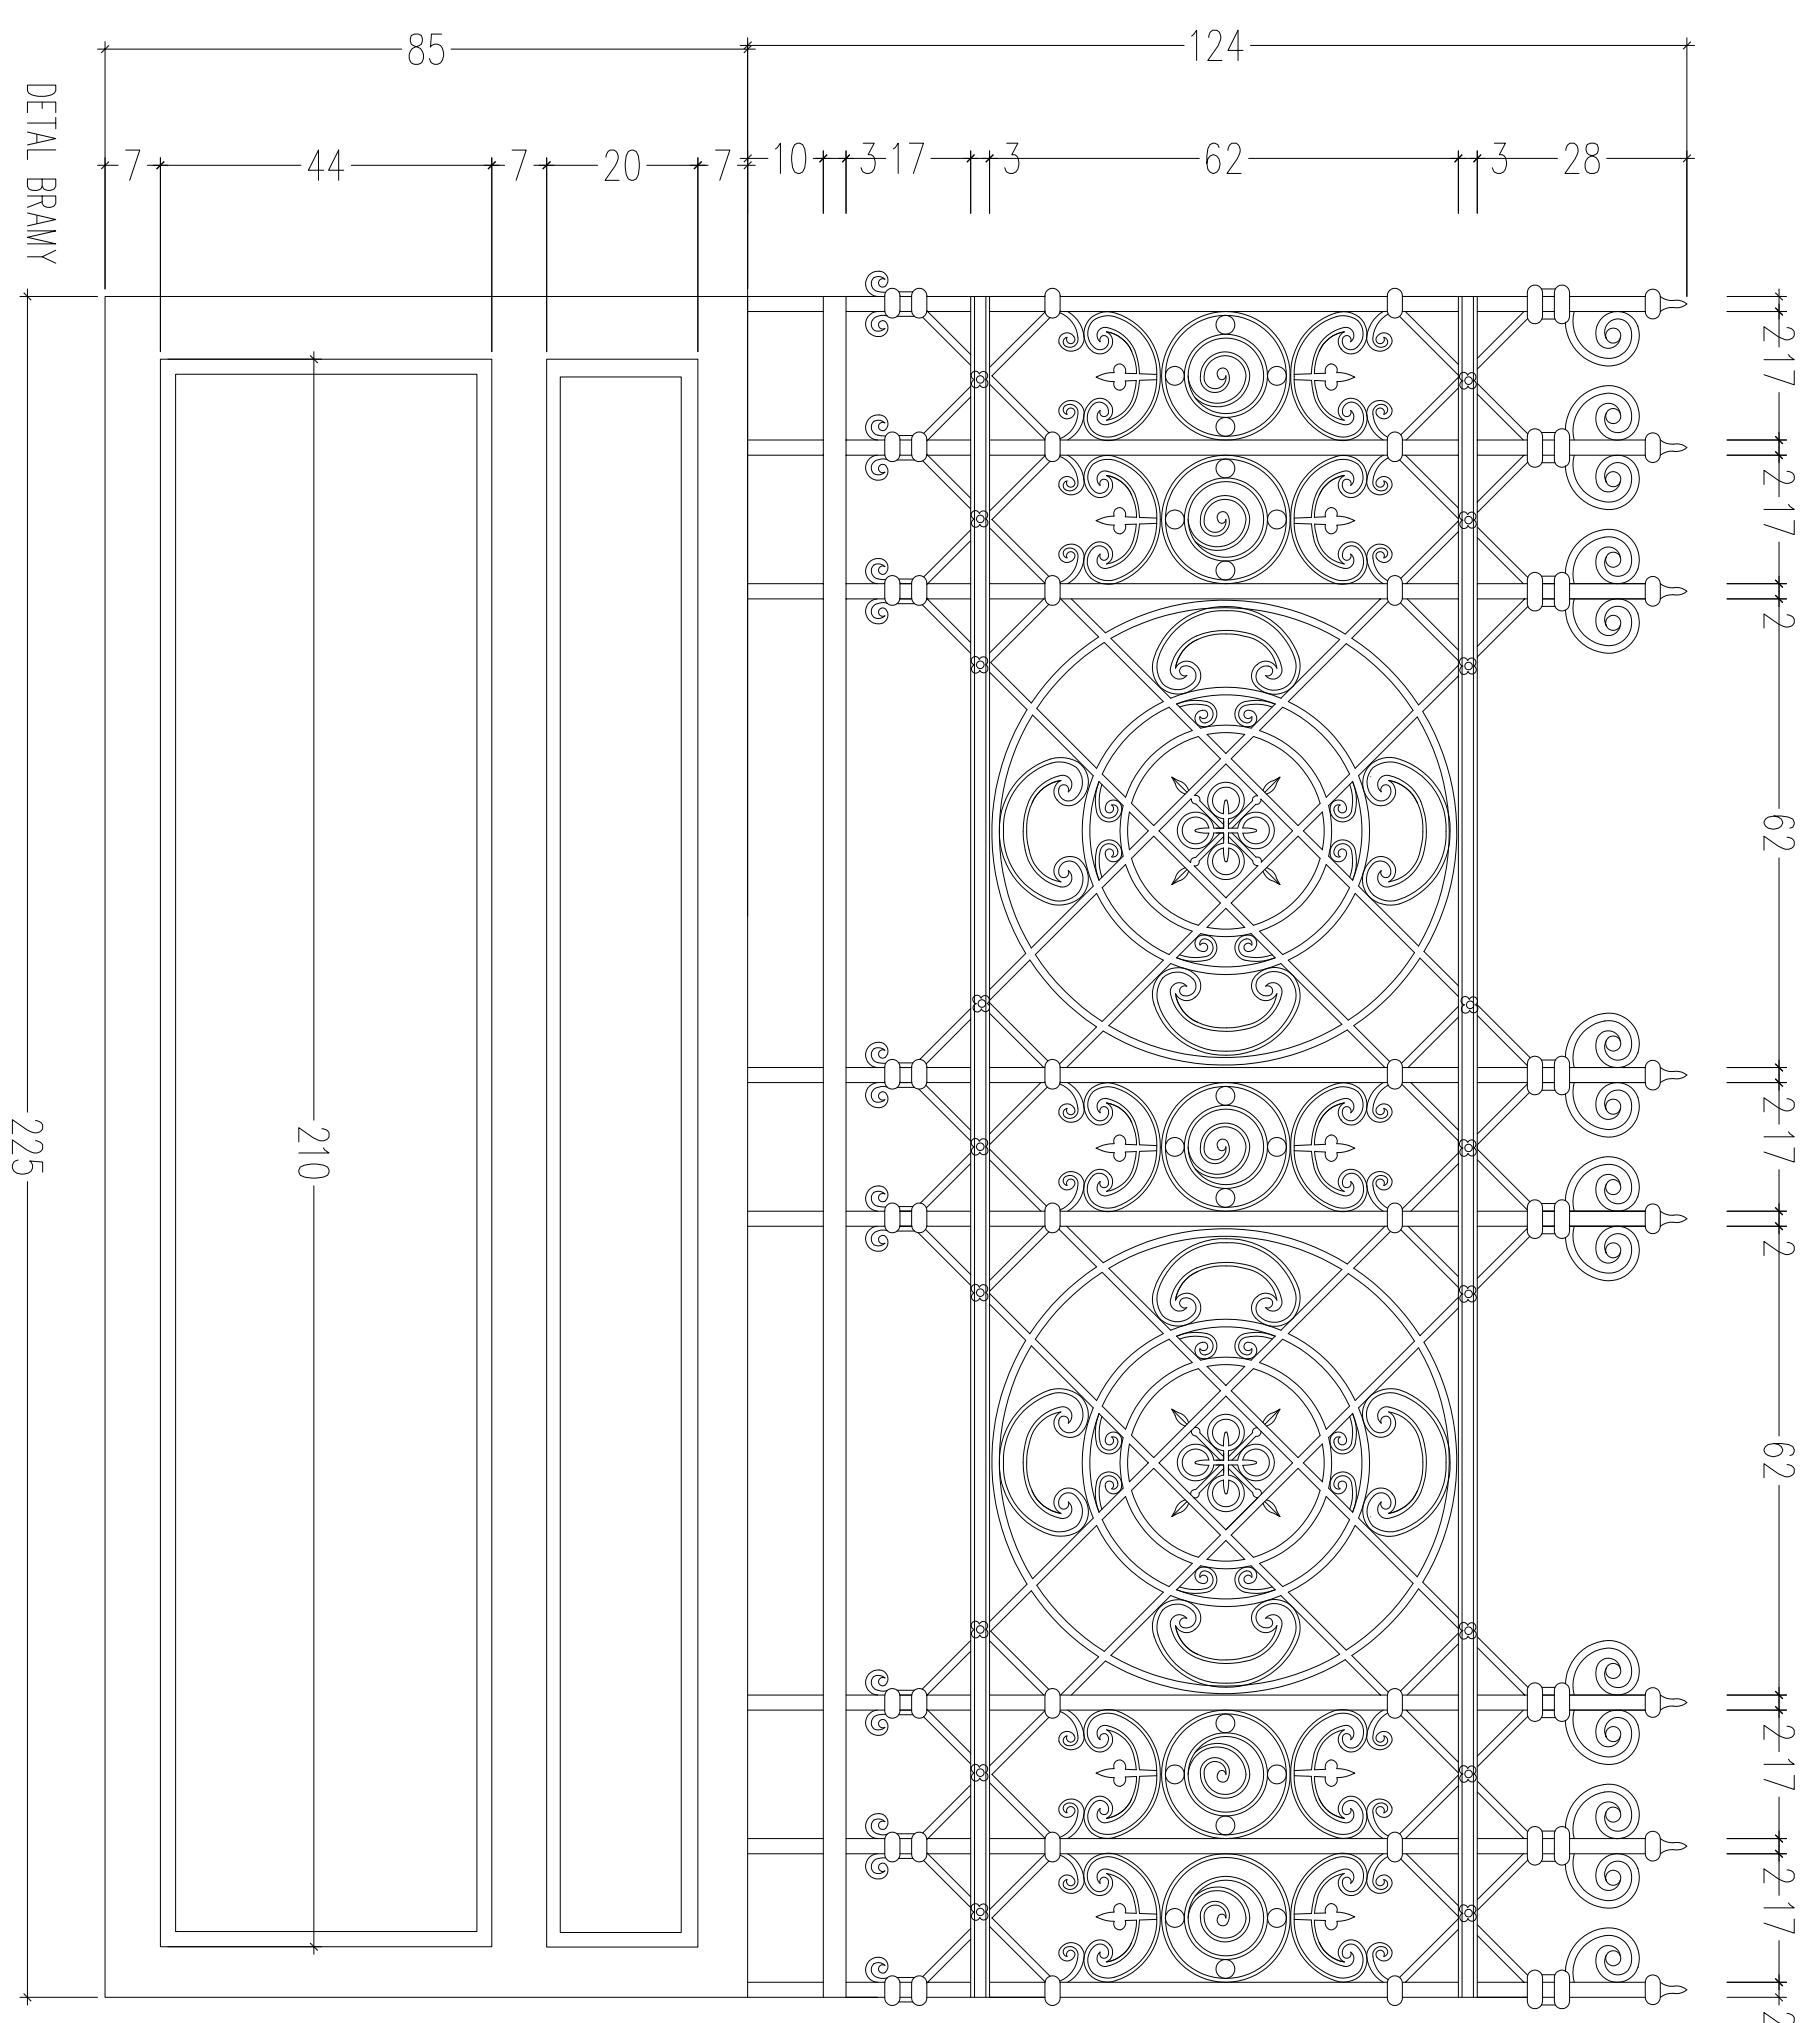
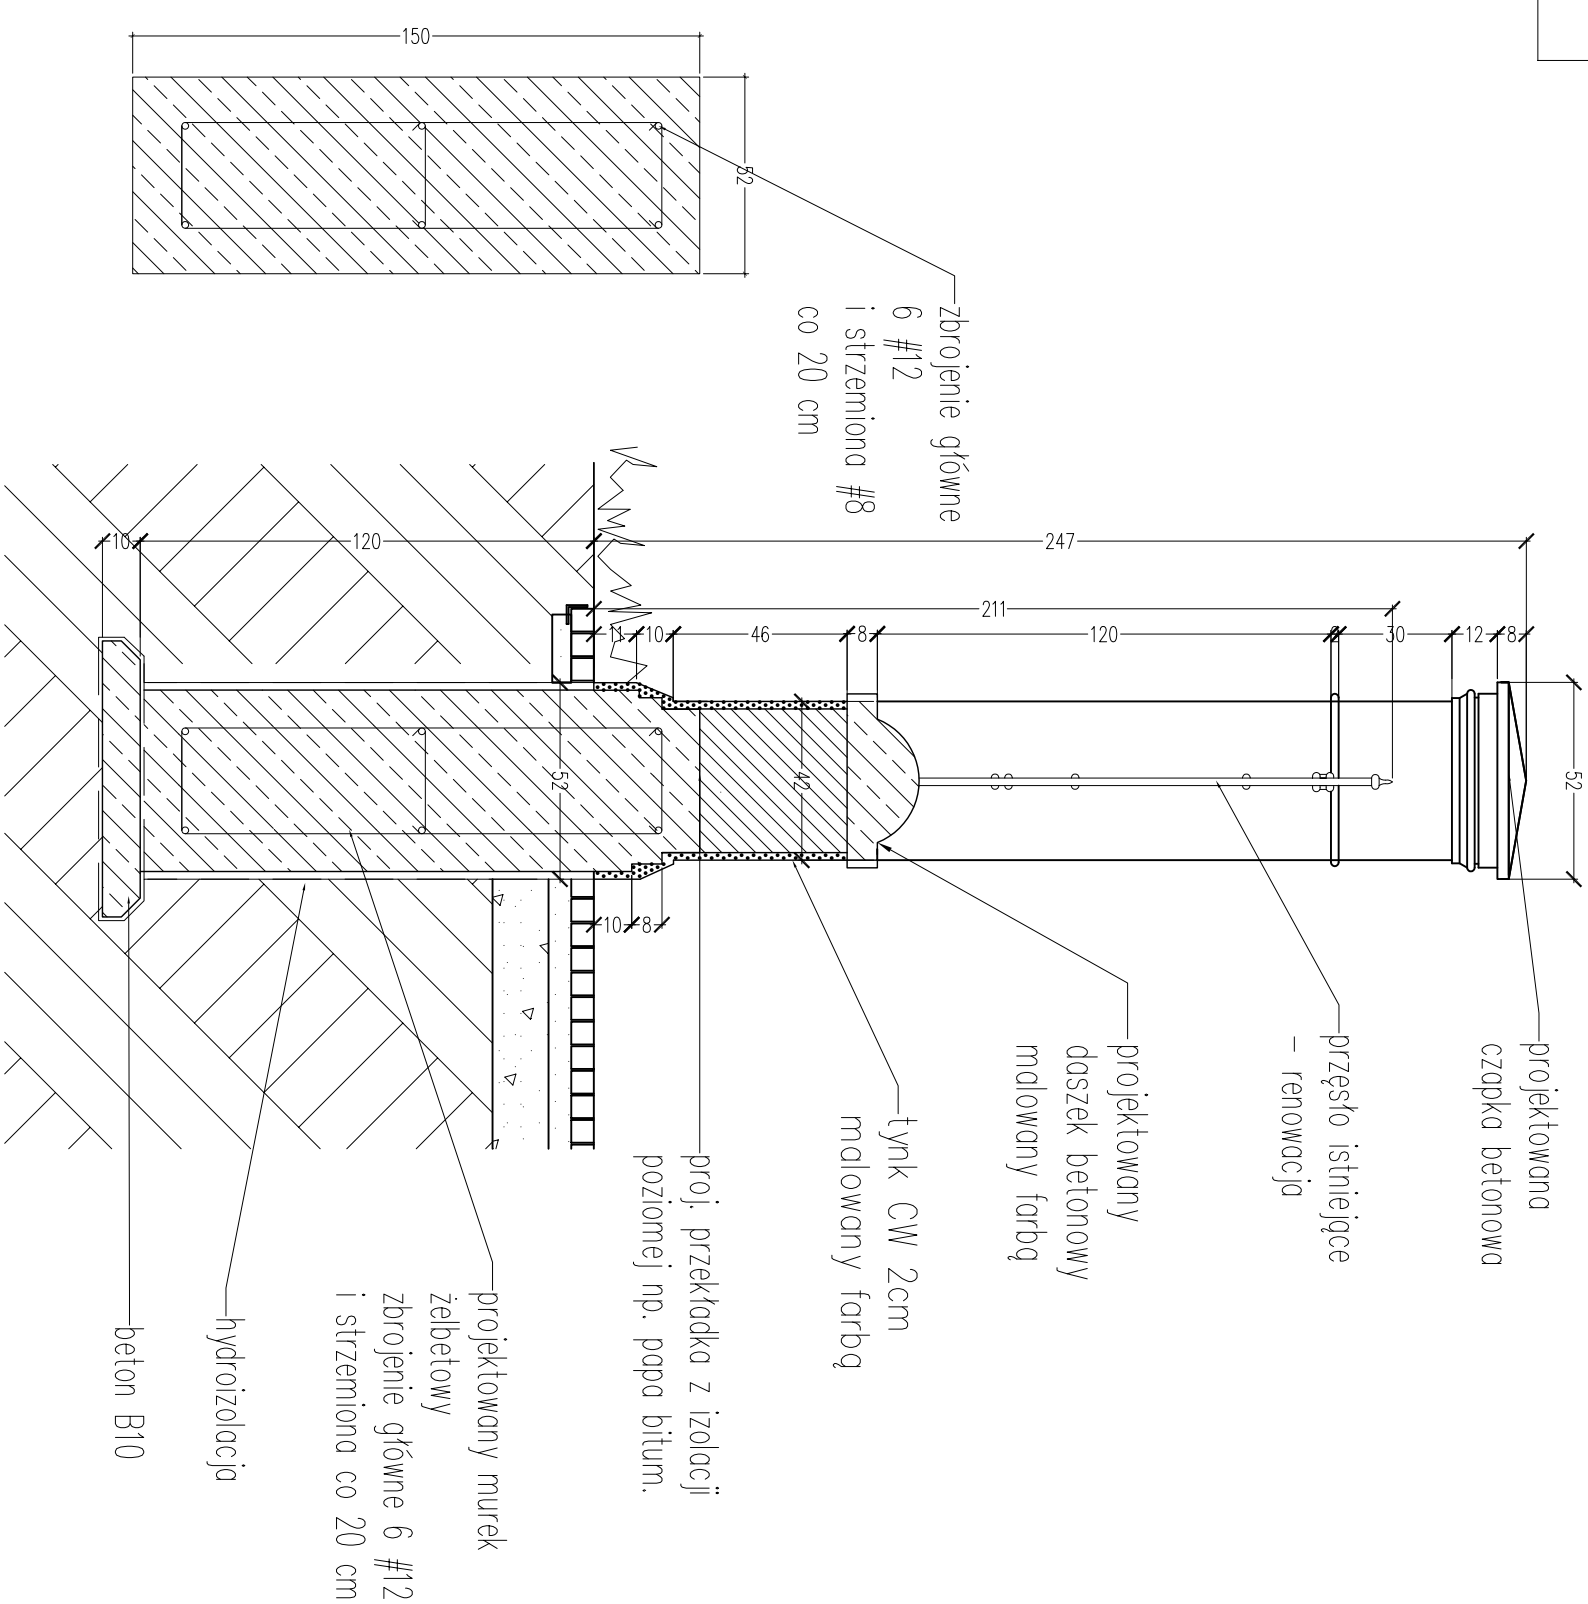
BETON B25 – CECHA WODOSZCZELNOŚCI W4  
OTULINA PRĘTÓW ZBROJENIA MIN. 4cm  
CEGLA CERAMICZNA PEŁNA KLASA 15  
ZAPRAWA CEM-WAP. KLASY 15



ELEMENT BUDYNKU	KOLOR	MATERIAŁ
ściany – tło		farba silikatowa odporna na dgi, plesnie i glony
cokoły		farba silikatowa odporna na dgi, plesnie i glony
elementy dachu	szary – RAL 7046	farba proszkowa

UWAGA:

- NIE NALEŻY ODMIERZAĆ WMIAROW Z RYSUNKU
- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE.
- W WYPADKU ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY RYSUNKAMI I PŁACZ WPROJEC SIĘ W CELU WYJAŚNIENIA DO PRACOWNI ARCHITEKTOWNICZEJ
- PROJEKT NALEŻY REALIZOWAĆ ZGODNIE ZE SZLAKA BUDOWLANA ORAZ OBOWIAZUJĄCĄ PRZEPISAMI PRAWA

[illegible]