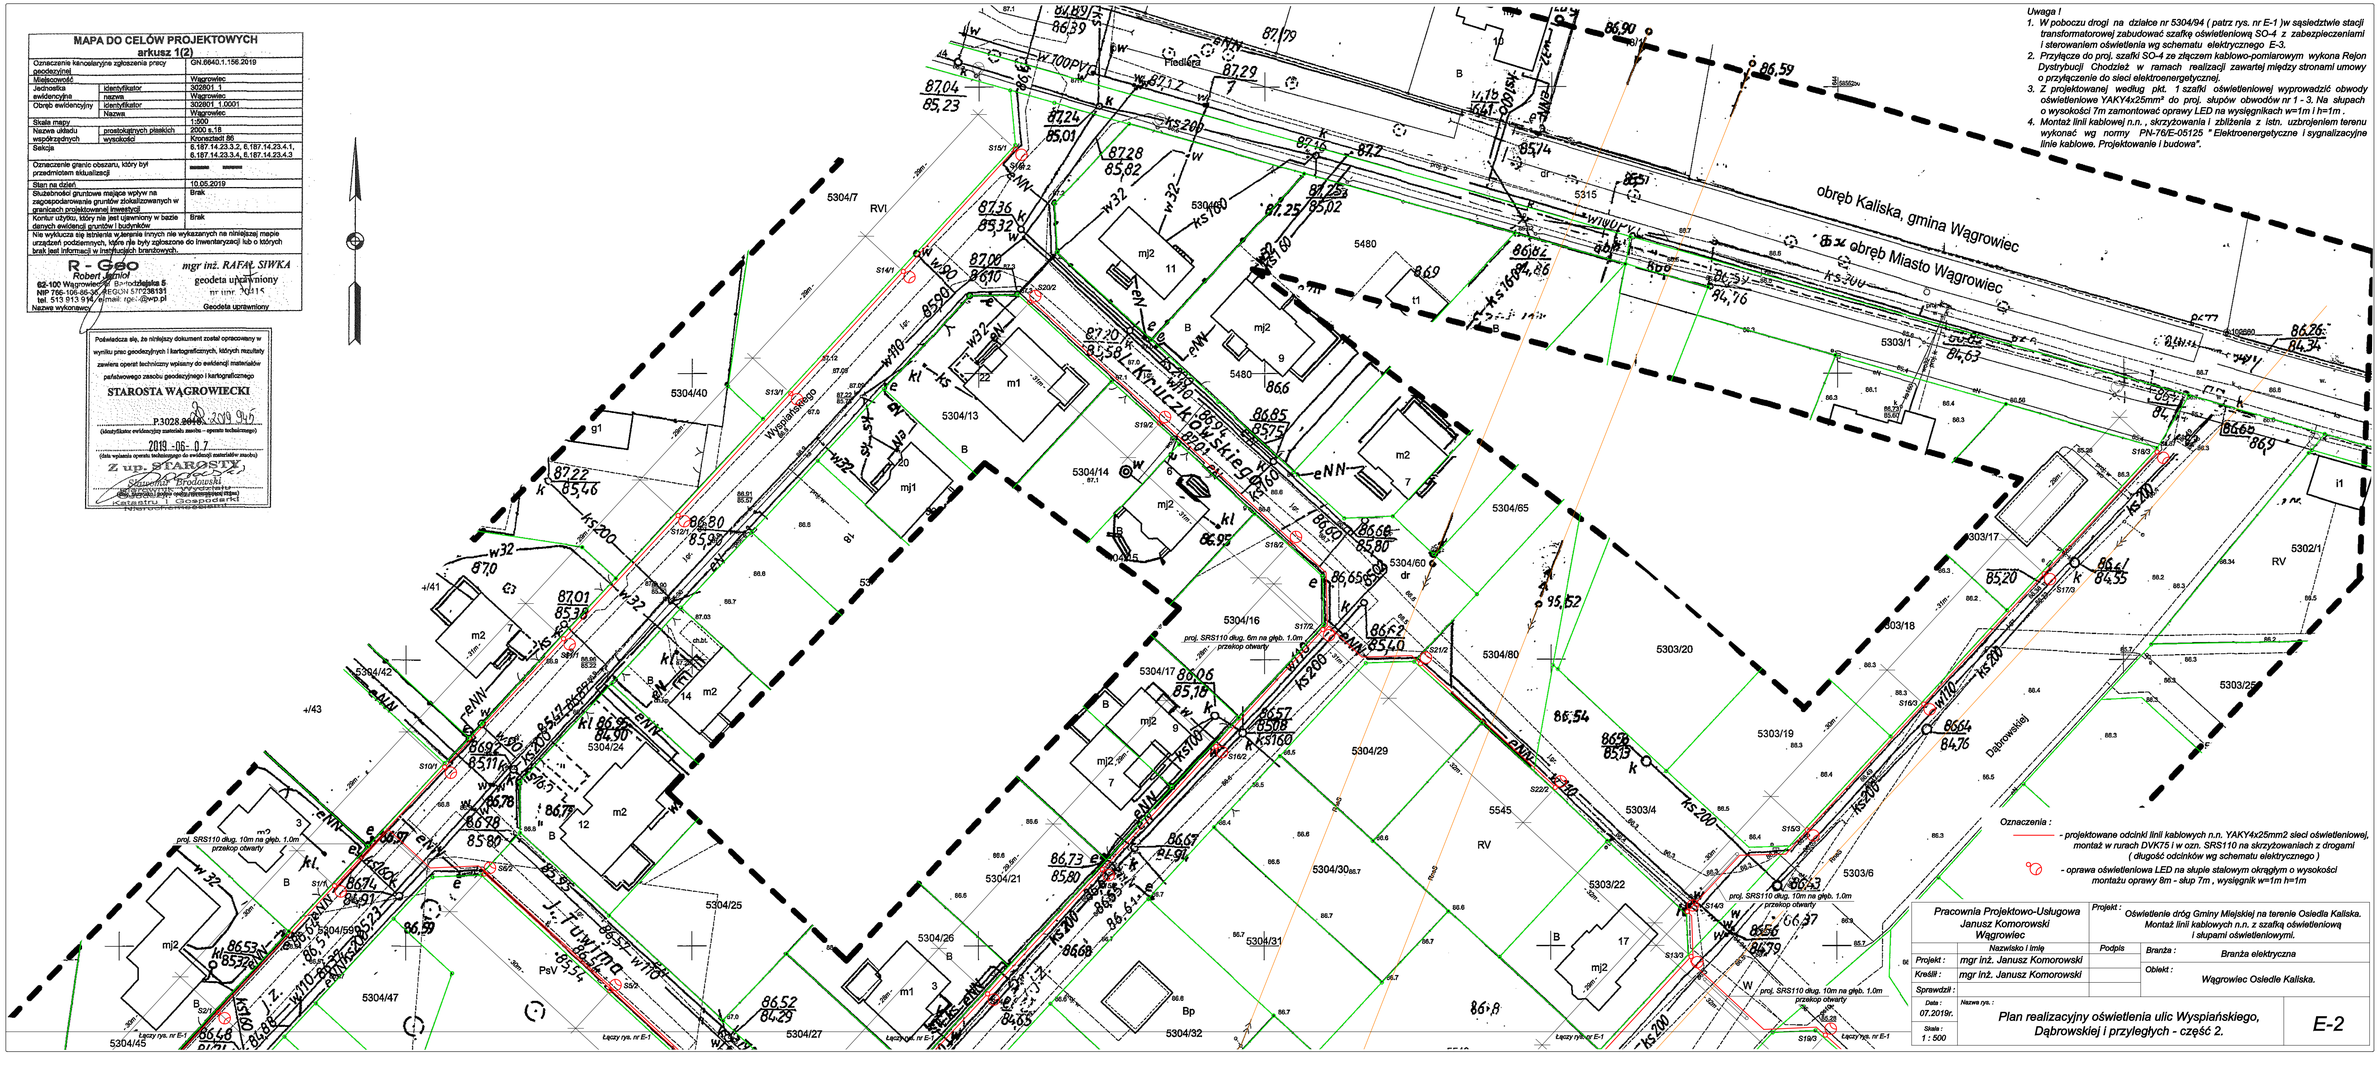

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
arkusz 1(2)

Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej		GN.6640.1.156.2019
Miejscowość		Wągrowiec
Jednostka ewidencyjna	identyfikator	302801_1
	nazwa	Wągrowiec
Obręb ewidencyjny	identyfikator	302801_1.0001
	Nazwa	Wągrowiec
Skala mapy		1:500
Nazwa układu współrzędnych	prostokątnych płaskich	2000 s.18
	wysokości	Kronsztadt 86
Sekcja		6.187.14.23.3.2, 6.187.14.23.4.1, 6.187.14.23.3.4, 6.187.14.23.4.3
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji		——— ———
Stan na dzień		10.05.2019
Służebności gruntowe mające wpływ na zagospodarowanie gruntów zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji		Brak
Konfur użytku, który nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji gruntów i budynków		Brak

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.

R - Geo
Robert Jamioł
62-100 Wągrowiec ul. Bartodziejska 5
NIP 766-106-86-35, REGON 570238131
tel. 513 913 914, e-mail: rgeo@wp.pl
Nazwa wykonawcy

mgr inż. RAFAŁ SIWKA
geodeta uprawniony
nr upr. 20415
Geodeta uprawniony

Poświadcza się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

STAROSTA WĄGROWIECKI

P.3028.2019 2019.945
(identyfikator ewidencyjny materiału zasobu – operatu technicznego)

2019 -06- 07
(data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu)

Z up. STAROSTY
Sławomir Brodowski
Kierownik Wydziału Geodezji i Kartografii
Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Uwaga !

1. W poboczu drogi na działce nr 5304/94 (patrz rys. nr E-1)w sąsiedztwie stacji transformatorowej zabudować szafkę oświetleniową SO-4 z zabezpieczeniami i sterowaniem oświetlenia wg schematu elektrycznego E-3.
2. Przyłącze do proj. szafki SO-4 ze złączem kablowo-pomiarowym wykona Rejon Dystrybucji Chodzież w ramach realizacji zawartej między stronami umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej.
3. Z projektowanej według pkt. 1 szafki oświetleniowej wyprowadzić obwody oświetleniowe YAKY4x25mm² do proj. słupów obwodów nr 1 - 3. Na słupach o wysokości 7m zamontować oprawy LED na wysięgnikach w=1m i h=1m .
4. Montaż linii kablowej n.n. , skrzyżowania i zbliżenia z istn. uzbrojeniem terenu wykonać wg normy PN-76/E-05125 " Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa".

Oznaczenia :

- projektowane odcinki linii kablowych n.n. YAKY4x25mm2 sieci oświetleniowej, montaż w rurach DVK75 i w ozn. SRS110 na skrzyżowaniach z drogami (długość odcinków wg schematu elektrycznego)
- oprawa oświetleniowa LED na słupie stalowym okrągłym o wysokości montażu oprawy 8m - słup 7m , wysięgnik w=1m h=1m

Pracownia Projektowo-Usługowa Janusz Komorowski Wągrowiec		Projekt :	Oświetlenie dróg Gminy Miejskiej na terenie Osiedla Kaliska. Montaż linii kablowych n.n. z szafką oświetleniową i słupami oświetleniowymi.
	Nazwisko i imię	Podpis	Branża : Branża elektryczna
Projekt :	mgr inż. Janusz Komorowski		Obiekt : Wągrowiec Osiedle Kaliska.
Kreślił :	mgr inż. Janusz Komorowski		
Sprawdził :			
Data : 07.2019r.	Nazwa rys. : Plan realizacyjny oświetlenia ulic Wyspiańskiego, Dąbrowskiej i przyległych - część 2.		E-2
Skala : 1 : 500			