


PRZĘKRÓJ 5 - 5

JEZDNI MANEWROWA (KR3)

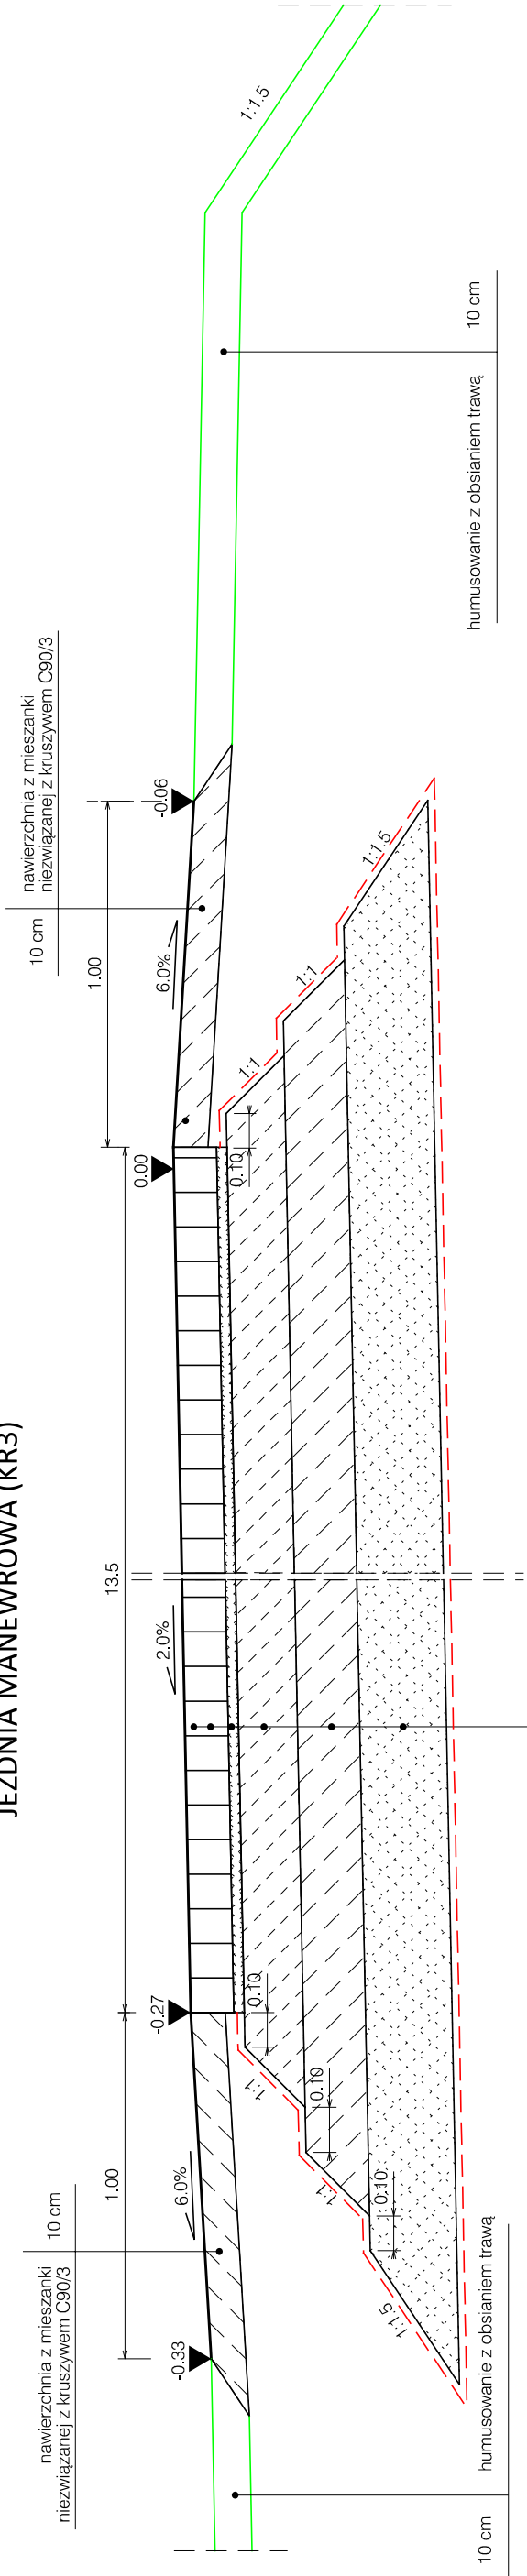

plyty betonowe typu yomb 75x100 cm	12.5 cm
podsyпка cementowo - piaskowa 1:4	3 cm
podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 z kruszywem C90/3 stabilizowana mechanicznie	20 cm
podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem klasy C3/4	18 cm
warstwa odcinająca z pospółki o Is=1,00	25 cm
geowłóknina	

Nazwa projektu:	BUDOWA PĘTLI AUTOBUSOWEJ PRZY UL. PARKOWEJ W MIEJSCOWOŚCI KĄPINO. DZIAŁKA 678 - OBRĘB KĄPINO.		
Nazwa rysunku:	PRZĘKROJE KONSTRUKCYJNE		
	Branża:	Drogowa	Skala:
	Stadium:	Projekt techniczny	1:20
	Projektant:	mgr inż. Adam Stypik	Podpis:
	Upr. nr:	POM/0294/POOD/11	Data:
	Specjalność:	Drogowa	12.2021
Sprawdzający:		mgr inż. Tomasz Ślusarz	Nr rys.:
Upr. nr:		POM/0094/POOD/12	Podpis:
Specjalność:		Drogowa	3.3