
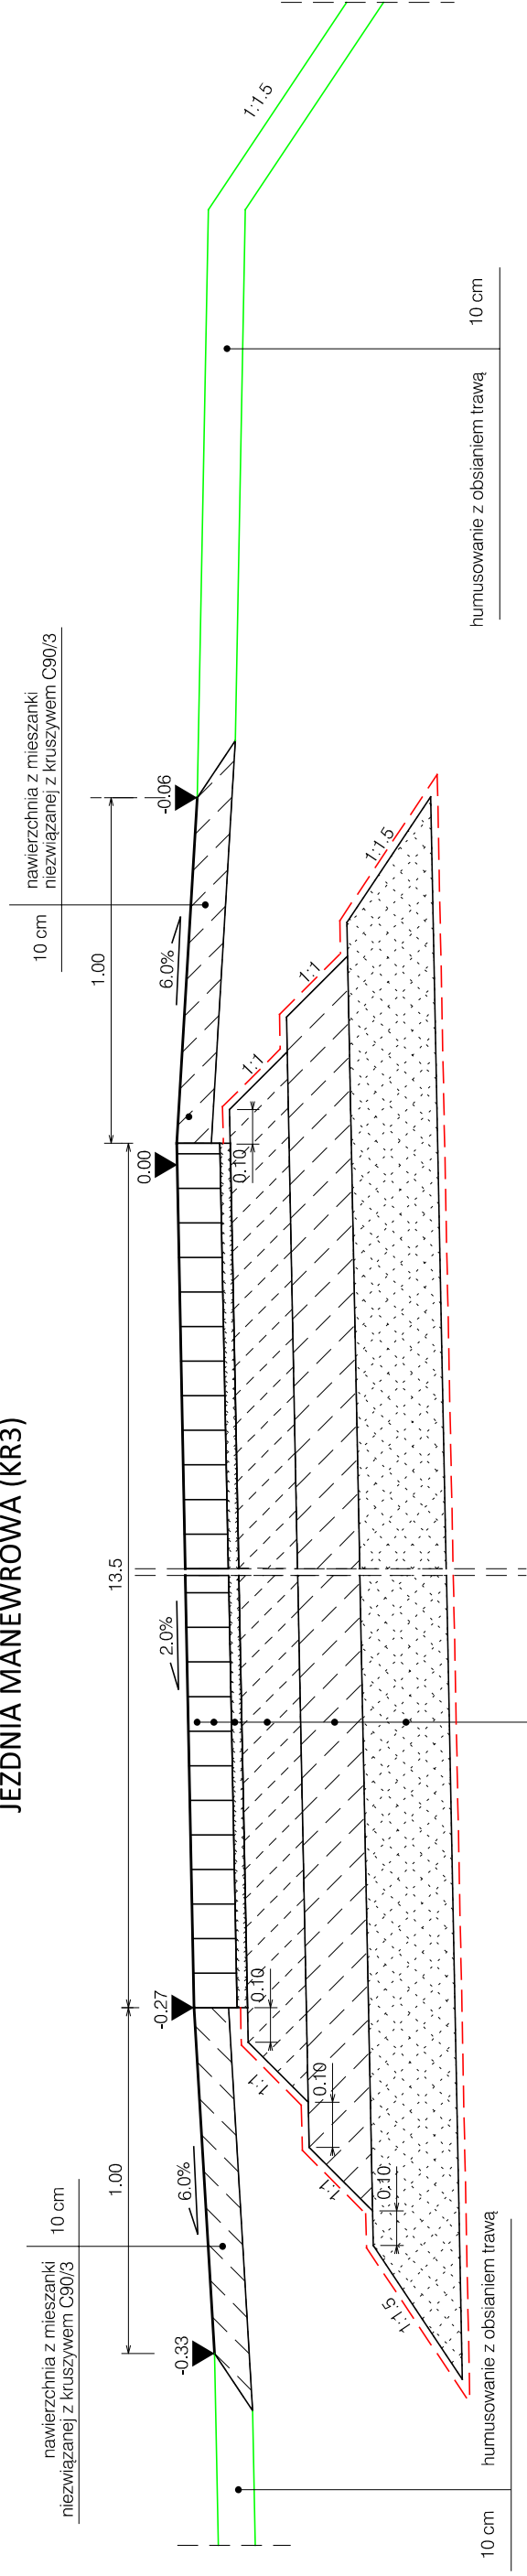



# PRZEKRÓJ 5 - 5

# JEZDNI MANEWRÓWA (KR3)



plyty betonowe typu yomb 75x100 cm	12,5 cm
podspypka cementowo - blaskowa 1:4	3 cm
podbudowa z mieszanek niezwiązanej 0/31,5 z kruszywem C90/3 stabilizowana mechanicznie	20 cm
podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem klasy C3/4	18 cm
warstwa odcinająca z pospółki o ls=1,00	25 cm
geowłóknina	

Nazwa projektu:	BUDOWA PĘTLI AUTOBUSOWEJ PRZY UL. PARKOWEJ W MIEJSCOWOŚCI KĄPIŃO. DZIAŁKA 678 - OBRĘB KĄPIŃO.				
Nazwa rysunku:	PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE				
<div><div>PR  JEKT</div></div> <div>AS-PROJEKT Adam Stypik ul. Dwyżajonu 303 35C/13 80-462 Gdańsk</div>	Branża:	Drogowa	Skala:	1:20	
	Stadium:	Projekt architektoniczno- budowlany	Podpis:	Data:	
	Projektant:	mgr inż. Adam Stypik		12.2021	
	Upr. nr:	POM/0294/POOD/11			
	Specjalność:	Drogowa			
	Sprawdzający:	mgr inż. Tomasz Ślusarz	Podpis:	Nr rys.:	
	Upr. nr:	POM/0094/POOD/12		1.3	
	Specjalność:	Drogowa			