


ELEWACJA FRONTOWA PŁD-ZACH
skala 1:100

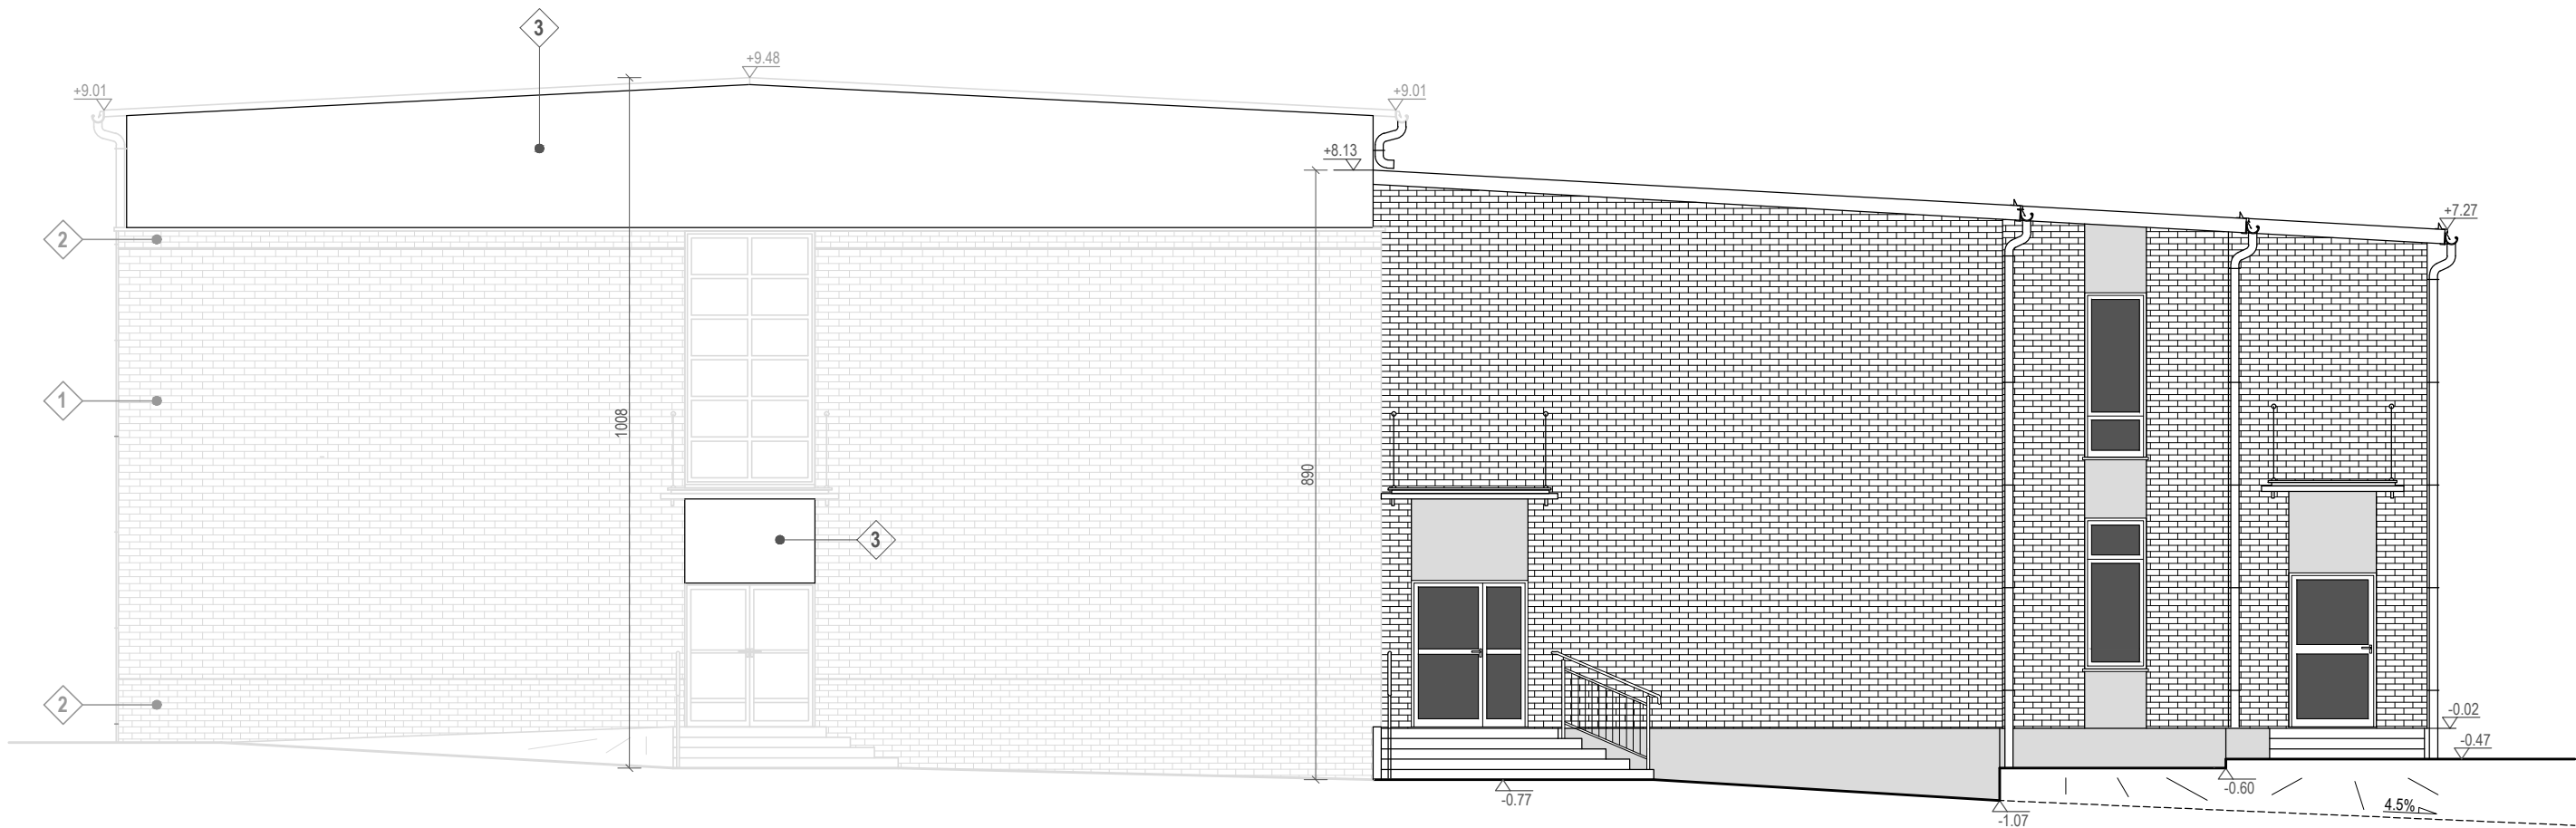

ELEWACJA ISTNIEJĄCA

- 1 PŁYTKI KLINKIEROWE 6 x 60 x 250
KOLOR CIEGLANY PRZYPALANY
(BEZ ZMIAN)
- 2 PŁYTKI KLINKIEROWE 6 x 60 x 250
KOLOR PIASKOWY PRZYPALANY
(BEZ ZMIAN)

ELEWACJA PROJEKTOWANA

- 3 TYNK SILIKONOWY TYPU BARANEK O UZIARNIENIU 1 mm
KOLOR SZARY WG NCS S1005-R50B
- 4 PŁYTKI KLINKIEROWE 6 x 60 x 250
KOLOR CIEGLANY PRZYPALANY
- 5 SCHODY ZEWNĘTRZNE - PŁYTKI
BET. 40 x 300 x 300 KOLOR PIASKOWY
- 6 FARBA FASADOWA SILIKONOWA
KOLOR SZARY WG NCS S1005-R50B
- 7 OPIERZENIA, RYNNY I RURY SPUSTOWE
STAŁOWE, KOLOR SREBRNY/ALUMINIOWY
- 8 STOLARKA DRZWIOWA I OKIENNA ALUMINIOWA
KOLOR SZARY RAL 7035
- 9 PODOKIENNIKI ZEWNĘTRZNE STAŁOWE
KOLOR SZARY RAL 7035

Wszelkie nazwy własne materiałów budowlanych
należy traktować jako przykładowe. Dopuszczalne
jest stosowanie materiałów innych producentów
o takich samych lub lepszych parametrach
technicznych i użytkowych.

0.00 = 211.83 m n.p.m.

ELTA
PRO

BIURO PROJEKTOWE
83-300 Kartuszy, ul. Kościuszki 12
tel. 058 681-37-67, 603 416-782
eltapro@wp.pl, www.eltapro.pl

INWESTOR: Powiat Kartuski, 83-300 Kartuszy, ul. Dworcowa 1

TEMAT: Rozbudowa i modernizacja hali sportowej przy Zespole Szkół
Ogólnokształcących w Kartuzach przy ul. Klasztornej 4
wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej
oraz przebudową istn. infrastruktury podziemnej.

ADRES: Działki nr 79/3, 55/15, 81/1, 82/3, 76/20 obręb 3, Kartuszy-M

PROJEKTANT:	SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. arch. Ireneusz Tackowiak	mgr inż. arch. Sebastian Krefft
upr. bud. nr 248/POOKK/IV/2021	upr. bud. nr 253/POOKK/IV/2017

DATA: maj 2024 r.	Skala 1:100	NR RYS.
ELEWACJA FRONTOWA PŁD-ZACH		A11